

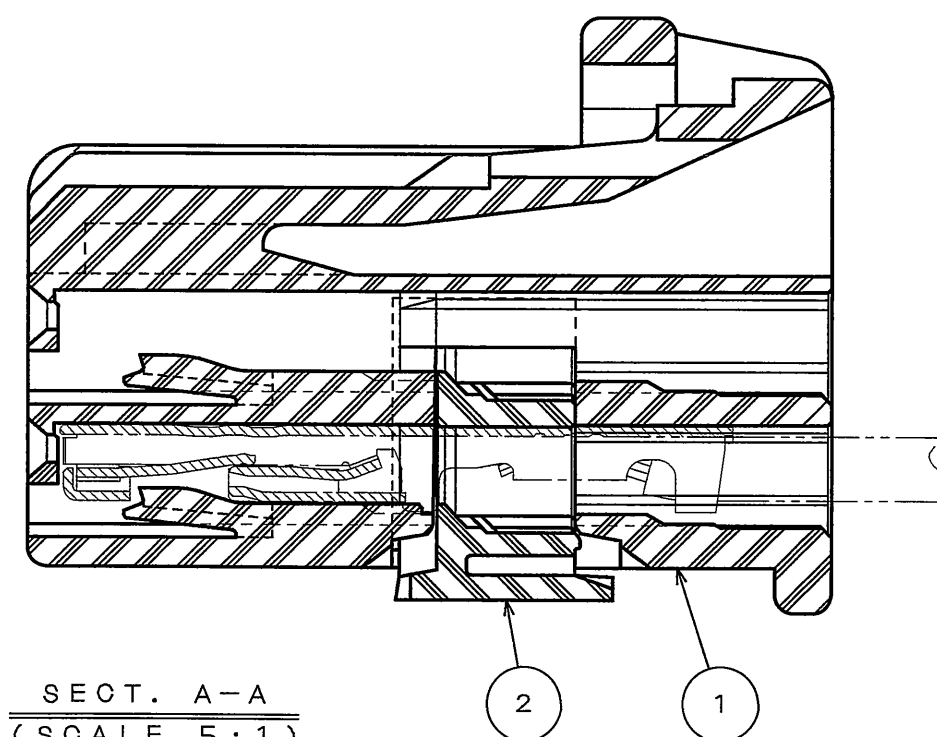

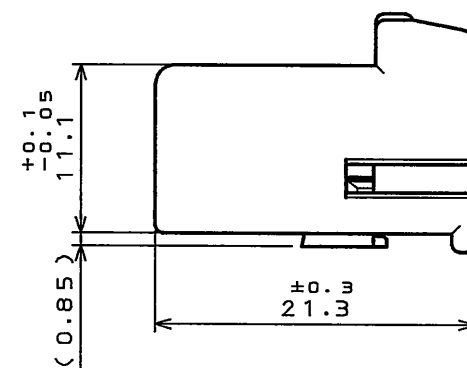


TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S75C4F2	038528	高導電性銅合金		CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	038747			CAN SD 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
L	M34S75C4F4	038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

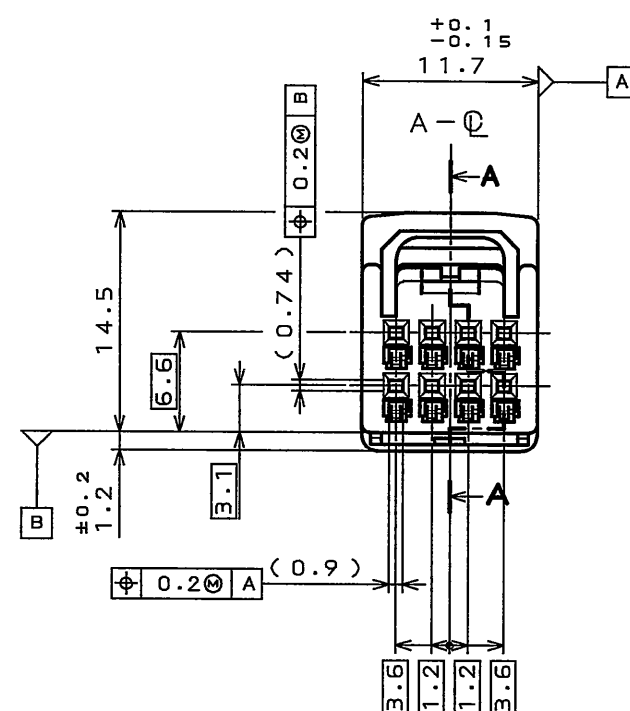


SECT. A-A
(SCALE 5:1)

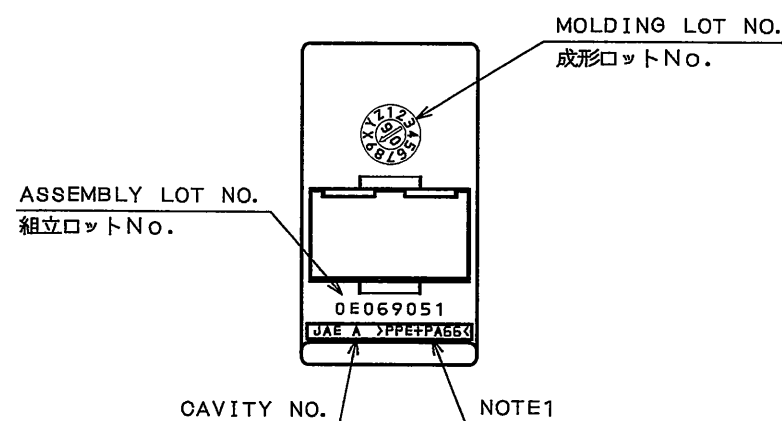

NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" AND CAVITY NUMBER AND MATERIAL MARK "PPE+PA66"
IS INDICATED AS SHOWN.

注1. 図示の位置に社標“JAE”、CAVマーク、材料表示“PPE+PA66”を行う。

2	RETAINER	1	PPE+PA66(ALLOY)	_____	COLOR:BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66(ALLOY)	_____	COLOR:GRAY
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 J AHL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 5.Sep.2006		尺 度 (SCALE) 2: 1	シ リーズ (SERIES) MX34
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	名称 (TITLE) MX34E08SF1		
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION		
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.	ELECTRONICS		
. ± 0.8		承認 APPD.	INDUSTRY, LTD.		
.X ± 0.4			図面番号 (DRAWING NO.)		
.XX ± 0.1			版 本 (RE)		
.XXX ±			SJ106203		
			質量 (MASS) 1.7g		
					

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2006, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX34E08SF1](#)