

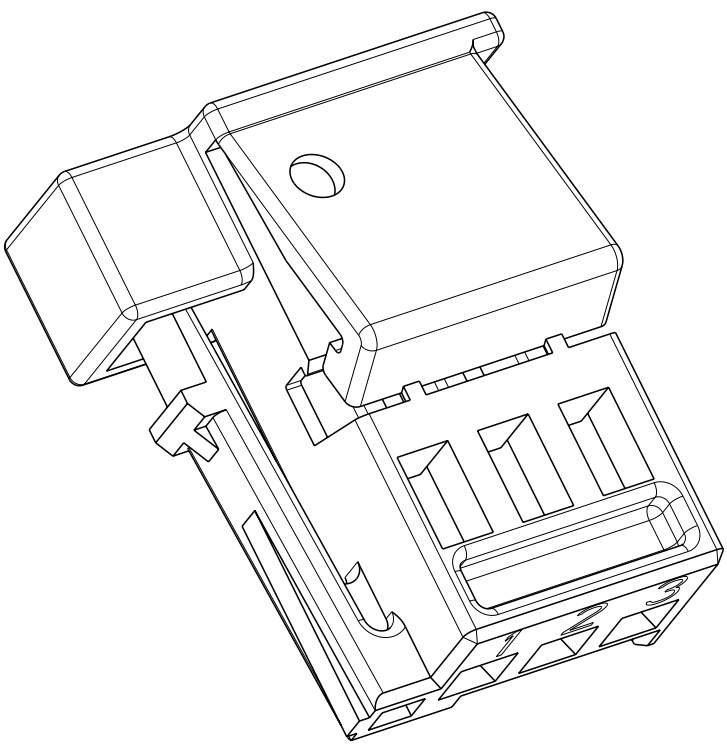
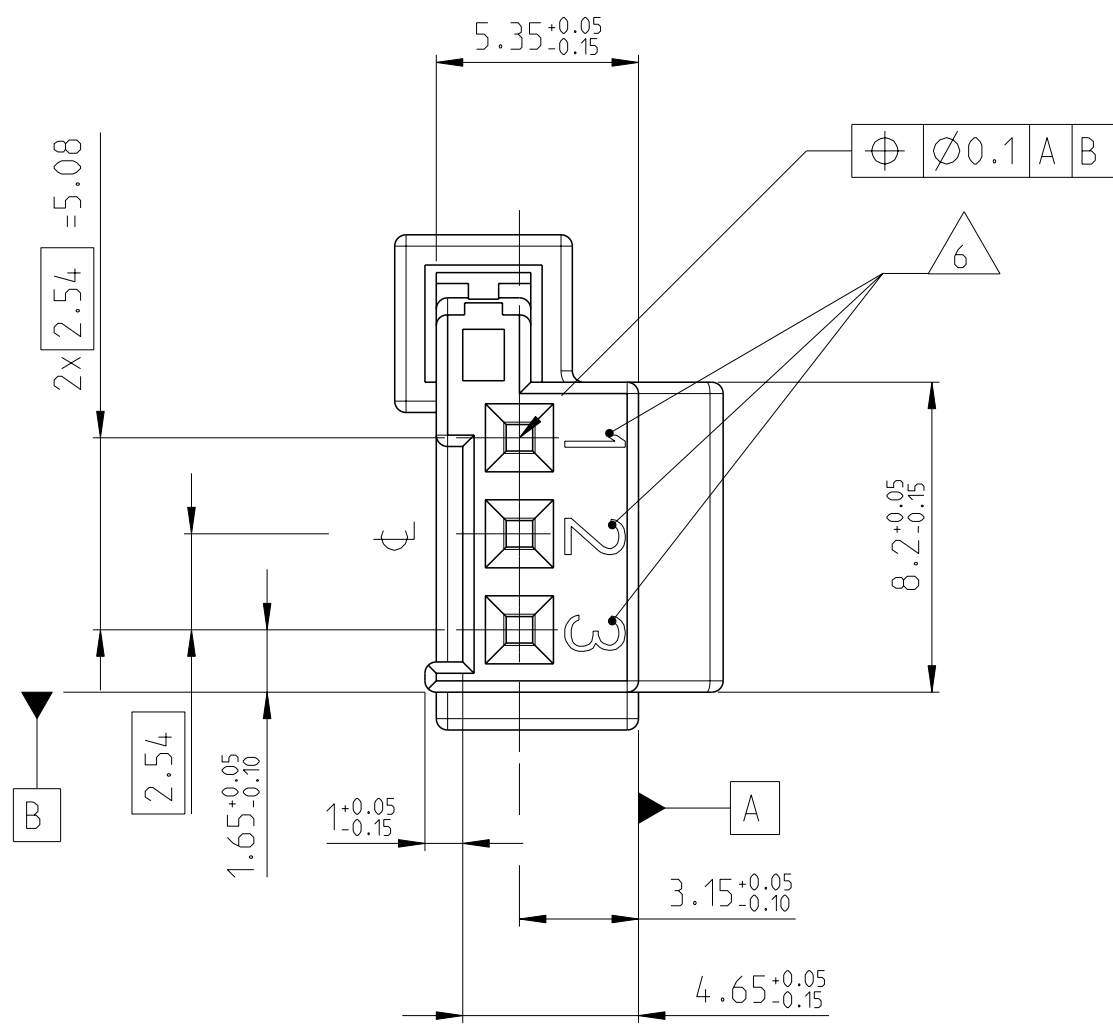


LOC		DIST		REVISONS			
P	LYR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
		A		New Drawing	10FEB2010	CG	HHC

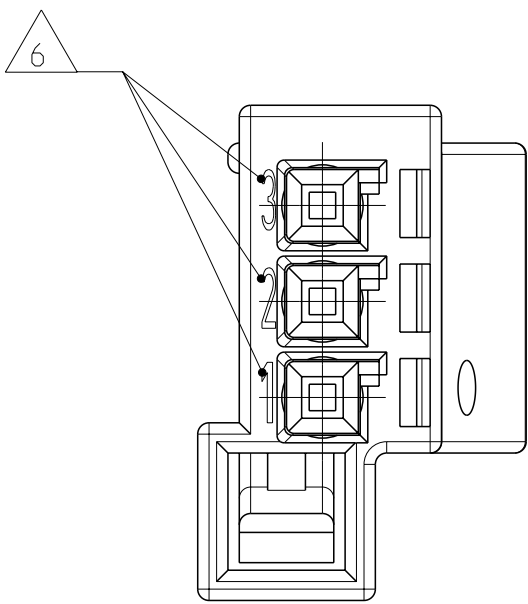

5:1

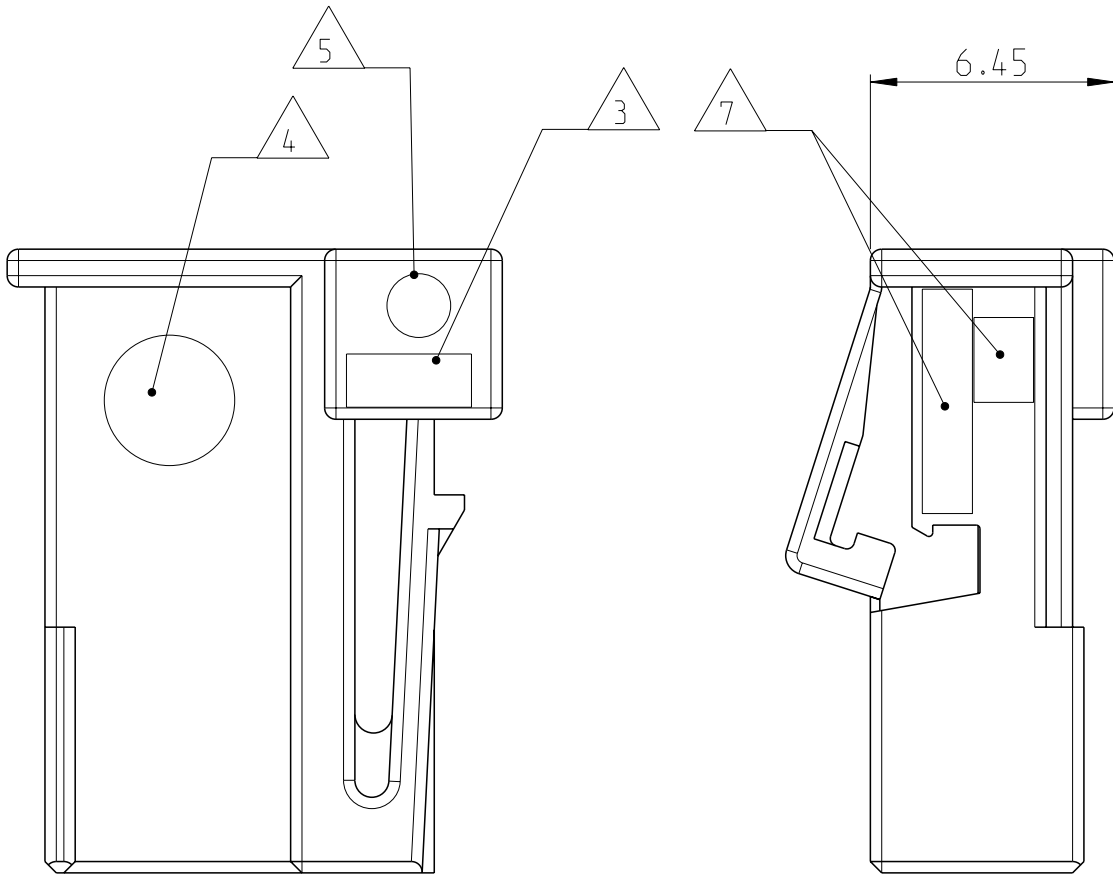

NOTES

Bemerkungen

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITYATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- DATE INSERT
Datumstempel
- MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD Y; FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NUMBER
Y = MOULD CAVITY NUMBER
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug Y; fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.
- CAVITY IDENTIFICATION
Kammer-Kennzeichnung
- SUPPLIER MARKING
Lieferantenkennzeichnung
- MAX WIRE SIZE 0.75 mm² FLR PERMITTED, DIN 72551-6
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm² FLR, DIN 72551-6
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030 zu entnehmen
- SUPPLY CONDITION: LOCKING PLATE/SPACER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung

CODINGS / Kodierungen


M 5:1

A		1-1418640-5
B		2-1418640-5
C		-
D		-
E		5-1418640-5
F		-

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE - No.
9	CONTACTS Kontakte	929454 VERSION/ Ausfuehrg: A
10	AV - INTERFACE AV - Schnittstelle	114-18563-1


SOCKET HOUSING 3POS., MQS Buchsengehaeuse 3pol., MQS	0.00063	E	5-1418640-5	A	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	MAY GREEN/maigrün ähnl. RAL 6017
SOCKET HOUSING 3POS., MQS Buchsengehaeuse 3pol., MQS	0.00063	B	2-1418640-5	A	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	NATURE/natur
SOCKET HOUSING 3POS., MQS Buchsengehaeuse 3pol., MQS	0.00063	A	1-1418640-5	A	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	BLACK/schwarz ähnl. RAL 9011
TITLE Benennung	MASS [kg] Masse	COD	TE ORDER-NO.	REV	PBT-GF10 ULTRADUR B4300G2	SURFACE COLOUR

SOCKET HOUSING
IN END LOCKED POSITION
Buchsengehaeuse
in Endraststellung

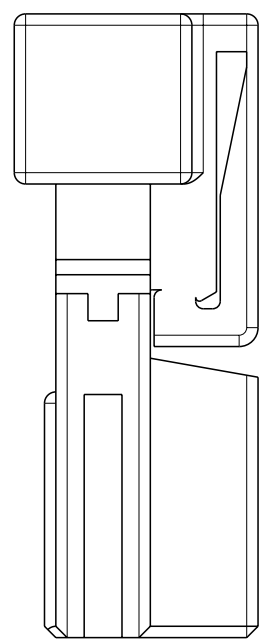

5:1

TAKE OFF THE HOUSING
WITH SCREWDRIVER ONLY
(E.G. WITH SIZE 50 x 2.5mm)
Endriegelung des Gehaeuses
nur mit Schraubendreher
(z.B. Groesse 50 x 2.5mm)

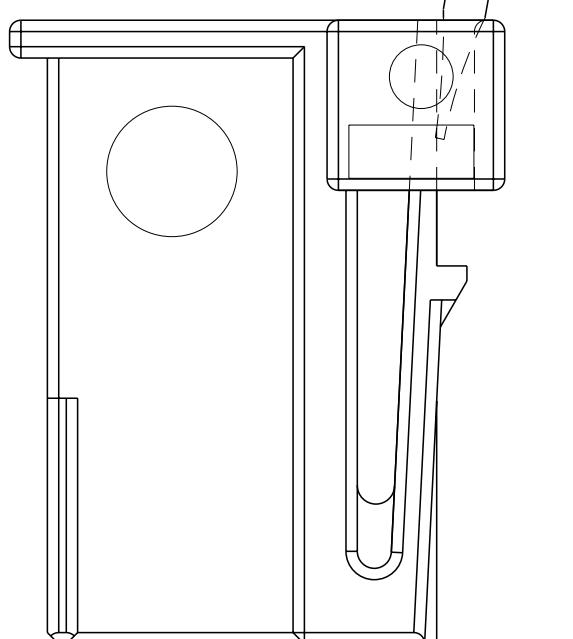

5:1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY). Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY). Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.				DWN C. Geiger 21JUN2010		Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: mm				CWK H. Holland-Cunz 21JUN2010		NAME	
				APVD J. Woller 21JUN2010		SOCKET HOUSING, 3POS., MQS Buchsengehaeuse, 3polig, MQS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY). Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 (CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY). Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.				PRODUCT SPEC		-	
APPLICATION SPEC				-		-	
MATERIAL				WEIGHT		RESTRICTED TO	
FINISH				A1		CAGE CODE	
-				00779		DRAWING NO	
-				©=1418640		-	
CUSTOMER DRAWING				SCALE		SHEET	
-				5:1		1 OF 1	
-				REV		A	