



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric


Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1

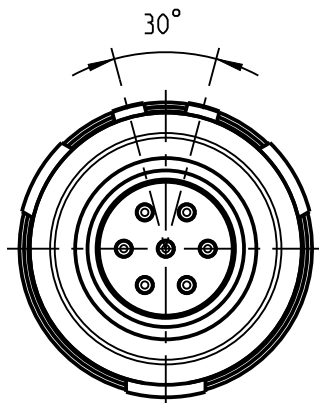



S11KA_--_

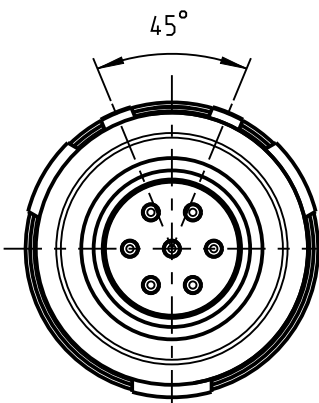

S11KC_--_

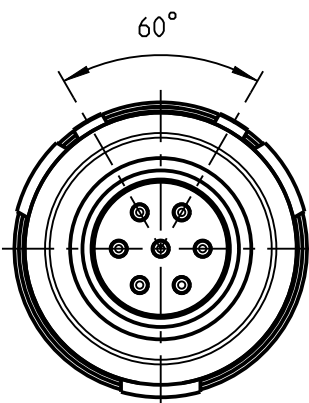

S11KF_--_

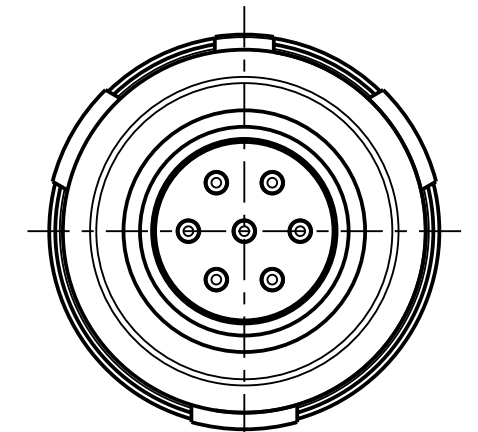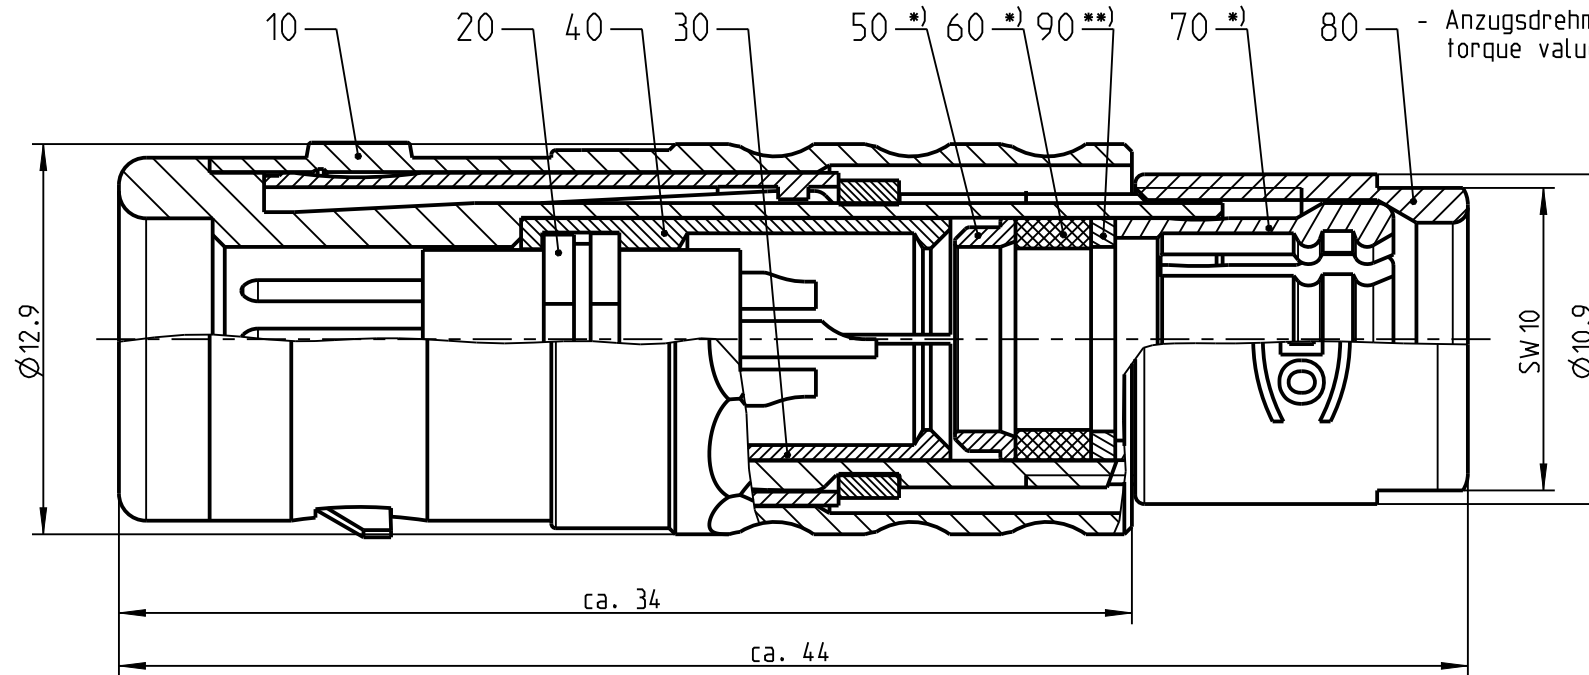


S11K0_--_



1:1

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

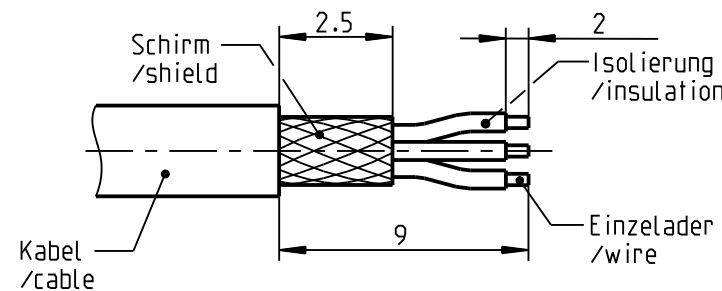

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

S11K_S-P07MFG0-__00	schwarz verchromt black chrome-plated
S11K_C-P07MFG0-__00	matt verchromt matt chrome-plated
Artikelnummer partnumber	Gehäuseoberfläche housing surface

S11K__-P07MFG0-7000	> 6.5 - 7.0 mm
S11K__-P07MFG0-6500	> 6.0 - 6.5 mm
S11K__-P07MFG0-6000	> 5.5 - 6.0 mm
S11K__-P07MFG0-5500	> 5.0 - 5.5 mm
S11K__-P07MFG0-5000	> 4.5 - 5.0 mm
S11K__-P07MFG0-4500	> 4.0 - 4.5 mm
S11K__-P07MFG0-4000	> 3.5 - 4.0 mm
S11K__-P07MFG0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S11K__-P07MFG0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S11K__-P07MFG0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S11K__-P07MFG0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S11K__-P07MFG0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00148645		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3
Erstellt/prepared	27.09.2018	ttschroedl	Oxaion-Nr.: S11K__-P07MFG0-__00	
Geaendert/revised	27.09.2018	ttschroedl		
Freigabe/released	28.09.2018	rtrager	Ursprung/origin.: S11K__-P07MFG0-__00	
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1