
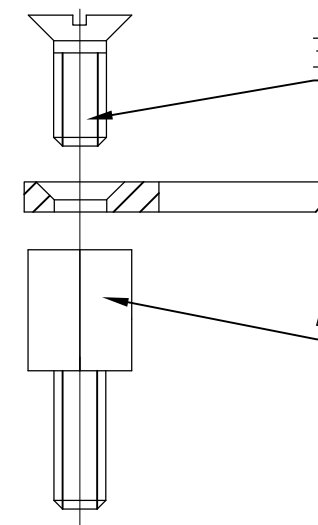
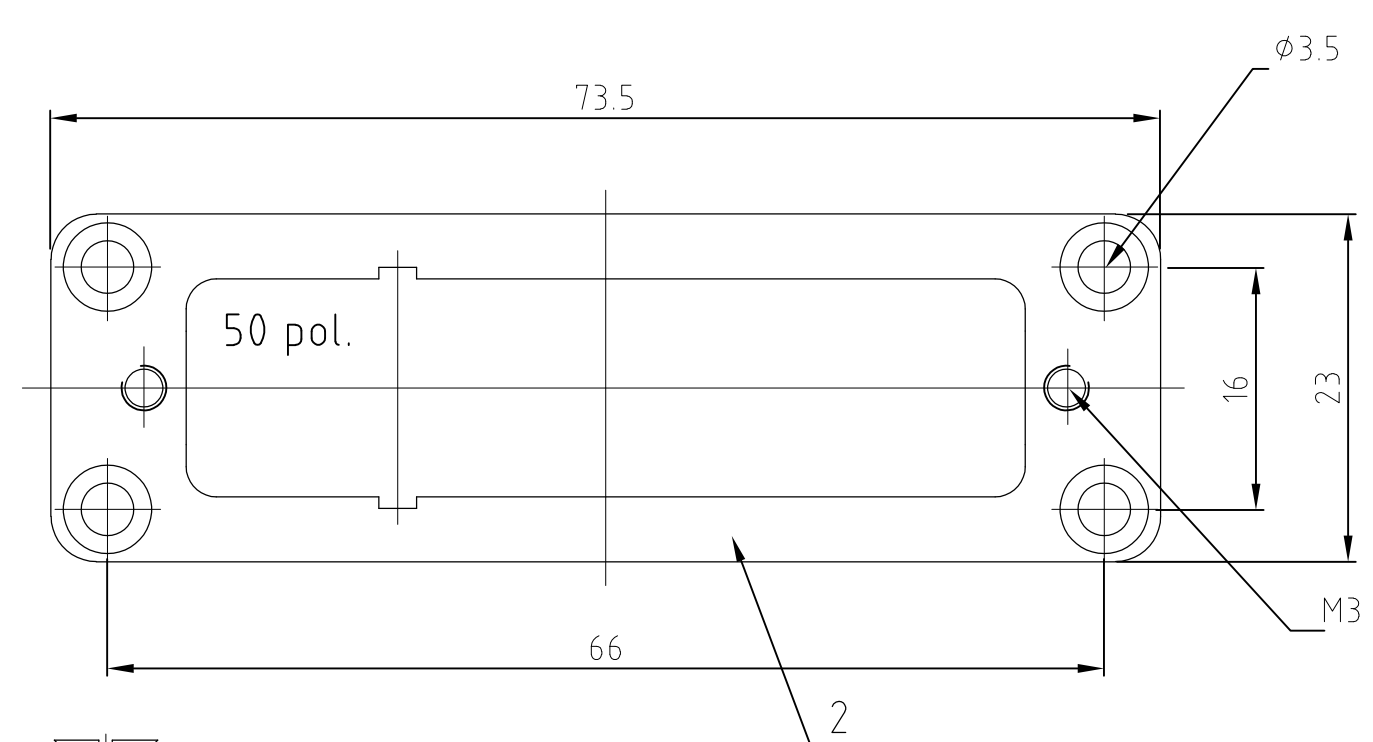


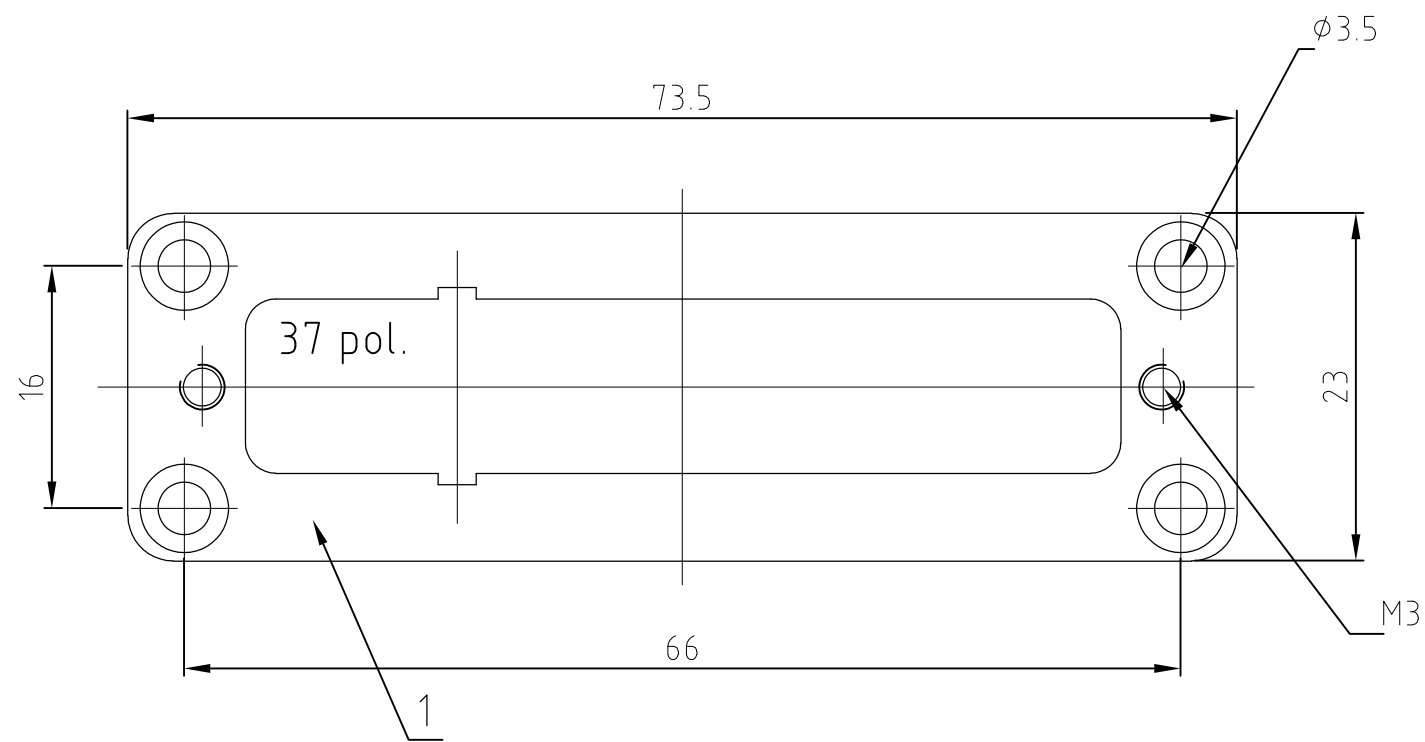

2 mm dick
für Steckverb. DIN 41652

OBSOLETE		2 mm dick für Steckverb. DIN 41652						
4	4	Abstandsbolzen	9SMn28PbK	verzinkt	-	4	-	-
4	4	Senkschraube	Stahl	verzinkt	-	3	-	-
1	-	Befestigungsplatte 1x50 pol.	St2K40GBK	verzinkt	-	2	-	-
-	1	Befestigungsplatte 1x37 pol.	St2K40GBK	verzinkt	-	1	-	-
0-2	0-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE/OBERFLÄCHE	COLOR/FARBE	ITEM NO. POS.	A	REMARKS / BEMERKUNGEN
AM.1x50.BG.6-0	AM.1x37.BG.5-0	ORDERING TEXT/BESTELL TEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		TE Connectivity Board for Amplimate STG Bef.Platte fuer Amplimate STG -			
			DIMENSIONS: MASSE/MAßSTAB: mm 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN 0 PLC ± 0.15 1 PLC ± 0.15 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± 0.15 ANGLES / WINKEL ± 0.5 2. ISO 8015 3. ISO 7468 DIN 16901 - 14.0 - 6				
		MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	DWN 16.06.98 Schneider CHK 17.07.98 Braun APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
				A3	00779	C-1107203		-
CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG				SCALE MAßSTAB 1:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV A2	