

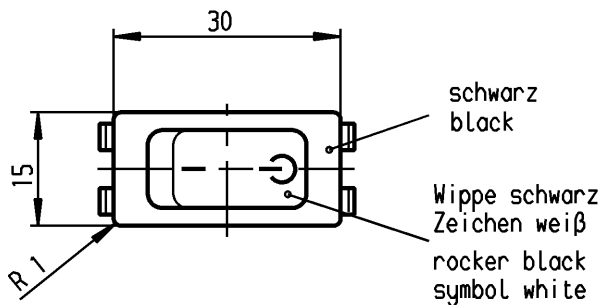
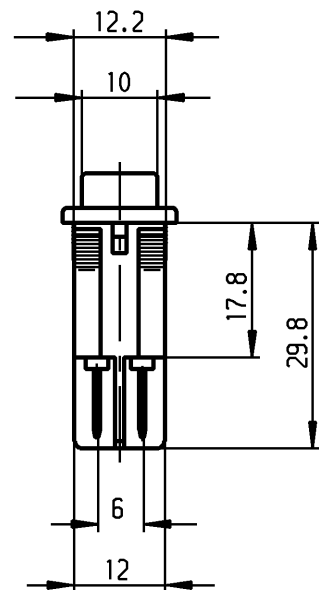


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.8 to / bis 5.0	27.2 ±0.1	12.2 ±0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

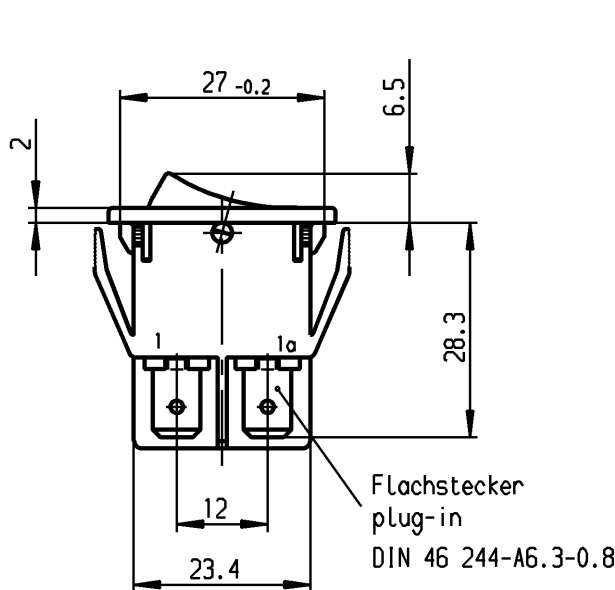

Aufschrift
Marking

Ⓜ
 155..
 16(4)/250 ~
 10(4)/250 ~ 5E4 T100/55 T100
 5/100A 250V ~



16A 125-250V AC
 1 HP 125V AC
 2 HP 250V AC
 R38

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062
 code of manufacture:
 place/year/week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
 fuer Geraete der Klasse II geeignet
 DPST
 suitable for appliances of class II

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1552.3111	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ± Laengen LENGTH Radien RADII		Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1	0 10 20 30 mm			
c					g	CAD Medusa			Z		
b			69572	04.10.10	hhe	f	gez./DRAWN BY 30.11.99 mut		Geraeteschalter Appliance Switch		
a			35129	27.02.03	wj	e	gepr./CHECKED BY mej				
			28567	30.11.99	Mut	d	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE			Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED