

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstige benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1

2

3


4

5



6

7

8

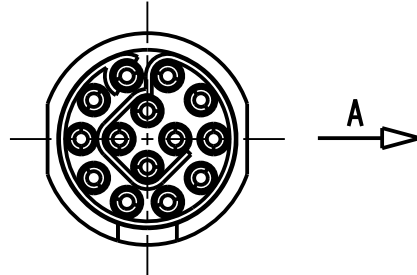


Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

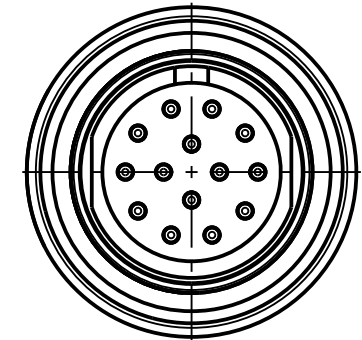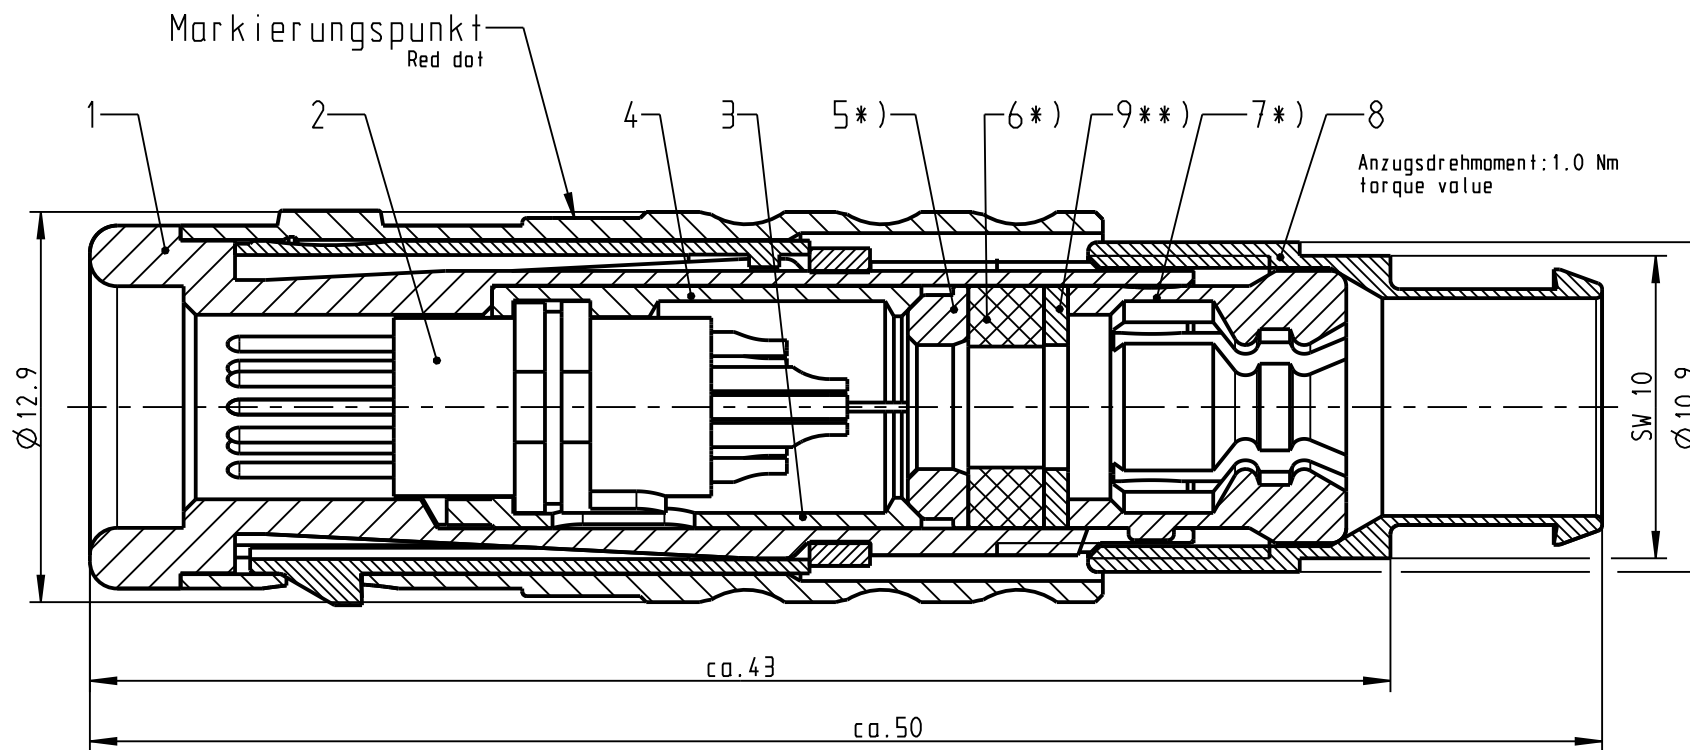


S21KOC-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

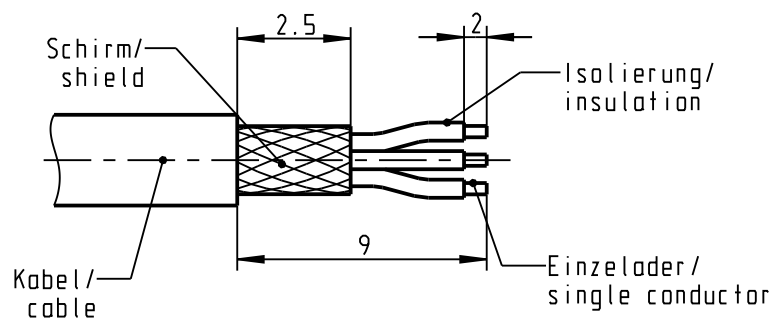

Ansicht für Kodierung in Richtung "A"
(Darstellung ohne Einsatz)
view of coding in direction A, without insert

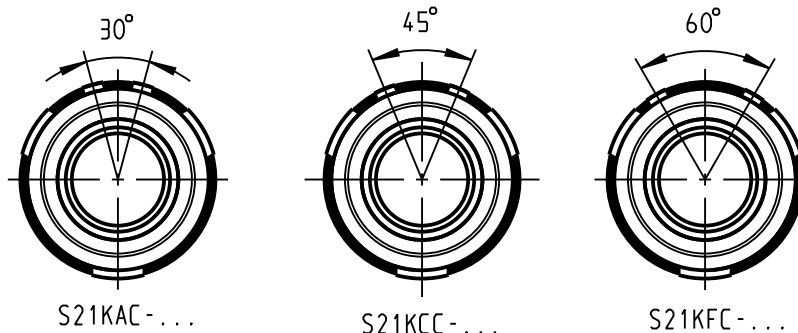

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel $\varnothing < 5\text{mm}$!
washer only at cable $\varnothing < 5\text{mm}$!


S21K.C-P14MCC0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P14MCC0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P14MCC0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P14MCC0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P14MCC0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P14MCC0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P14MCC0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P14MCC0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P14MCC0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P14MCC0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P14MCC0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P14MCC0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer/ Partnumber	Kabel- $\varnothing$ / cable- $\varnothing$

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehäuse/Housing:	/Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
Isolierkörper/Insulation Body:	/cu alloy
	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	matt verchromt
Gehäuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68	
/Protection Class in mated condition	

Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:	$\varnothing 0.5\text{ mm}$
Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Löt/Solder	AWG 28
Prüfspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load:	5 A
Einzelkontakte/single contacts	

Knickschutzhülse separat bestellen
order cable bend relief separately

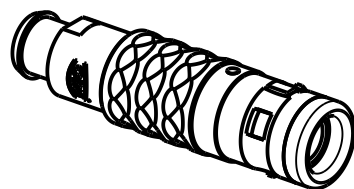

				Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
						CAD-Nr.:	00031952	Bl.:
				2012	Tag	Name	Benennung:	
				Bearb.	08.05.	D.Scholz	Stecker cpl.	
				Gepr.				
				Norm.				
						Zeichnungs-Nr.:		Maßstab:
						S21K.C-P14MCC0-..0S		4:1
						Ersatz für: S21KOC-P14MCC0-...S v.30.08.07		Vervielf. Pause
								Nr.