

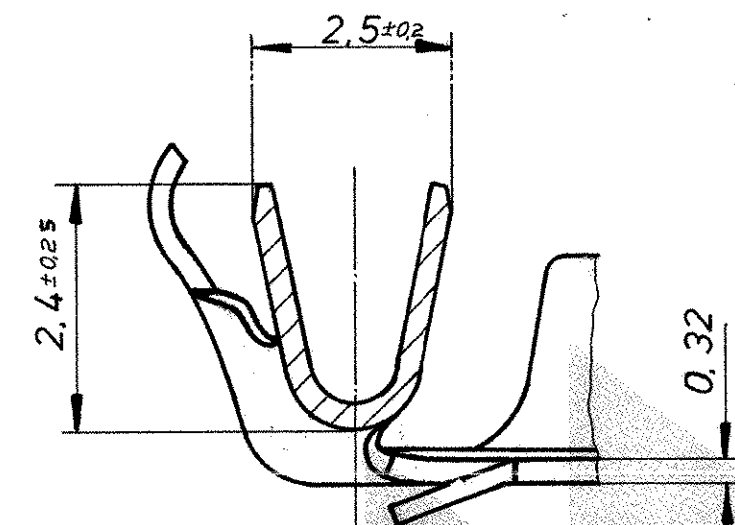
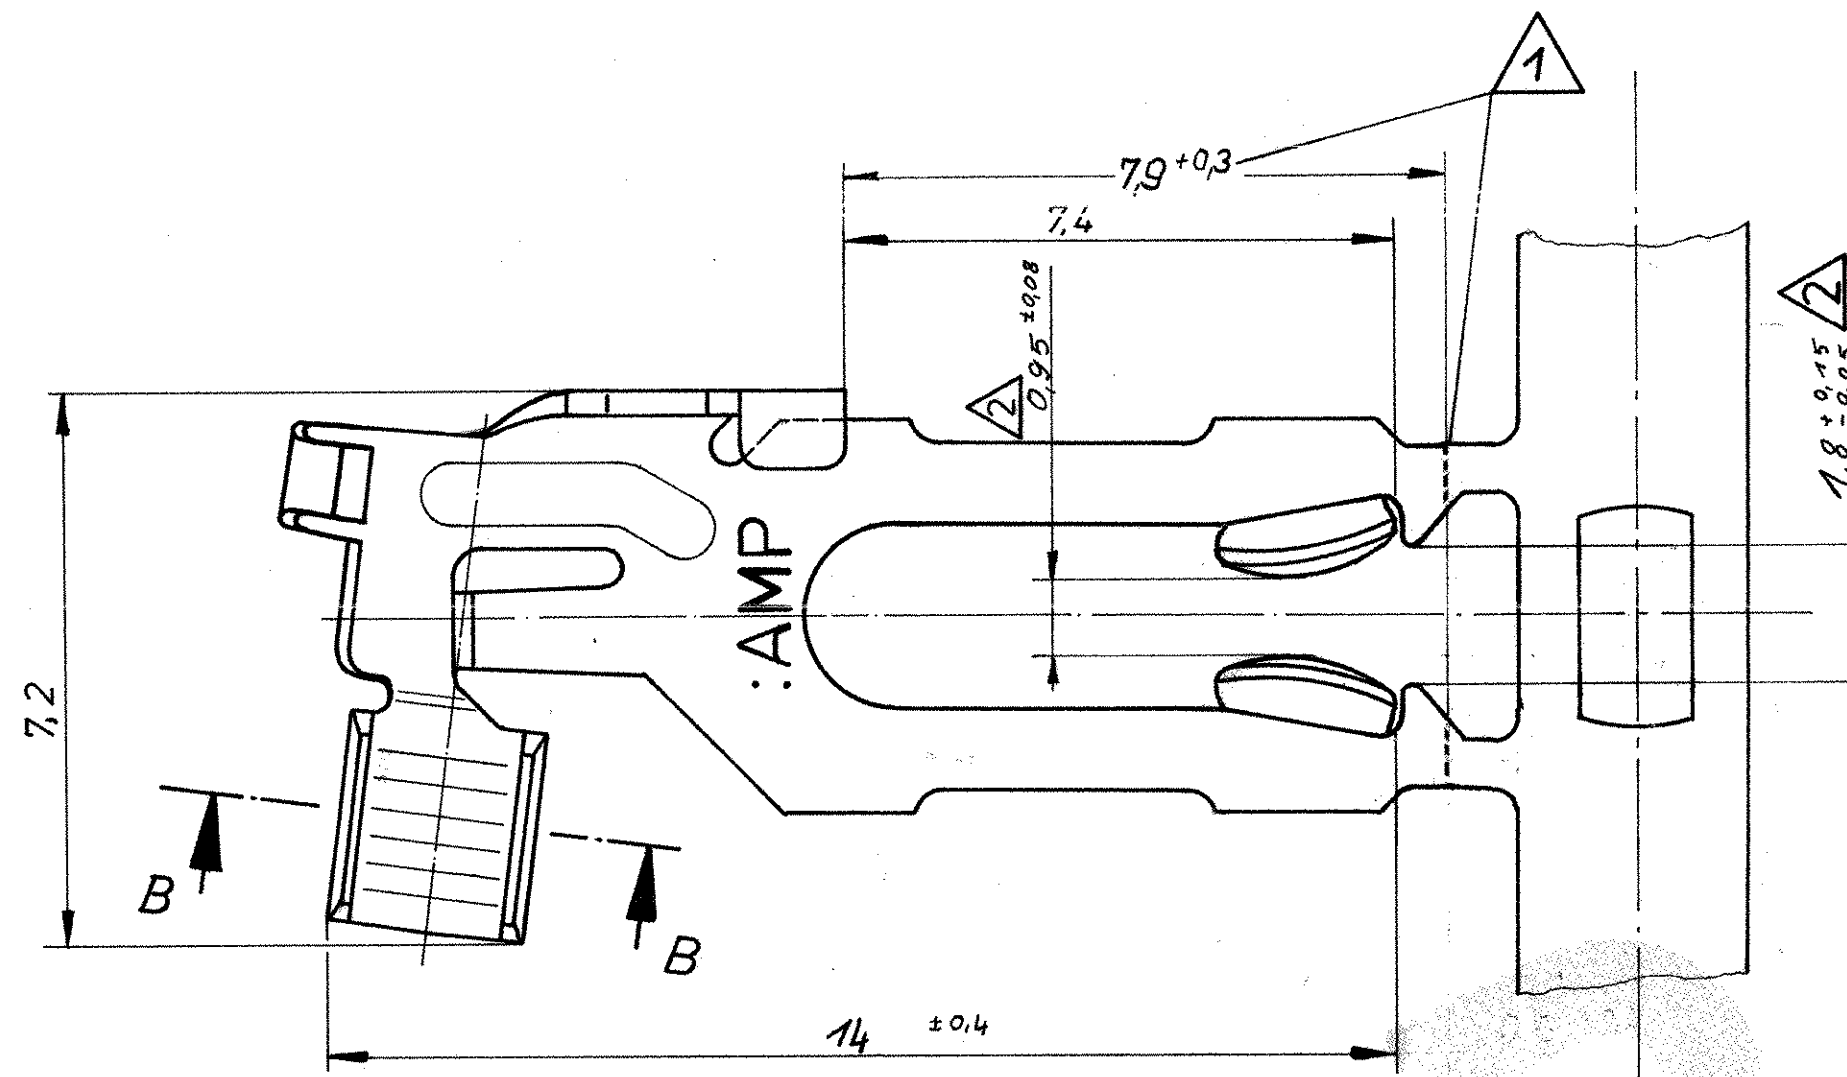
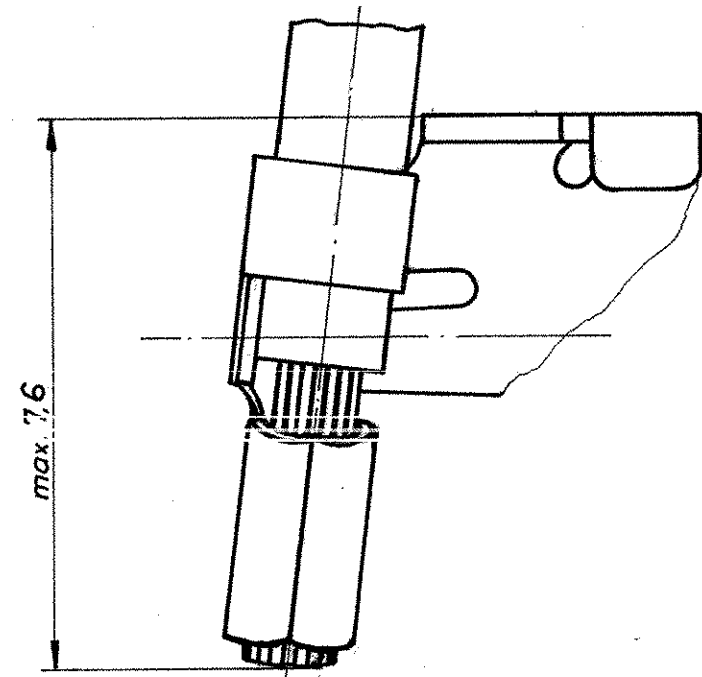


Index	Änderung	Tag	Name
12	Komplett überarbeitet	10.4.92	D. Meier
13	Maß max 7,3 geändert in 7,5 max	20.7.93	W. Hoffmann
A	Rev-Stand an Produktionszeichnung angeglichen	12.10.96	U. Föger
B	Rev-Stand an Produkt.zchn. angeglichen	11-APR-02	B. Fehle

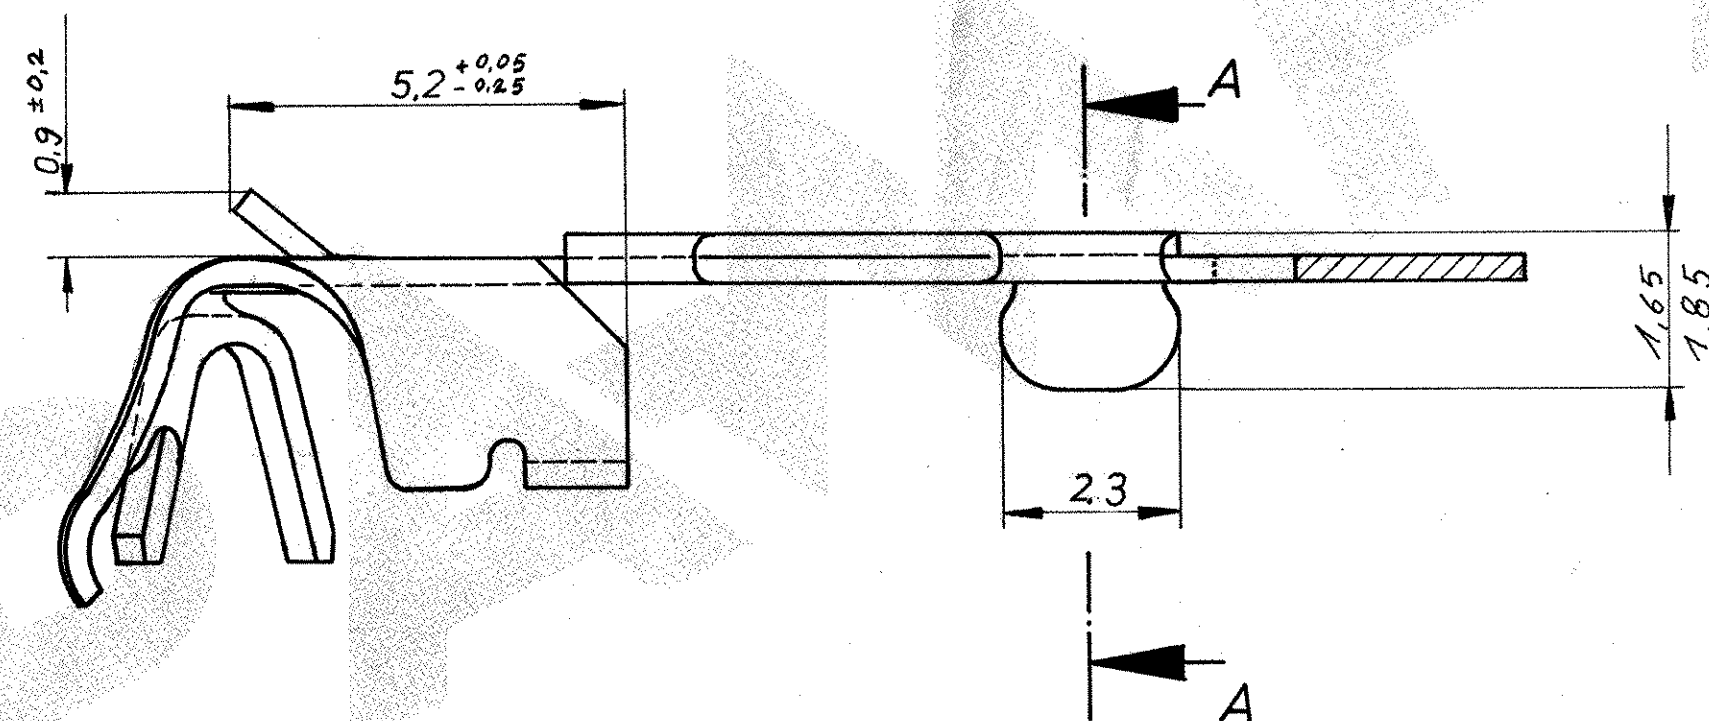

Schnitt B-B

Schnitt A-A

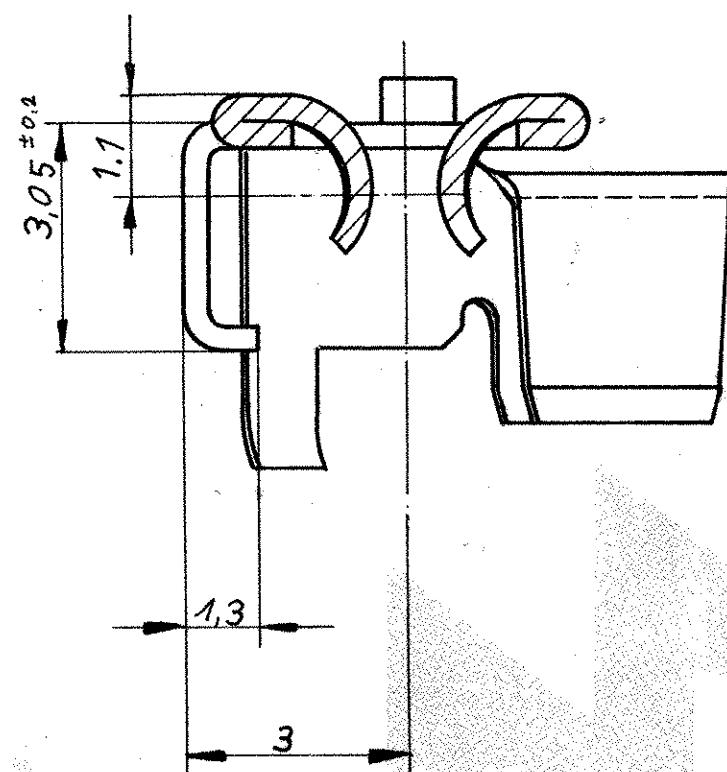

geeignet für: DGB 0,3-0,8mm²
Isolationsdurchmesser 2... 2,5 mm

Leiterplattendicke: 1,45...1,7mm einschl. Lötzinnauf.
1,3...1,7mm einschl. gal. Sn 2... 5µm
nach DIN 40 801 Bl. 1 Beiblatt S.7

1 Schnittstelle für Einzelteile
Einzelteil siehe PN 926 972

2 Gemessen im abgeschnittenen Zustand

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 16/92

			 AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b Ffm.			
			Benennung			K
			MT-EDGE-CRIMP-Kontakt (5mm) BANDWARE			
926 770-1	Cu Sn 4 F56	vorverzinnt				
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ±0,15 mm ± 1°	Format C	Zeichnungs-Nr. 926 770	Index B
Gez. 21.5.80 P-L-S	Gepr. 22.5.80 	Gepr.	Maßstab 10:1	~80-9605	Blatt-Nr. 1 von 1	