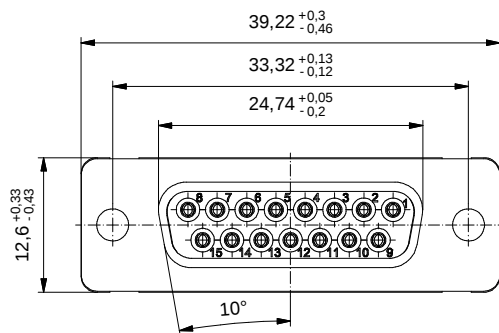
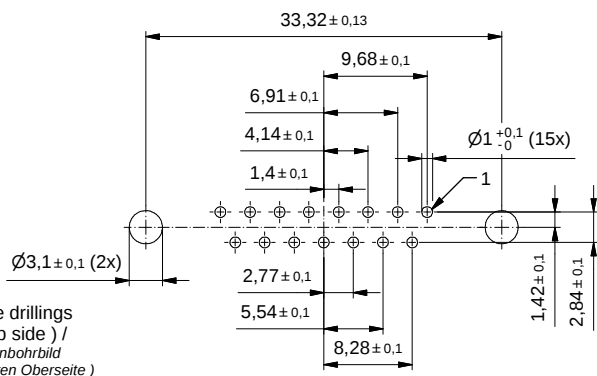
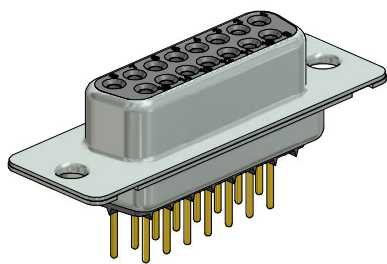


b) Technical specification:


Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni

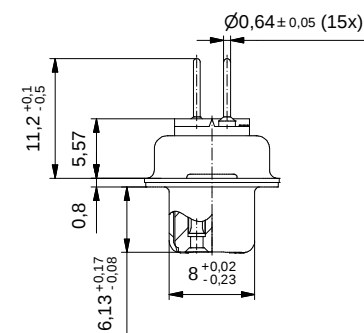

b)

Part no. / Part Marked/ <i>Art.-Nr. / Bedruckung:</i>		Contact plating/ <i>Kontakt Veredelung:</i>
164A10079X		Gold Flash over Nickel <i>Gold über Nickel</i>
164B10079X		20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>
164C10079X		30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>
 dim. in mm		D-SUB Female 15pol. <i>D-SUB Buchsenleiste 15pos.</i>
 Date/ <i>Datum</i>	 Name	
 drawn/ gez.	30.05.2007 Schmidt	
 appd./ gepr.	30.05.2007 Mickenbecker	
		dwg no / <i>Z.-nr.:</i>
		16K1A2078
		DIN- A3
		1 / 1

CONEC