
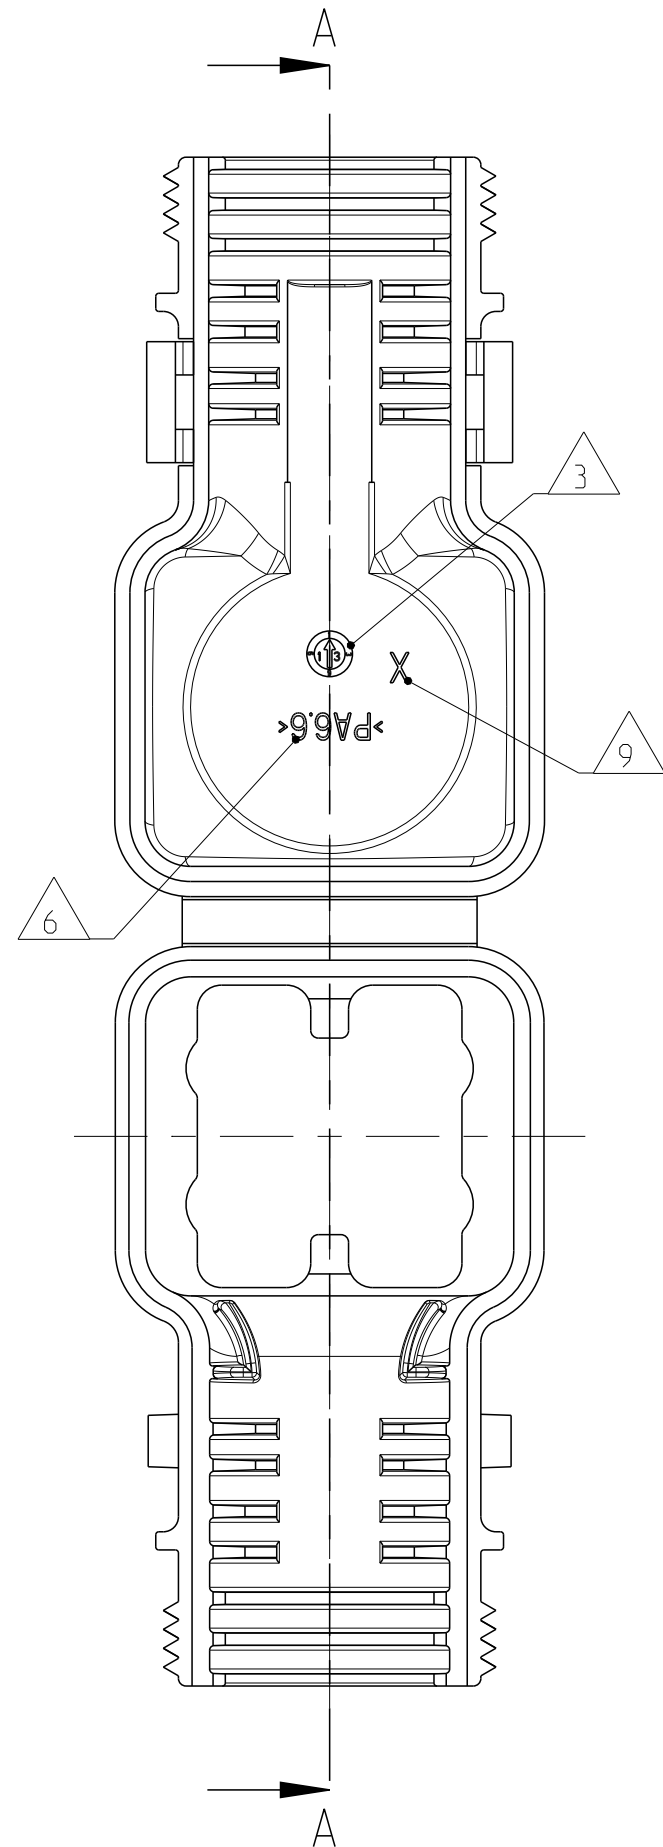
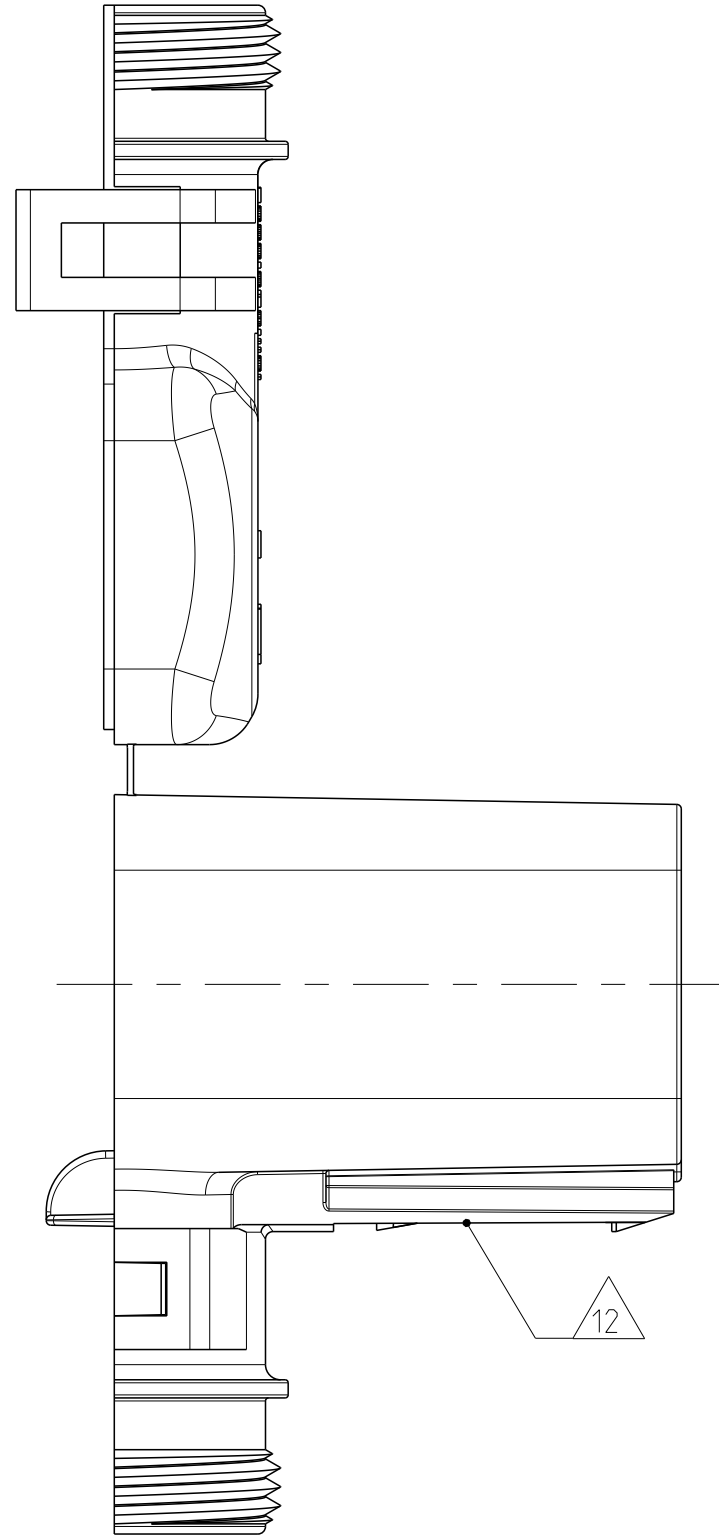


DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt




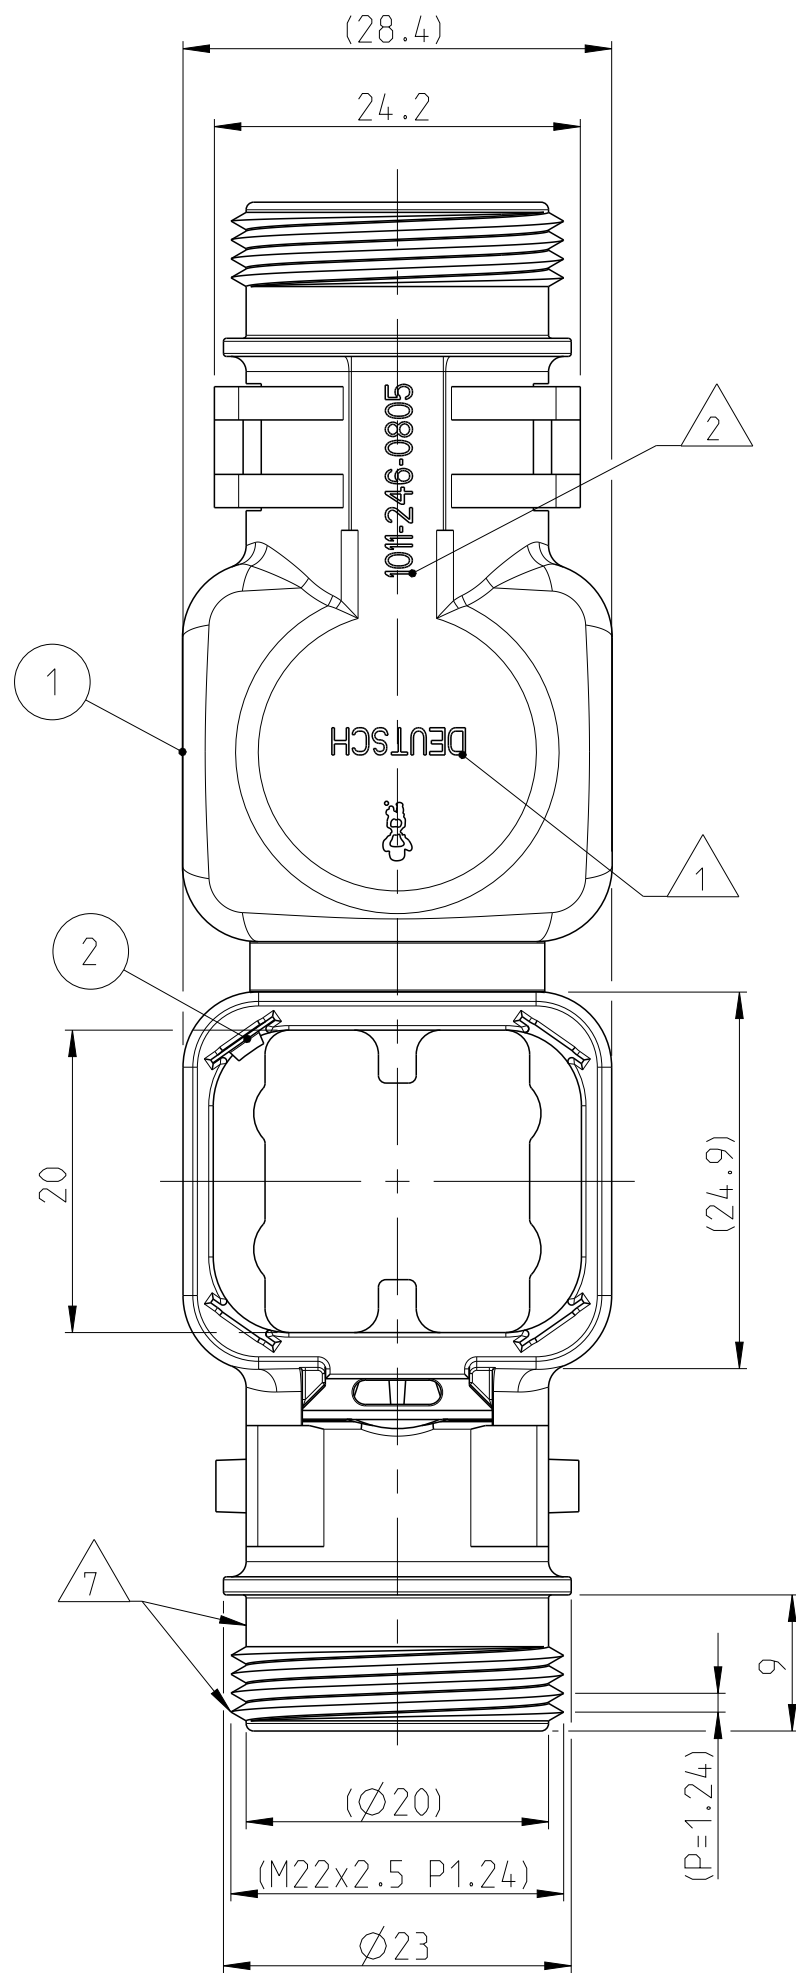


NOTES

Bemerkungen

- DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuetztgut im Plastikbeutel
- MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-08P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-08P
(ohne verschweihte / montierte Teile)
- BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- SWALLOW TAIL FOR DIV.BRACKETS AND ATTACHMENT CLIPS
Schwalbenschwanzfuehrung fuer div. Befestigungsbuegel und-clipse
- LOCKING SHEET CAN BE INSERTED IN LEFT OR RIGHT POSITION
Rastblech kann in linke oder rechte Position sein


CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt

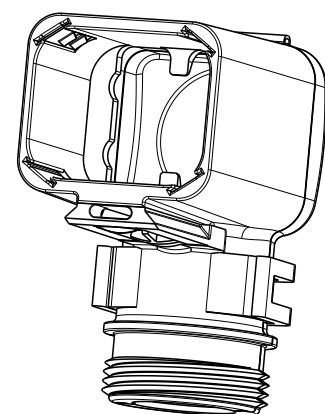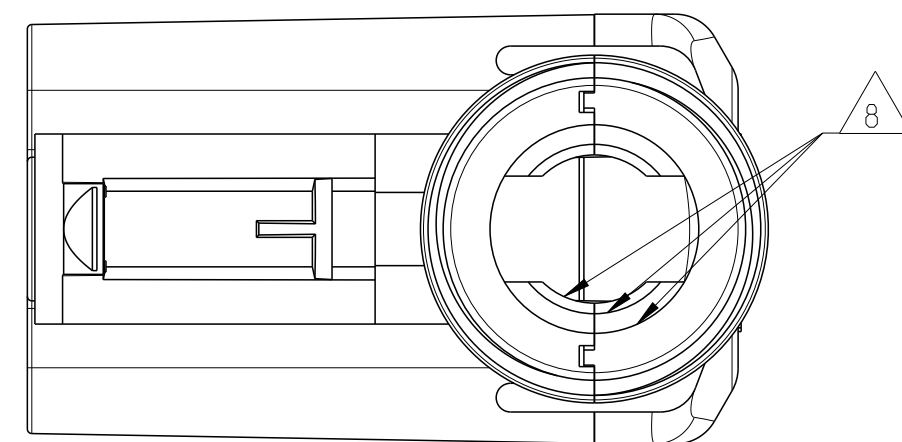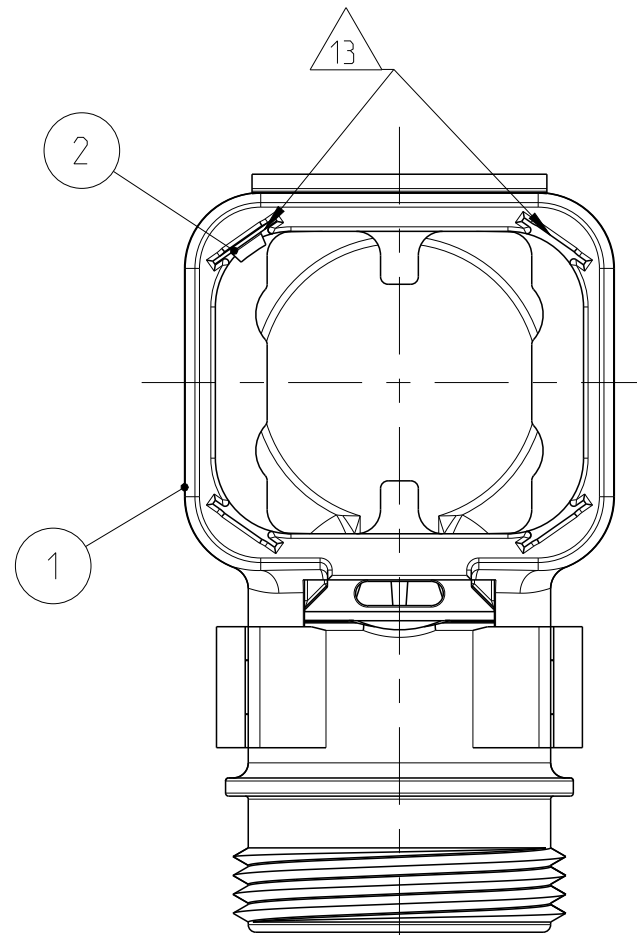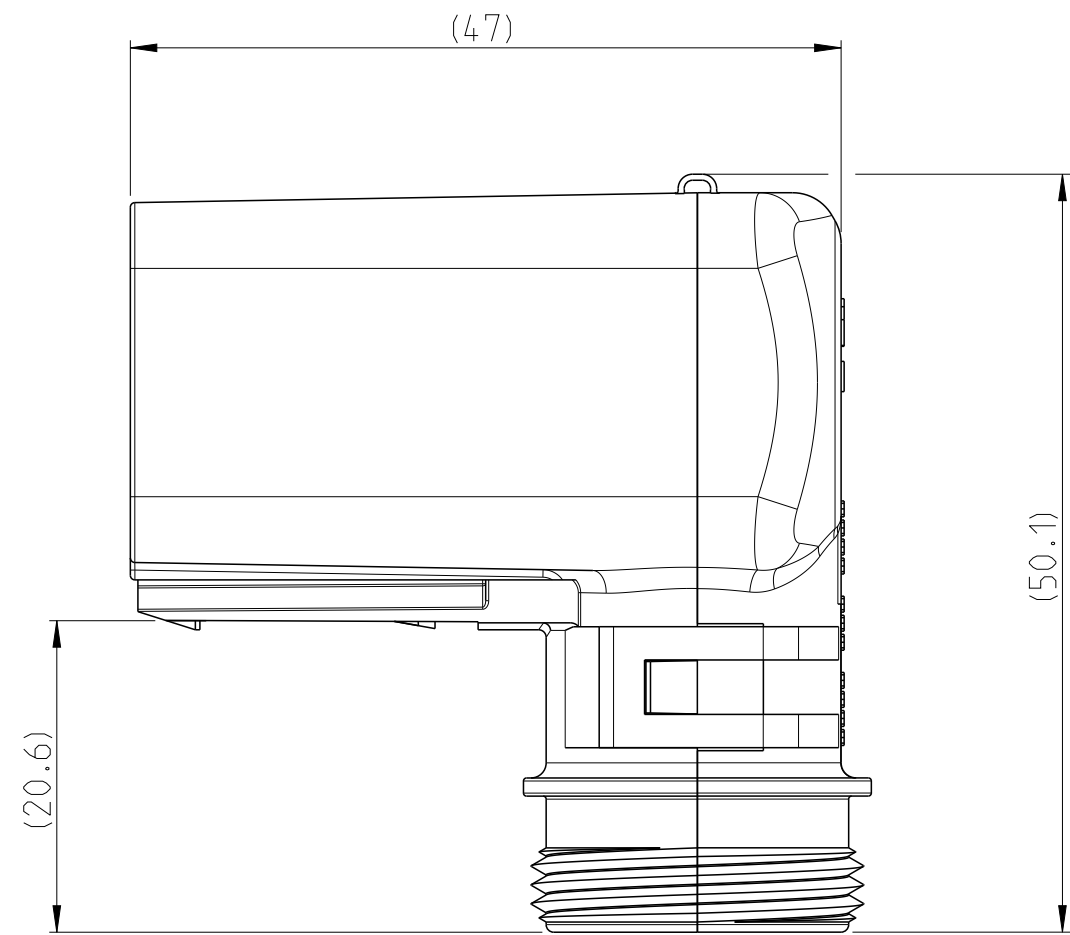


SCALE 1:1
Maßstab

SECTION A-A

Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab

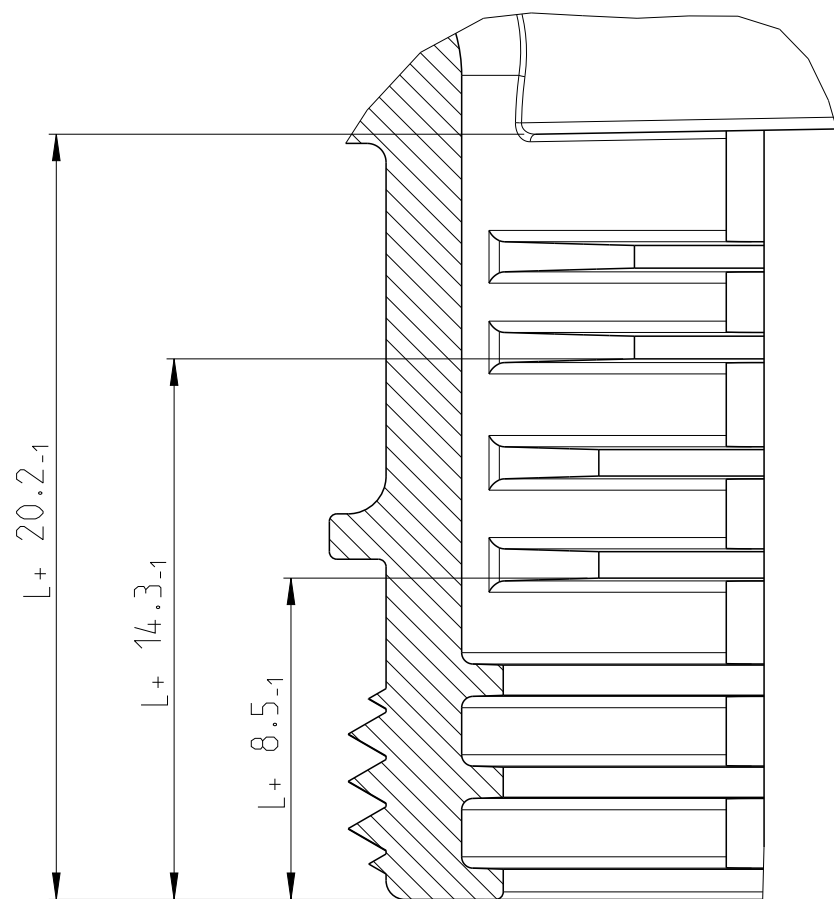

L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres

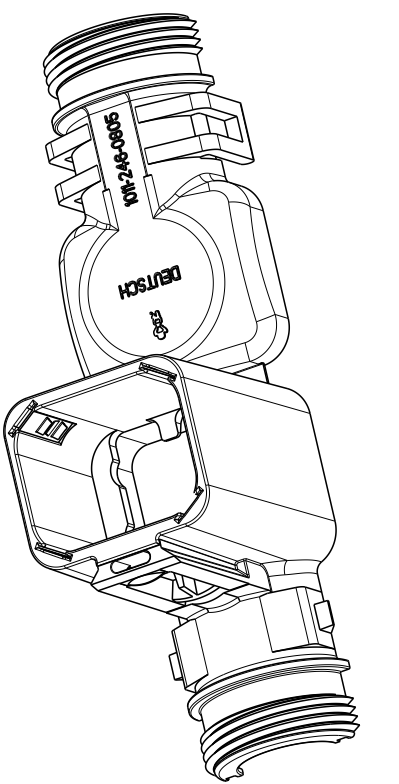

SCALE 1:1
Maßstab

1011-246-0805	A	15.89	2	1	STAINLESS SPRING STEEL Federblech rostfrei	PLAIN blank	LOCKING SHEET Rastblech	1
DEUTSCH ORDER-NO. DEUTSCH Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stück	NYLON 6/6	BLACK schwarz	COVER WITHOUT STRAIN RELIEF Kappe ohne Zugentlastung	ITEM
					MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßstabtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 9013
1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC	1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC
ANGLES/WINKEL FINISHES/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE Siehe Tabelle	ANGLES/WINKEL FINISHES/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE Siehe Tabelle
MATERIAL SEE TABLE Siehe Tabelle	Customer Drawing

TE Connectivity	
NAME	COVER, DT04-08P-BS90, ASSY Kappe, DT04-08P-BS90, Assy BACKSHELL 90 DEGREE
SIZE	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	1011-246-0805
RESTRICTED TO NUR FÜR	Customer Drawing
SCALE MASSSTAB	2:1
SHEET BLATT	1
OF VON	1
REV REV	A