
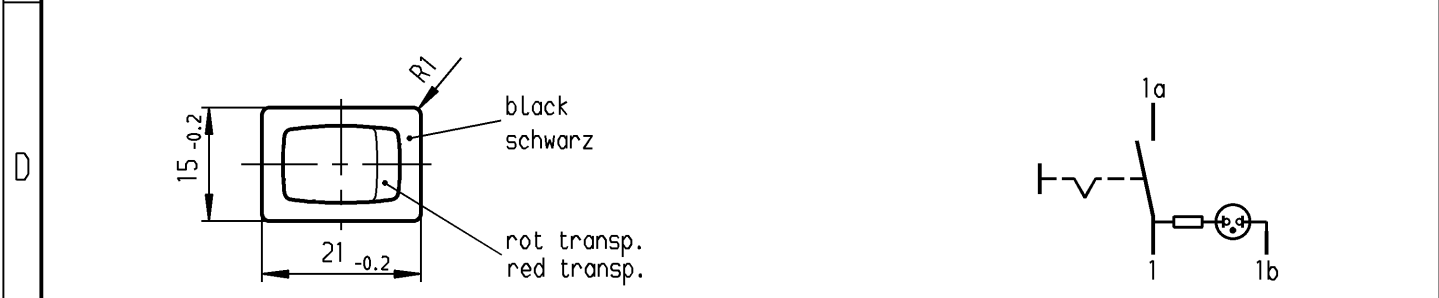


A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	12.9 +0.1 12.9 +0.1 12.9 +0.1

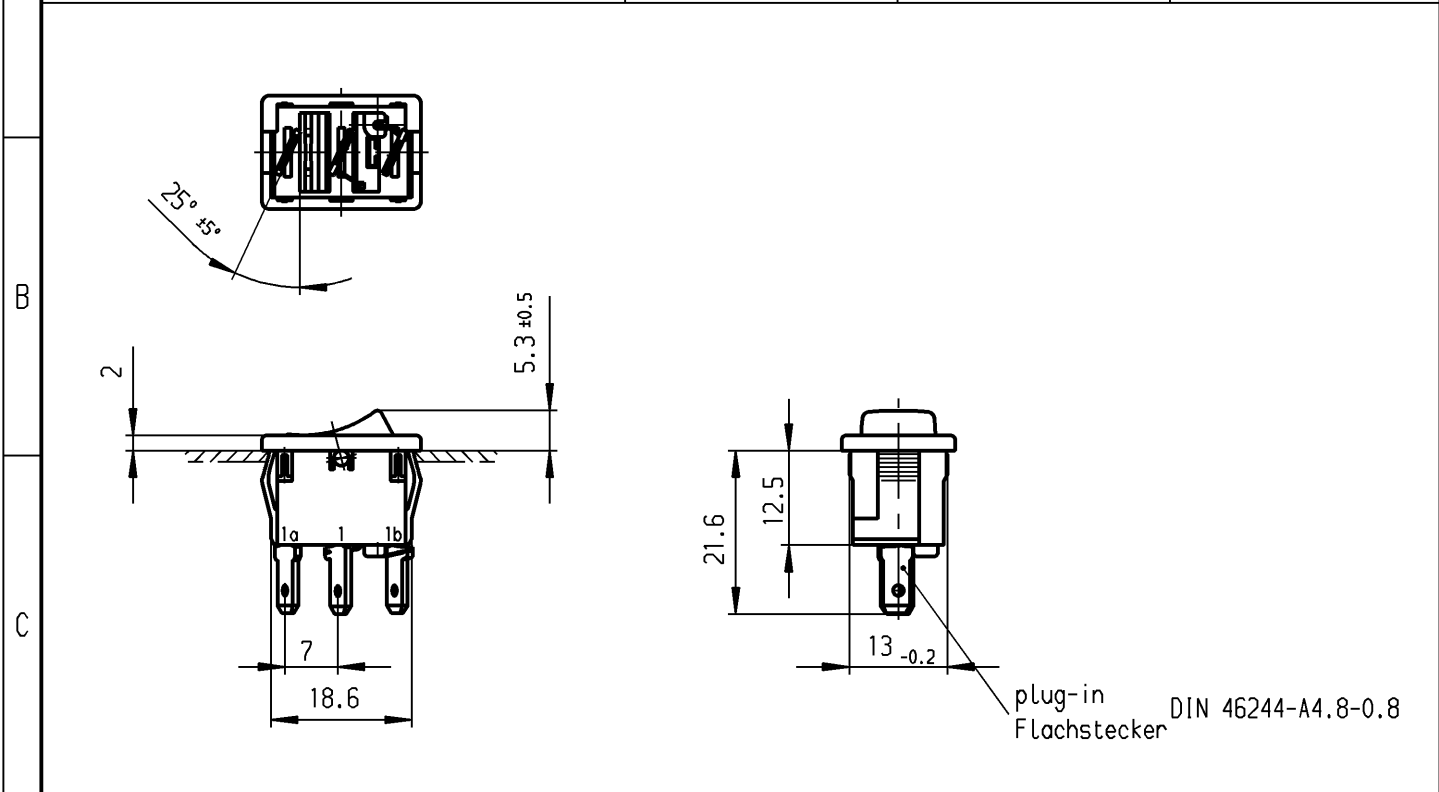

E	Marking Aufschrift		SPST neon lamp with R _v for 230V AC suitable for appliances of class II	
	 1800. 6(4)/250~ 5E4 10(4)/250~ 05 230V~		T100/55 6A 250V AC 1/2HP R87	
	05 230V~		Ausschalter 1-polig Glimmlampe mit R _v für 230V~ Für Geräte der Klasse II geeignet	

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1800.1102	Index	
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII					Original DIN
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2		± 0.2		A4		1:1	
				>6-15 ± 0.2		±				30 mm	
				>15-30 ± 0.4		±					
				>30-70 ± 0.6		± 10%					
				>70-120 ±							
				>120-200 ±							
c	29972	13.11.00 Mut	g	CAD Medusa		Z		Appliance Switch		Geräteschalter	
b	15826	29.03.84 Rie	f	gez./DRAWN BY 13.11.00 Mut				MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
a			e	gepr./CHECKED BY mej							
			d	Ersatz für/REPLACEMENT OF							
				Zeichng. gl. Nr. v.27.10.80							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						