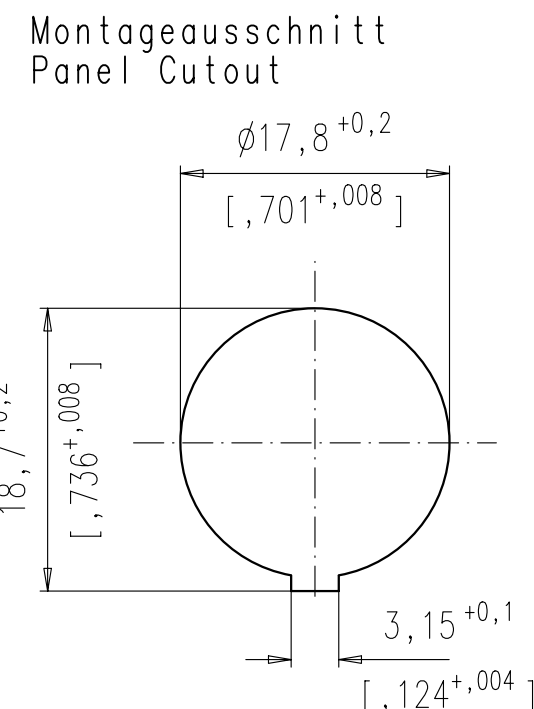






* max. Wandstärke $1,5^{+0,25}$
max. panel thickness $1,5^{+0,25}$

[illegible]

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Crimpkontakte bitte separat bestellen, Details siehe M-N 01 015 00XX (X)
oder Katalog C091 A/B/D Seite 44
please order crimp contacts separately, details see M-N 01 015 00XX (X)
or catalog C091 A/B/D page 44

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/ Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/ Testdimension					 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber							Gerätestecker Male receptacle					
				08	Datum/Date	Name						
				Gez.	15.07.	Cionvica						
				Drawn								
				Gepr.								
				Checked								
				Amphenol-Tuchel								
				Electronics GmbH			M	WB T 3XX6 550				Blatt/Sheet
01	200700144	15.07.08	CI								1	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f./Similar to:				1 Bl.	

	14	-
	12	-
	8 IEC	T 3526 550
	7 IEC	T 3446 550
	7	T 3436 550
	6	T 3426 550
	5	T 3376 550
	5 IEC	T 3396 550
	4	T 3326 550
	3	T 3276 550
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp