
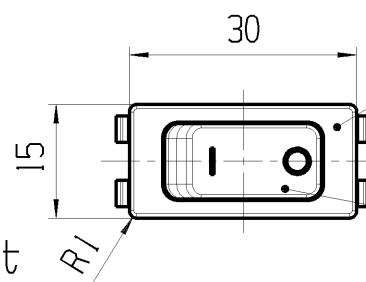
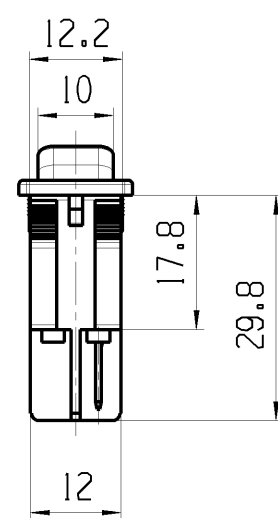


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness 0.8 bis/to 5.0	Ausschnittlaenge length of cut-out 27.2±0.1	Ausschnittbreite width of cut-out 12.2 ^{+0.2}

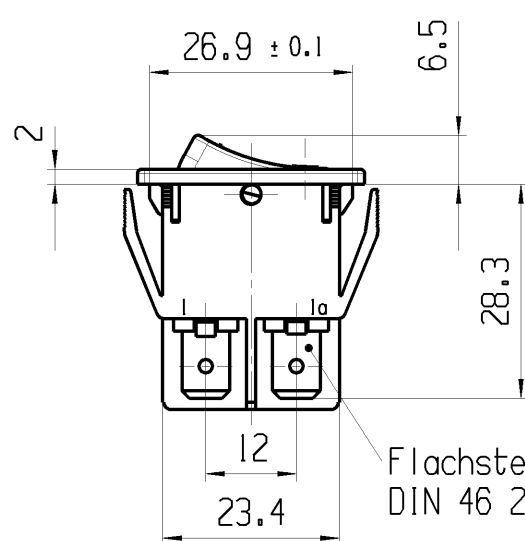

Flachstecker / plug-in
DIN 46 244-A6.3-0.8

schwarz
black

Wippe schwarz
Zeichen weiss

rocker black
symbol white

Aufschrift
Marking

155..
16(4)/250 ~ T100/55 T100
10(4)/250 ~ 5E4
5/100A 250V ~



16A 125-250V AC
1 HP 125V AC
2 HP 250V AC
R38

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week
acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm			Laenge LENGTH	Radien RADI		01	Original			
0-6	± 0.2	± 0.2												
>6-15	± 0.4	± 0.4				Din A4	SCALE 1 : 1							
>15-30	± 0.4	± 0.4												
>30-70	±	±						0102030mm						
>70-120	±	±												
>120-200	±	±												
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								GERAETESCHALTER			
appliance switch														
c	69572	23.08.10	HHE					CAD: NX V6.0		 MARQUARDT				
b	51422	12.04.07	BRC					gez./DRAWN BY 12.03.07 BRC						
a	35129	26.02.03	WJ					gepr./CHECKED BY						
	31565	10.04.01	MUT					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.10.04.01						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								