


Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zuganglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufrarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Kennungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on placard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric

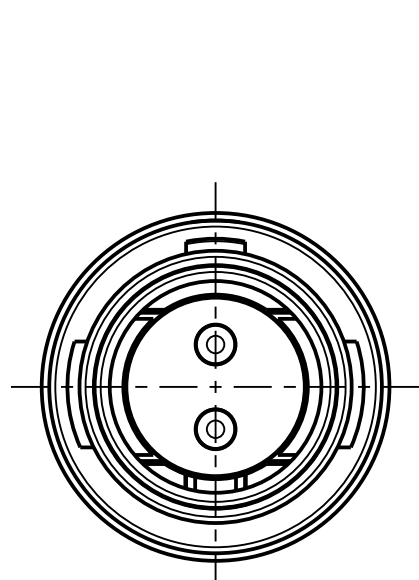

S11L0_--_---

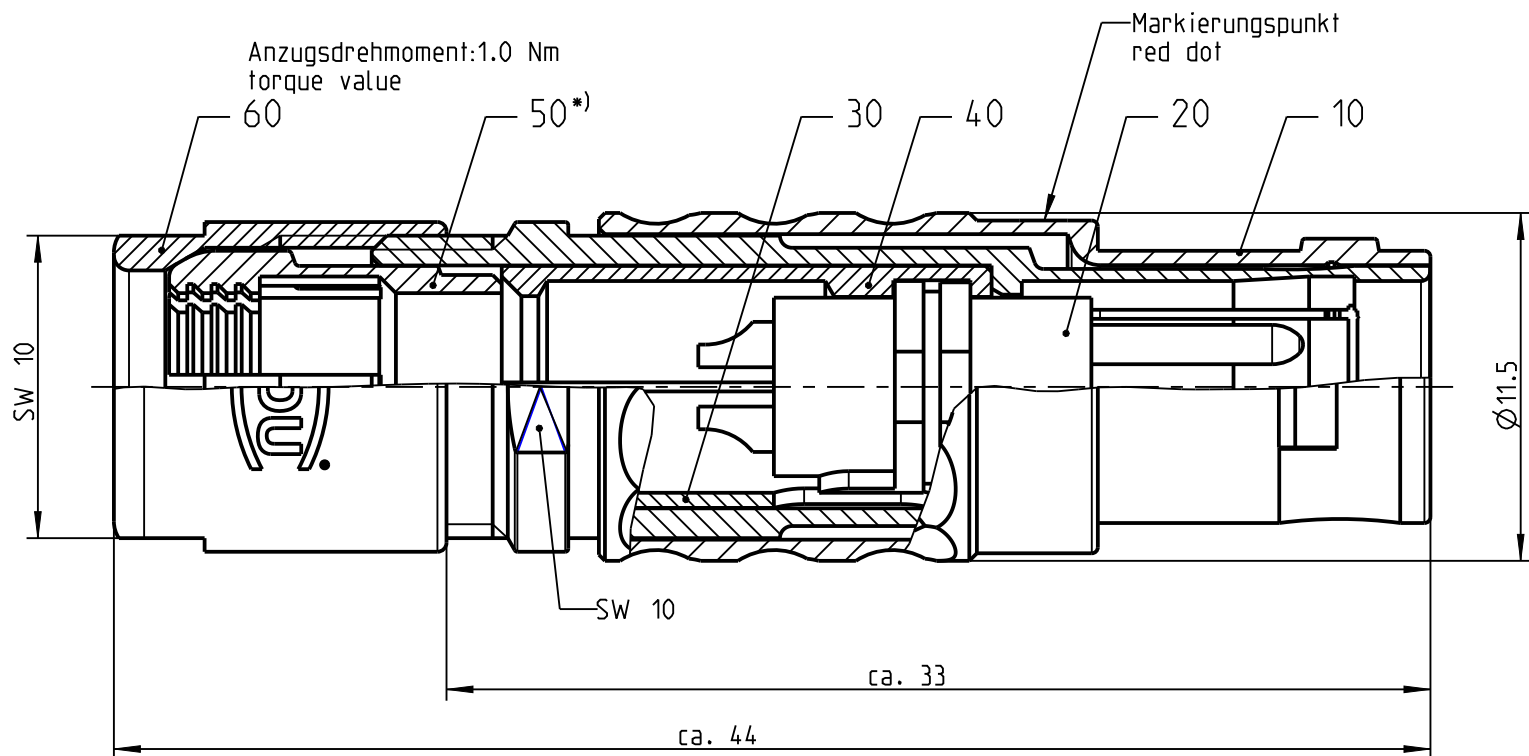


Nur Einsatz dargestellt
view only insert




empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation


Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
3:1




S11LA_--_---

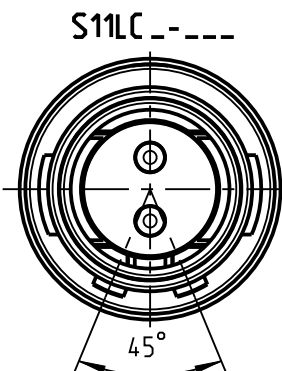


S11LC_--_---




S11LF_--_---




S11LJ_--_---

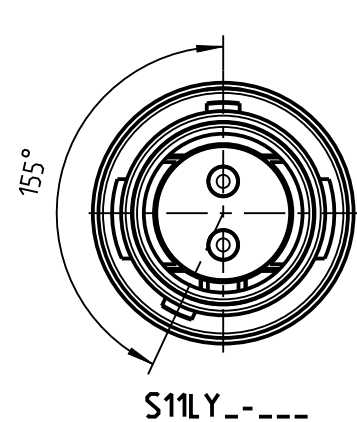

S11LY_--_---

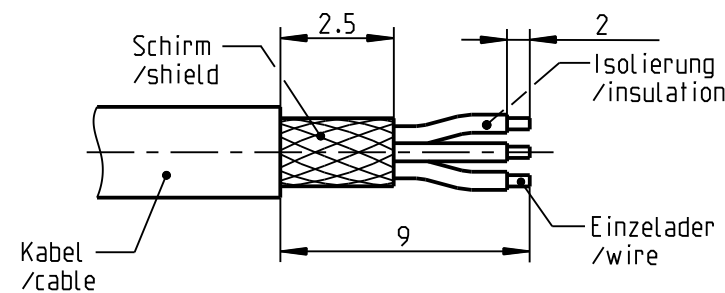

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø1.3 mm
0.5mm²
AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage:

1.65 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S11L_S-P02MPH0-__00	schwarz verchromt black chromed
S11L_C-P02MPH0-__00	matt verchromt matt chromed
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse surface housing

		Benennung/description: STECKER CPL.	Werkstoff: material: see BOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00047334	Maßstab: scale: 1:1
Status/state: Approved		Version: revision: A	Format: size: A3
Erstellt/prepared	16.08.2010	alengmueller	Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	20.06.2018	cbrey	Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	22.06.2018	srueckerl	
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	
		Ursprung/origin.: S11L__-P02MPH0-__00	
		S11LAC-P02MPH0-..00	