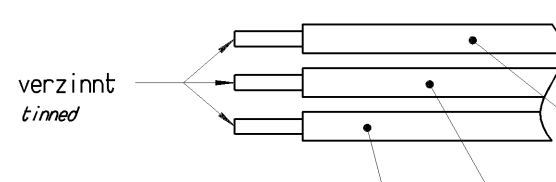
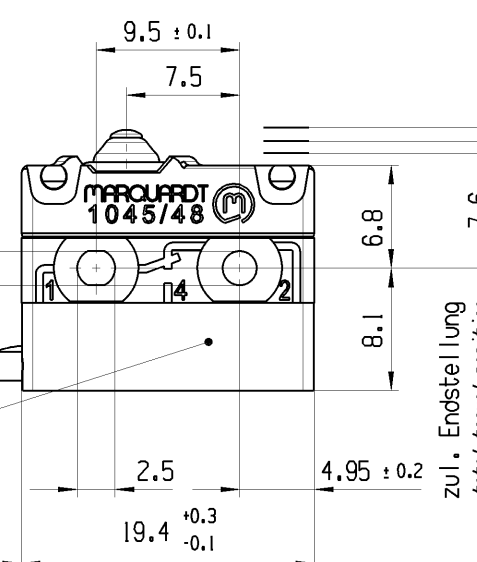


1		2		3		4																								
A		B		C		D																								
E																														
verzinnt tinned 		Hersteller und -datum fuer Anschlussverguss place and datecode of manufacture of terminal potting 500 ± 10				zul. Endstellung total travel position allowed Schaltpunkt operating position Ruhestellung free position																								
				Aufschrift marking Leitung wire UL style 1569 AWG20 -40° C to 105° C schwarz black (Anschluss 2/NC terminal 2/NC) Leitung wire UL style 1569 AWG20 -40° C to 105° C braun brown (Anschluss 1/C terminal 1/C) Leitung wire UL style 1569 AWG20 -40° C to 105° C blau blue (Anschluss 4/NO terminal 4/NO)																										
Aufschrift Marking 1047.1102 μ 3(13)/250~40T100 30E3 15 9		Wechsler 1-polig single pole changeover Schaltbetaetigungskraft actuating force ≤ 2.6 N Rueckschaltkraft release force ≥ 0.7 N Differenzweg movement differential ≤ 0.2 mm IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67 protection class acc to EN 60529 IP 67		NC 2 NO 4 I C																										
Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062 place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062 G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30 G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30																														
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. fuer Winkel FOR ANGLE		© = 0.1 PROJEKTION		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS <table border="1"><thead><tr><th>Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</th><th>Loenge LENGTH</th><th>Radial RADII</th></tr></thead><tbody><tr><td>0-6</td><td>± 0.1</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.15</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.2</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.3</td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.4</td><td></td></tr><tr><td>>120</td><td>± 0.8</td><td>± 10%</td></tr></tbody></table> ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radial RADII	0-6	± 0.1	± 0.2	>6-15	± 0.15	± 0.3	>15-30	± 0.2	± 0.5	>30-70	± 0.3		>70-120	± 0.4		>120	± 0.8	± 10%	Pause COPY Blatt SHEET 01 Original Din A4 Masstab SCALE 2:1 0 10 20 30mm		TYP K Zeichn./DRAWING NO. 10481102 Index a	
Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radial RADII																												
0-6	± 0.1	± 0.2																												
>6-15	± 0.15	± 0.3																												
>15-30	± 0.2	± 0.5																												
>30-70	± 0.3																													
>70-120	± 0.4																													
>120	± 0.8	± 10%																												
				CAD: NX V6.0 gez./DRAWN BY 13.09.11 BRC gepr./CHECKED BY Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		SNAPPSSCHALTER snap action switch																								
a		78489 26.04.12 BRC 73963 13.09.11 BRC				MARQUARDT																								
Ausg. Aenderung ISSUE REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. Aenderung ISSUE REVISION		gez. DRAWN BY																								