
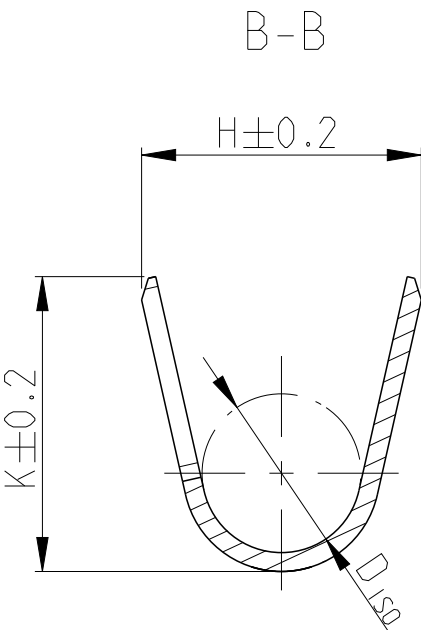
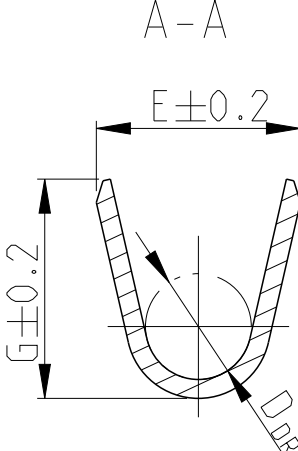
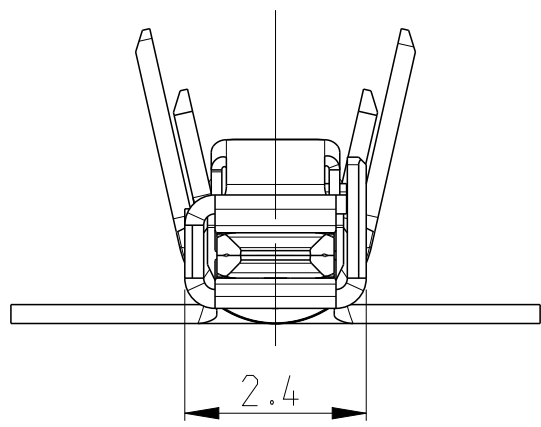
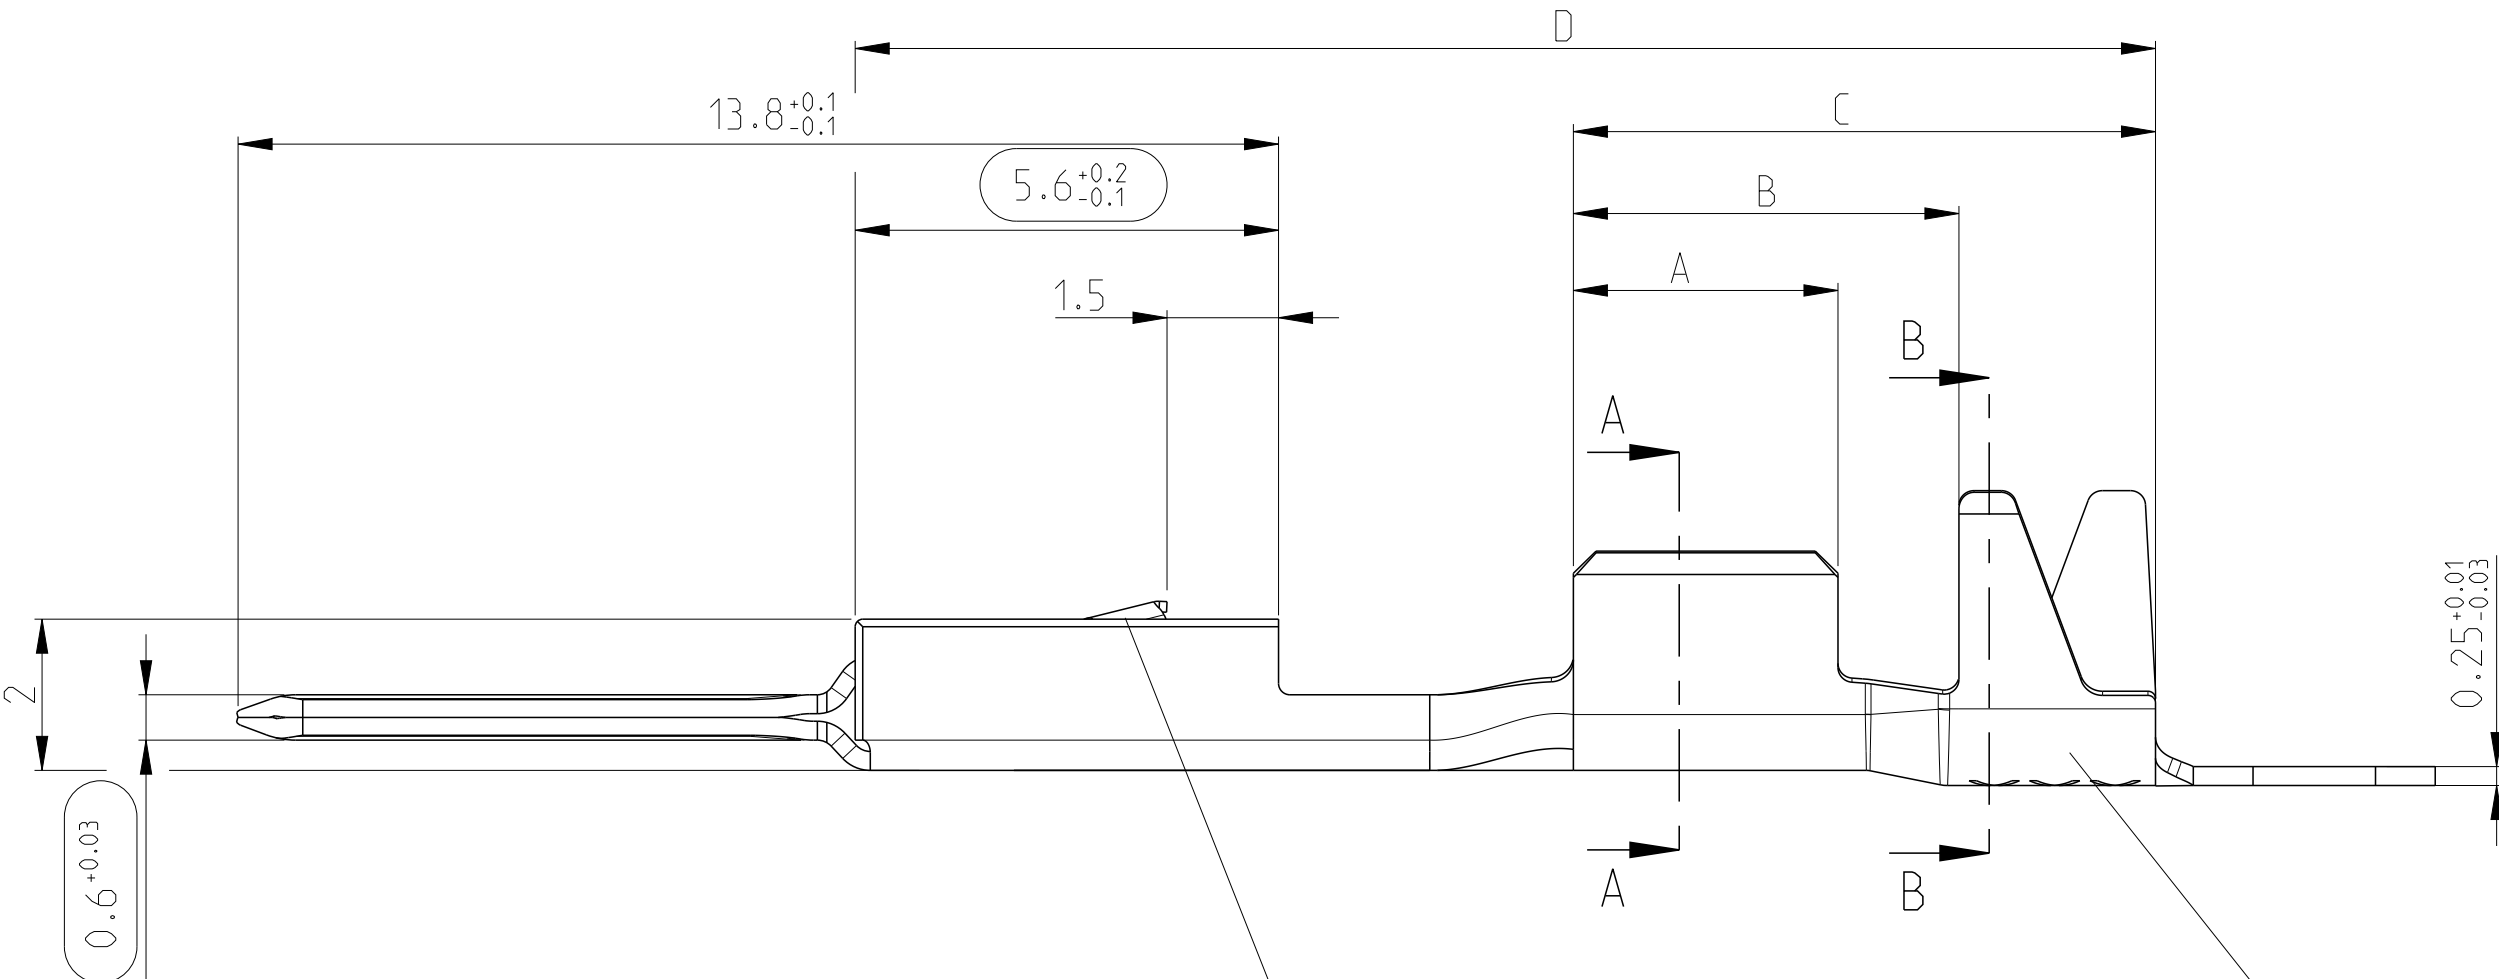
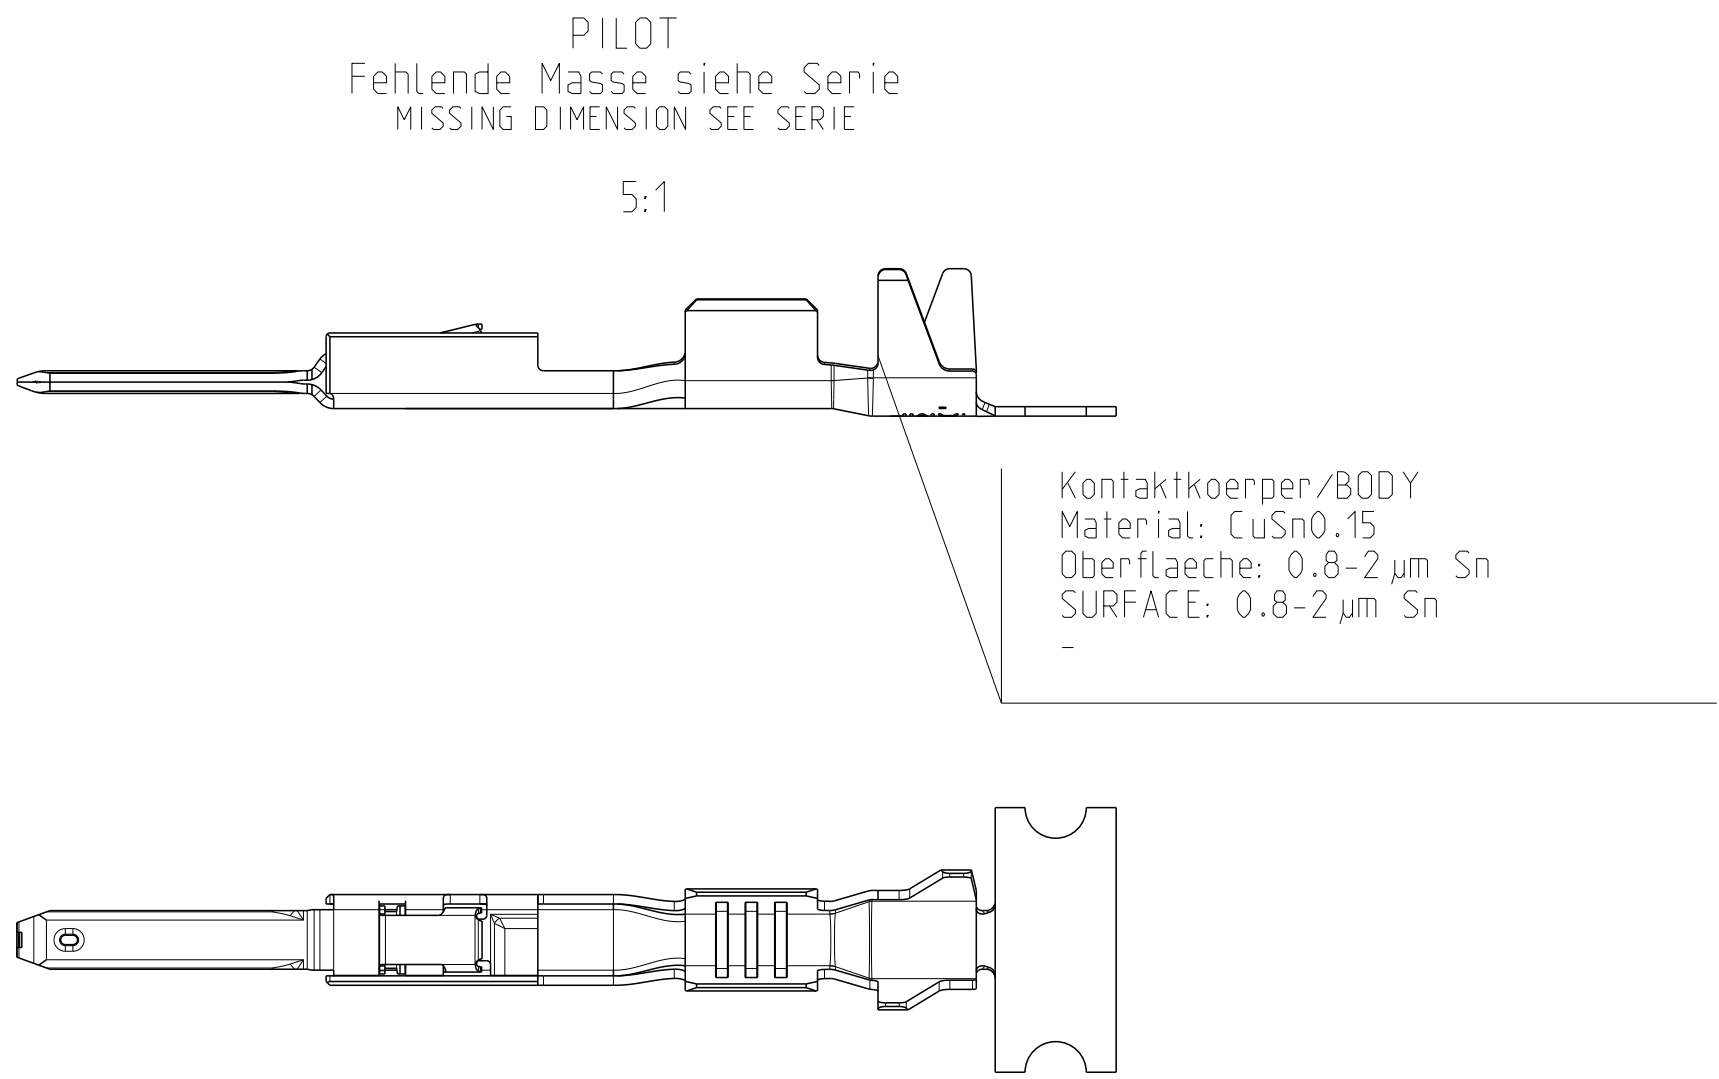




REVISIONS				
P	LYR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN APVD
	B3	ECR-14-015440	160C12014	MN Sche

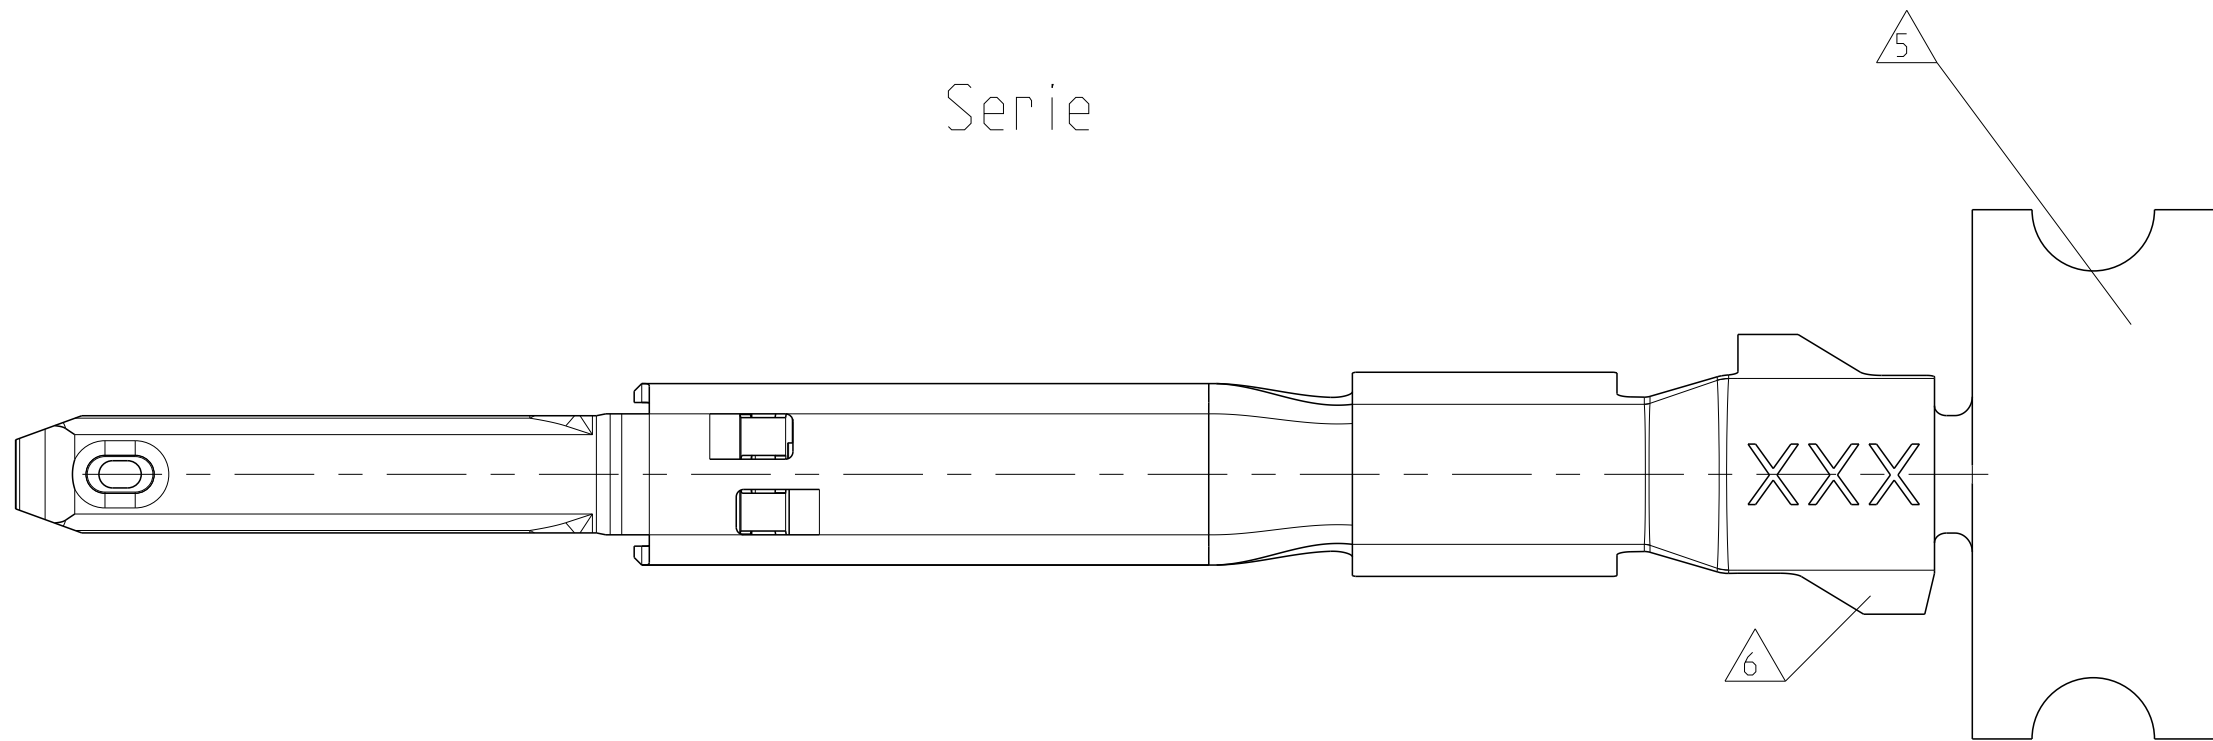

Ueberfeder/SPRING
Material: X12CrNi17 7
DIN 17224
Oberflaeche: blank
SURFACE: UNCOATED

Kontaktkoerper/BODY
Material: CuSn0.15
Oberflaeche/SURFACE: 0.8-3.5 µm Sn
Tapspitze/TAB : Sn ueber/OVER 0.8-3 µm Ni
-

- Bemerkungen
NOTES
- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
 - Nur für FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 1
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
 - Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Kontakt nur fuer Testzwecke (erhoehte Steckzyklenzahl), nicht fuer Serieneinsatz
CONTACT ONLY FOR SPECIAL TEST-APPLICATIONS (HIGH MATING-CYCLES), NOT FOR SERIES-APPLICATION
- 5 Blanker Streifen darf sichtbar sein
BLANK STRIP MAY BE VISIBLE
- 6 Datumscode (Woche/Jahr, z.B. KW 38 / Jahr 2004)
und TE-Revision (z.B. Rev. B)
DATE-CODE (WEEK/YEAR, E.G. WEEKNUM 38 / YEAR 2004)
AND TE REVISION (E.G. REV. B)
- 7 Oberflaeche: blank, Material: CuNi12Zn24
SURFACE: UNCOATED, MATERIAL: CuNi12Zn24

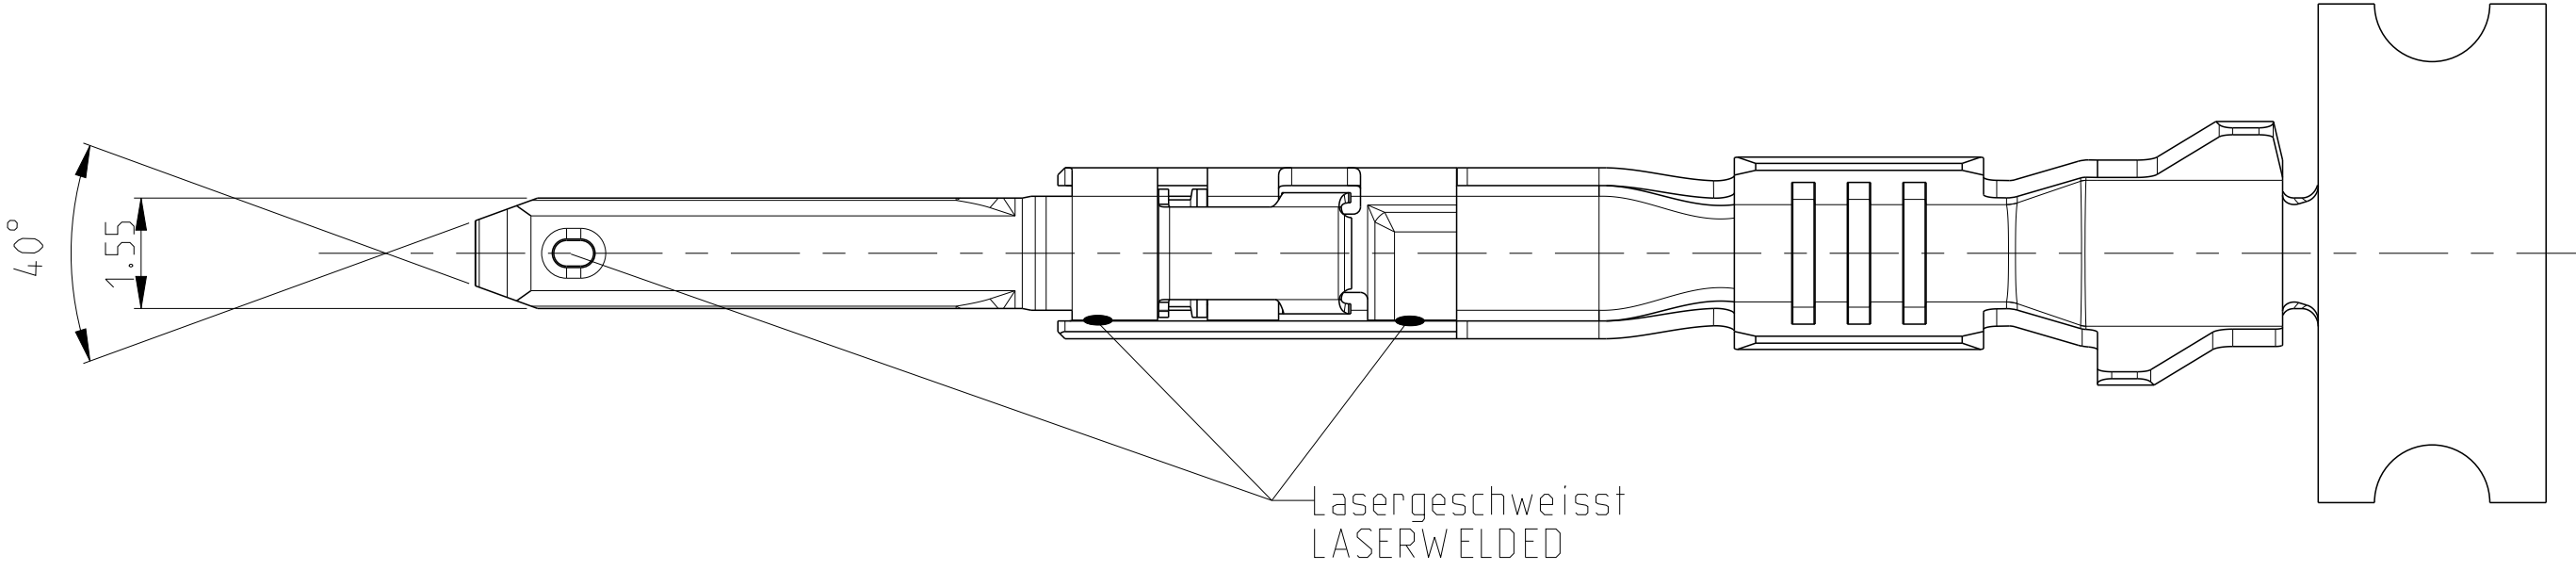

SERIE	1-1452058-1	B	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.75-1.5		c	0.2	A = 3.5 B = 5.1 C = 7.7 D = 17.2	E = 2.7 G = 2.9 D _{DR} = 1.4	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 2.1																			
	1-1452058-2																												
	1-1452058-3	B																											
1452058-1																													
1452058-3	B																												
SERIE	1-1452350-1	B	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.35-0.5		c	0.2	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 16.6	E = 1.9 G = 1.9 D _{DR} = 0.8	H = 2.7 K = 2.7 D _{ISO} = 1.4																			
	1-1452350-2																												
PILOT SUPERSEDED BY SERIE	1452058-1				normale Anwendung USUAL APPLICATION												0.35-0.5		c	0.2	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 16.6	E = 1.9 G = 1.9 D _{DR} = 0.8	H = 2.7 K = 2.7 D _{ISO} = 1.4						
	1452350-1																												
	TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	VERSION	DGB WIRE-SIZE-RANGE [mm ²]		Oberflaeche SURFACE	ART KIND	GRAMM GEWICHT WEIGHT	Laenge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Iso' crimp INSUL.CRIMP	DGB (mm ²)	Isolations-ø INSUL.-DIA. (mm)	fuer Kammer-ø3.6mm FOR CAVITY-DIA 3.6mm	fuer Kammer-ø4mm FOR CAVITY-DIA 4mm	Abmessungen/DIMENSIONS (mm ²)													
															Zugehoerige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL														

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AWP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ANMERKUNG: FÜR DIE TECHNISCHE VERFÜGBARKEIT UND VERFÜGBARKEIT DIE ANGABEN SIND FÜR DIE ANWENDUNG GELTEND.		DWN S.G.	01-Mar-04	TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSSTÄBEINHEITEN [mm]		CHK C. Boemmel	01-Mar-04	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS		APVD D. Jetter	01-Mar-04	MOS1.5 Produktgruppenzeichnung, Stiftkontakt PRODUCT GROUP DRAWING, PIN CONTACT	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/ANWINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18030 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-10286	SIZE A1	CAGE CODE -	DRAWING NO. 1452079
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -	Customer Drawing	SCALE MASSSTAB	10:1
		SHEET BLATT	1	OF VON	1
		REV B3			