


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness 0.8 bis/to 5.0	Ausschnittlaenge length of cut-out 27.2±0.1	Ausschnittbreite width of cut-out 12.2 ^{0.2}



Aufschrift
Marking

155..
16(4)/250~ T100/55 T100
10(4)/250~ 5E4
5/100A 250V~

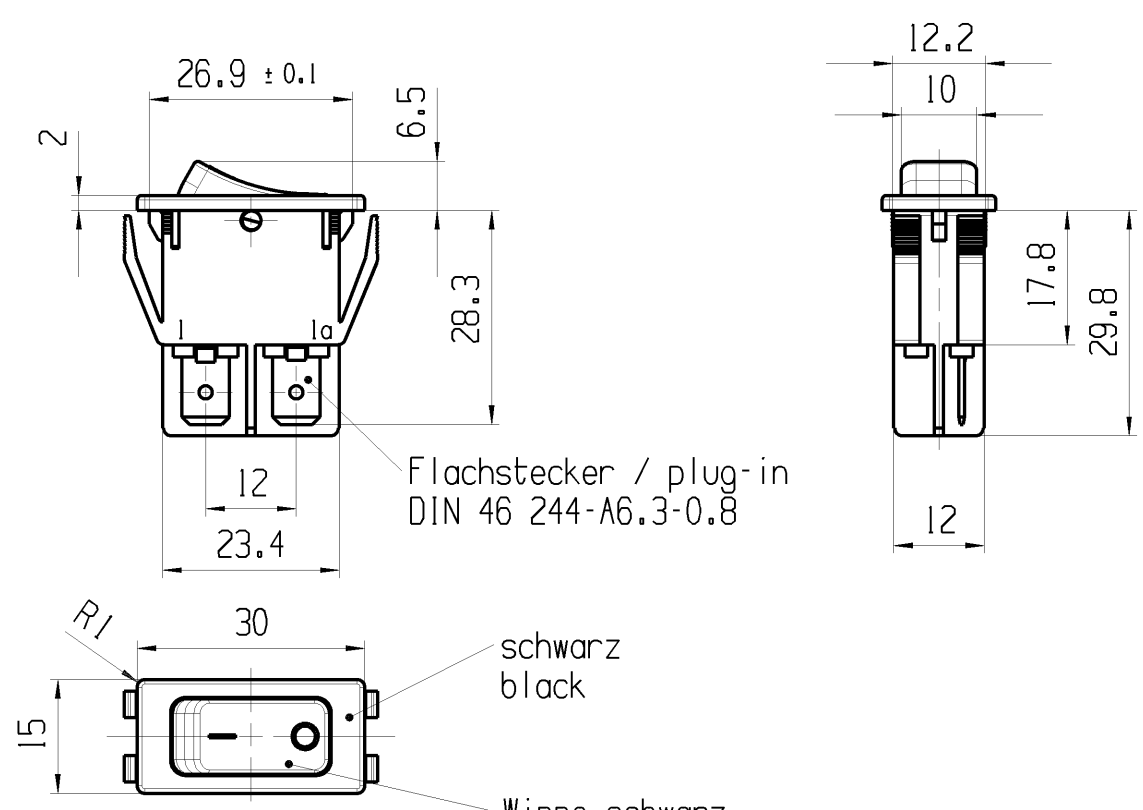



16A 125-250V AC
1 HP 125V AC
2 HP 250V AC
R38

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week
acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST
suitable for appliances of class II



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.		Index			
				PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH Radien RADII				Original Din A4		Massstab SCALE 1 : 1		K	15513103		d
fuer Winkel FOR ANGLE. ±						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±						GERAETESCHALTER					
d	69572	23.08.10	HHE							CAD: NX V6.0				Appliance Switch					
c	50244	23.01.07	BRC							gez./DRAWN BY 18.12.06 BRC				 MARQUARDT					
b	35129	26.02.03	WJ							gepr./CHECKED BY									
a	23635	09.11.95	RS							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.16.12.92									
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY													