


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 18-031.0055L - Leuchtmelder-Vorsatz

### 18-031.0055L - Leuchtmelder-Vorsatz



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

|               |         |
|---------------|---------|
| Einbauöffnung | Ø 8 mm  |
| Bauform       | erhaben |

#### Front

|                |        |
|----------------|--------|
| Frontabmessung | Ø 9 mm |
| Frontform      | rund   |

#### Allgemeine Attribute

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gewicht          | 0.002 kg      |
| Betriebsstrom    | 2 mA          |
| Betriebsspannung | 12 V DC ±10 % |

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Druckhaube Material     | Kunststoff     |
| Druckhaube Farbe        | grün           |
| Druckhaube Form         | gerade (flach) |
| Druckhaube Optik        | transluzent    |
| Druckhaube Ausleuchtung | ausleuchtbar   |

#### IP-Schutzart

|                |      |
|----------------|------|
| Frontschutzart | IP40 |
|----------------|------|


#### Anschlussart

|           |     |
|-----------|-----|
| Anschluss | Löt |
|-----------|-----|


#### Funktion

|              |
|--------------|
| Leuchtmelder |
|--------------|

### Abmessungen




### Einbauöffnungen



### Schaltschema



### Bauteillayout

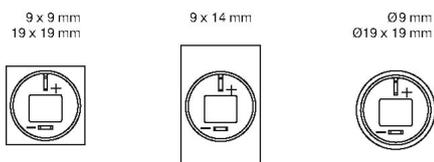

### Hinweise

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen