

PRODUCT NO.
10042867-**-MB(ST)****






CONNECTOR ASSY

Note

1. "n" SHOWS THE NUMBER OF CONTACTS.
2. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
3. THIS HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DegC PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION,INFRARED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES IF THEY ARE AVAILABLE.

注記

1. n は極数を示す。
2. 本製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています。
3. 本製品の樹脂部分はリフロー雰囲気260°C、10秒を満足する耐熱性があります。詳細は取扱説明書を参照ください。

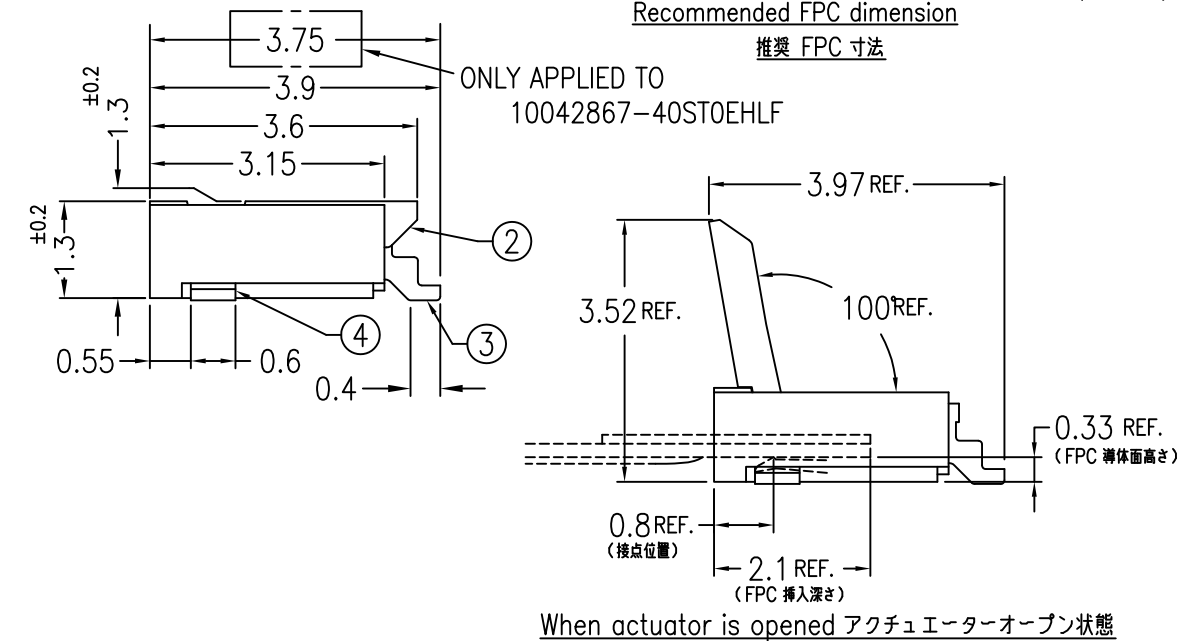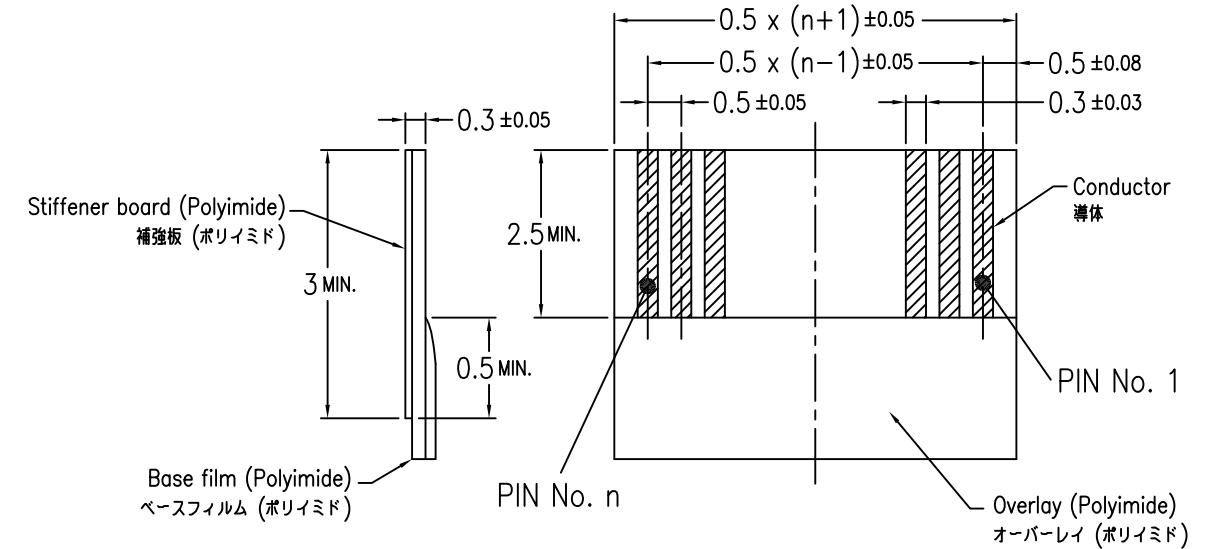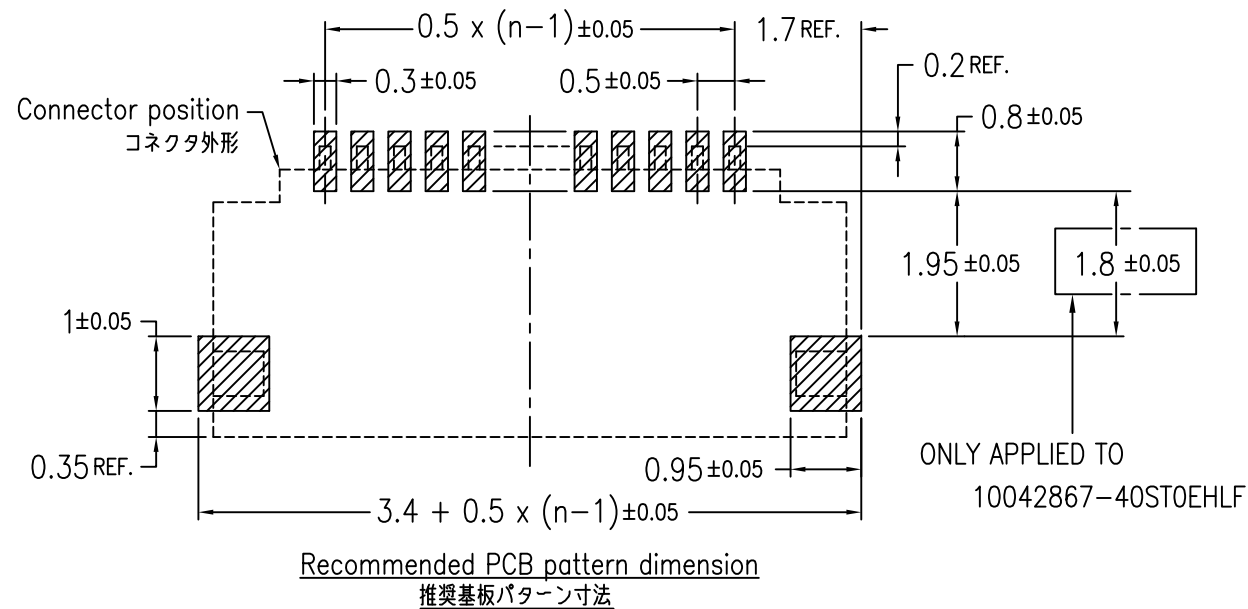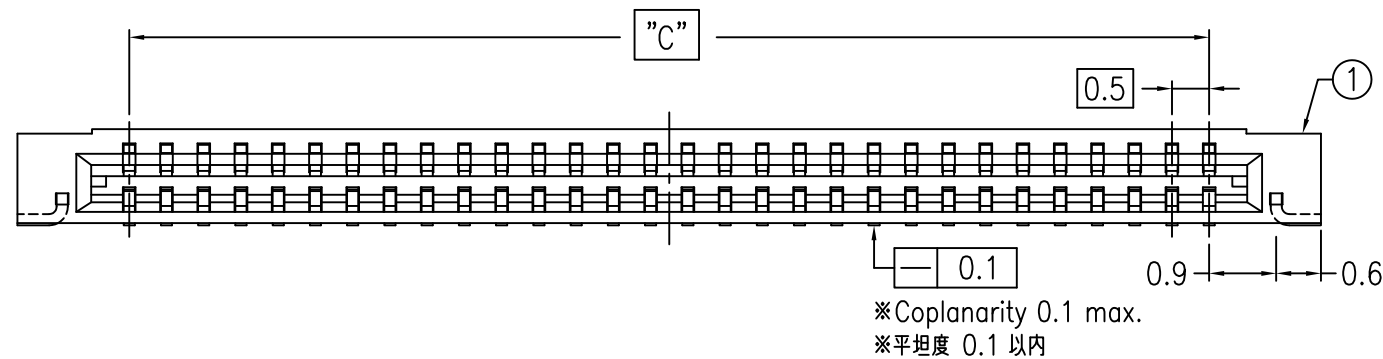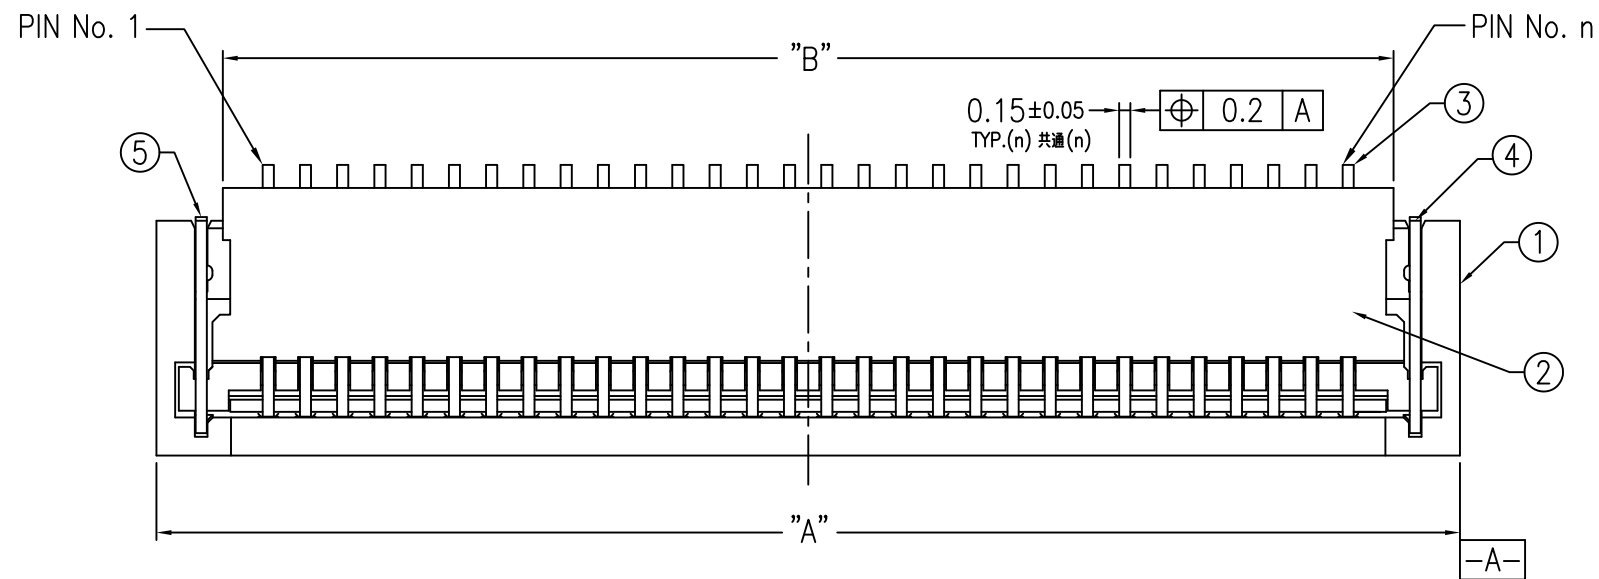

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family			
---				ISO 1302		ISO 406		ISO 1101		59GF FLEX 0.5			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		tolerances unless otherwise specified		mm		title			
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X	±0.3			ASSEMBLY			
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XX	±0.3			0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC			
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07				VLH Series			
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07				dwg no			
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07				sheet 1 of 3			
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07				size			
sheet	revision	N	N	N						10042867			
index	sheet	1	2	3						A3			
										type			
										Product Customer Drawing			
										Rev.			
										N			



PRODUCT NO.		CONNECTOR ASSY																																																																																																																																									
10042867-**-MB(ST)****																																																																																																																																											
<P/N composition> <P/N 構成> 10042867- 45 M B 1 LF Lead free 鉛フリー品 Contact point plating variation (1: Au plating) 接点部めっきバリエーション (1: 金めっき) Reserved NO. 予備番号 The number of contacts 極数 Series name シリーズ名																																																																																																																																											
PARTS TABLE 部品表 <table><tr><th>No.</th><th>Part name 部品名</th><th>Material 材質</th><th>Finish めっき</th><th>Note 備考</th></tr><tr><td>①</td><td>Housing ハウジング</td><td>Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂</td><td>—</td><td>色: 乳白色, UL94V-0 Color: Natural, UL94V-0</td></tr><tr><td>②</td><td>Actuator アクチュエータ</td><td>Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂</td><td>—</td><td>色: 黒, UL94V-0 Color: Black, UL94V-0</td></tr><tr><td>③</td><td>Contact コンタクト</td><td>Phosphor bronze りん青銅</td><td>Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)</td><td>ニッケルダム有り With Ni dam on the contact</td></tr><tr><td>④</td><td>Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)</td><td>Copper Alloy 銅合金</td><td>Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)</td><td>—</td></tr><tr><td>⑤</td><td>Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)</td><td>Copper Alloy 銅合金</td><td>Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)</td><td>—</td></tr></table>												No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考	①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色: 乳白色, UL94V-0 Color: Natural, UL94V-0	②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色: 黒, UL94V-0 Color: Black, UL94V-0	③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact	④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—	⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—																																																																																																		
No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考																																																																																																																																							
①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色: 乳白色, UL94V-0 Color: Natural, UL94V-0																																																																																																																																							
②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色: 黒, UL94V-0 Color: Black, UL94V-0																																																																																																																																							
③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact																																																																																																																																							
④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—																																																																																																																																							
⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—																																																																																																																																							
<table><tr><td rowspan="4">Au</td><td>YES</td><td>24.5</td><td>25.72</td><td>27.5</td><td>1</td><td>1</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td><td>▲</td><td>-50MB1LF</td></tr><tr><td>YES</td><td>22.0</td><td>23.22</td><td>25.0</td><td>1</td><td>1</td><td>45</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>-45MB1LF</td></tr><tr><td>YES</td><td>19.5</td><td>20.72</td><td>22.5</td><td>1</td><td>1</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>-40ST1LF</td></tr><tr><td>YES</td><td>19.5</td><td>20.72</td><td>22.5</td><td>1</td><td>1</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>10042867-40MB1LF</td></tr><tr><td>CONTACT PLATING</td><td>TOOLING AVAILABLE</td><td>DIM "C"</td><td>DIM "B"</td><td>DIM "A"</td><td>⑤ FITTING NAIL(L) QTY</td><td>④ FITTING NAIL(R) QTY</td><td>③ CONTACT QTY</td><td>② ACTUATOR QTY</td><td>① HOUSING QTY</td><td colspan="2">PRODUCT NO.</td></tr></table>												Au	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1	▲	-50MB1LF	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		-40ST1LF	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF	CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY	PRODUCT NO.																																																																								
Au	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1	▲	-50MB1LF																																																																																																																																
	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF																																																																																																																																
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		-40ST1LF																																																																																																																																
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF																																																																																																																																
CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY	PRODUCT NO.																																																																																																																																	
<table><tr><td colspan="4">mat'l. code</td><td colspan="2">surface</td><td colspan="2">tolerance</td><td colspan="2">projection</td><td colspan="2">product family</td></tr><tr><td colspan="4">---</td><td colspan="2">ISO 1302</td><td colspan="2">ISO 406 ISO 1101</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">59GF FLEX 0.5</td></tr><tr><td>ltr</td><td>ecn no</td><td>dr</td><td>date</td><td colspan="4">tolerances unless otherwise specified</td><td colspan="2" rowspan="2"> mm</td><td colspan="2" rowspan="2">title</td></tr><tr><td>A</td><td>J04-0452</td><td>N.S</td><td>12/8/'04</td><td>angles</td><td>linear</td><td>0.X</td><td>±0.3</td></tr><tr><td>J</td><td>J07-0530</td><td>N.S</td><td>2007-10-25</td><td>±2°</td><td></td><td>0.XX</td><td>±0.3</td><td colspan="2" rowspan="2">scale 10:1</td><td colspan="2" rowspan="2">0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series</td></tr><tr><td>K</td><td>J08-0342</td><td>N.S</td><td>2008-8-21</td><td>dr</td><td>N.SASAME</td><td>2016-04-07</td><td></td></tr><tr><td>L</td><td>J08-0061</td><td>N.S</td><td>2010-4-6</td><td>enr</td><td>N.SASAME</td><td>2016-04-07</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">dwg no</td></tr><tr><td>M</td><td>J10-0304</td><td>N.S</td><td>2010-10-29</td><td>chr</td><td>H.SUZUKI</td><td>2016-04-07</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">sheet 2 of 3</td></tr><tr><td>N</td><td>ELX-J-23790</td><td>N.S</td><td>2016-04-07</td><td>appd</td><td>Y.KAMEDA</td><td>2016-04-07</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">size</td></tr><tr><td colspan="2">sheet</td><td colspan="2">revision</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">type</td><td colspan="2" rowspan="2">Product Customer Drawing</td></tr><tr><td colspan="2">index</td><td colspan="2">sheet</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">Rev.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">N</td></tr></table>												mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family		---				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				59GF FLEX 0.5		ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				 mm		title		A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X	±0.3	J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XX	±0.3	scale 10:1		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series		K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07		L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07				dwg no		M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07		sheet 2 of 3		N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07		size		sheet		revision						type		Product Customer Drawing		index		sheet						Rev.										N	
mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family																																																																																																																																	
---				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				59GF FLEX 0.5																																																																																																																																	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				 mm		title																																																																																																																																	
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X	±0.3																																																																																																																																				
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XX	±0.3	scale 10:1		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series																																																																																																																																	
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07																																																																																																																																					
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07				dwg no																																																																																																																																	
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07						sheet 2 of 3																																																																																																																															
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07		size																																																																																																																																			
sheet		revision								type		Product Customer Drawing																																																																																																																															
index		sheet						Rev.																																																																																																																																			
										N																																																																																																																																	

