




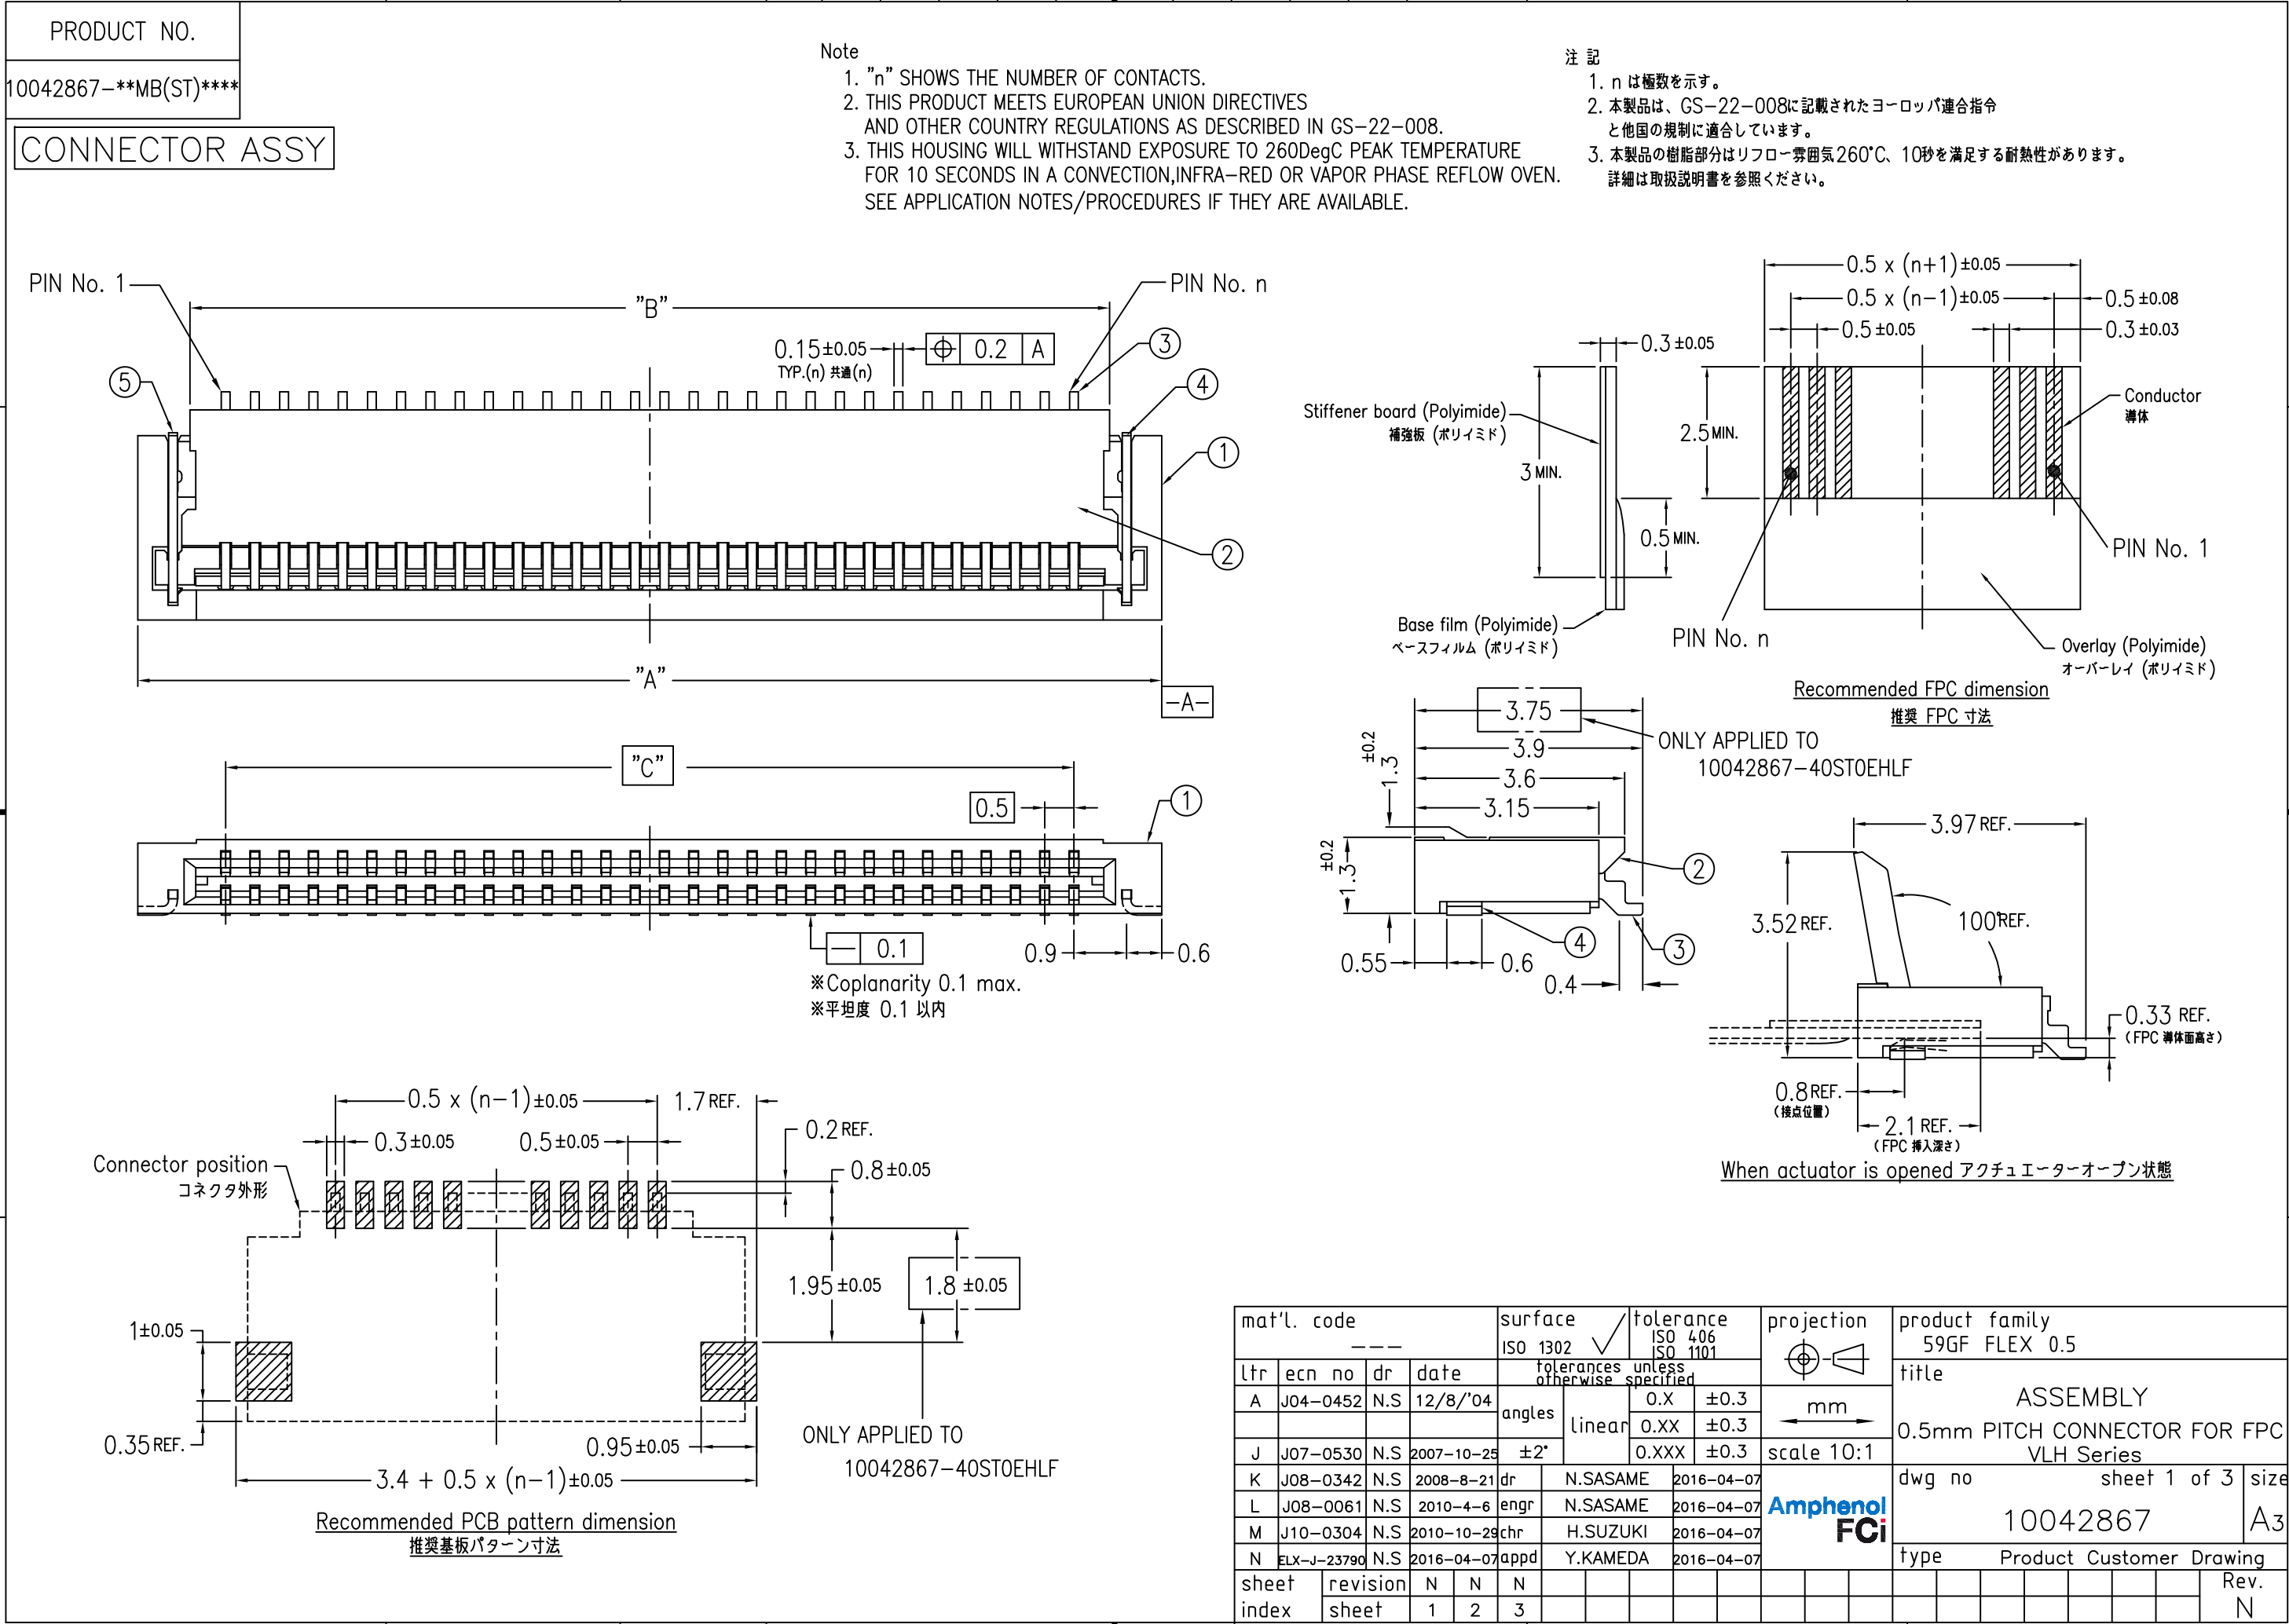

PRODUCT NO.		CONNECTOR ASSY																																																																																																																																													
10042867-**-MB(ST)****																																																																																																																																															
<P/N composition> <P/N 構成> 10042867- 45 M B 1 LF Lead free 鉛フリー品 Contact point plating variation (1: Au plating) 接点部めっきバリエーション (1: 金めっき) Reserved NO. 予備番号 The number of contacts 極数 Series name シリーズ名																																																																																																																																															
PARTS TABLE 部品表 <table><tr><th>No.</th><th>Part name 部品名</th><th>Material 材質</th><th>Finish めっき</th><th>Note 備考</th></tr><tr><td>①</td><td>Housing ハウジング</td><td>Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂</td><td>—</td><td>色:乳白色, UL94V-0 Color : Natural, UL94V-0</td></tr><tr><td>②</td><td>Actuator アクチュエータ</td><td>Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂</td><td>—</td><td>色:黒, UL94V-0 Color : Black, UL94V-0</td></tr><tr><td>③</td><td>Contact コンタクト</td><td>Phosphor bronze りん青銅</td><td>Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)</td><td>ニッケルダム有り With Ni dam on the contact</td></tr><tr><td>④</td><td>Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)</td><td>Copper Alloy 銅合金</td><td>Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)</td><td>—</td></tr><tr><td>⑤</td><td>Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)</td><td>Copper Alloy 銅合金</td><td>Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)</td><td>—</td></tr></table>												No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考	①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色:乳白色, UL94V-0 Color : Natural, UL94V-0	②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色:黒, UL94V-0 Color : Black, UL94V-0	③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact	④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—	⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—																																																																																																						
No.	Part name 部品名	Material 材質	Finish めっき	Note 備考																																																																																																																																											
①	Housing ハウジング	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色:乳白色, UL94V-0 Color : Natural, UL94V-0																																																																																																																																											
②	Actuator アクチュエータ	Enter glass fiber LCP resin ガラス繊維入り LCP 樹脂	—	色:黒, UL94V-0 Color : Black, UL94V-0																																																																																																																																											
③	Contact コンタクト	Phosphor bronze りん青銅	Au plating (Nickel underplating) 金めっき (ニッケル下地めっき)	ニッケルダム有り With Ni dam on the contact																																																																																																																																											
④	Fitting nail (Right side) 補強金具 (右側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—																																																																																																																																											
⑤	Fitting nail (Left side) 補強金具 (左側)	Copper Alloy 銅合金	Tin alloy plating (Nickel underplating) スズ合金めっき (ニッケル下地めっき)	—																																																																																																																																											
<table><tr><td rowspan="4">Au</td><td>YES</td><td>24.5</td><td>25.72</td><td>27.5</td><td>1</td><td>1</td><td>50</td><td>1</td><td>1</td><td>▲</td><td>-50MB1LF</td></tr><tr><td>YES</td><td>22.0</td><td>23.22</td><td>25.0</td><td>1</td><td>1</td><td>45</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>-45MB1LF</td></tr><tr><td>YES</td><td>19.5</td><td>20.72</td><td>22.5</td><td>1</td><td>1</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>-40ST1LF</td></tr><tr><td>YES</td><td>19.5</td><td>20.72</td><td>22.5</td><td>1</td><td>1</td><td>40</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>10042867-40MB1LF</td></tr><tr><td>CONTACT PLATING</td><td>TOOLING AVAILABLE</td><td>DIM "C"</td><td>DIM "B"</td><td>DIM "A"</td><td>⑤ FITTING NAIL(L) QTY</td><td>④ FITTING NAIL(R) QTY</td><td>③ CONTACT QTY</td><td>② ACTUATOR QTY</td><td>① HOUSING QTY</td><td colspan="2">PRODUCT NO.</td></tr></table>												Au	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1	▲	-50MB1LF	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		-40ST1LF	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF	CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY	PRODUCT NO.																																																																												
Au	YES	24.5	25.72	27.5	1	1	50	1	1	▲	-50MB1LF																																																																																																																																				
	YES	22.0	23.22	25.0	1	1	45	1	1		-45MB1LF																																																																																																																																				
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		-40ST1LF																																																																																																																																				
	YES	19.5	20.72	22.5	1	1	40	1	1		10042867-40MB1LF																																																																																																																																				
CONTACT PLATING	TOOLING AVAILABLE	DIM "C"	DIM "B"	DIM "A"	⑤ FITTING NAIL(L) QTY	④ FITTING NAIL(R) QTY	③ CONTACT QTY	② ACTUATOR QTY	① HOUSING QTY	PRODUCT NO.																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="4">mat'l. code</td><td colspan="2">surface</td><td colspan="2">tolerance</td><td colspan="2">projection</td><td colspan="2">product family</td></tr><tr><td colspan="4">---</td><td colspan="2">ISO 1302</td><td colspan="2">ISO 406 ISO 1101</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">59GF FLEX 0.5</td></tr><tr><td>ltr</td><td>ecn no</td><td>dr</td><td>date</td><td colspan="2">tolerances unless otherwise specified</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">title</td></tr><tr><td>A</td><td>J04-0452</td><td>N.S</td><td>12/8/'04</td><td>angles</td><td>linear</td><td>0.X</td><td>±0.3</td><td colspan="2">mm</td><td colspan="2">ASSEMBLY</td></tr><tr><td>J</td><td>J07-0530</td><td>N.S</td><td>2007-10-25</td><td>±2°</td><td></td><td>0.XX</td><td>±0.3</td><td colspan="2">scale 10:1</td><td colspan="2">0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC</td></tr><tr><td>K</td><td>J08-0342</td><td>N.S</td><td>2008-8-21</td><td>dr</td><td>N.SASAME</td><td>2016-04-07</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">dwg no</td><td>sheet 2 of 3</td></tr><tr><td>L</td><td>J08-0061</td><td>N.S</td><td>2010-4-6</td><td>enr</td><td>N.SASAME</td><td>2016-04-07</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">10042867</td><td>A3</td></tr><tr><td>M</td><td>J10-0304</td><td>N.S</td><td>2010-10-29</td><td>chr</td><td>H.SUZUKI</td><td>2016-04-07</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">type</td><td>Product Customer Drawing</td></tr><tr><td>N</td><td>ELX-J-23790</td><td>N.S</td><td>2016-04-07</td><td>appd</td><td>Y.KAMEDA</td><td>2016-04-07</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Rev.</td><td>N</td></tr><tr><td>sheet index</td><td>revision</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>sheet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family		---				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				59GF FLEX 0.5		ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title		A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X	±0.3	mm		ASSEMBLY		J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XX	±0.3	scale 10:1		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC		K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07			dwg no		sheet 2 of 3	L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07			10042867		A3	M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07			type		Product Customer Drawing	N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07			Rev.		N	sheet index	revision												sheet										
mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family																																																																																																																																					
---				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				59GF FLEX 0.5																																																																																																																																					
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title																																																																																																																																					
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X	±0.3	mm		ASSEMBLY																																																																																																																																					
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XX	±0.3	scale 10:1		0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC																																																																																																																																					
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME	2016-04-07			dwg no		sheet 2 of 3																																																																																																																																				
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME	2016-04-07			10042867		A3																																																																																																																																				
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI	2016-04-07			type		Product Customer Drawing																																																																																																																																				
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA	2016-04-07			Rev.		N																																																																																																																																				
sheet index	revision																																																																																																																																														
	sheet																																																																																																																																														

PRODUCT NO.	DIM "A"	DIM "B"	DIM "C"	DIM "D"	CONTACT PLATING	CONNECTOR QTY. (Emboss PITCH)	TOOLING AVAILABLE
10042867-40MB10ELF	44	20.2	49.5	8	Au	4500 (8mm)	YES
10042867-40STOEHLF							YES
10042867-45MB10ELF							YES
10042867-50MB10ELF							YES
10042867-45MB1E9LF						500 (8mm)	YES
10042867-50MB1E9LF						YES	
10042867-50MB15ELF	44	20.2	49.5	12	Au	3000 (12mm)	YES

NOTE

4. THIS ARTICLE CARRIES OUT THE EMBOSS TAPE PACKAGE OF THE 0.5mm PITCH FPC CONNECTOR.

5. THE SHAPE AND DIMENSION OF THIS ARTICLE ARE BASED ON JIS C 0806.

(TAPING OF ELECTRONIC PARTS (SURFACE MOUNTED DEVICE))

6. PEELING STRENGTH MUST BE 0.1N TO 1.3N AT THE SPEED FOR 300mm/MINUTE.




注 記

4. 本品は 0.5mm ピッチ FPC 用コネクタをエンボステープ梱包したものである。


5. 本品の形状及び寸法規定は JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準拠する。

6. カバーテープの剥離強度は0.1~1.3N とする。(毎分 300mm の速度)

PARTS TABLE 部品表				
No.	Part name 部品名	Material 材質	QTY.	Note 備考
①	The reel for packaging 梱包用リール	Polystyrene ポリスチレン	1	Color : White, Electrification prevention processing 色 : 白、帯電防止処理品
②	Emboss tape エンボステープ	PET	1	Electrification prevention processing 帯電防止処理品
③	Cover tape カバーテープ	Polyester ポリエステル	1	
④	Connector コネクタ	See sheet 1	4500	APPLIED FOR 8mm PITCH EMBOS TAPE
			500	
			3000	APPLIED FOR 12mm PITCH EMBOS TAPE

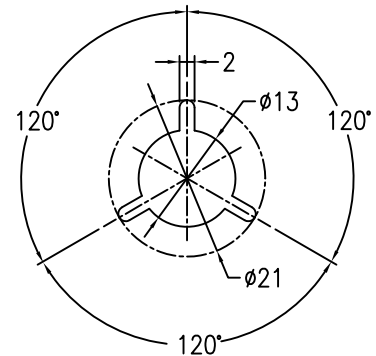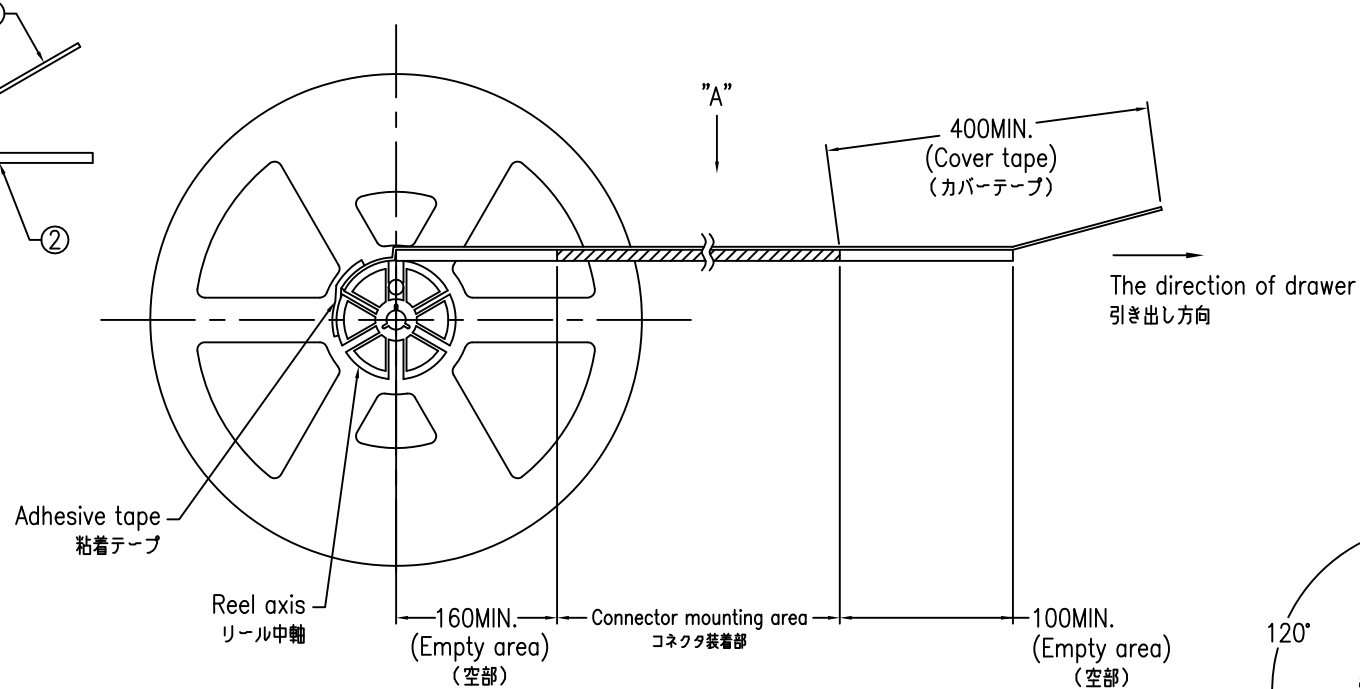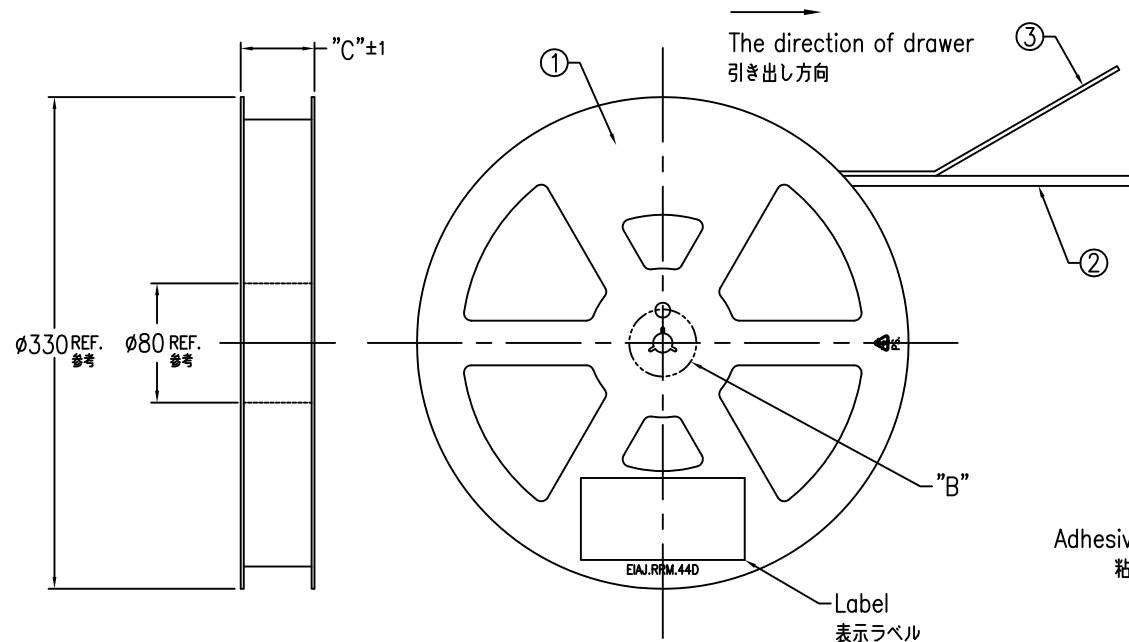

DETAIL "B" (1/1)
"B" 部詳細図 (1/1)

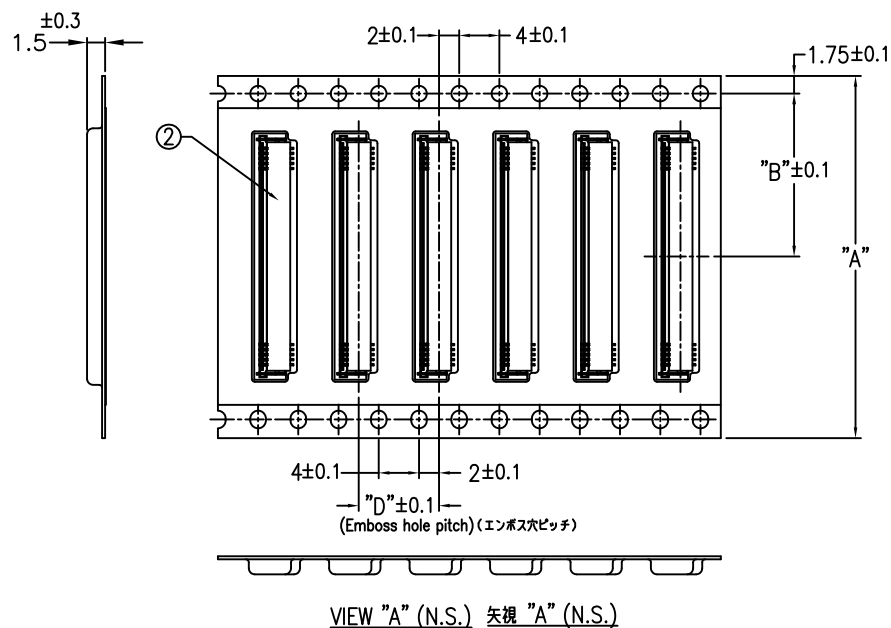

VIEW "A" (N.S.) 矢視 "A" (N.S.)

<P/N composition> <P/N 構成>

10042867- 45 M B 1 OE LF

Lead free
鉛フリー品

Packaging form (OE : 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package)
梱包形態 (OE : 8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)

Packaging form (E9 : 500pcs with 8mm emboss pitch, Plastic reel・Embossing tape package)
梱包形態 (E9 : 500個入り8mmエンボス穴ピッチ、プラスチックリール・エンボステープ梱包)

Refer to connector drawing (Sheet 2).
コネクタ図面参照 (Sheet 2)

EMBOSS PACKAGE

mat'l. code ---				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 59GF FLEX 0.5									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title ASSEMBLY 0.5mm PITCH CONNECTOR FOR FPC VLH Series									
A	J04-0452	N.S	12/8/'04	angles	linear	0.X ±0.3		scale 1:5											
						0.XX ±0.3													
J	J07-0530	N.S	2007-10-25	±2°		0.XXX ±0.3													
K	J08-0342	N.S	2008-8-21	dr	N.SASAME		2016-04-07			dwg no				sheet 3 of 3				size	
L	J08-0061	N.S	2010-4-6	enr	N.SASAME		2016-04-07			10042867				A3					
M	J10-0304	N.S	2010-10-29	chr	H.SUZUKI		2016-04-07												
N	ELX-J-23790	N.S	2016-04-07	appd	Y.KAMEDA		2016-04-07												
sheet index		revision sheet																Rev. N	