

### 10-2K19.1052 - Single-LED



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Allgemeine Attribute

Gewicht	0,002 kg
Betriebsstrom	4 / 8 mA $\pm$ 15 %
Betriebsspannung	48 V AC/DC +10 %


#### Ausleuchtung

Socket	T6.8
LED-Farbe	rot

#### Optik

Lichtstärke	200 mcd
Dom. Wellenlänge	630 nm

### Abmessungen

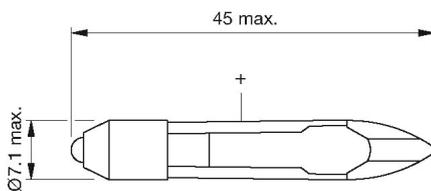

### Hinweise

Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden  
Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb  
Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen  
Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode (Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt  
Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen  
Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein Spannungsreduktionselement (ext. Vorwiderstand oder Transformator) verwendet werden