




D

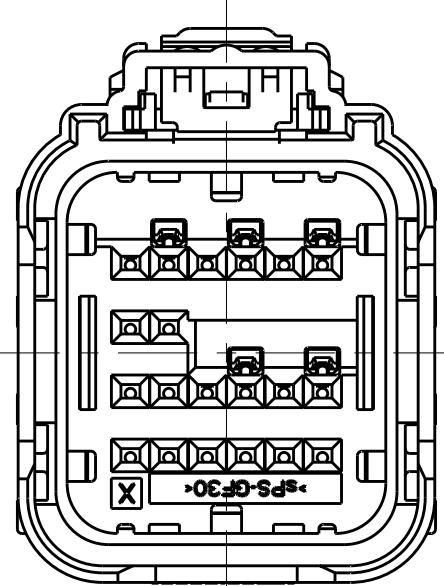


OPTION "B"

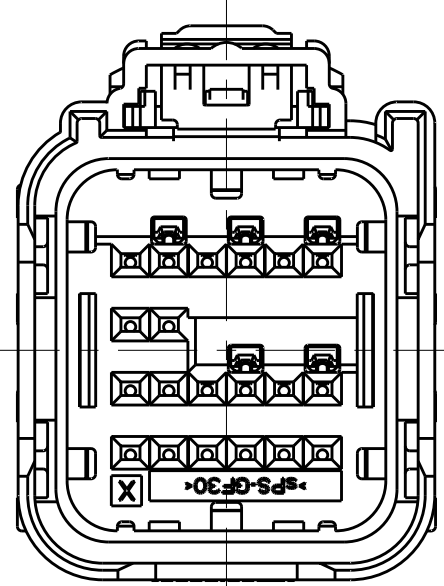


OPTION "D"

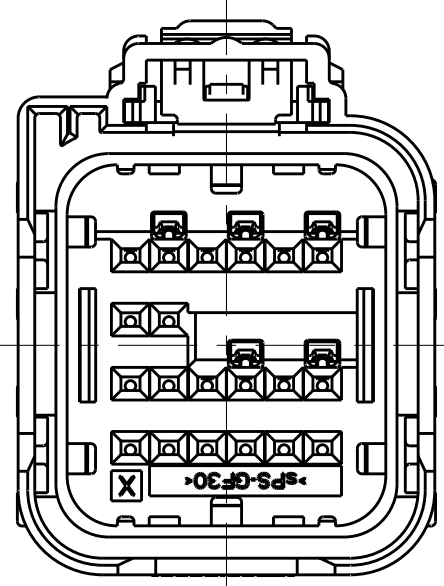


OPTION "F"

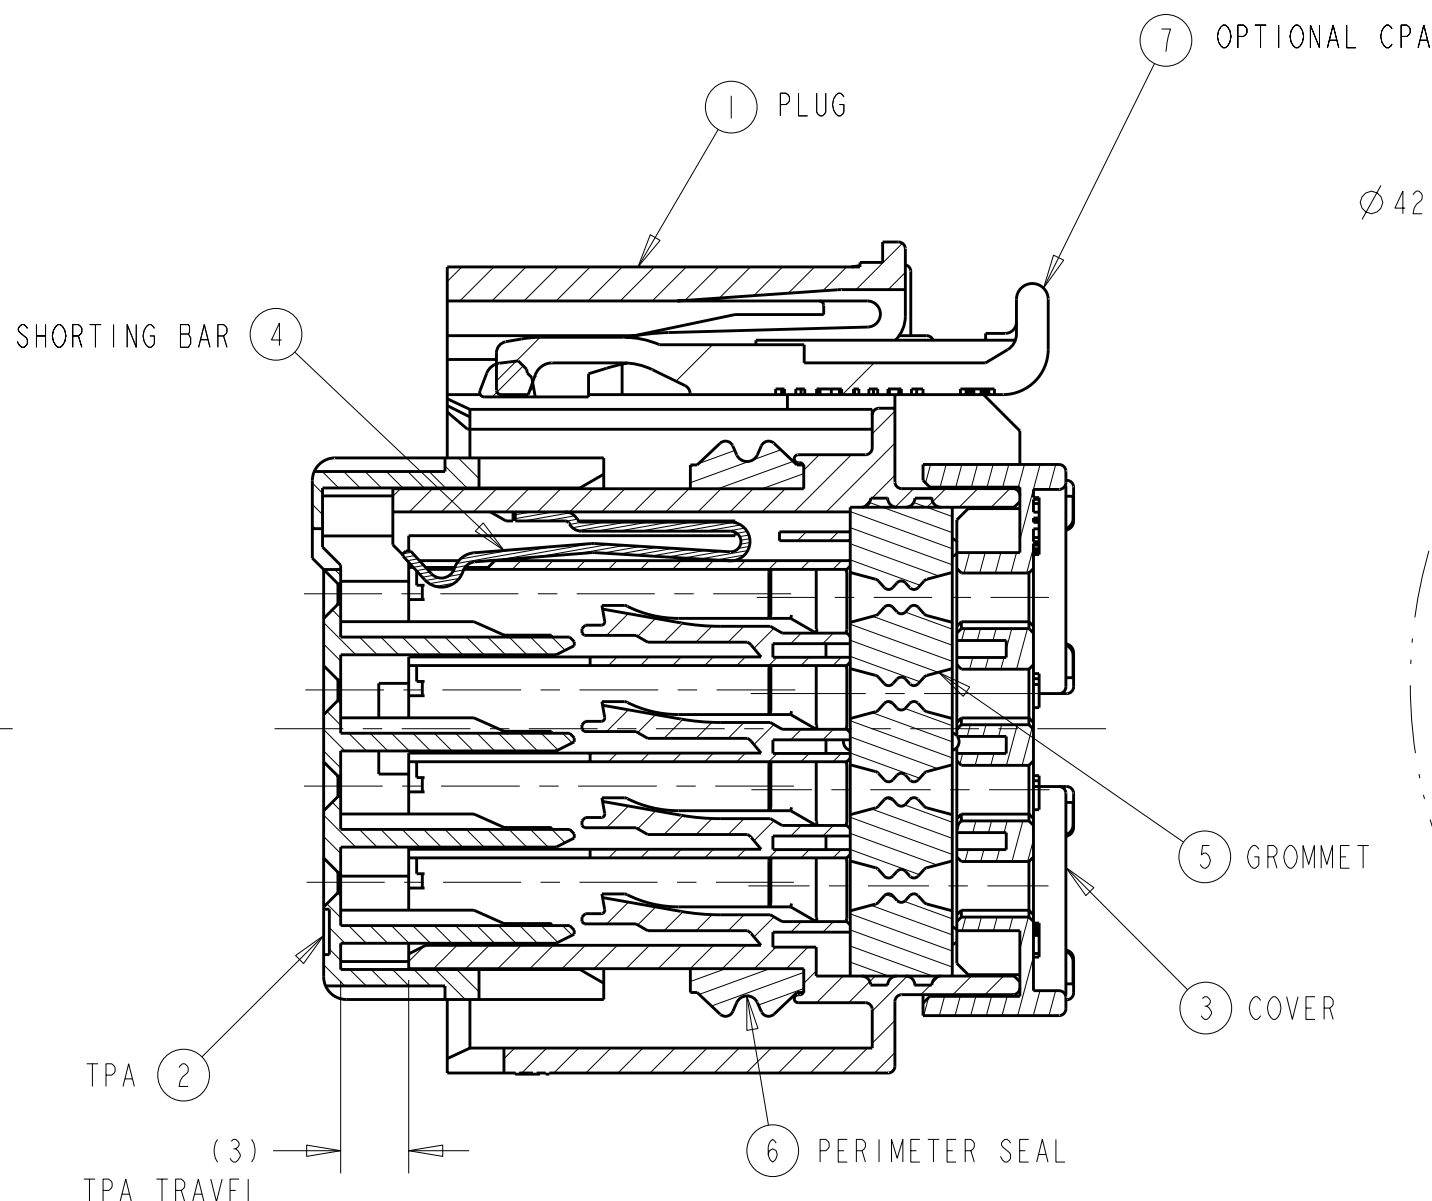



SECTION A-A
SHOWN WITH TPA IN
IT'S PRE-LOADED POSITION
(DELIVERY CONDNTION)

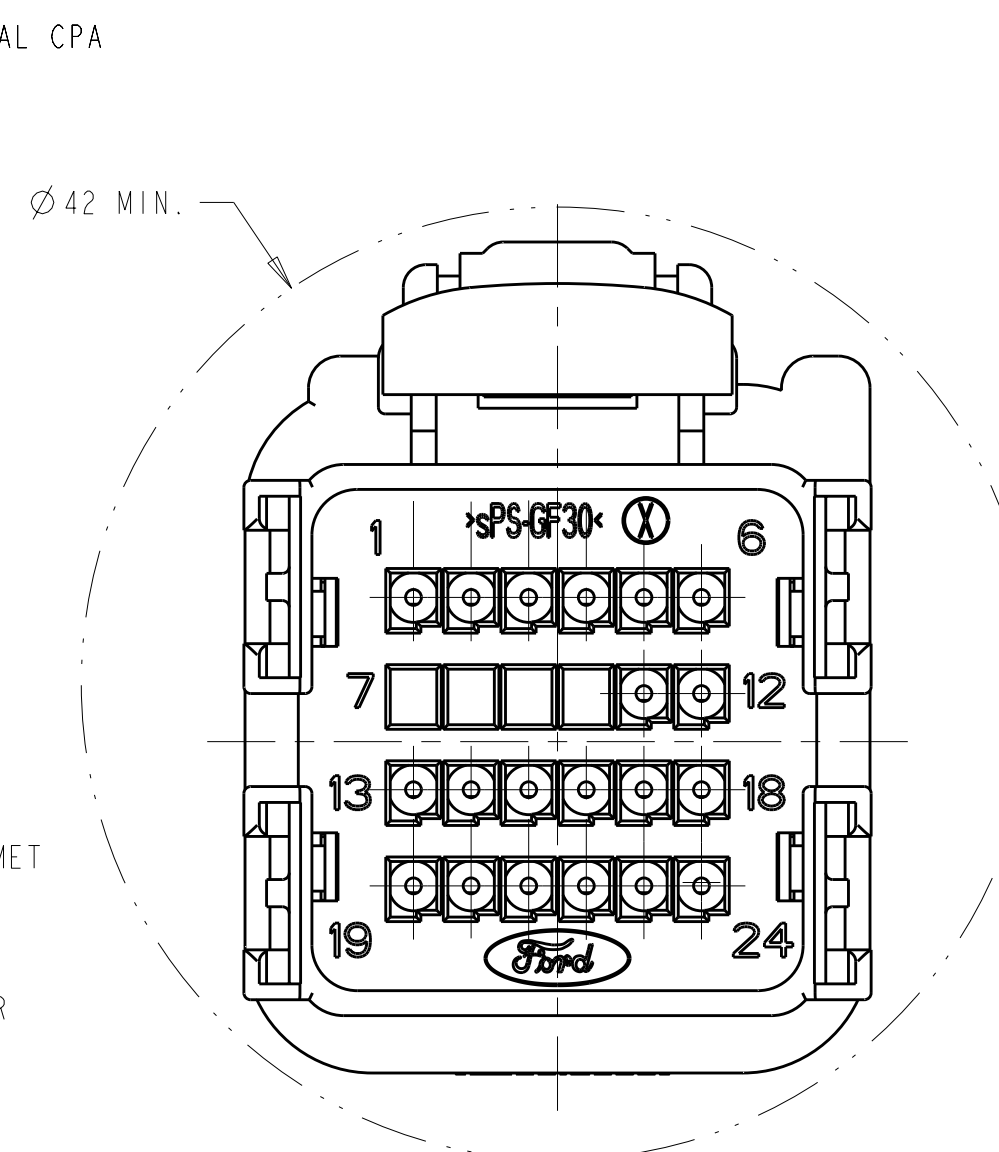


MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND

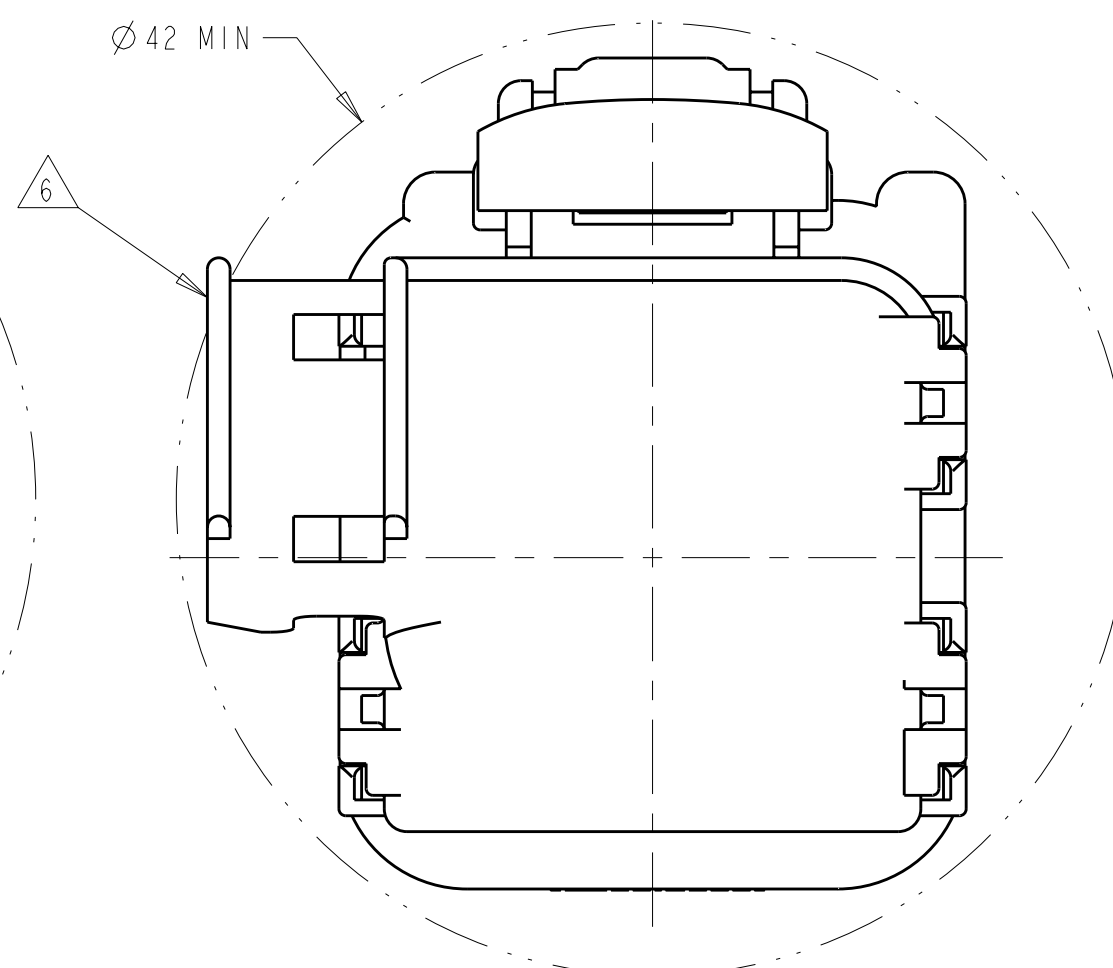


MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND
SHOWN WITH OPTION WIRESHIELD

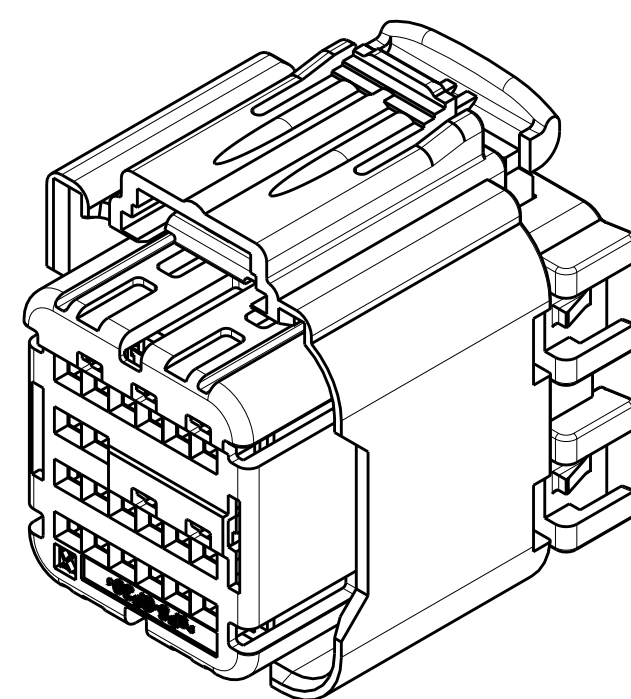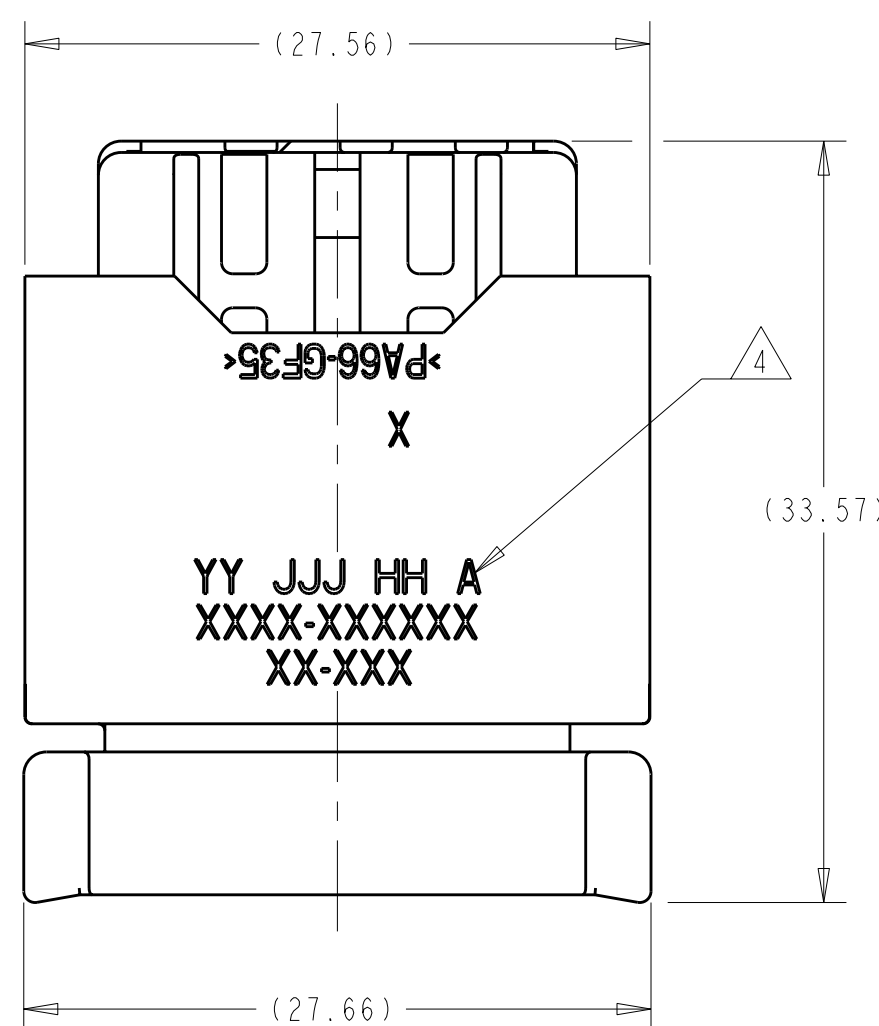

SCALE 2:1

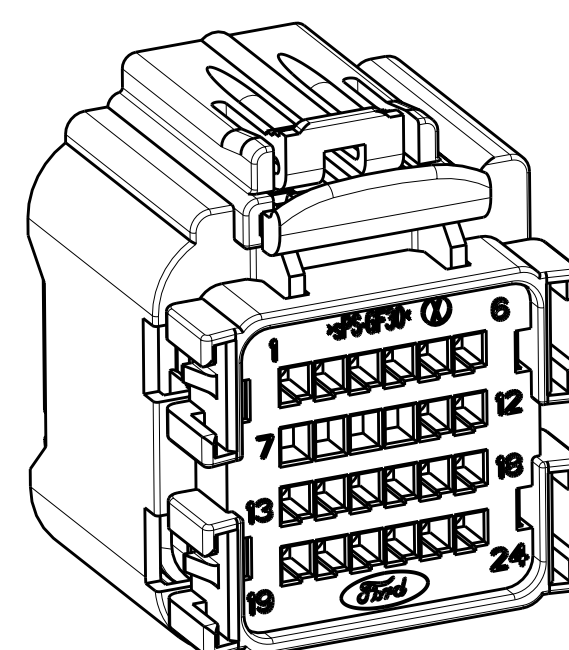

SCALE 2:1

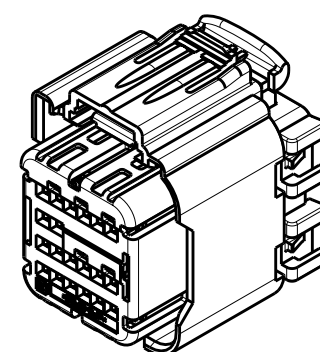

SCALE 1:1

B

A

PIN-OUT CHART																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

AMP 4805 REV 31MAR2000