
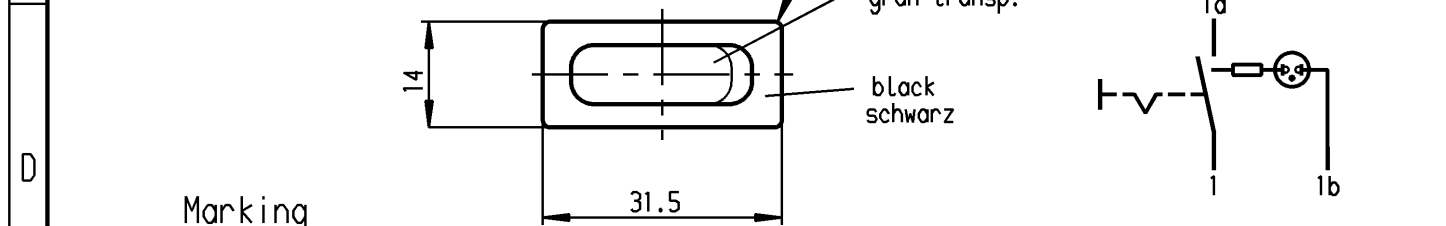


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

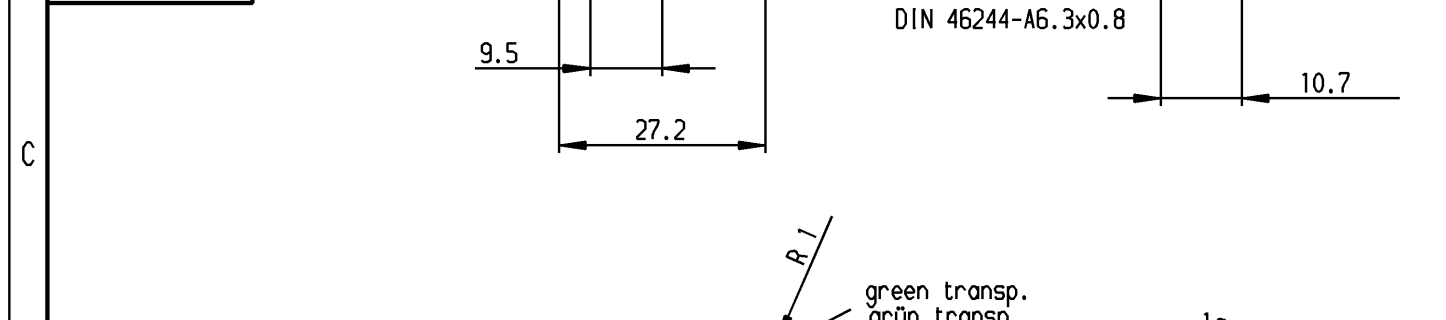

Marking Aufschrift
 (M)
 1830.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T85/55
 5/120A 250V ~ **05**
 16A 250V AC
 1HP
 R142 **RU** **SP**
 date code of manufacture:
 year / week
 acc. to DIN EN 60062
 Herstelljahr/- woche nach
 DIN EN 60062

SPST
 neon lamp with Rv for 230V AC
 suitable for appliances of class II
Ausschalter 1-polig
 Glühlampe mit Rv für 230V ~
 Für Geräte der Klasse II geeignet

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS
 Für Längen und Radien
 FOR LENGTHS AND RADII.
 ±

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Für Winkel FOR ANGLE				Original DIN		K 1830.3118	
bis/UP TO 6				über/OVER 30				Maßstab SCALE			
0.2				0.4				A4 1:1			
0.6				± 2°				0 10 20 30 mm			
d	47286	03.05.06	hhe	i				gez./DRAWN BY	28.03.94	Grh	Appliance Switch Geräteschalter
c	32181	09.08.01	Grh	h				gez./DRAWN BY	Kiz		
b	23781	22.01.96	grh	g							
a	22680	28.03.94	Grh	f							
				e				Ersatz für/REPLACEMENT OF			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Original gl. Nr. vom 19.11.91					