




Aufschrift
marking

Flachstecker aehnlich DIN 46244-A2.8 - 0.5
blade terminal sim. DIN 46244-A2.8 - 0.5

Aufschrift
Marking

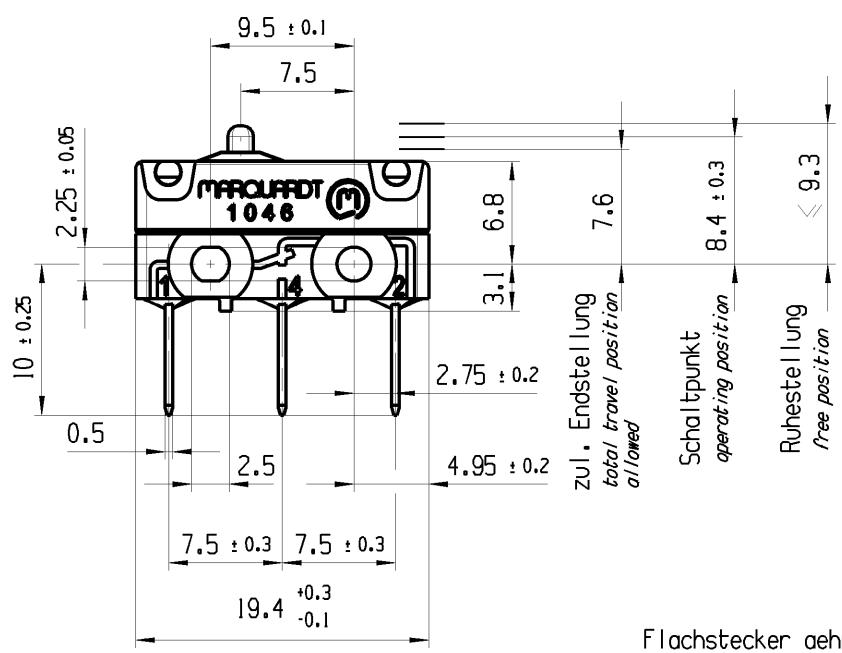

1046.1103 μ

10131/250~40T100 10E3 15 RU

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2.8 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.9 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 40
protection class acc to EN 60529 IP 40

Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
housing sealed on connector side

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ = 0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10461103	Index b
										Original Din A4				
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		+0.25 10 +0.1 1-0.25	PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120 ± 0.8	Laenge LENGTH		Radien RADII		0 10 20 30mm		
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						± 10%								
									CAD: NX V6.0		SCHNAPPSCHALTER Snap action switch  MARQUARDT			
b 78489		26.04.12	BRC					gez./DRAWN BY 10.06.11 BRC						
a 77237		06.02.12	BRC					gepr./CHECKED BY						
73677		17.06.11	BRC					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY				