
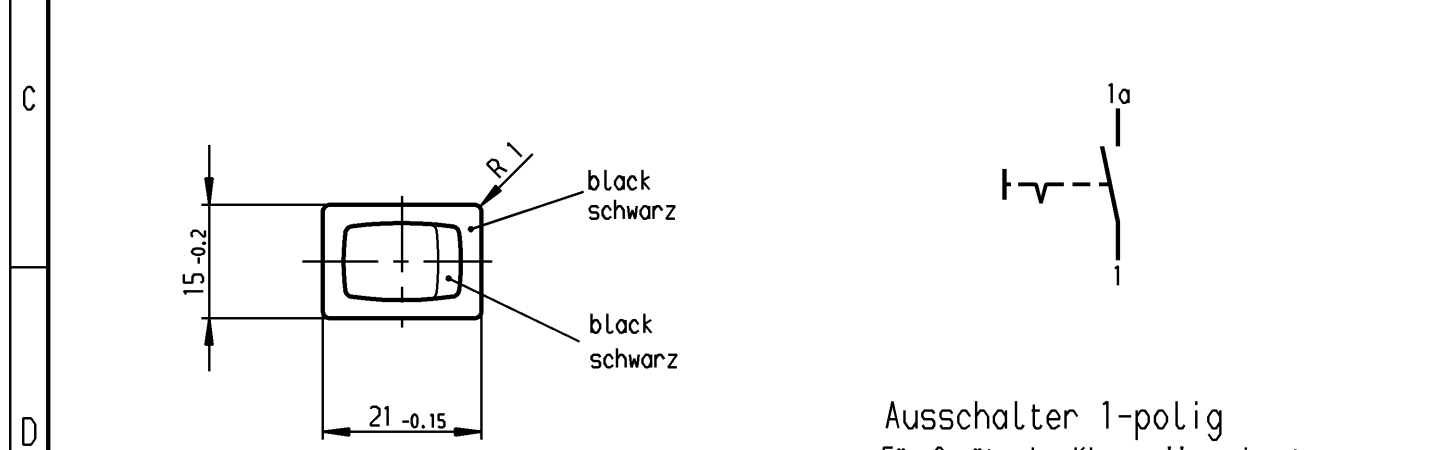


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness 0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	Ausschnittlänge length of cut-out 19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	Ausschnittbreite width of cut-out 12.9 +0.1 12.9 +0.1 12.9 +0.1

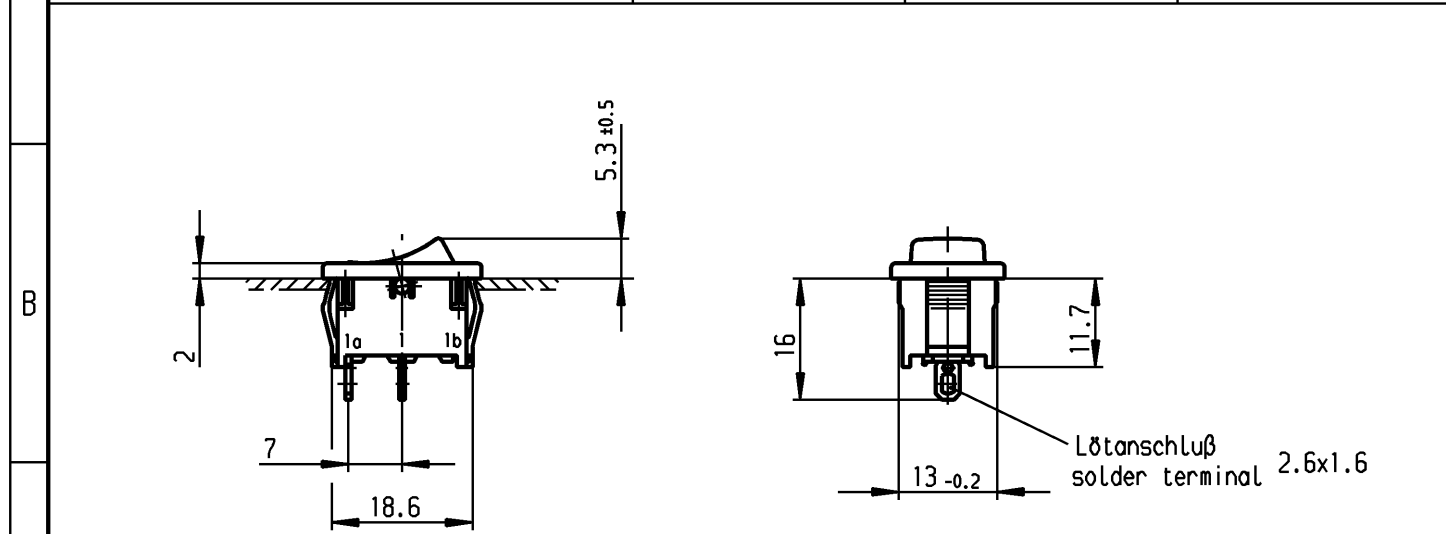

Aufschrift
Marking

Ⓜ

18..

8(8)/250~ 5E4

12(4)/250~ T100/55

5/70 A 250V~

1558

15A 125-250V AC

3/4 HP 125V AC

1 1/2 HP 250V AC

R 149

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

SPST
suitable for appliances of class II

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Ⓜ

18..

8(8)/250~ 5E4

12(4)/250~ T100/55

5/70 A 250V~

1558

15A 125-250V AC

3/4 HP 125V AC

1 1/2 HP 250V AC

R 149

Auf Verpackung / on box: G

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

</