


nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



A

Ø11

Markierungspunkt/
Red dot

10

20

30

40

50*)



60*)

90**)

70*)


80

Anzugsdrehmoment:0.6 Nm
torque value

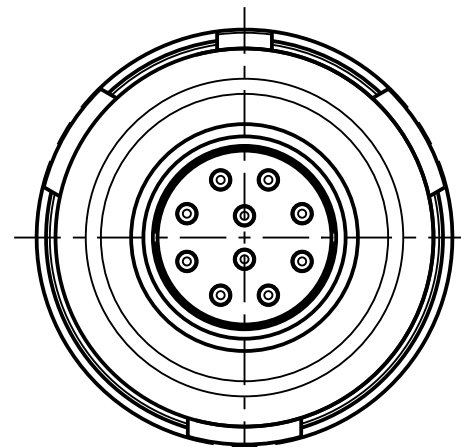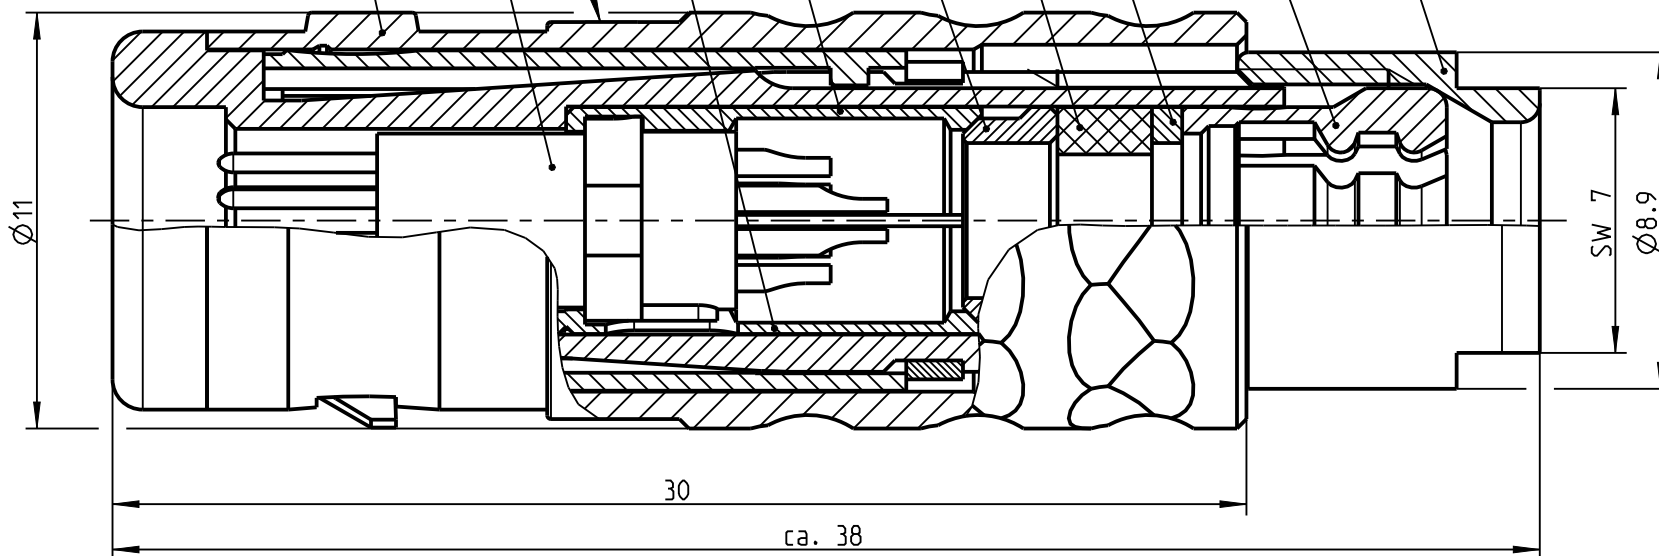


S10K0C - _ _ _


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1

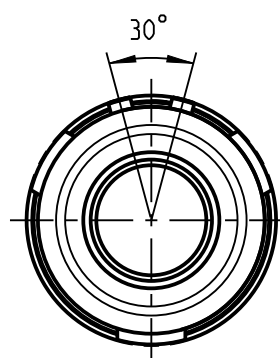

S10KAC - _ _ _

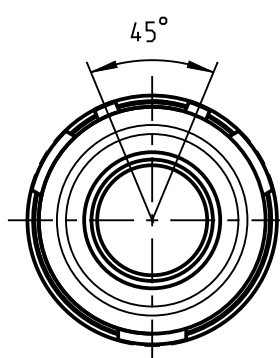


S10KCC - _ _ _

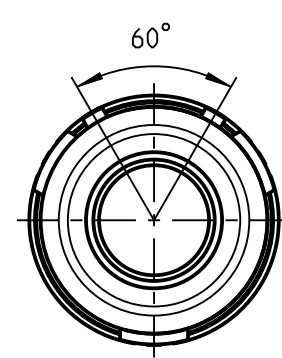


S10KFC - _ _ _

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

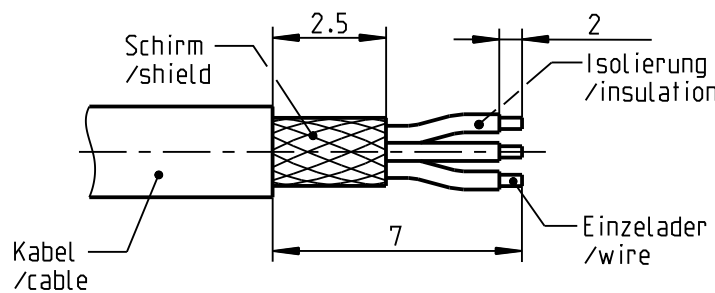

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 3.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 3.5mm

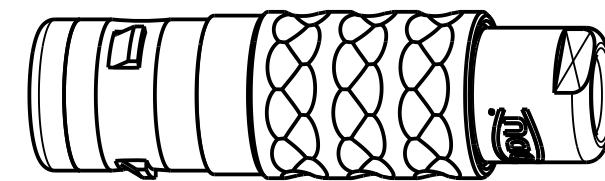

Knickschutztueller muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

0.6 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S10K_C-P10MCC9-5000	> 4.5 - 5.0
S10K_C-P10MCC9-4500	> 4.0 - 4.5
S10K_C-P10MCC9-4000	> 3.5 - 4.0
S10K_C-P10MCC9-3500	> 3.0 - 3.5
S10K_C-P10MCC9-3000	> 2.5 - 3.0
S10K_C-P10MCC9-2500	> 2.0 - 2.5
S10K_C-P10MCC9-2000	> 1.5 - 2.0
Artikelnummer partnumber	KabelØ cabelØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	-	Maßstab: scale: 5:1
Erstellt/prepared	11.10.2017	rtrager	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	11.10.2017	rtrager	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	12.10.2017	rtrager	Oxaion-Nr.: S10K_C-P10MCC9-__00	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	