Identification	Part No.	Drawing	Dimensions in mm
Cable assembly har-mik® pin and socket, 68 pole, male Hood: metal hood with top entry Cable: 34 twisted pairs, AWG 28, shielded, PVC Wiring: 1:1		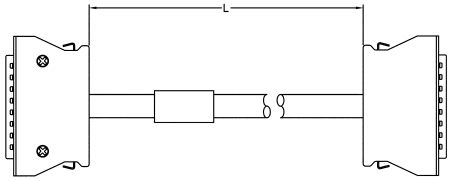	
Length: L = 0.5 m	33 60 214 5000 102		
L = 1.0 m	33 60 213 1000 103		
L = 2.0 m	33 60 213 2000 104		
L = 5.0 m	33 60 213 5000 105		
L = 10.0 m	33 60 212 1000 106		
L = 15.0 m	33 60 212 1500 107		
L = 20.0 m	33 60 212 2000 108		
Cable assembly har-mik® bellows, 36 pole, male Hood: shielded plastic hood with top entry Cable: 18 twisted pairs, AWG 28, shielded, PVC Wiring: 1:1		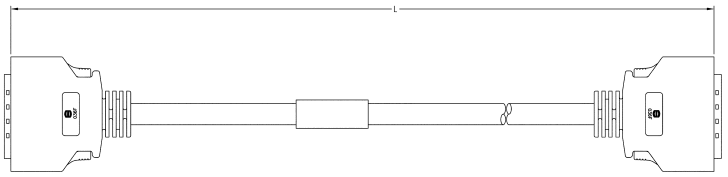	
Length: L = 0.5 m	33 60 214 5000 088		
L = 1.0 m	33 60 211 0010 089		
L = 2.0 m	33 60 211 0020 090		
L = 5.0 m	33 60 211 0050 091		
L = 10.0 m	33 60 211 0100 092		
L = 15.0 m	33 60 211 0150 093		
L = 20.0 m	33 60 211 0200 094		