




1	2	3		4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlänge length of cut-out		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1		22 +0.2
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1		22 +0.2
	2 to / bis 3	30.6 -0.1		22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Ⓢ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 Ⓢ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

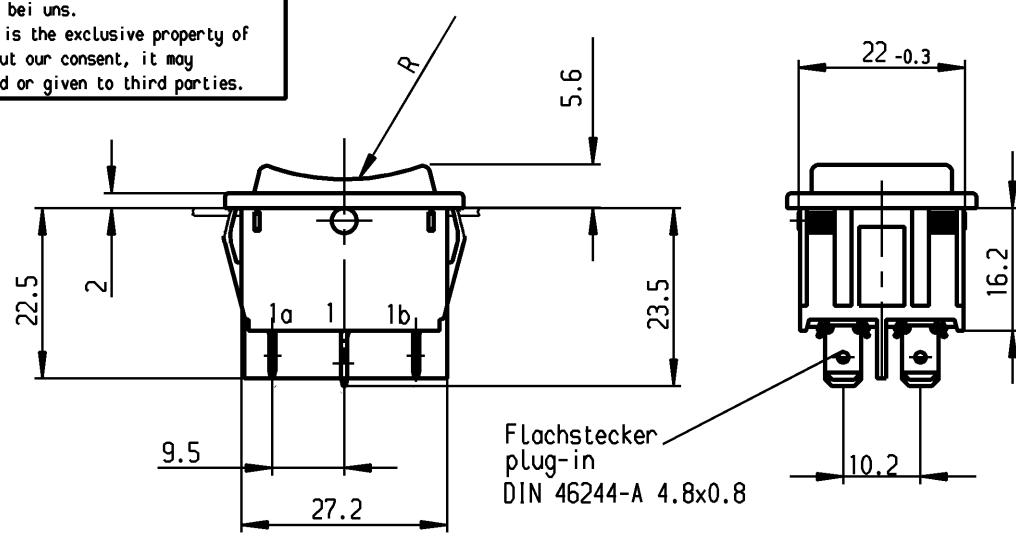

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1839.
6(4)/250 ~ T105/55
05
6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

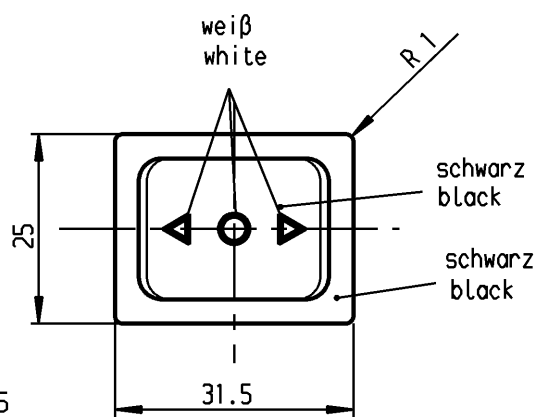

Umschalter 2-polig
 Ausstellung in der Mitte
 Tastfunktion beidseitig
 Für Geräte der Klasse II geeignet
 Mit integrierter Systemabdeckung

DPDT
 with centre-off
 biased from both-sides
 suitable for appliances of class II
 with integrated system cover

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.1410	Index
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4				
Für Winkel ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch
c		g				CAD Medusa		Z		
b 64508		20.08.09 hhe		f		gez./DRAWN BY 13.08.02 hhe				
a 35777		12.03.03 hhe		e		gepr./CHECKED BY mej				
34502		13.08.02 hhe		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						