
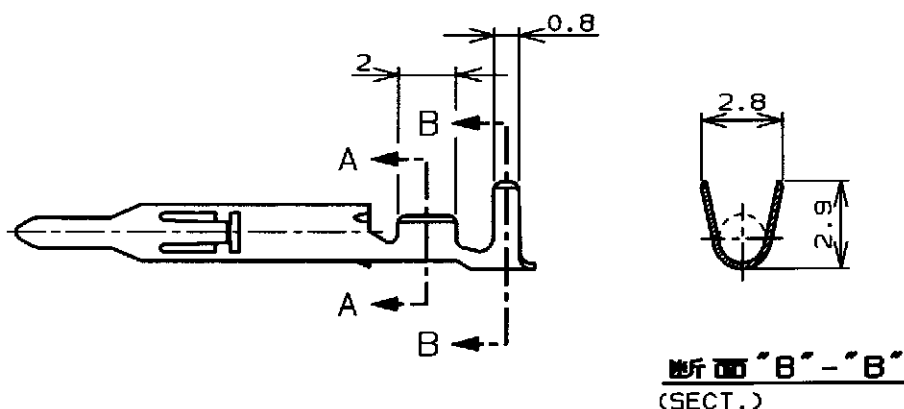


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
COPYRIGHT
BY
ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION	ECO				
J			B1		REVISED PER ECO-11-005294		6APR11	RK	HMR

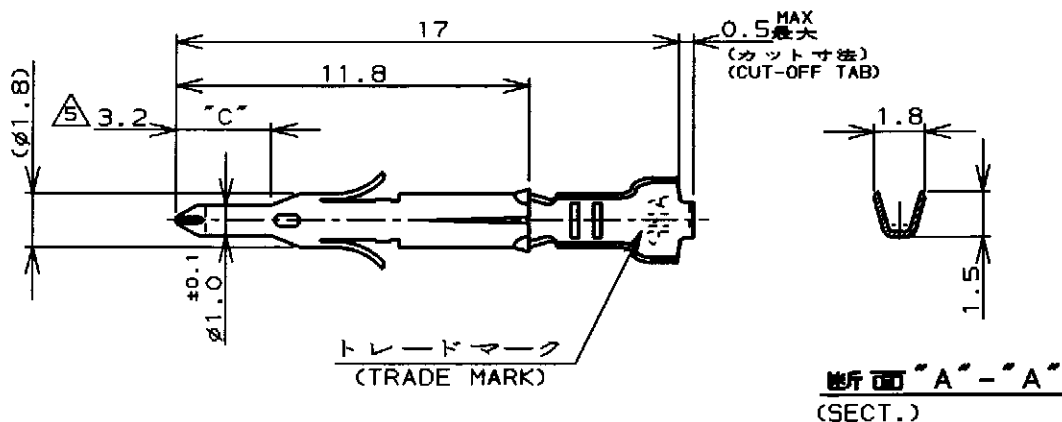

注記;

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 製品規格 108-5138
3. 取付適用規格 114-5050
4. 取扱い説明書 15-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域"C"に 0.76μm最小の金めっきを施す。

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET 15-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76μm MIN THK OVER Ni PLATED.

	↑	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN · PHOS BR0)	↑	-4	↑	-4
		金めっき・黄銅 (GOLD PLATE · BRASS) 5		-3		-3
170361, 170362 170365, 170366		錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN · BRASS)	170359-1		170363-1	
嵌合相手型番 (MATING P/N)		材料・仕上 (MATERIAL · FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)		型番 (P/N)	

WIRE RANGE
包含電線断面積
0.12~0.35mm² (AWG #26~#22)

INSULATION DIA
被覆外径
1.2~1.75mm

MATERIAL 表参照
材料 (SEE TABLE) 0.2t

FINISH 表参照
仕上 (SEE TABLE)

DIMENSIONS:
単位 概
mm

DWN 7. Yamamoto 11, JUN 98
CHK M. Shin 15 JUN 98
APVD M. Shin 15 JUN 98

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

±0.4, ±1°0'

PRODUCT SPEC
製品規格
注記参照 (SEE NOTES) 2

APPLICATION SPEC
取付適用規格
注記参照 (SEE NOTES) 3

WEIGHT

NAME

ミニユニバーサルメイトンロックピンコンタクトばら状端子
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK PIN CONTACT LOOSE PIECE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

A4

00779

C=170363

SCALE
尺度

SHEET 1 OF 1 REV

B1

CUSTOMER DRAWING

参考図面