
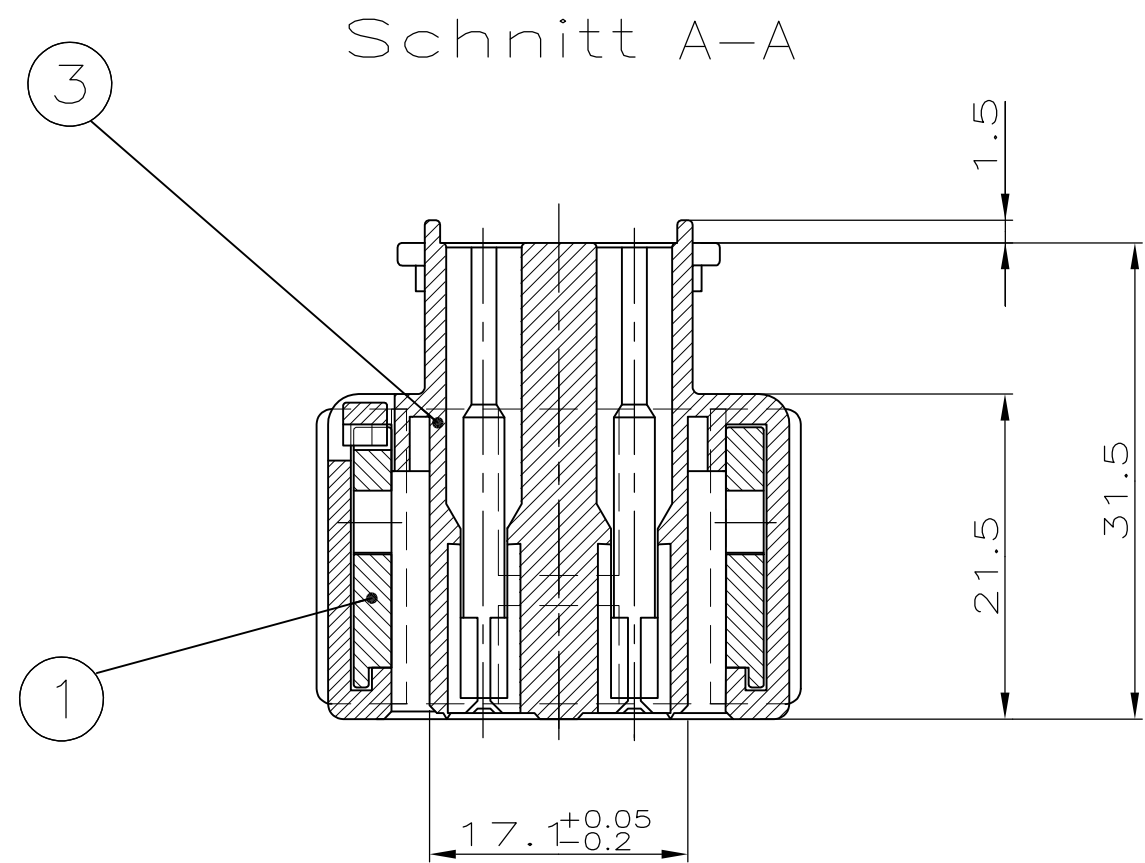
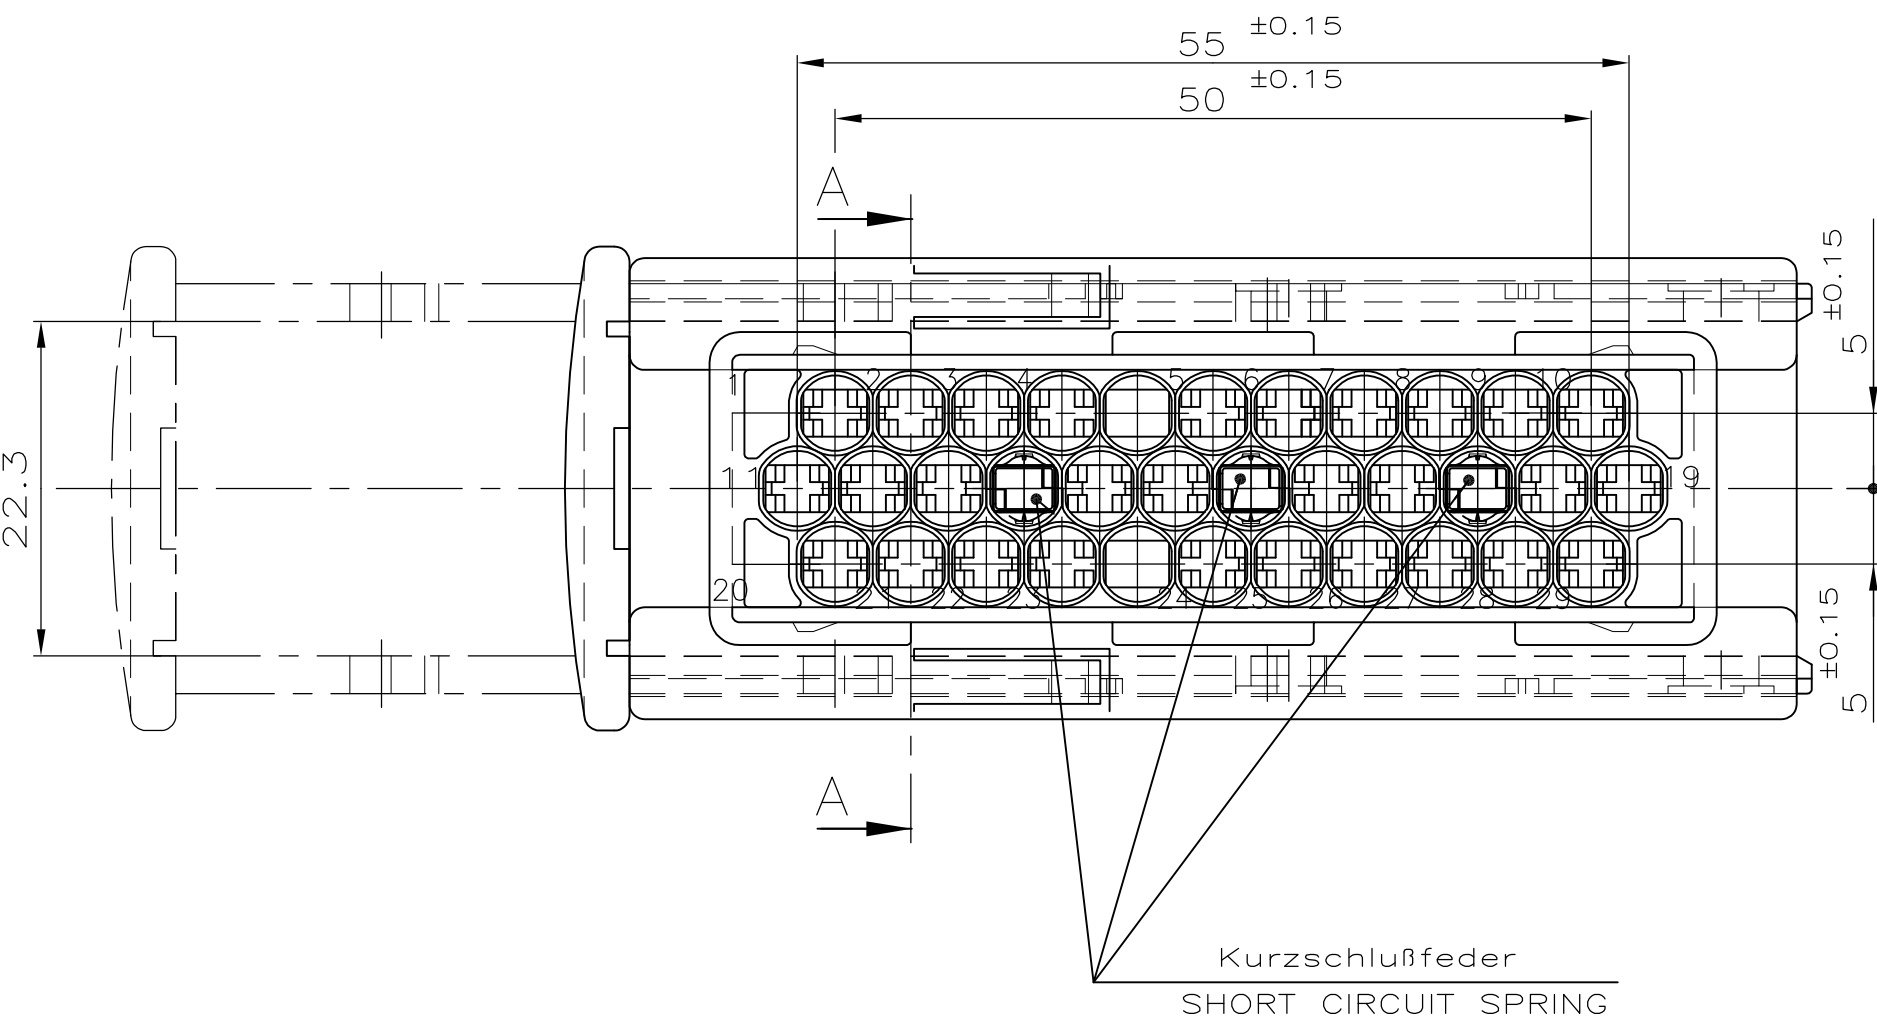
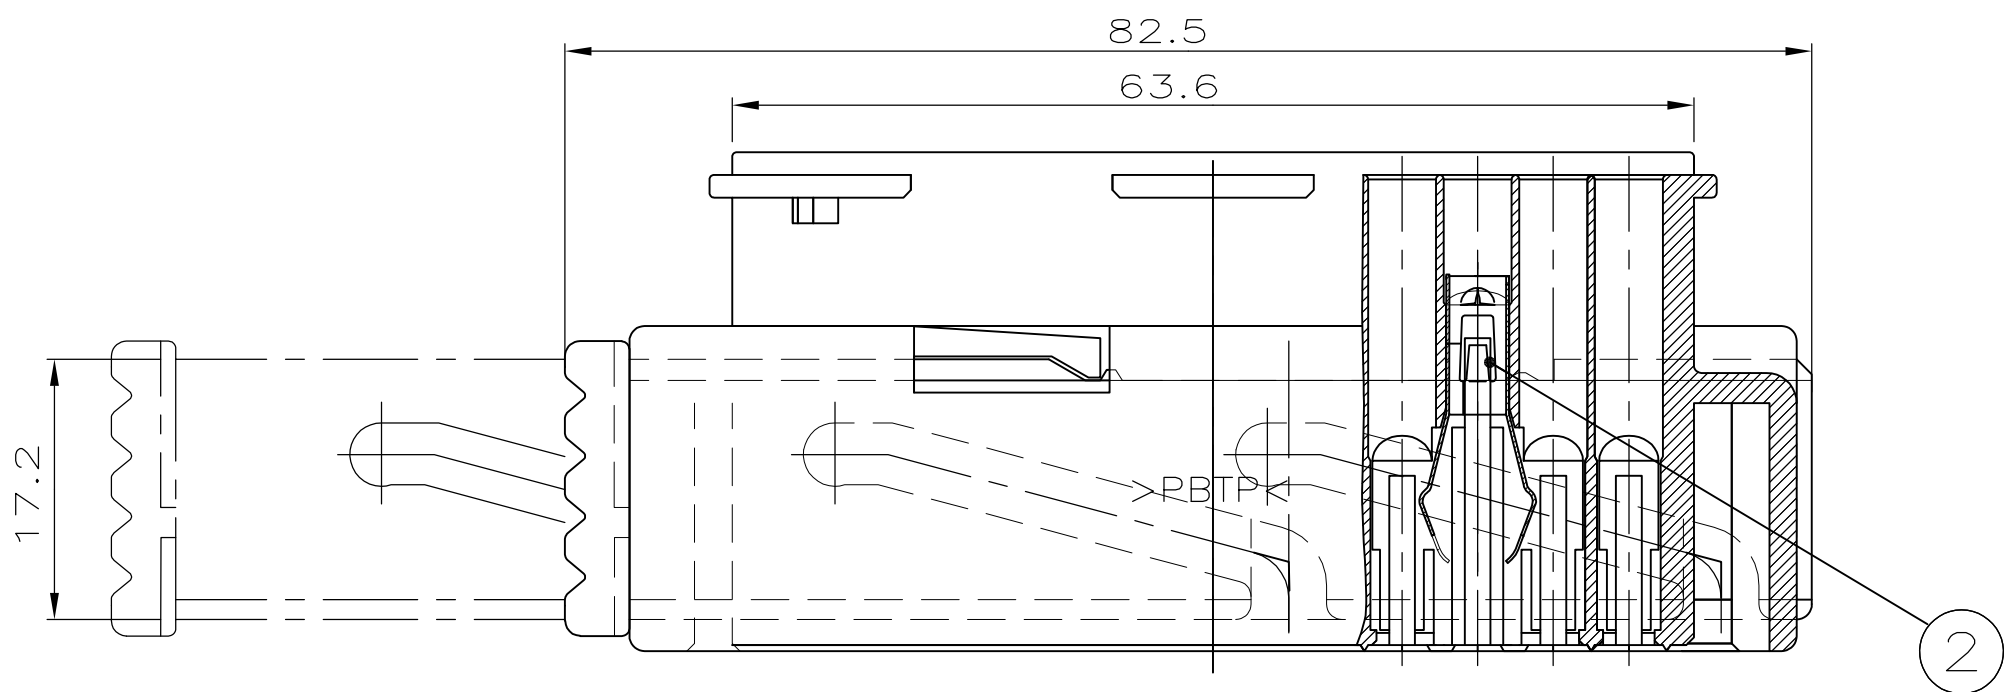


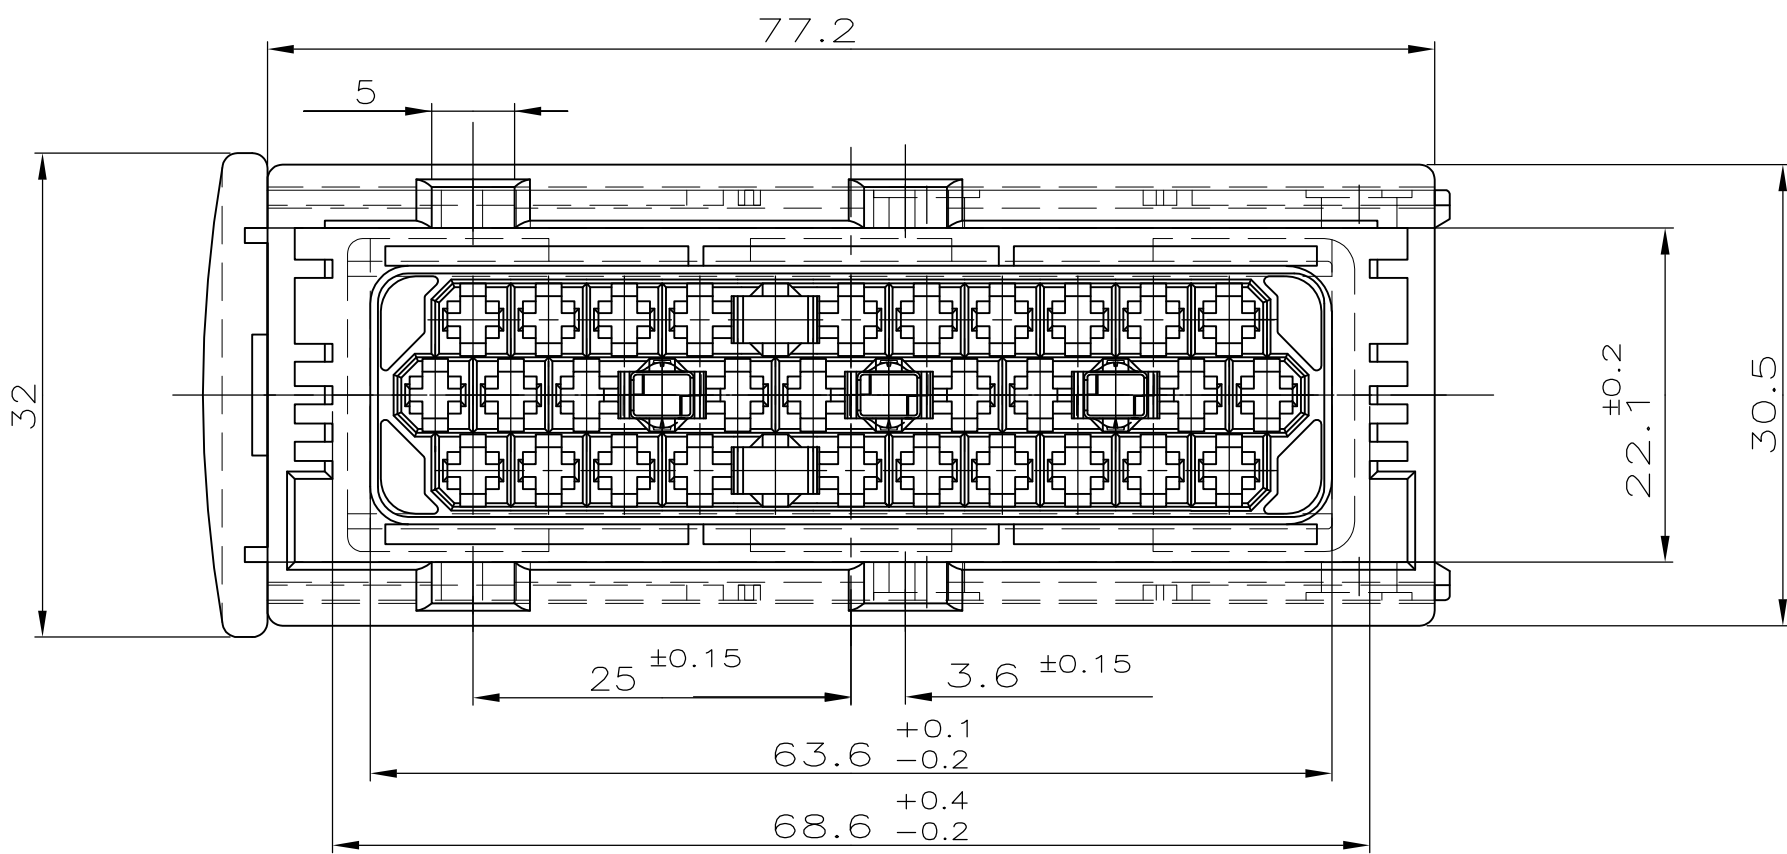


1 TESTING OR ASSEMBLING OF PN 963449
WITH TAB HEADER PN 963448 IS ONLY ALLOWED WITH
JPT-CONTACTS ON BOTH SIDES OF THE SHORT CIRCUIT SPRING

Test oder Zusammenbau mit Messerleiste PN 963448
darf nur mit beidseitig eingesetzten JPT-Kontakten
an der Kurzschlussfeder erfolgen.

1- -1 wie gezeichnet
AS SHOWN

[CODING N]							
6-963449-1	A	3	1	PBT GV30	WHITE weiß	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehäuse, 29pol.	4
		1	1	PBT GV30	RED rot	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.	
[CODING B]							
2-963449-1	A	3	1	PBT GV30	GREY grau	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehäuse, 29pol.	3
		1	1	PBT GV30	RED rot	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.	
[CODING A]							
1-963449-2	A	3	1	PBT GV30	BLACK schwarz	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehäuse, 29pol.	2
		1	1	PBT GV30	RED rot	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.	
[CODING A]							
1-963449-1	A	3	1	PBT GV30	RED rot	JPT-HOUSING, 29POS JPT-Gehäuse, 29pol.	1
		2	3	X12 CrNi 177	selectiv AU	SHORT CIRCUIT SPRING Kurzschlussfeder	
		1	1	PBT GV30	YELLOW gelb	SLIDE, 29POS Schieber, 29pol.	
TE PART NO	REV.	POS.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN: <u>A. Hackl</u> CHK: <u>H. Bouda</u> 16-JAN-91 06-FEB-91		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MAßSTÄBE mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015		NAME	
		0 PLC ± 0.3 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± 1.5° FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE SEE TABLE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ -	
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT GEWICHT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR A100779	
				RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MAßSTAB		2:1	
				SHEET BLATT 1 OF VON 1	
				REV D2	