


ZEICHNUNG GÜLTIG AB 25.1.90


Zeichnung geschützt durch
© Copyright 1979
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
1	Neue Zeichnung erstellt	14.4.80	B.L.
2	NOTE 9 UND 10 ERGÄNZT	23.9.80	B.L.
3	3,4 und 6 pol. Geh. Kodierung ergänzt	31.10.80	B.L.
4	Leiterplattenabgriff, Zahlen und -1 hinzu	18.2.81	B.L.
5	Tol. für Leiterplattenabgr. geändert	18.3.81	B.L.
6	6 pol. Geh. Kodierung geändert	2.4.81	B.L.
7	Rippe 0,5 und Maß 3,15+0,2 hinzu	14.9.81	B.L.
8	5 pol. PN 927 248 hinzu	15.2.82	B.L.
9	Rippen 0,5+0,2 hinzu	1.4.82	B.L.
10	6 pol. Sonderausführung dazu	7.1.83	B.L.
11	15 pol. Version hinzu	8.6.84	B.L.
12	11 pol. Version hinzu	26.10.84	B.L.
13	12 pol. Version hinzu u. 3 pol.	23.1.84	B.L.
14	5 und 7 pol. Ausführung nachgegr.	31.10.85	B.L.
15	Anpassung an Werkzeug	2.10.86	nachtrag
16	Leiterplattenabgriff II, PN's, Rastfenster	20.5.87	Veränderung
17	Prüflöcher im Deckel geschlossen	21.6.90	M.Hoffmann
18	PN 926 210-229 geändert	21.7.93	M.Hoffmann
A	ECR-10-017385	04SEP10	KK/HMR
A1	ECR-12-000990	02MAY12	MKD/RRP
A2	ECR-16-010712	28JUL2016	KD/RR





Ansicht
Leiterplattenabgriff

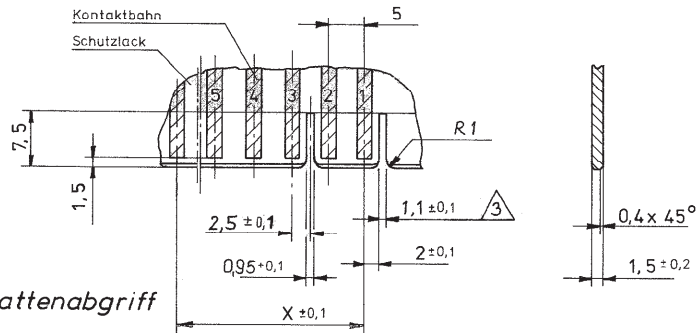


Leiterplattenabgriff II

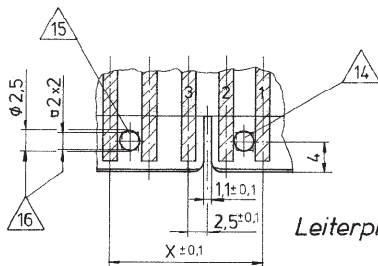

Schnitt A-A

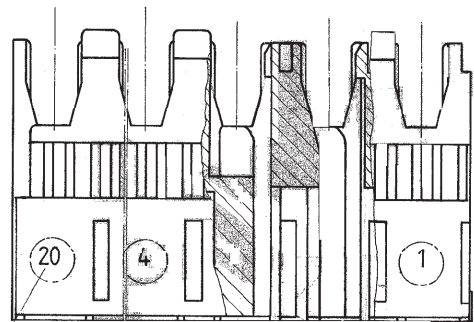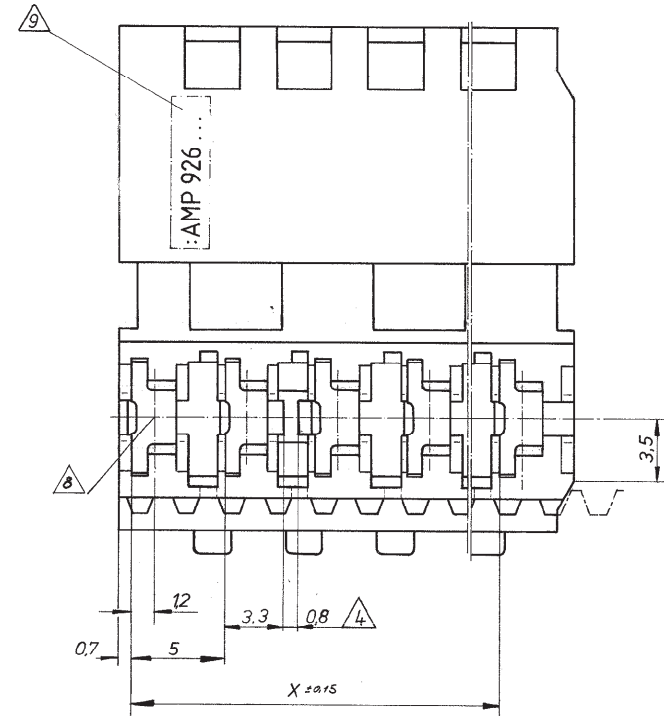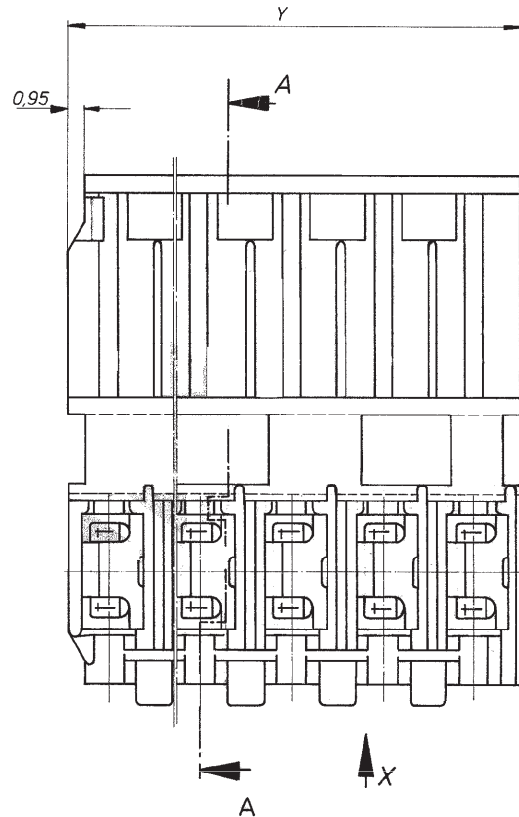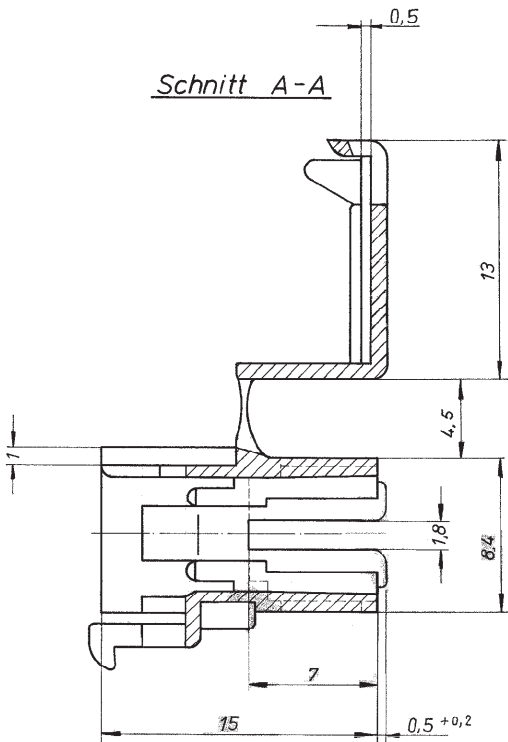

Ansicht X

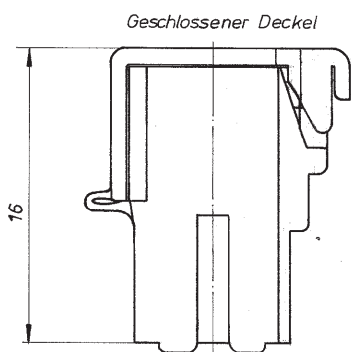

- 16 Rastfenster ϕ 2,5mm oder wahlweise Vierkantloch 2x2 mm
- 15 Rastnacke zwischen letzter u. vorletzter Kammer
- 14 Rastnacke zwischen Kammer 1 u. 2
- 13 Stick-Mould Ausführung
- 12 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 3 u. 4
- 11 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 4 u. 5
- 10 Kammernummer
Fette Engschrift 14 DIN 1451, 0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 9 Zahlen und Schrift: fette Engschrift 14 DIN 1451
0,16 erhaben, Fläche 0,2 vertieft
- 8 Lage des Kontaktpunktes auf der Leiterplatte
- 7 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 16 u. 17
- 6 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 5 u. 6
- 5 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 12 u. 13
- 4 Kodiersteg; Lage siehe Tabelle
- 3 Steg vor Kammer Nr. 1
- 2 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 1 u. 2
- 1 Kodiersteg zwischen Kammer Nr. 2 u. 3

928 239-2	14	10,0	14,8	Sonderausf.	3	
928 225-4	15	15,0	19,8	Sonderausf.	4	
	16	20,0	24,8	Sonderausf.	5	926 108-1
	17	30,0	34,8		7	926 084-1
928 130-1	18	10,0	14,8		3	926 055-1
	19	55,0	59,8		12	926 058-1
	20	50,0	54,8		11	926 018-1
	21	25,0	29,8		6	927 748-1
	22	70,0	74,8		15	927 744-1
	23	25,0	29,8	Sonderausf.	5	927 048-1
	24	20,0	24,8		5	927 248-1
	25	95,0	99,8		20	926 229-1
	26	90,0	94,8		19	926 228-1
	27	85,0	89,8		18	926 227-1
	28	80,0	84,8		17	926 225-1
	29	75,0	79,8		16	926 224-1
	30	70,0	74,8		15	926 223-1
	31	65,0	69,8		14	926 222-1
	32	60,0	64,8		13	926 221-1
	33	55,0	59,8		12	926 220-1
	34	50,0	54,8		11	926 219-1
	35	45,0	49,8		10	926 218-1
	36	40,0	44,8		9	926 217-1
	37	35,0	39,8		8	926 216-1
	38	30,0	34,8		7	926 215-1
	39	25,0	29,8		6	926 214-1
	40	20,0	24,8	Sonderausf.	5	926 213-1
928 133-1	41	15,0	19,8		4	926 212-1
928 129-1	42	10,0	14,8		3	926 211-1
926 189-1	43	5,0	9,8		2	926 210-1

13	4	X	Y	Polzahl	Bestell-Nr
Ausführung M					
TYCO ELECTRONICS AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.					
Benennung MT-Direktstecker (5mm)					
K					
927 248-1/648-1 UL 94 V-2					
926 210-1...229-1 Polyamid 6.6 natur					
Bestell-Nr. Werkstoff Oberfläche Nicht tolerierte Maße Zeichnungs-Nr.					
Gez. 14.4.80 12-11 Gepr. 2.4.81 61 Gepr. 5.1 (21) Blatt-Nr. A2					