



Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)		0.75 bis / to 1.25	30 -0.1
			1.25 bis / to 2	30.2 -0.1
		2 bis / to 3	30.6 -0.1	Ausschnittbreite width of cut-out
				22 +0.2
				22 +0.2
				22 +0.2

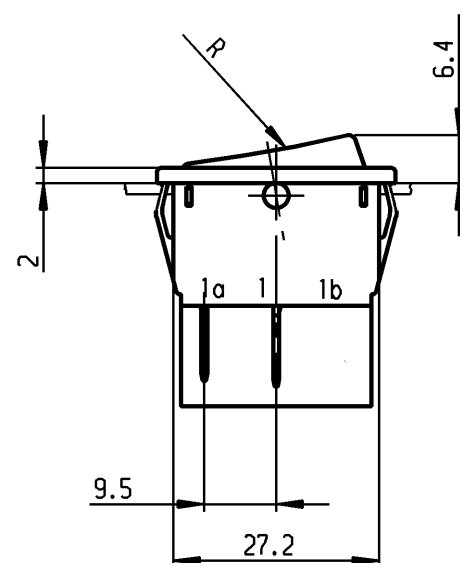


27.2
9.5
6.4
2
1a 1b

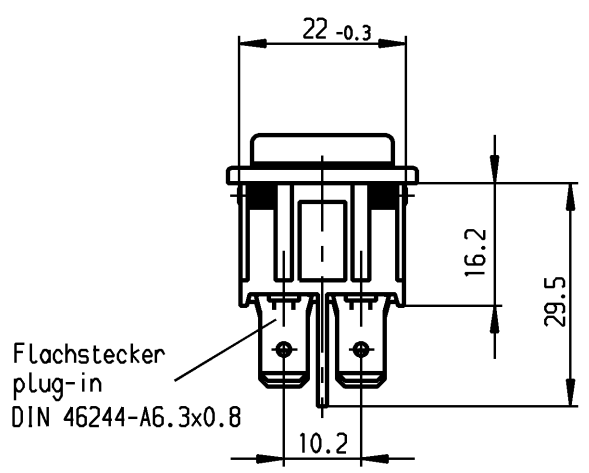

22 -0.3
16.2
29.5
10.2

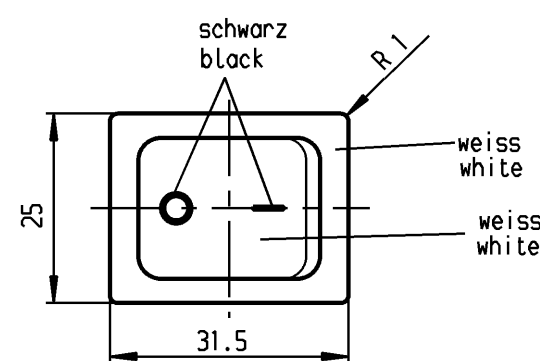

31.5
25
schwarz black
weiss white
weiss white
R 1



1a 2a
1 2

Aufschrift
Marking

1832.
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~ 05

16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R11

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Für Form und Logo			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.3311	Index
									Original DIN	Maßstab SCALE			
FOR SHAPE AND LOC.			PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH	Radien RADII	A4	1:1				
					0-6	± 0.2	±						
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>6-15	± 0.4	±						
					>15-30	± 0.4	±						
					>30-70	± 0.6	±						
					>70-120	±	± 10%						
					>120-200	±							
c	39880	15.04.04	hhe	g			CAD Medusa		Z	Geraeteschalter Appliance Switch			
b	24370	31.10.96	grh	f			gez./DRAWN BY 13.12.91 Grh						
a	23781	12.03.96	grh	e			gepr./CHECKED BY Kiz						
				d	64507	18.11.09	hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								