
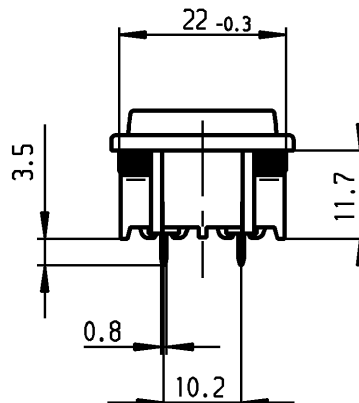
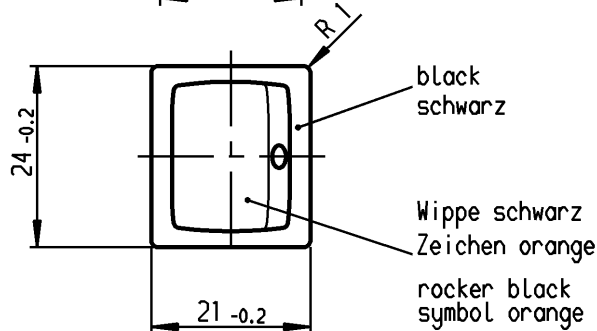
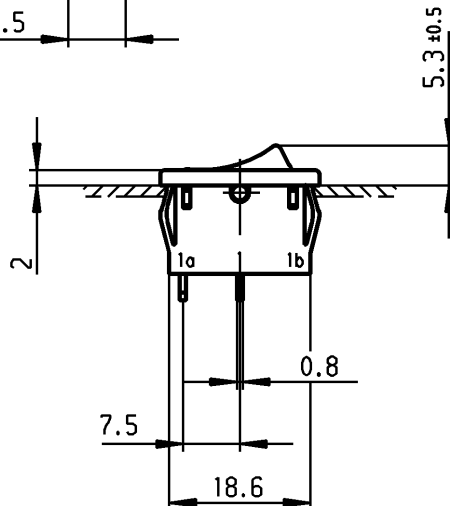


Empfohlenes Lochbild;
Bauteilseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlener Ausschnitt für Rostbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke wall-thickness		Ausschnittlänge Length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
0.75	bis to	1.25	19.2 -0.1
1.25	bis to	2	19.4 -0.1
2	bis to	3	19.8 -0.1
			21.9 +0.1

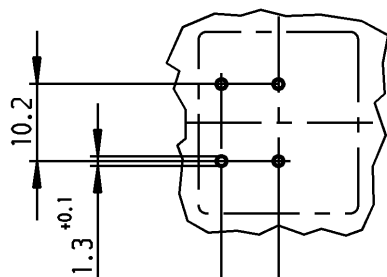

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking



1802.

6(4)/250~5E4

T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~




6A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R30



Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	0.4

PROJECTION



Für Winkel
FOR ANGLE

± 2°

Pause
COPY

Blatt
SHEET

von
OF

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

Zeichn./DRAWING NO.

K

1802.2102

Geräteschalter
appliance switch

MARQUARDT

Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

d	19910	19.02.90	Hs	i	
c				h	
b				g	61657
a				f	37630
				e	25092
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

gez./DRAWN BY 22.07.97 sig
gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF
Zchn.gl.Nr.v.09.04.79