


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

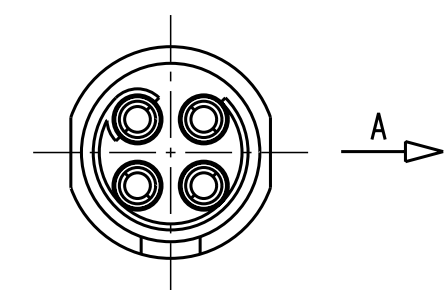


Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

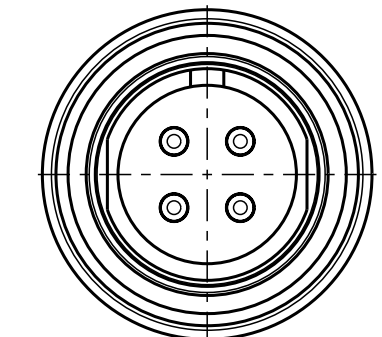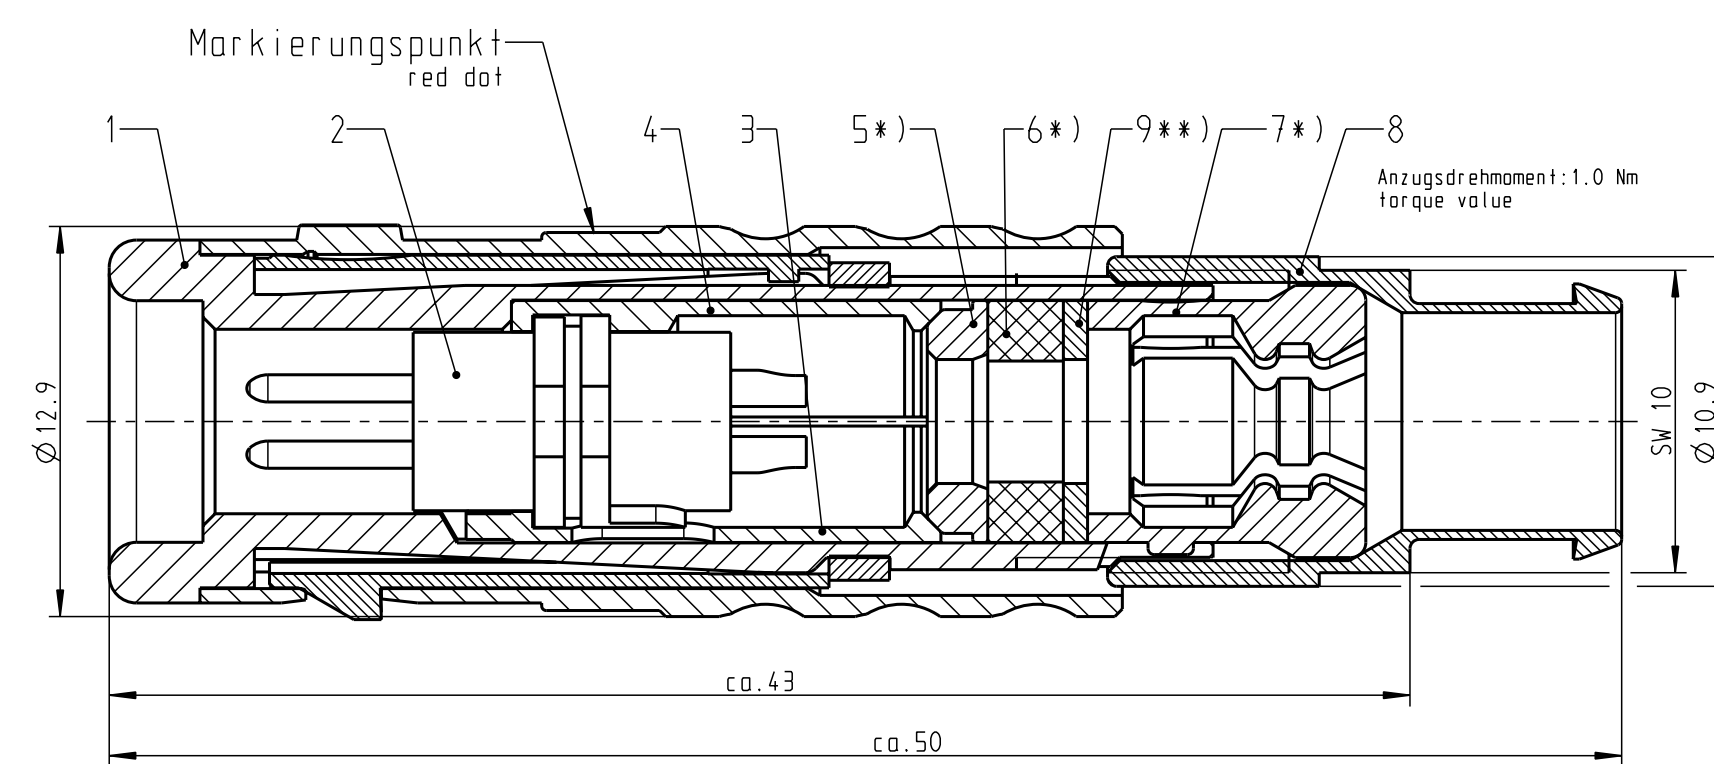


S21KOC-...

empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation

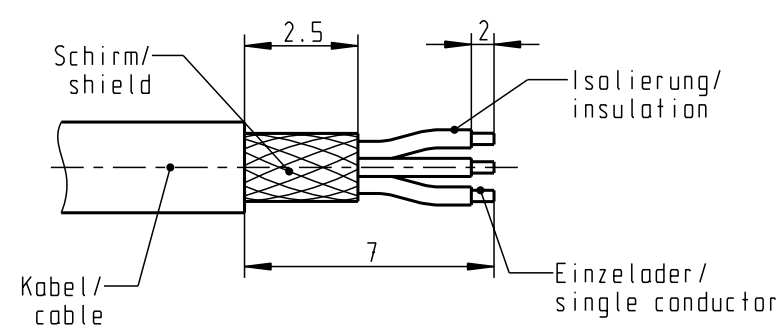

Ansicht für Kodierung in Richtung "A" (Darstellung ohne Einsatz) view of coding in direction A, without insert

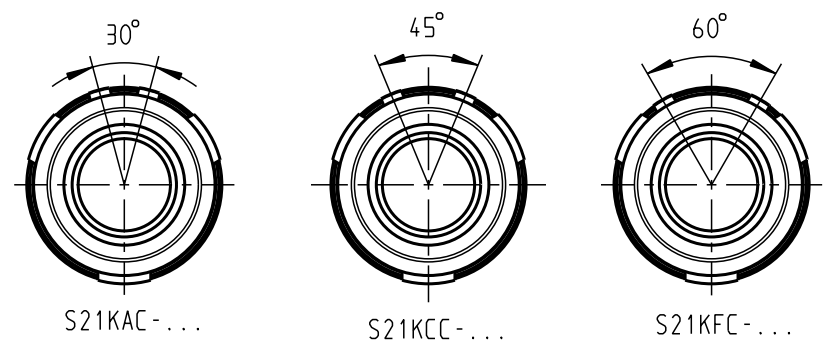

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel $\varnothing < 5\text{mm}$!
washer only at cable $\varnothing < 5\text{mm}$!


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		Kontakt $\varnothing$ /Contact $\varnothing$:	$\varnothing 0.9\text{ mm}$
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm^2
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.5 kV AC (SAE AS13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:	matt verchromt / matt chrome-plated	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au		
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68			
/Protection Class in mated condition			

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!

Knickschutzhülse separat bestellen
order cable bend relief separately

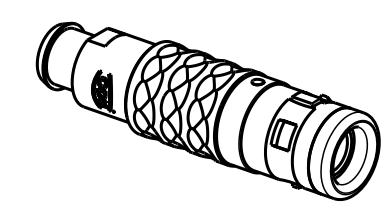

S21K.C-P04MJG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P04MJG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P04MJG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P04MJG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P04MJG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P04MJG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P04MJG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P04MJG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P04MJG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P04MJG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P04MJG0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P04MJG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel- $\varnothing$ / cable- $\varnothing$

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK	Rohteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
				Tolerierung nach DIN ISO 8015	hierzu Stückliste		CAD-Nr.:	00058866	Bl.:
				2014	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.		Maßstab: 4:1
				Bearb.	01.12.	D.Scholz			
				Gepr.					
				Norm.					
				 <i>A perfect alliance.</i>			Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
							S21K.C - P04MJG0-..0S		
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:		Nr.