
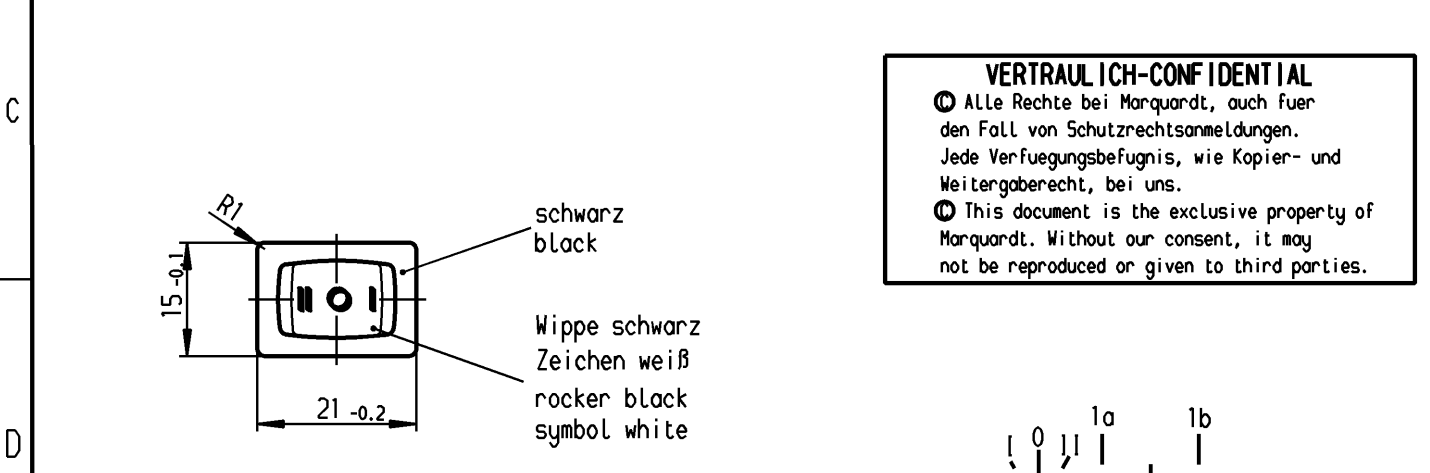


	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

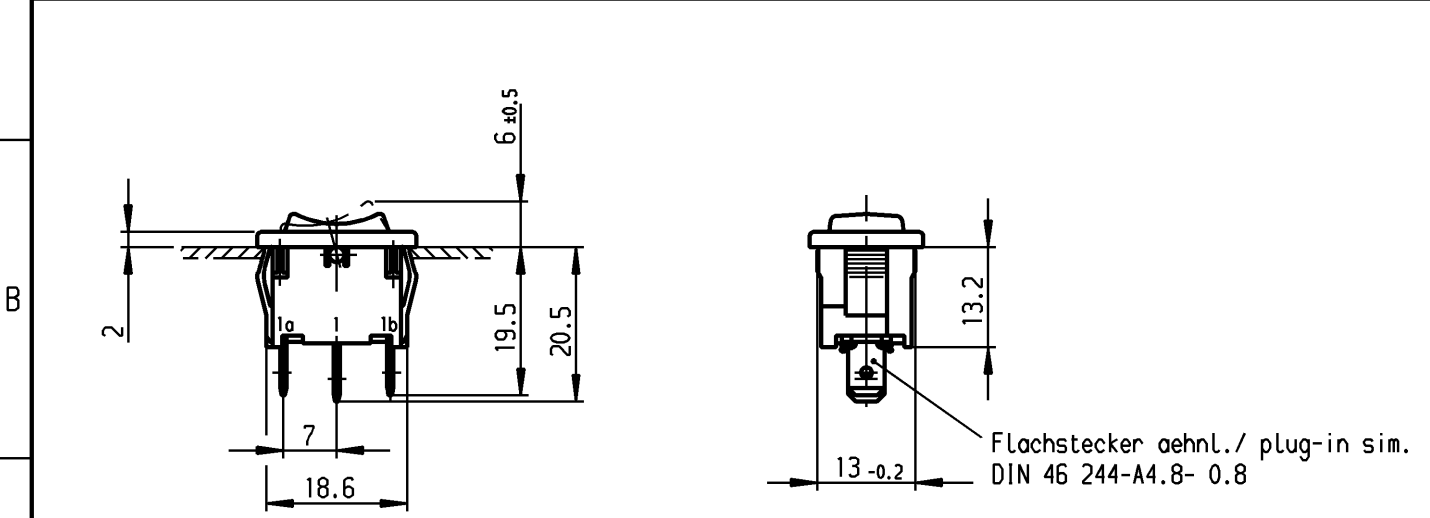

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© ALLE Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift Marking

1808. µ
6(2)/250~T100/55
05
6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Umschalter 1- polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1808.1103	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1				
								Geraeteschalter		
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI I		Appliance Switch		
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 ± 0.2				MARQUARDT		
				>6-15 ± 0.4 ±				Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
				>15-30 ± 0.4 ±						
				>30-70 ±						
				>70-120 ±						
				>120-200 ±						
d		h		CAD Medusa		Z				
c 64492		g		gez./DRAWN BY 03.05.00 sig						
b 29392		f		gepr./CHECKED BY mej						
a 16107		e		Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Ausg. ISSUE		Zchnq.qL.Nr.v. 18.09.78						
Änderung REVISION		Änderung REVISION								
gez. DRAWN BY		gez. DRAWN BY								