

PK:

Kunde/*Customer:*

Datum: 06/08

Seite: 1 von 1

Ausführung / Core design:
 Ringbandkern / *Toroidal core:*

Maßbild / Drawing:
 ohne Maßstab / *without scale*
 Maße in mm / *Dimensions in mm*


Rev.

Kern für stromkomp. Drossel
Core for common mode choke

Nennmaße / Nominal Dimensions:
 50x40x20 mm

Legierung / Core Material:
 VITROPERM 500 F

Fixierung / Type of Finish:
 Fix 022
 (Kunststofftrog / Silikonkautschuk
Plastic box / silicon rubber)

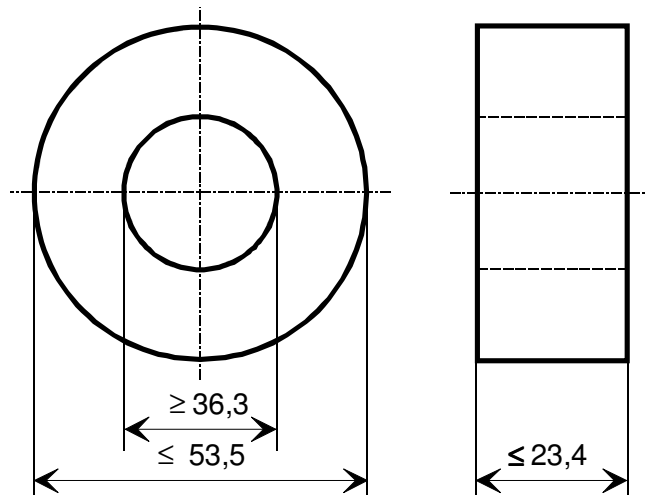

-03-

Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:
 $A_L (10 \text{ kHz}) = 45 \mu\text{H}$

Bezugswerte / Rated Dimensions:

$$A_{Fe} = 0,76 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 14,1 \text{ cm}$$

$$m_{Fe} = 79,0 \text{ g}$$

Endprüfung / Final Inspection: (100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / Magnetical test (AQL 0,65)

(Prüfung des A_L -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 /
Test of A_L -value in series mode according to A60092-Y3022-K009)

Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / Inductance test without DC-magnetisation

1.1 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{\text{eff}} \times N = 30 \text{ mA}$
 $f = 10 \text{ kHz}$

Prüfwert / *Specified value:* $34,0 \mu\text{H} \leq A_L \leq 65,7 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $50000 \leq \mu_3 \leq 97000$)

1.2 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{\text{eff}} \times N = 30 \text{ mA}$
 $f = 100 \text{ kHz}$

Prüfwert / *Specified value:* $10,1 \mu\text{H} \leq A_L \leq 20,3 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $15000 \leq \mu_3 \leq 30000$)

-03-

-03-

Hinweis Materialnr / *Remark:Part-No.* 96720199

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN		Datum	freigegeben
KB-OP K FT	Till	Klinger	Petzold		19.02.08	Günther