


Aufschrift
Marking

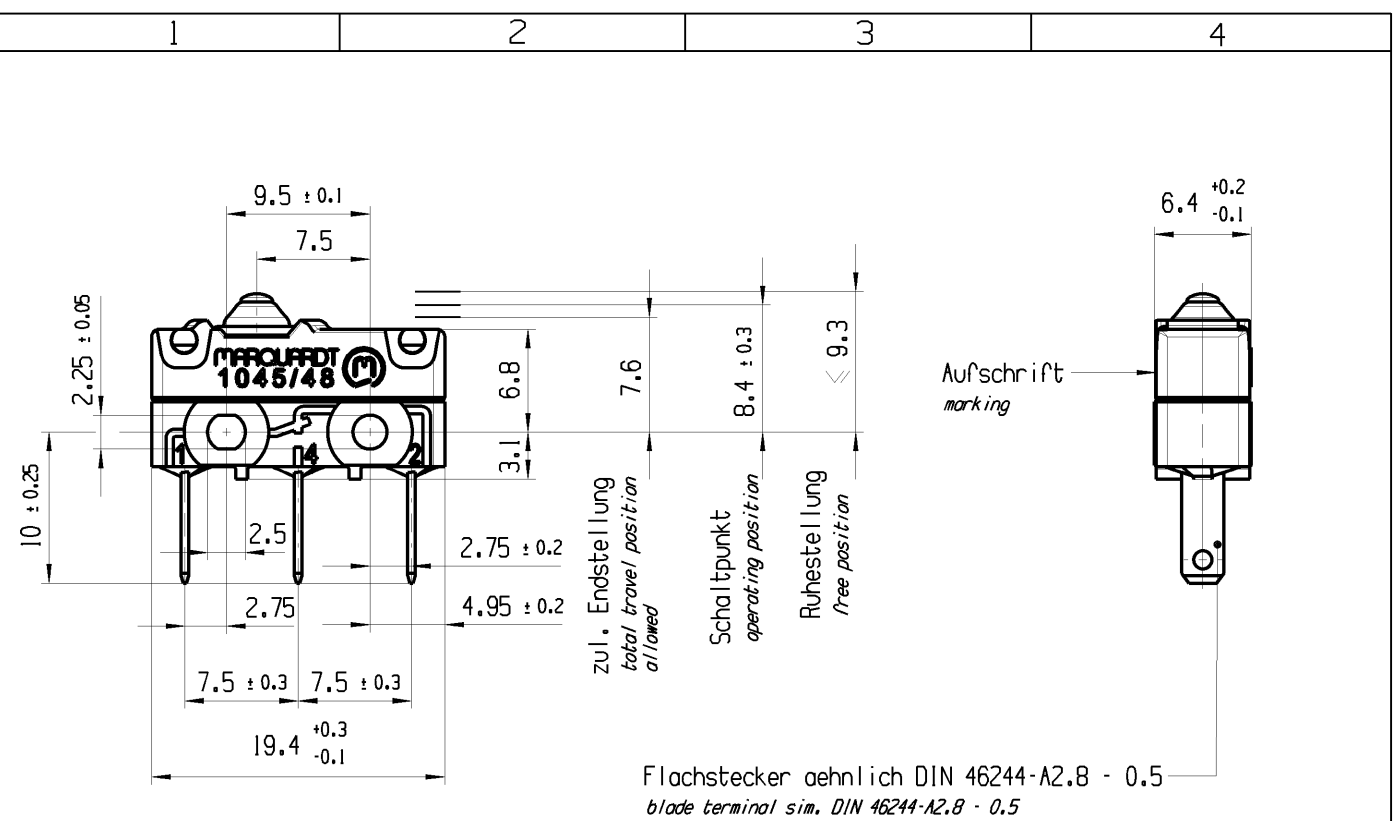


1045.1103 μ

1/250~40T100 100E3

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30



Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated

Schaltbetaetigungskraft $\leq 1.9 \text{ N}$
actuating force

Rueckschaltkraft $\geq 0.5 \text{ N}$
release force

Differenzweg $\leq 0.2 \text{ mm}$
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index		
				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII		01	Original				Massstab	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		+0.25 +0.1 10 1-0.25			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2		>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5	>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8	± 10%	0 10 20 30mm		SCHNAPPSCHALTER
b	78489	26.04.12	BRC							CAD: NX V6.0	Snap action switch					
a	77237	13.02.12	BRC							gez./DRAWN BY 30.05.11 BRC	MARQUARDT					
	73468	06.07.11	LM							gepr./CHECKED BY						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						