


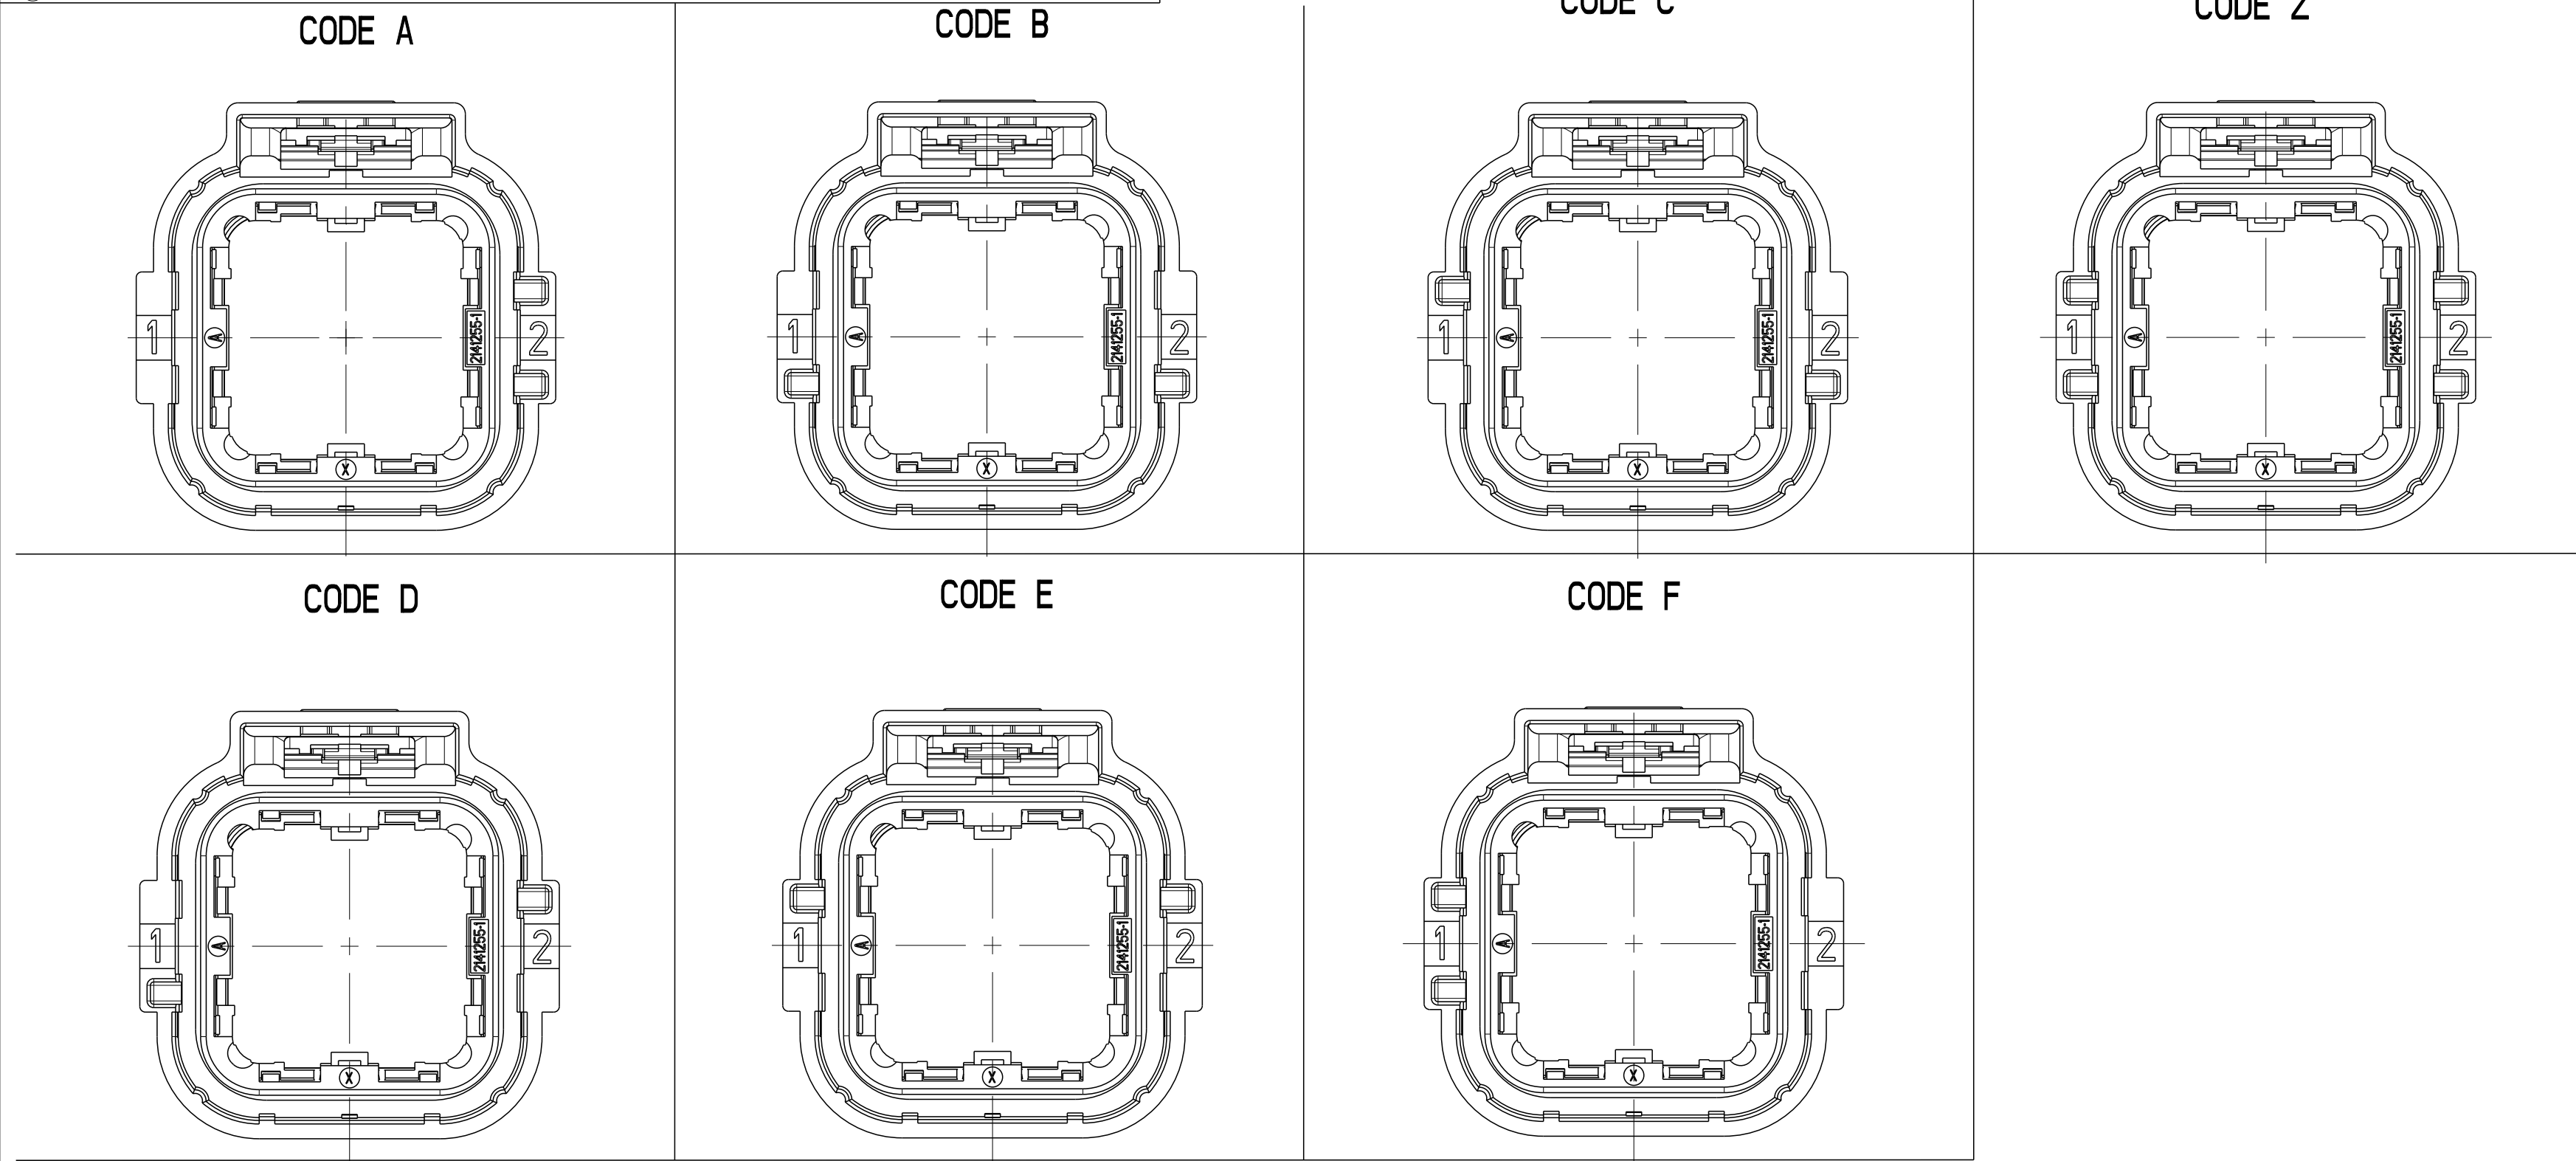
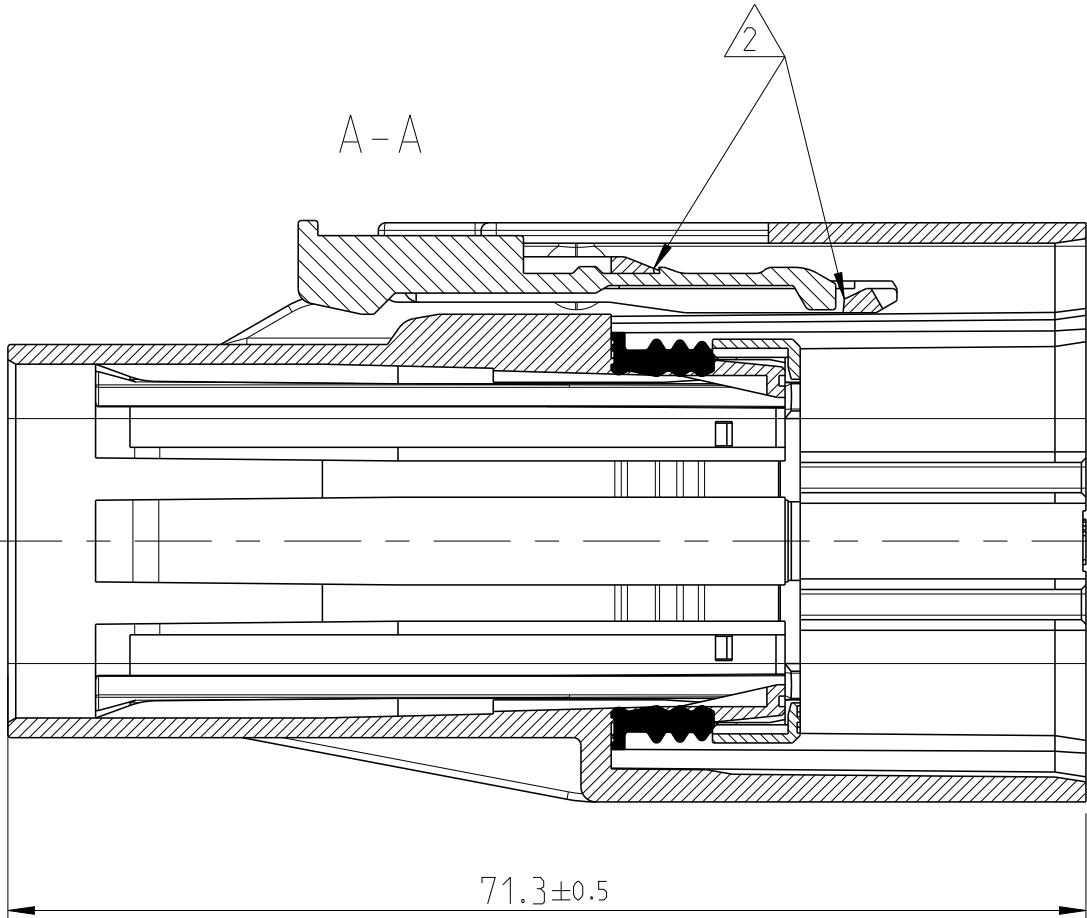


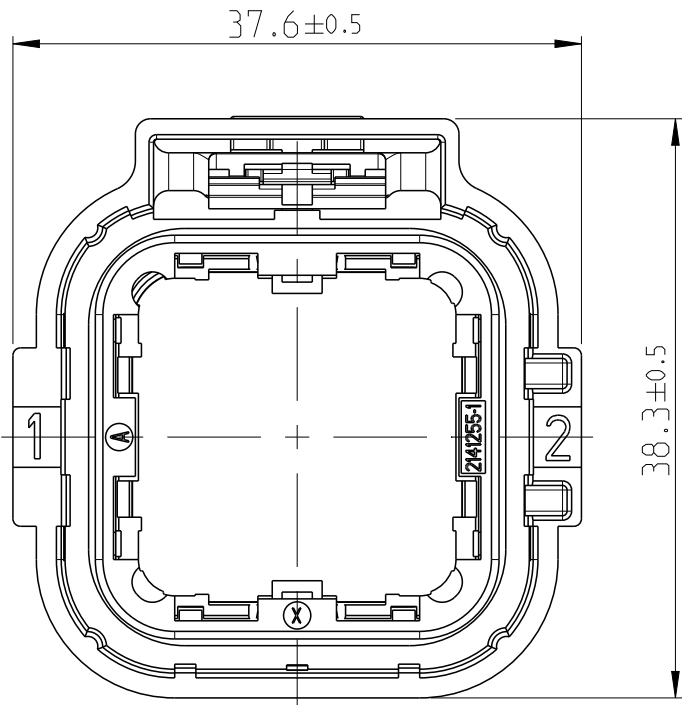

LOC		DIST		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
D		Varianten Cod. A und F mit roter CPA hinzu			05NOV2014	RSC	AKE	
E		CPA Arretierung hinzu			10DEC2014	RSC	AKE	
F		Kleinserie Blatt 2/2 OBSOLETE			13JAN2017	RSC	KKI	

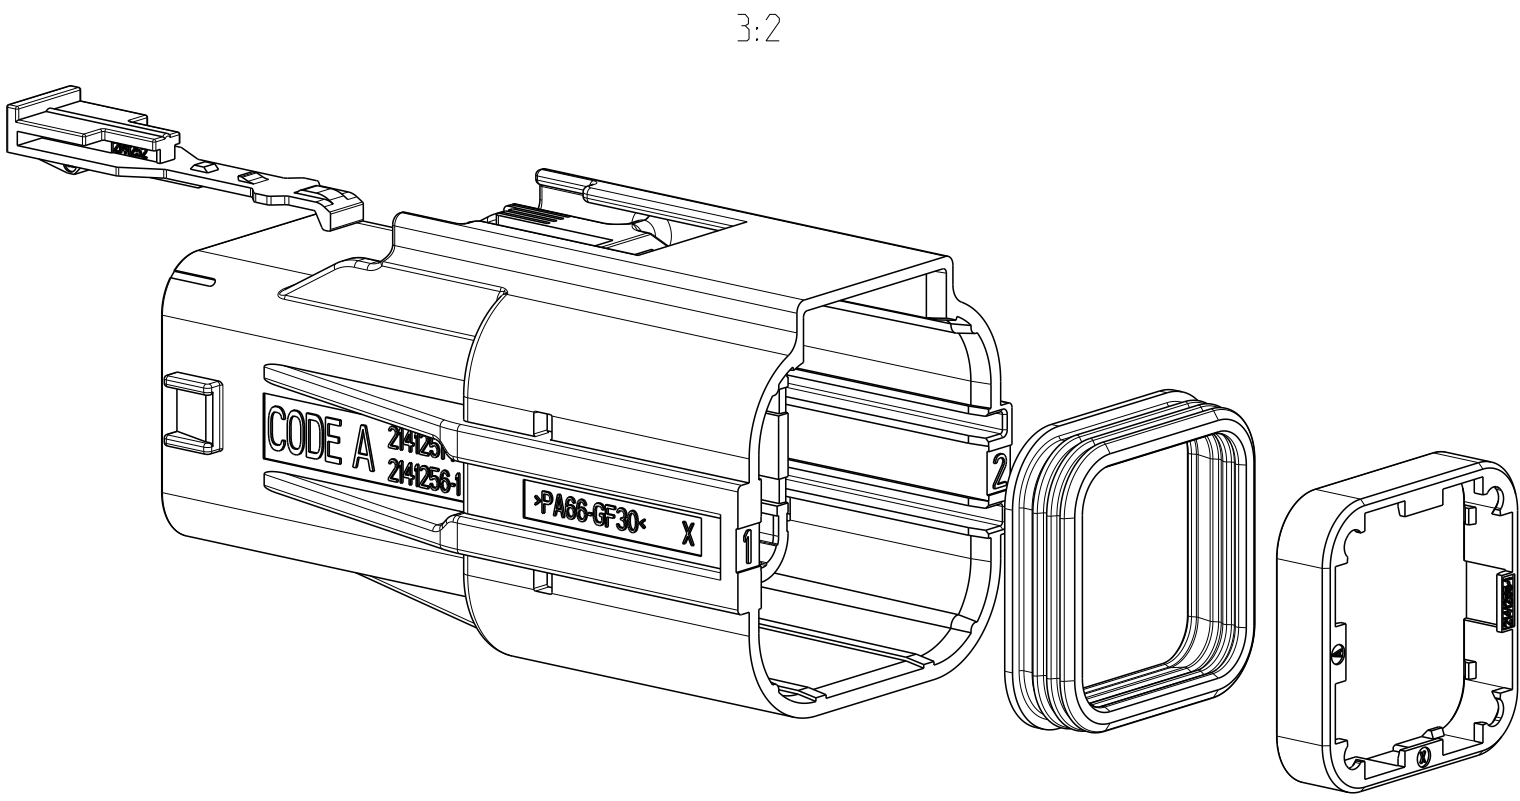

ITEM	COMPONENT PN	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOUR	QTY								
4	2141252-9	CPA	PA66GF30	WATER BLUE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	2141252-7			RED	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2141252-6			BROWN	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	2141252-5			GREEN	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2141252-4			PURPLE	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2141252-3			LIGHT BLUE	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2141252-2			WHITE	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2141252-1			BLACK	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			2141255-1	RETAINER	PA66GF30	GREY	1	1	1	1	1	1
2	2141254-1	INTERNAL SEAL	VMQ	NATURAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2141251-9	2POS REC HSG, COD Z	PA66GF30	ORANGE	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	2141251-6	2POS REC HSG, COD F			-	-	-	-	-	1	-	-	1
	2141251-5	2POS REC HSG, COD E			-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2141251-4	2POS REC HSG, COD D			-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2141251-3	2POS REC HSG, COD C			-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2141251-2	2POS REC HSG, COD B			-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2141251-1	2POS REC HSG, COD A			1	-	-	-	-	-	-	1	-
				COD	A	B	C	D	E	F	Z	A	F
				REV	B	-	-	-	-	B	-	B	B
				ASSY-NO.	0-2141256-1	0-2141256-2	0-2141256-3	0-2141256-4	0-2141256-5	0-2141256-6	0-2141256-9	1-2141256-1 (CPA RED)	1-2141256-6 (CPA RED)

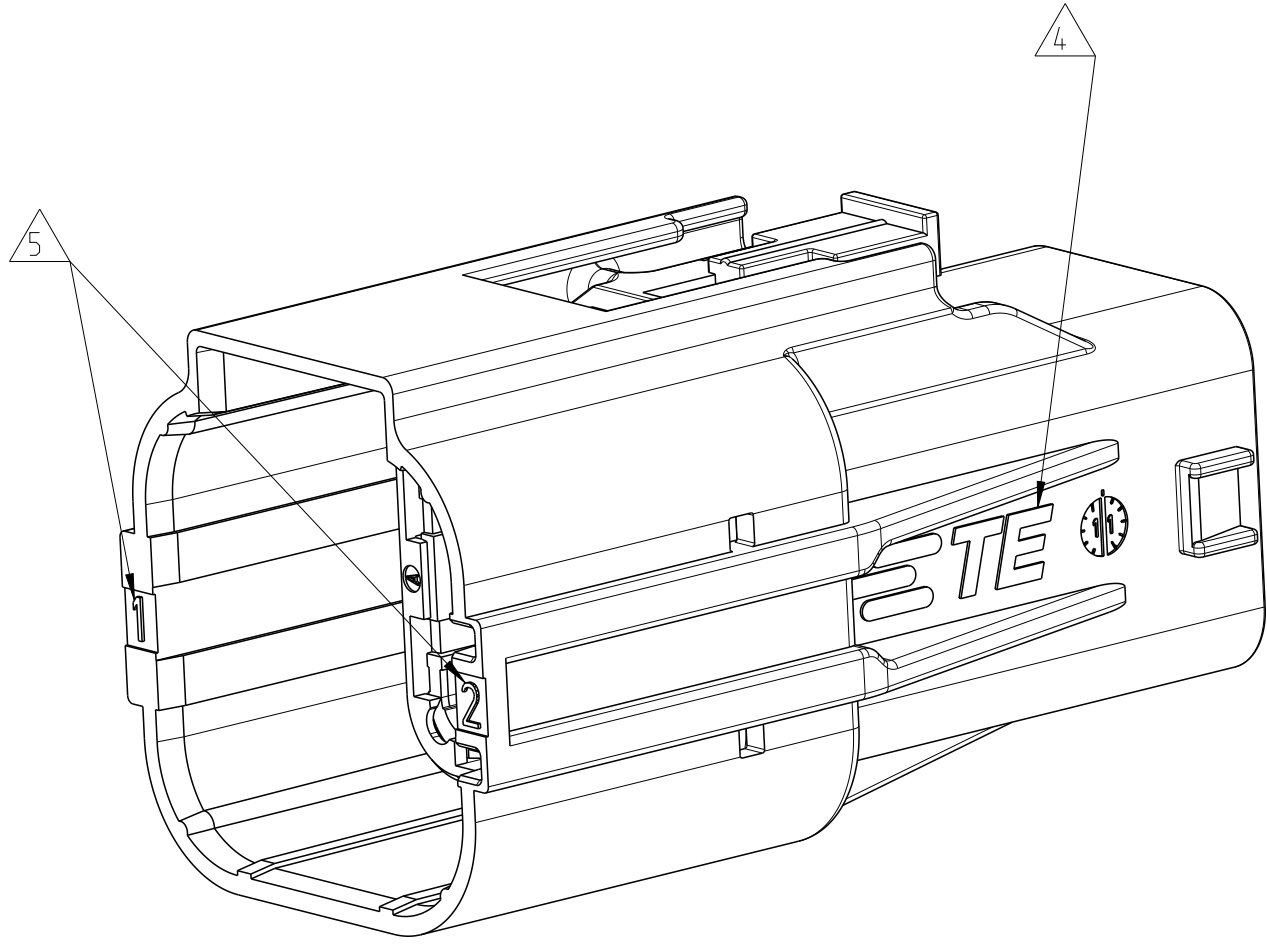

NOTES

Bemerkungen

1

ONLY THE GERMAN TEXT IS BINDING
Nur der deutsche Text ist verbindlich

2

SUPPLY CONDITION: - CPA IN PRELOCK POSITION
Anlieferungszustand: - CPA in Vorraststellung

3

PACKING: BULK MATERIAL PACKED IN PE-BAG IN BOX
Verpackung: Schüttgut verpackt im PE-Beutel im Karton

4

TE TRADEMARK
TE Warenzeichen

5

CONTACT CAVITY IDENTIFICATION
Kontaktkammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE - No.
6	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
7	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
8	APPLICATION-SPEC Verarbeitungs-Spez.	114-94100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

0 PLC

1 PLC

2 PLC

3 PLC

4 PLC

ANGLES

FINISH

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

OWN

04FEB2011

CHK

U.Hoedppner

APVD

04.MAY2011

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

NAME

2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY
2Pol Stecker, AMP MCP 6.3/4.8K, Assy

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

SCALE

2:1

SHEET

1

OF

2





REV

F

TE Connectivity


©=2141256

00779

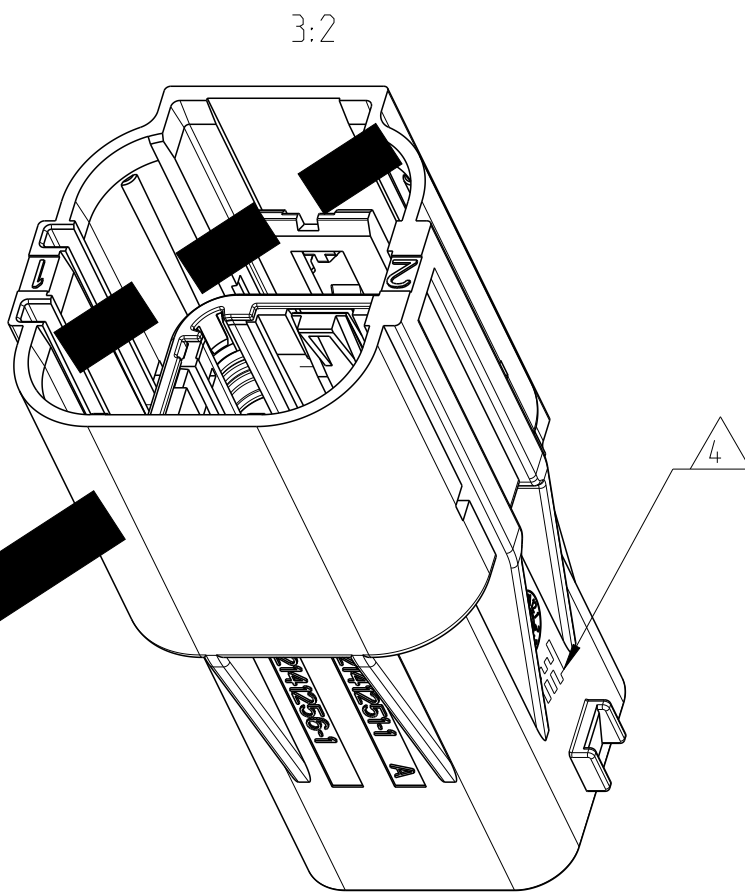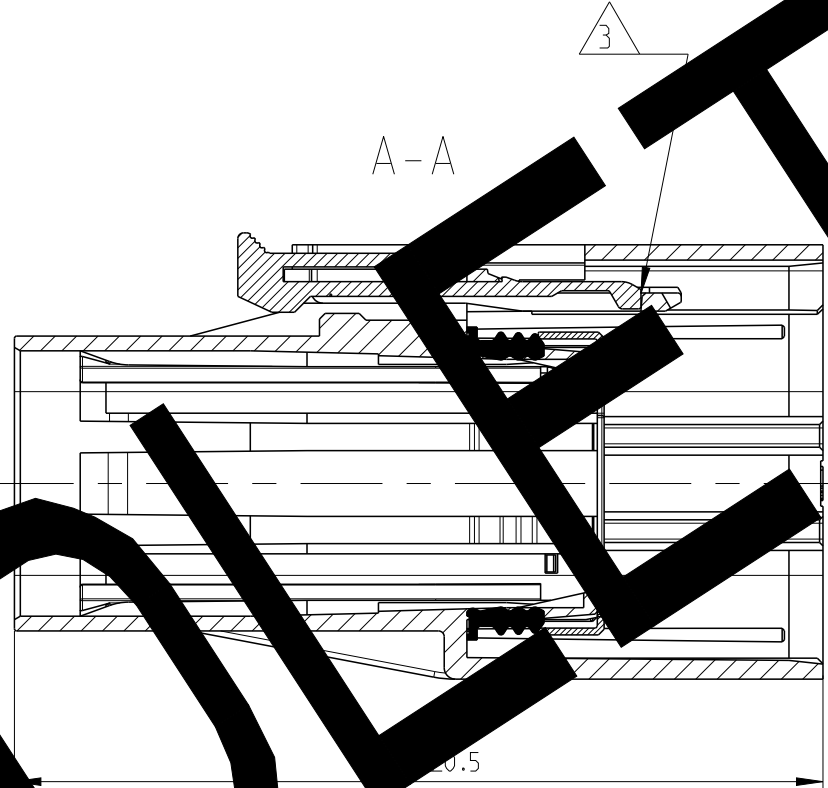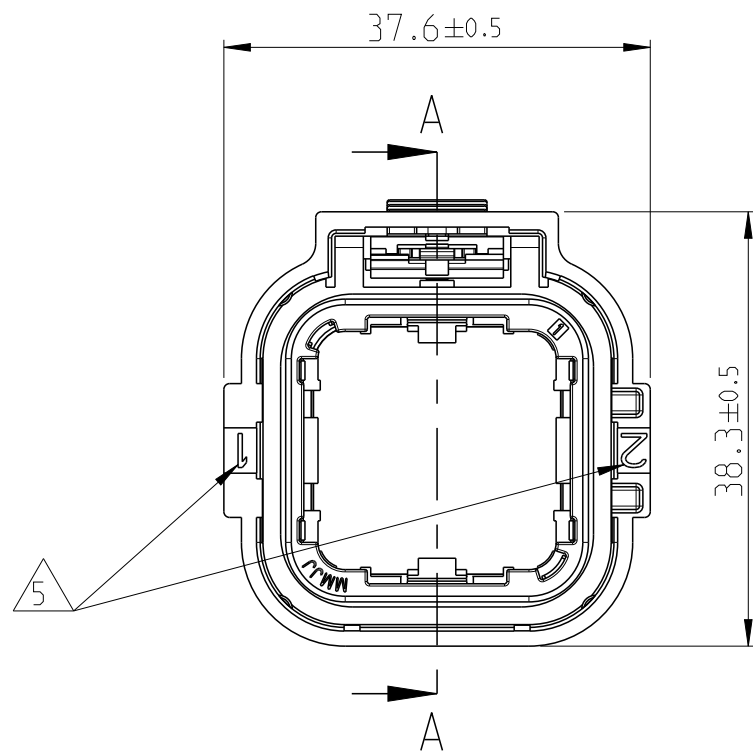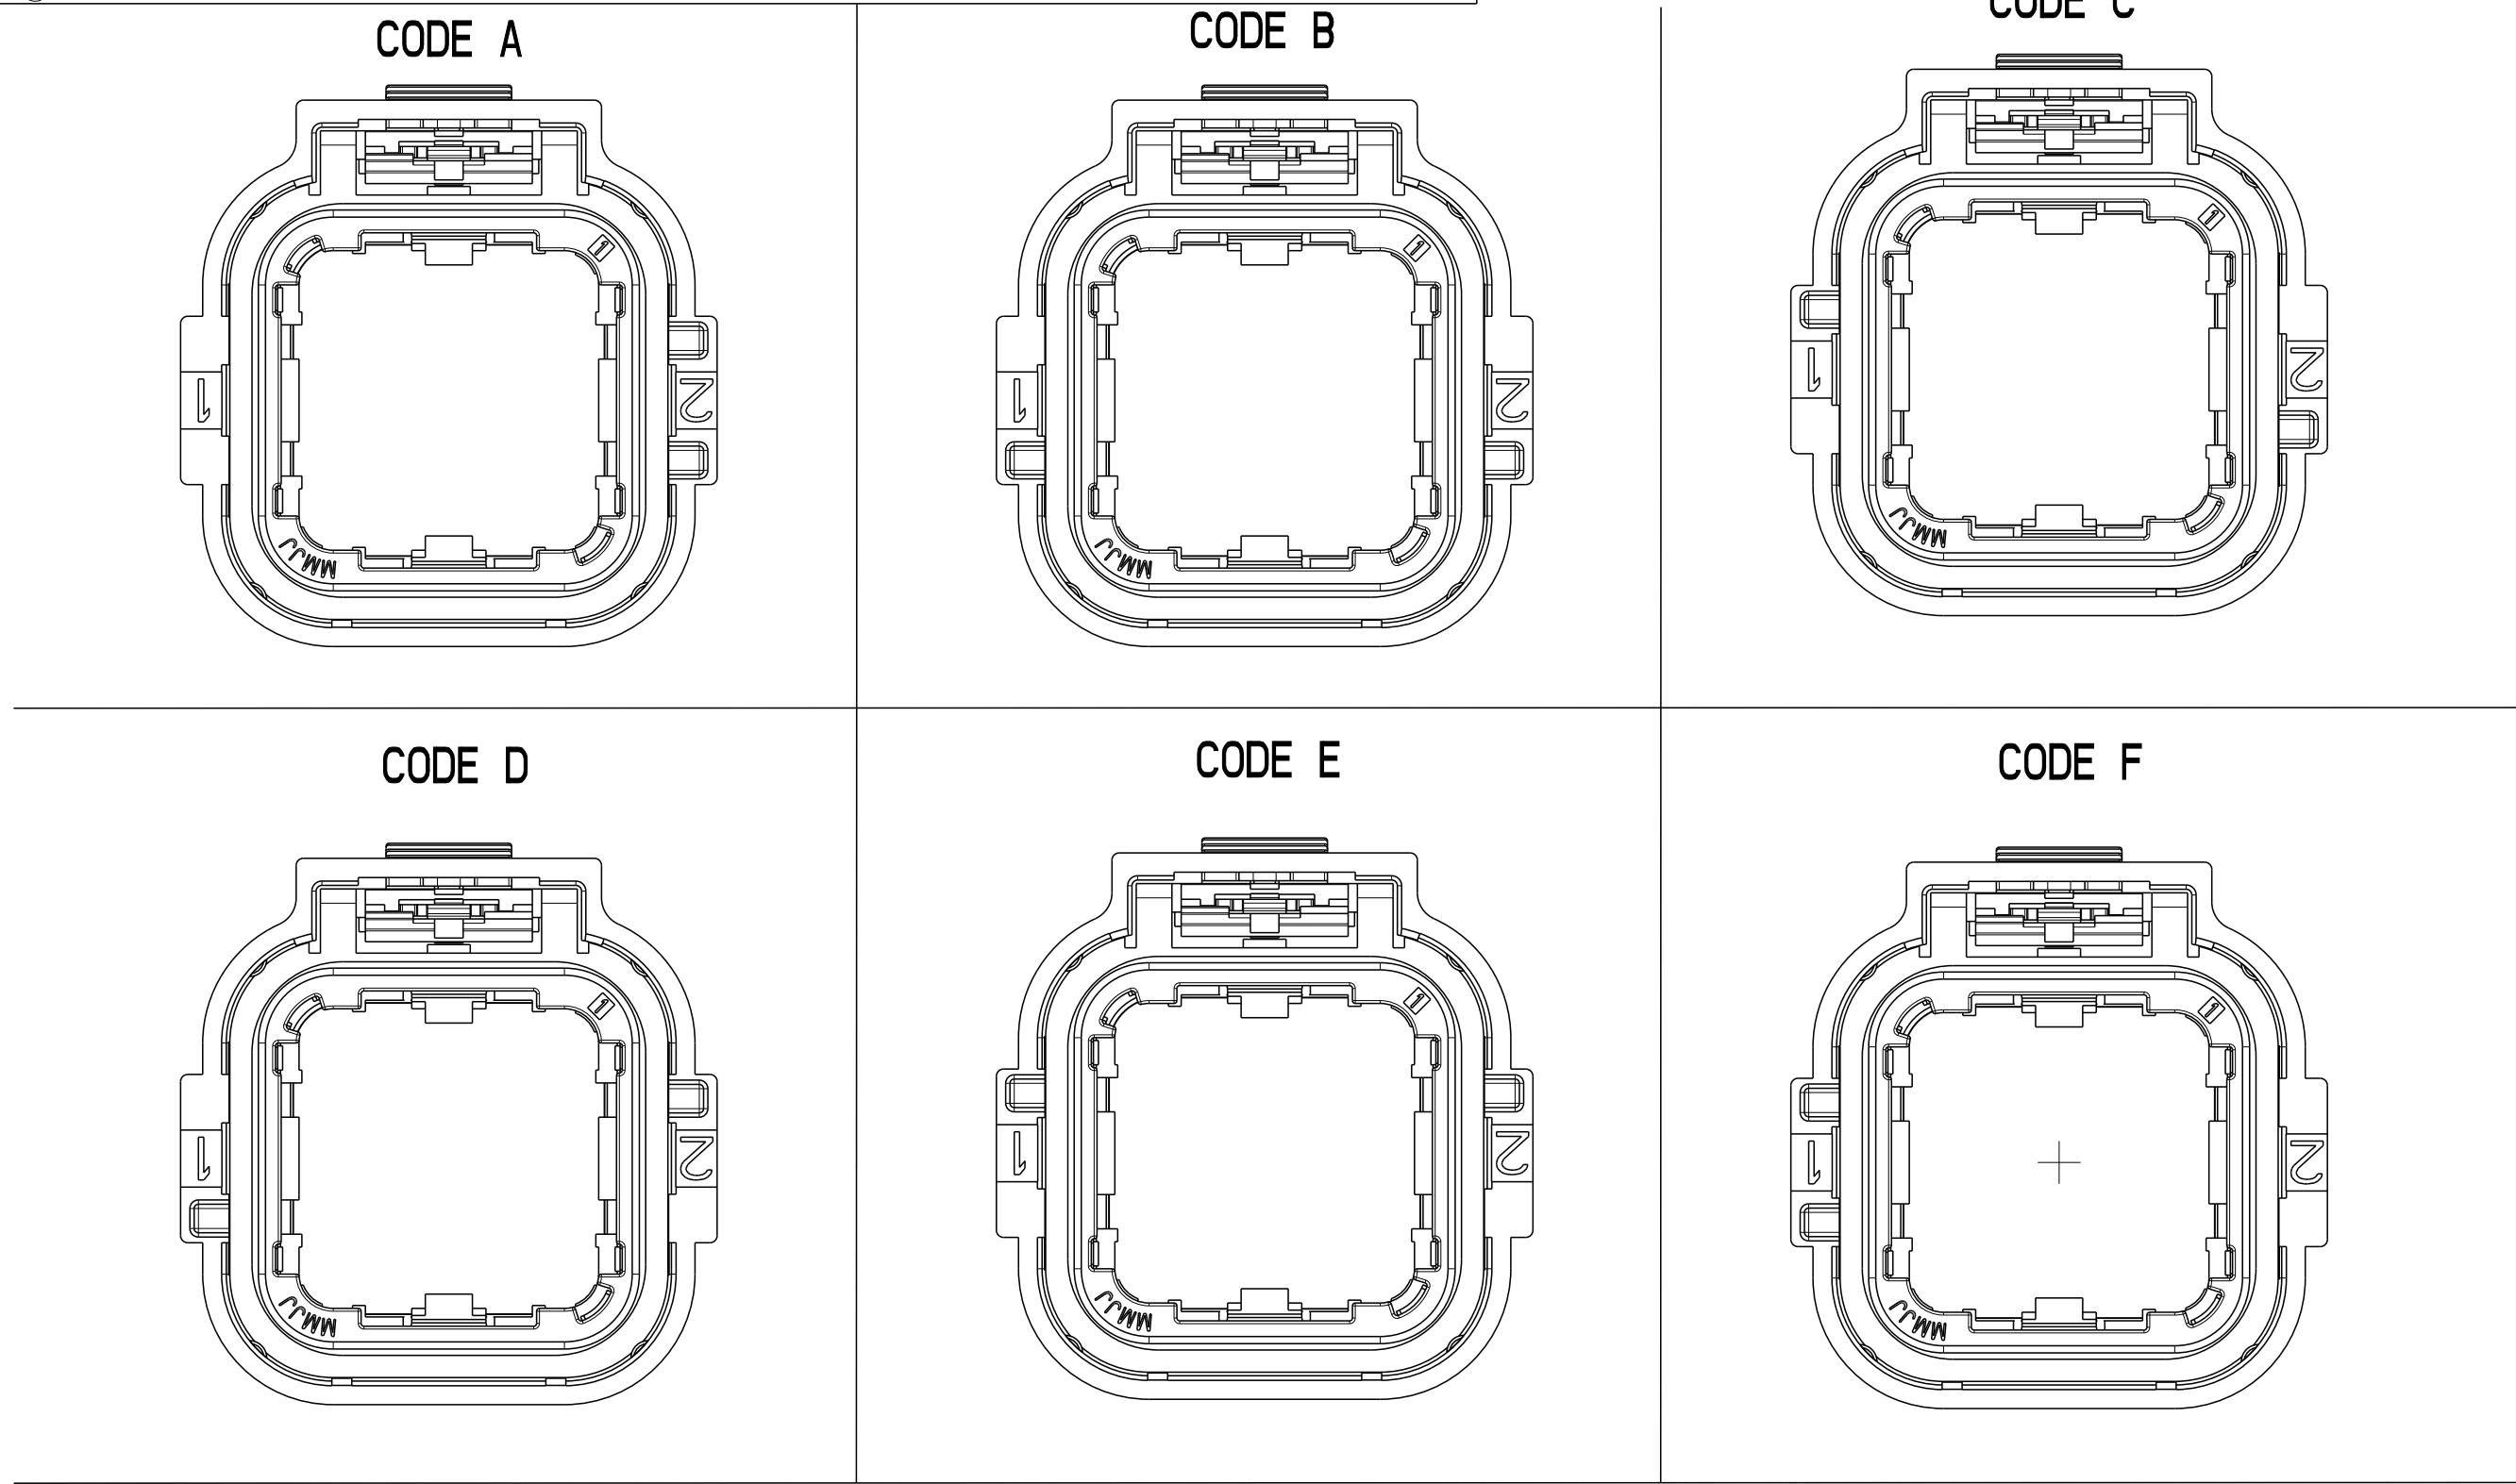

Varianten aus Vorserienwerkzeug

F	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-6	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
E	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-5	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
D	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-4	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
C	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-3	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
B	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-2	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
A	2POS. RECEPTACLE HSG. ASSY	26	9-2141256-1	C	1	CPA	PA66-GF30	GRAY	4
					1	RETAINER	PA66-GF30	GRAY	3
					1	INTERNAL SEAL	SILOPREN	NATURAL	2
					1	2POS. AMP MCP 6.3/4.8K REC HSG	PA66-GF30	ORANGE	1
COD.	DESCRIPTION - ASSY	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	COLOUR	ITEM

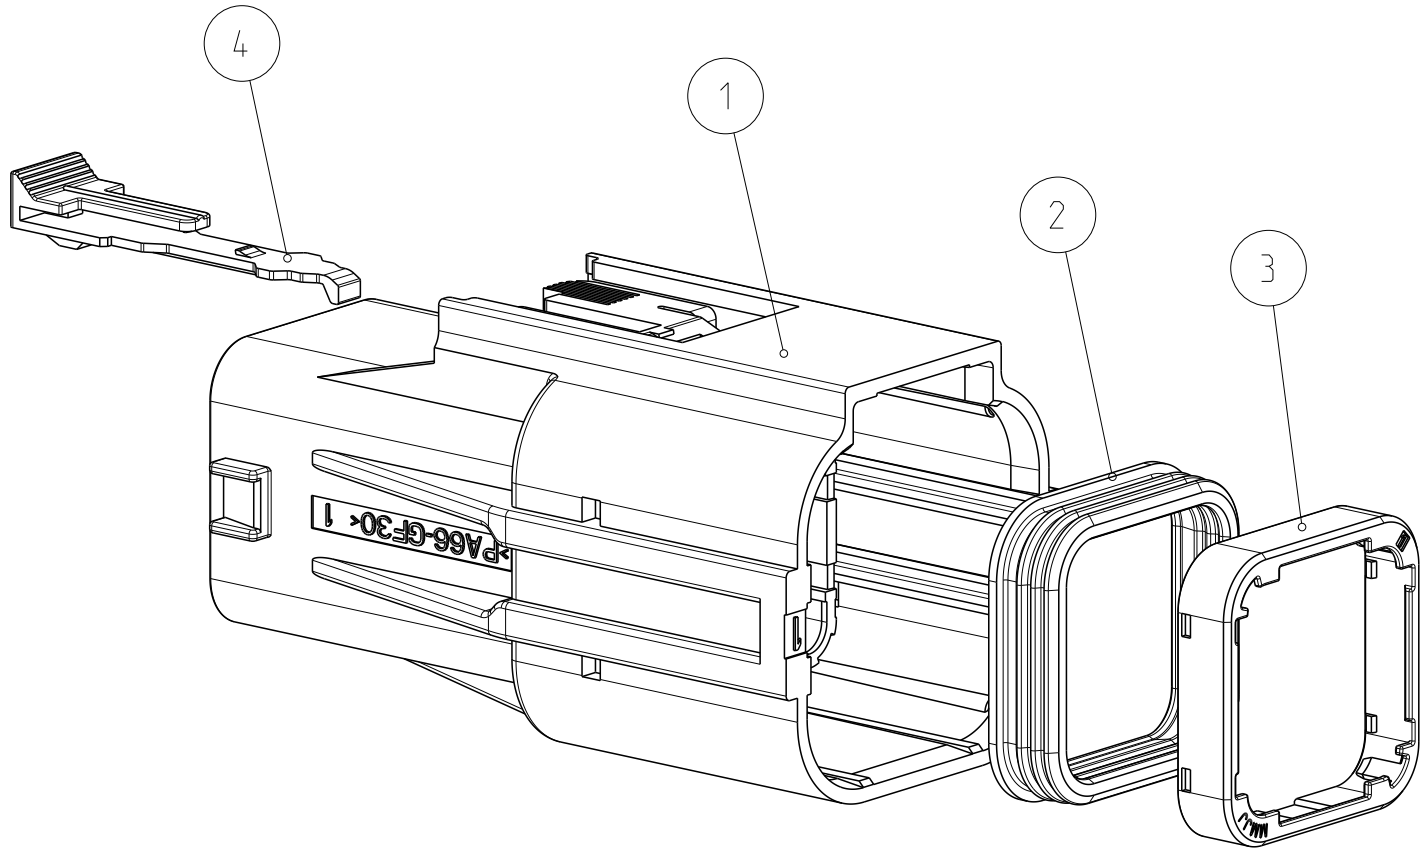

NOTES:
Bemerkungen:

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- 2 PACKING: BULK MATERIAL PACKED INTO POLYETHYLENE PACKET
Verpackung: Schüttgut in PE Beutel verpackt
- 3 SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCK POSITION
Anlieferungszustand: CPA in Vorraststellung
- 4 TE TRADEMARK
TE Warenzeichen
- 5 CONTACT CAVITY IDENTIFICATION
Kontaktkammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE - No.
6	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtfzusammenbau siehe	114-94100-1
7	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
8	APPLICATION-SPEC Verarbeitungs-Spez.	114-94100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

±0.1
±0.1
±0.1
±0.1
±0.1

ANGLES
FINISH

°
°
°
°
°

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

OWN: Vishwa A
CHK: U.Hoedchner
T.Reissenrodt
APVD: 04.MAY2011

PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC

WEIGHT SEE TABLE
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME: 2POS. AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY
2Pol Stecker, AMP MCP 6.3/4.8K, Assy

SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: 2141256

RESTRICTED TO: -
SCALE: 5:1
SHEET: 2 OF 2
REV: F