



Bestückungsplan / contact layout

■ bestückt / assembled

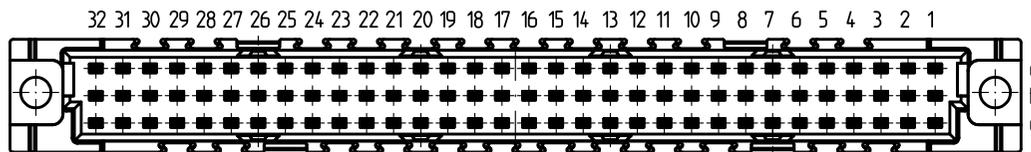

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

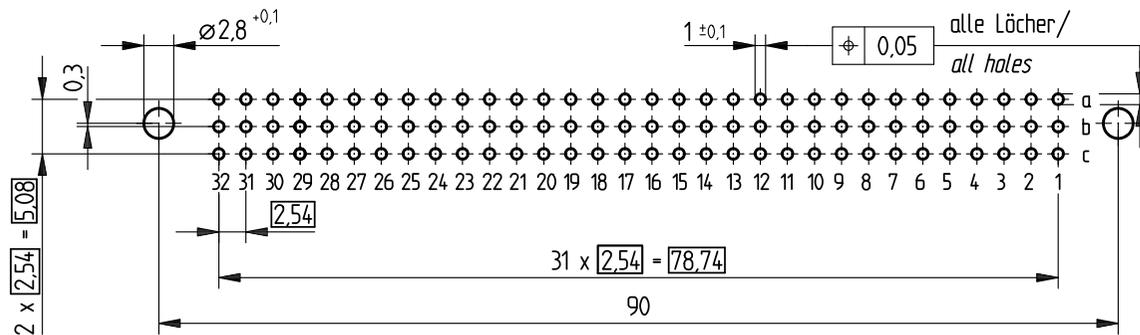

Anschluss 0,6 x 0,6 mm / terminal 0,6 x 0,6 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

Information:	Tolerances	 All Dimensions in mm	Scale	2:1
	All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Designation Federleiste C 96 Fem. Connector C 96	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		 www.ERNI.com	284984	
Index	Date	H:00065127.SZA	STVC	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[284984](#)