
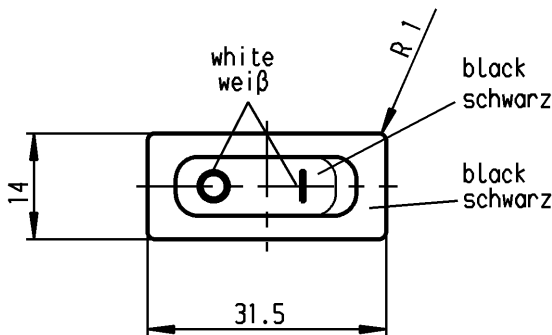


1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1
		2 to / bis 3	30.6 -0.1
			width of cut-out Ausschnittbreite
			11 +0.1
			11 +0.1
			11 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

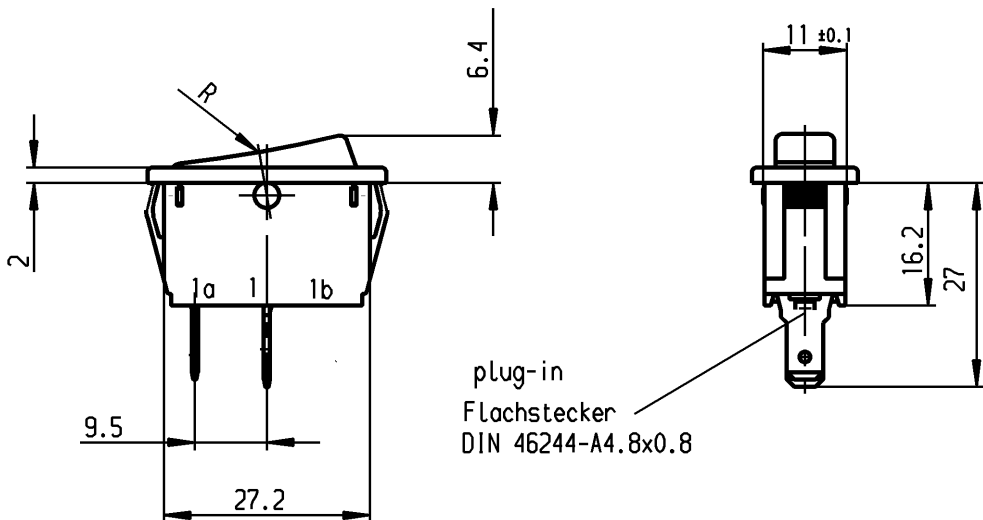

Marking
Aufschrift

Ⓜ
1831.
6(4)/250 ~ 5E4
10(4)/250 ~ T105/55



6A 125-250V AC
1/4HP125VAC
1/2HP250VAC
R30  

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			 Für Winkel FOR ANGLE	0102030 mm	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K1831.1107
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30					
		0.2	0.4	0.6					
±					± 2°				
d			i						
c			h						
b	47099	10.04.06 hhe	g		gez./DRAWN BY 23.01.96 grh gepr./CHECKED BY Kiz				
a	23781	23.01.96 grh	f						
			e		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 10.01.86				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED