




1 2 3 4 5 6 7 8

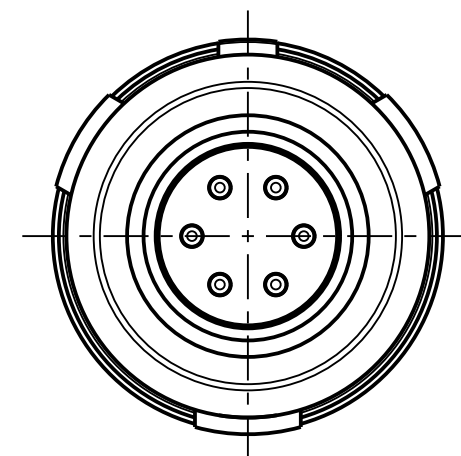


Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

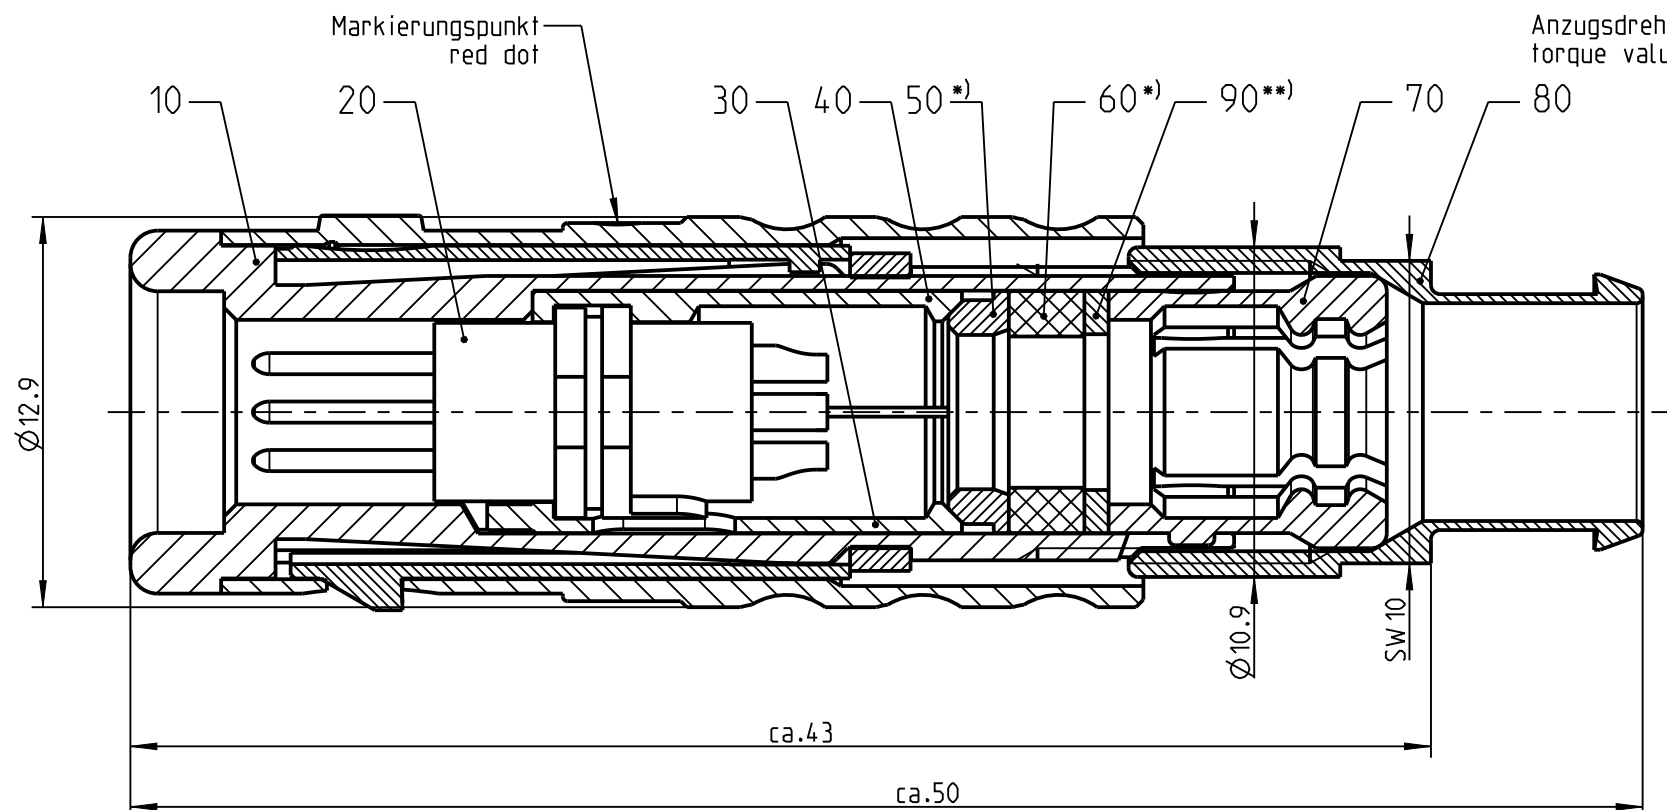


S21K0_-_-_-

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1



S21KA_-_-_-




S21KC_-_-_-




S21KF_-_-_-

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

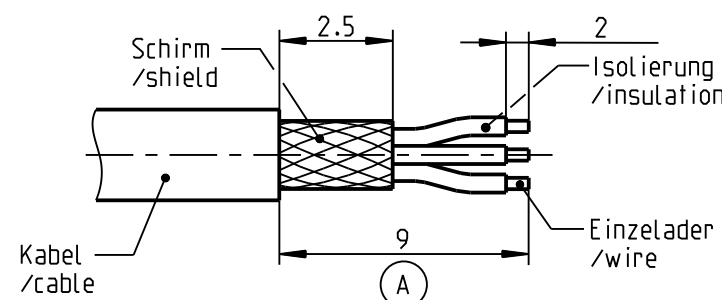

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5 mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5 mm

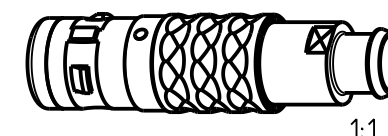

1:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7 mm
0.38 mm²
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.0 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

7.5 A

Knickschutzluette muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21K_C-P06MFG0-__0S	matt verchromt matt chrome plated
S21K_S-P06MFG0-__0S	schwarz verchromt black chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ surface housing
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	B	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	20.02.2008	dscholz	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	10.05.2019	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	13.05.2019	rtrager	Oxaion-Nr.:	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDOERF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	
		S21K__-P06MFG0-__0S		
		S21KOC-P06MFG0-..0S		