

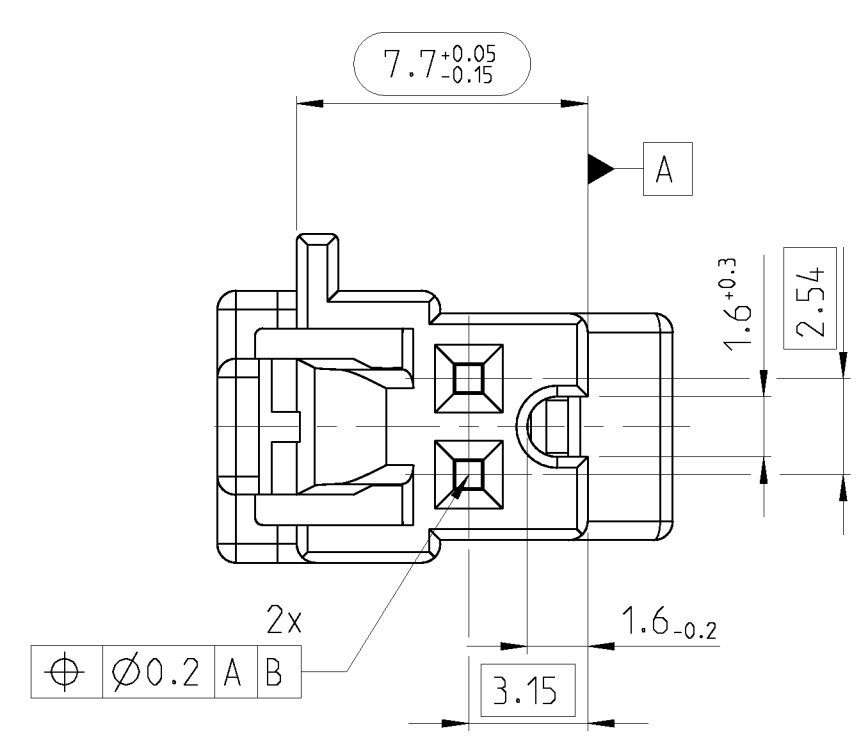
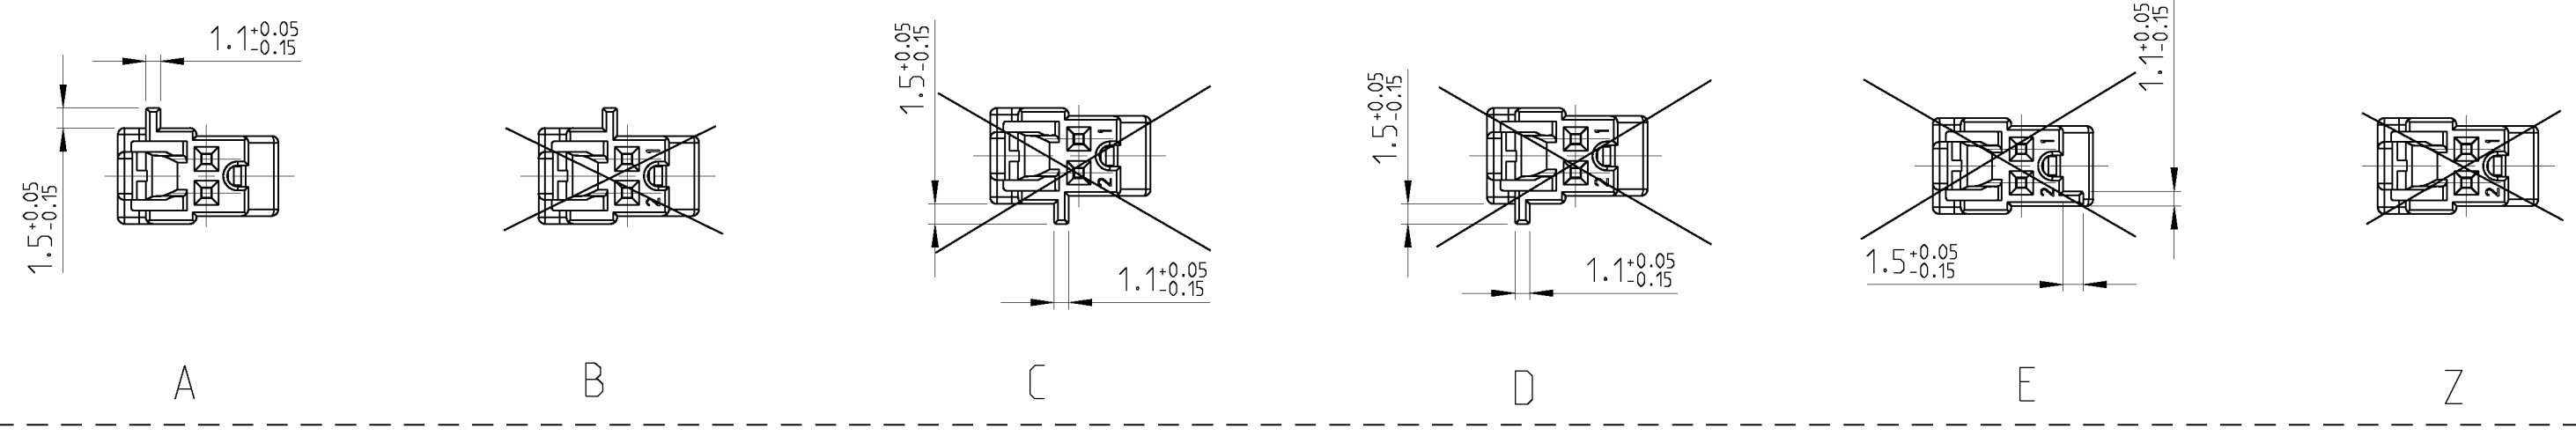
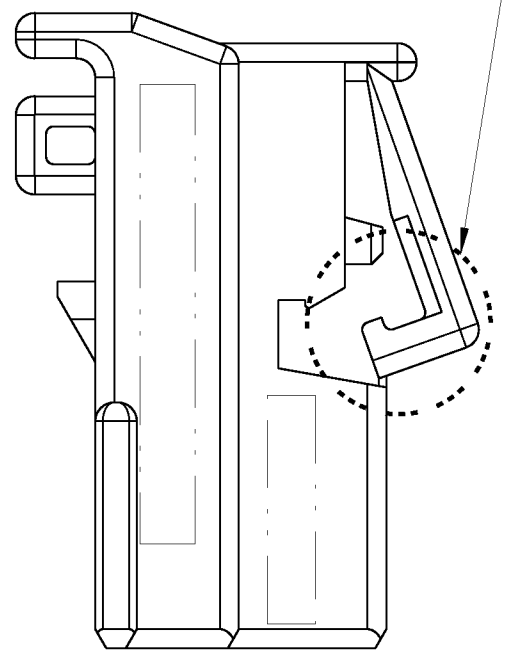
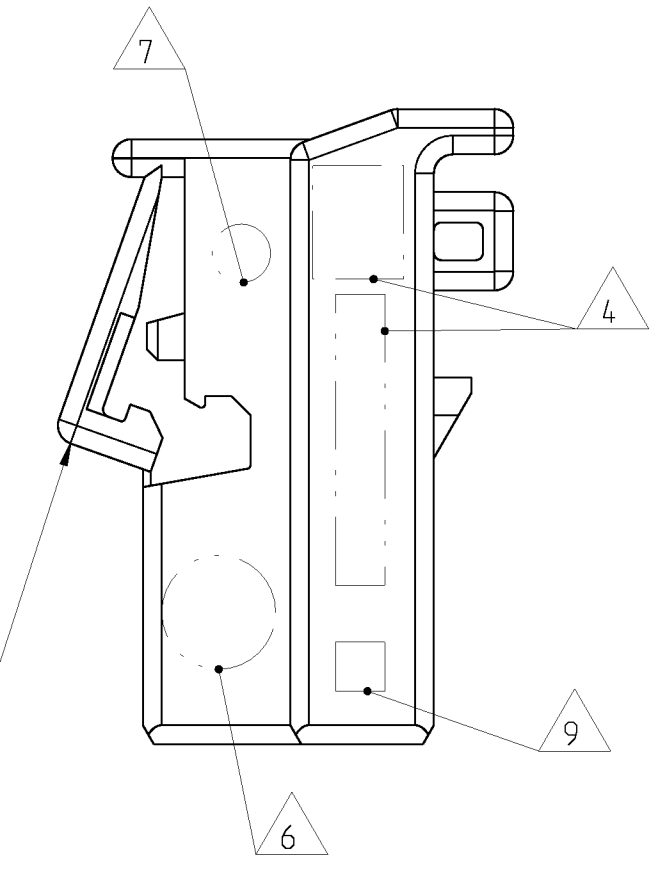
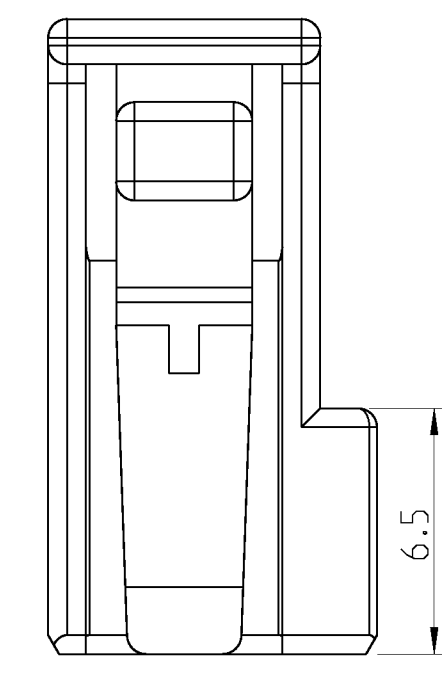
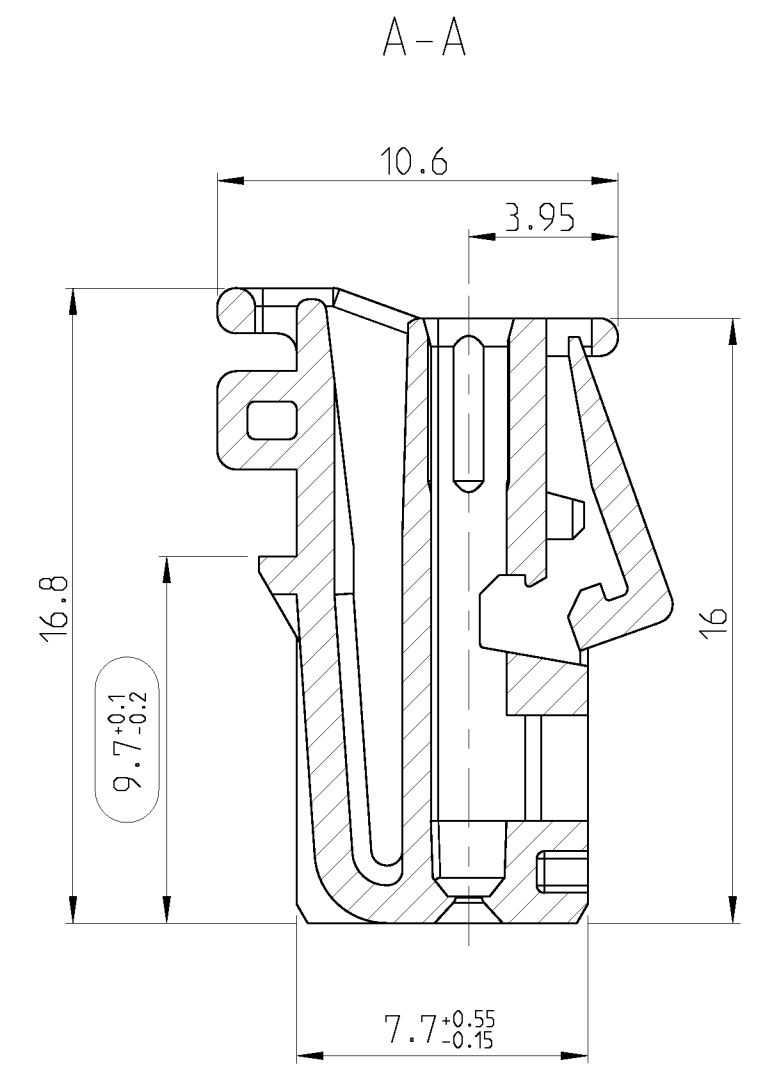


CODINGS / Kodierungen 2:1


TOOL 1-2-3
Werkzeug 1-2-3

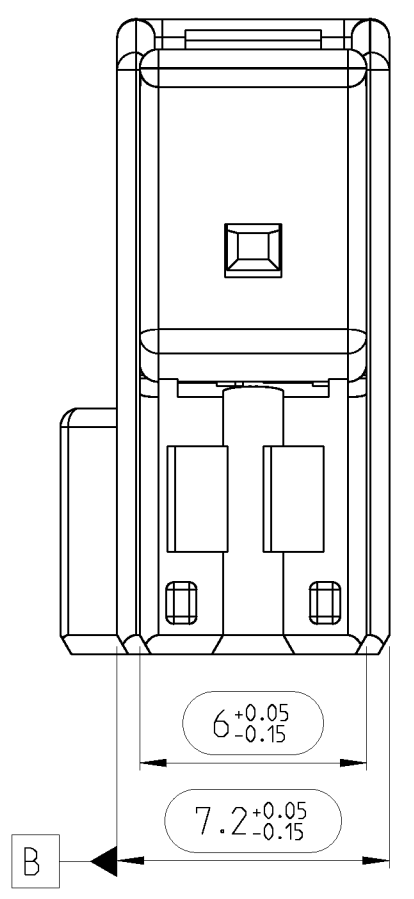

TOOL 4
Werkzeug 4

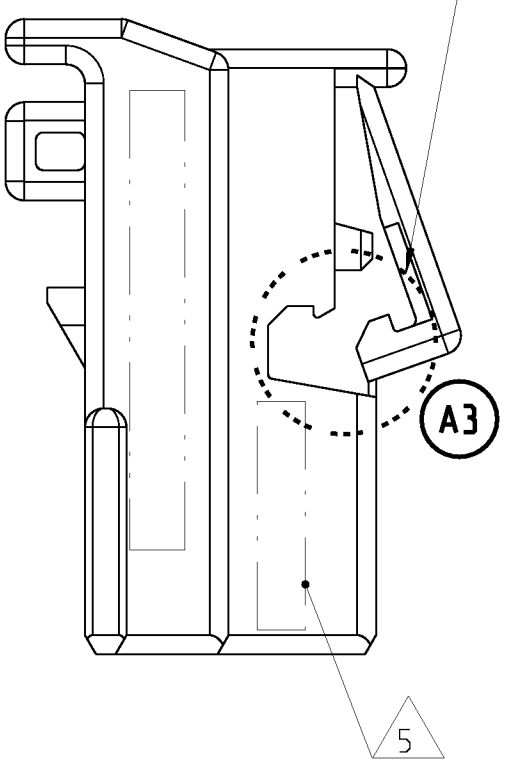

SUPPLY CONDITION: SECONDARY LOCKING
DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand: 2.Kontaktsicherung
in Vorraststellung

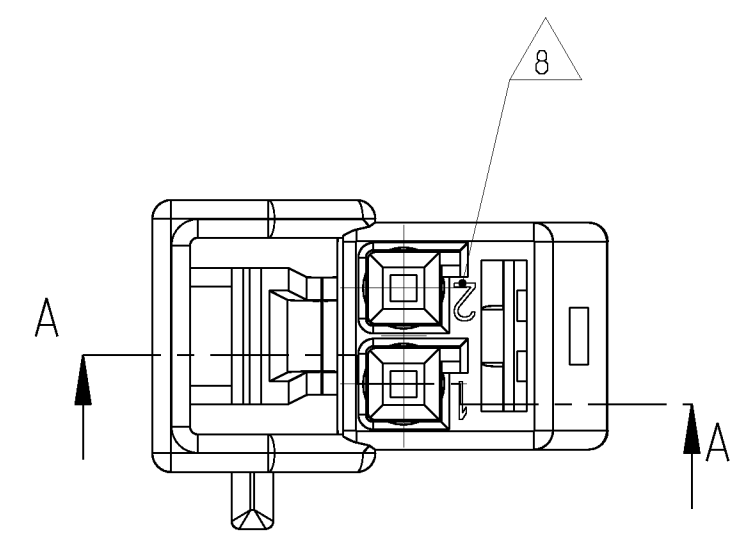


NOTES

Bemerkungen


- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korrigieren.
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- DATE INSERT
Datumstempel
- CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- CAVITY NUMBER
Kammernummer
- SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- MAX WIRE SIZE 0.75MM² FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9MM
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030-0
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9mm
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030-0 zu entnehmen
- SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuettgut im Karton

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
12	CONTACTS BY TE Connectivity Kontakte von TE Connectivity	929454 Normale Ausfuehrung
13	USEABLE MATING PART BY TE Connectivity Passendes Gegenstueck von TE Connectivity	1355470
14	USEABLE TO INTERFACE BY TE Connectivity Passend zu AV von TE Connectivity	114-18063-60

SECONDARY LOCKING DEVICE
IN END LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung



1:1



SOCKET HOUSING 2POS Buchsengehaeuse 2pol.		A	1-929080-5		A	PBT-GF10	schwarz/BLACK RAL 9011	
Benennung TITLE		COD	TE Connectivity		No	REV	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/CLOUR
THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ANWENDUNG: FÜR DEN TECHNISCHEN VERKEHR MIT KUNDEN UND VERWANDTEN. DIE ANWENDUNGSGEBIETE SIND ANGEWIESEN UND BEZUG NEHMEN AUF ANFORDERUNGEN.			DWN S. Blidar 15APR2010		NAME  TE Connectivity			
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS ANDERS ANGEWIESEN: DIN 16091 - 540		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SOCKET HSG 2POS., MQS Buchsengeh. 2pol., MQS	
APPROVAL VERABREITUNGSSPEZ.			APPLICATION SPEC ANWENDUNGSSPEZ.		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.		RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL -			WEIGHT GEWICHT 0.65g		A 1 00779 CIG=929080		-	
CUSTOMER DRAWING			/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1		SHEET BLATT 1 OF 1 REV A3	