



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE

S. CAB. COMP.
CAB 5/50

TITLE

COMPLEMENTARY CABLE CLAMP
FOR 5/50 CABLE

R 280.009.

Série ACCESSOIRES

NORMALISATION

IEC :
CECC :

SPECIFICATIONS

MIL :

CABLES * RG 58C/U - RG 142B/U - KX15 - KX23 - RG 141A/U - RG 400/U CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : Nominal imp.
Fréq. d'utilisat. : Freq. range
R.O.S. : V.S.W.R.
Tension tenue : Proof. voltage

PROPERTIES

Catégorie climatique : $-55/+155^{\circ}\text{C}$ Climatic range
Tenue :
cont. cent. :
☐ Axiale avant
☐ Axiale 2 sens
☐ Rotation
☐ Immobil. totale
In. cont. motion

CONSTRUCTION

Revêtement c. masse :
Revêtement corps : Cr noir
Revêt. cont. cent. :

Masse plating :
Body plating : Black chromium
Inner contact :

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. :

metallic parts : Brass
metallic resilient parts :


Isolant :
Joint :

Insulator :
Gasket :

couple de serrage recommandé du bouchon : 300 N.cm

Traction sur câble : 300 N mini (produit monté sur connecteur)

Couple de rotation : 25 N.cm mini (produit monté sur connecteur).

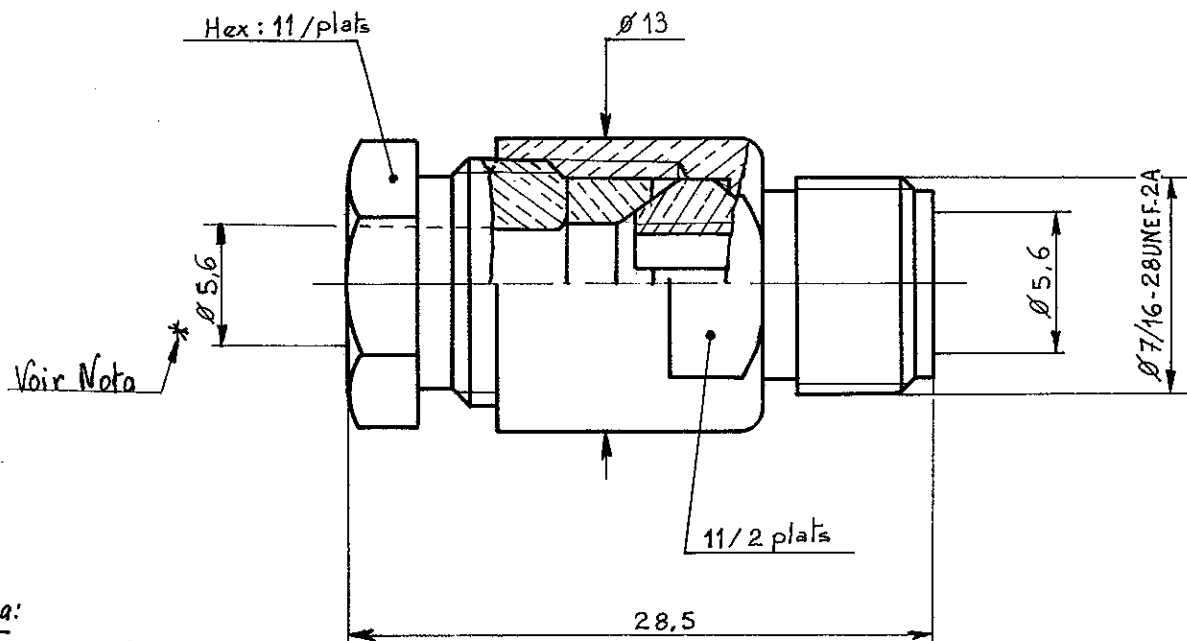

Nota:

φ ext cable admissible : φ 4,7 à 5,3

* Sous réserve d'essais en rotation
en cours.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS		
81-022-025/1	NOM	G. MONTAGNAT	BESSIS	HEYVOU			
	DATE	5-01-82	2-01-82	8-02-82			
1/1	VISA						

A. INC. 5-1134

Ces renseignements sont

re indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos pro

2111 - 8105