


D




C

B

A

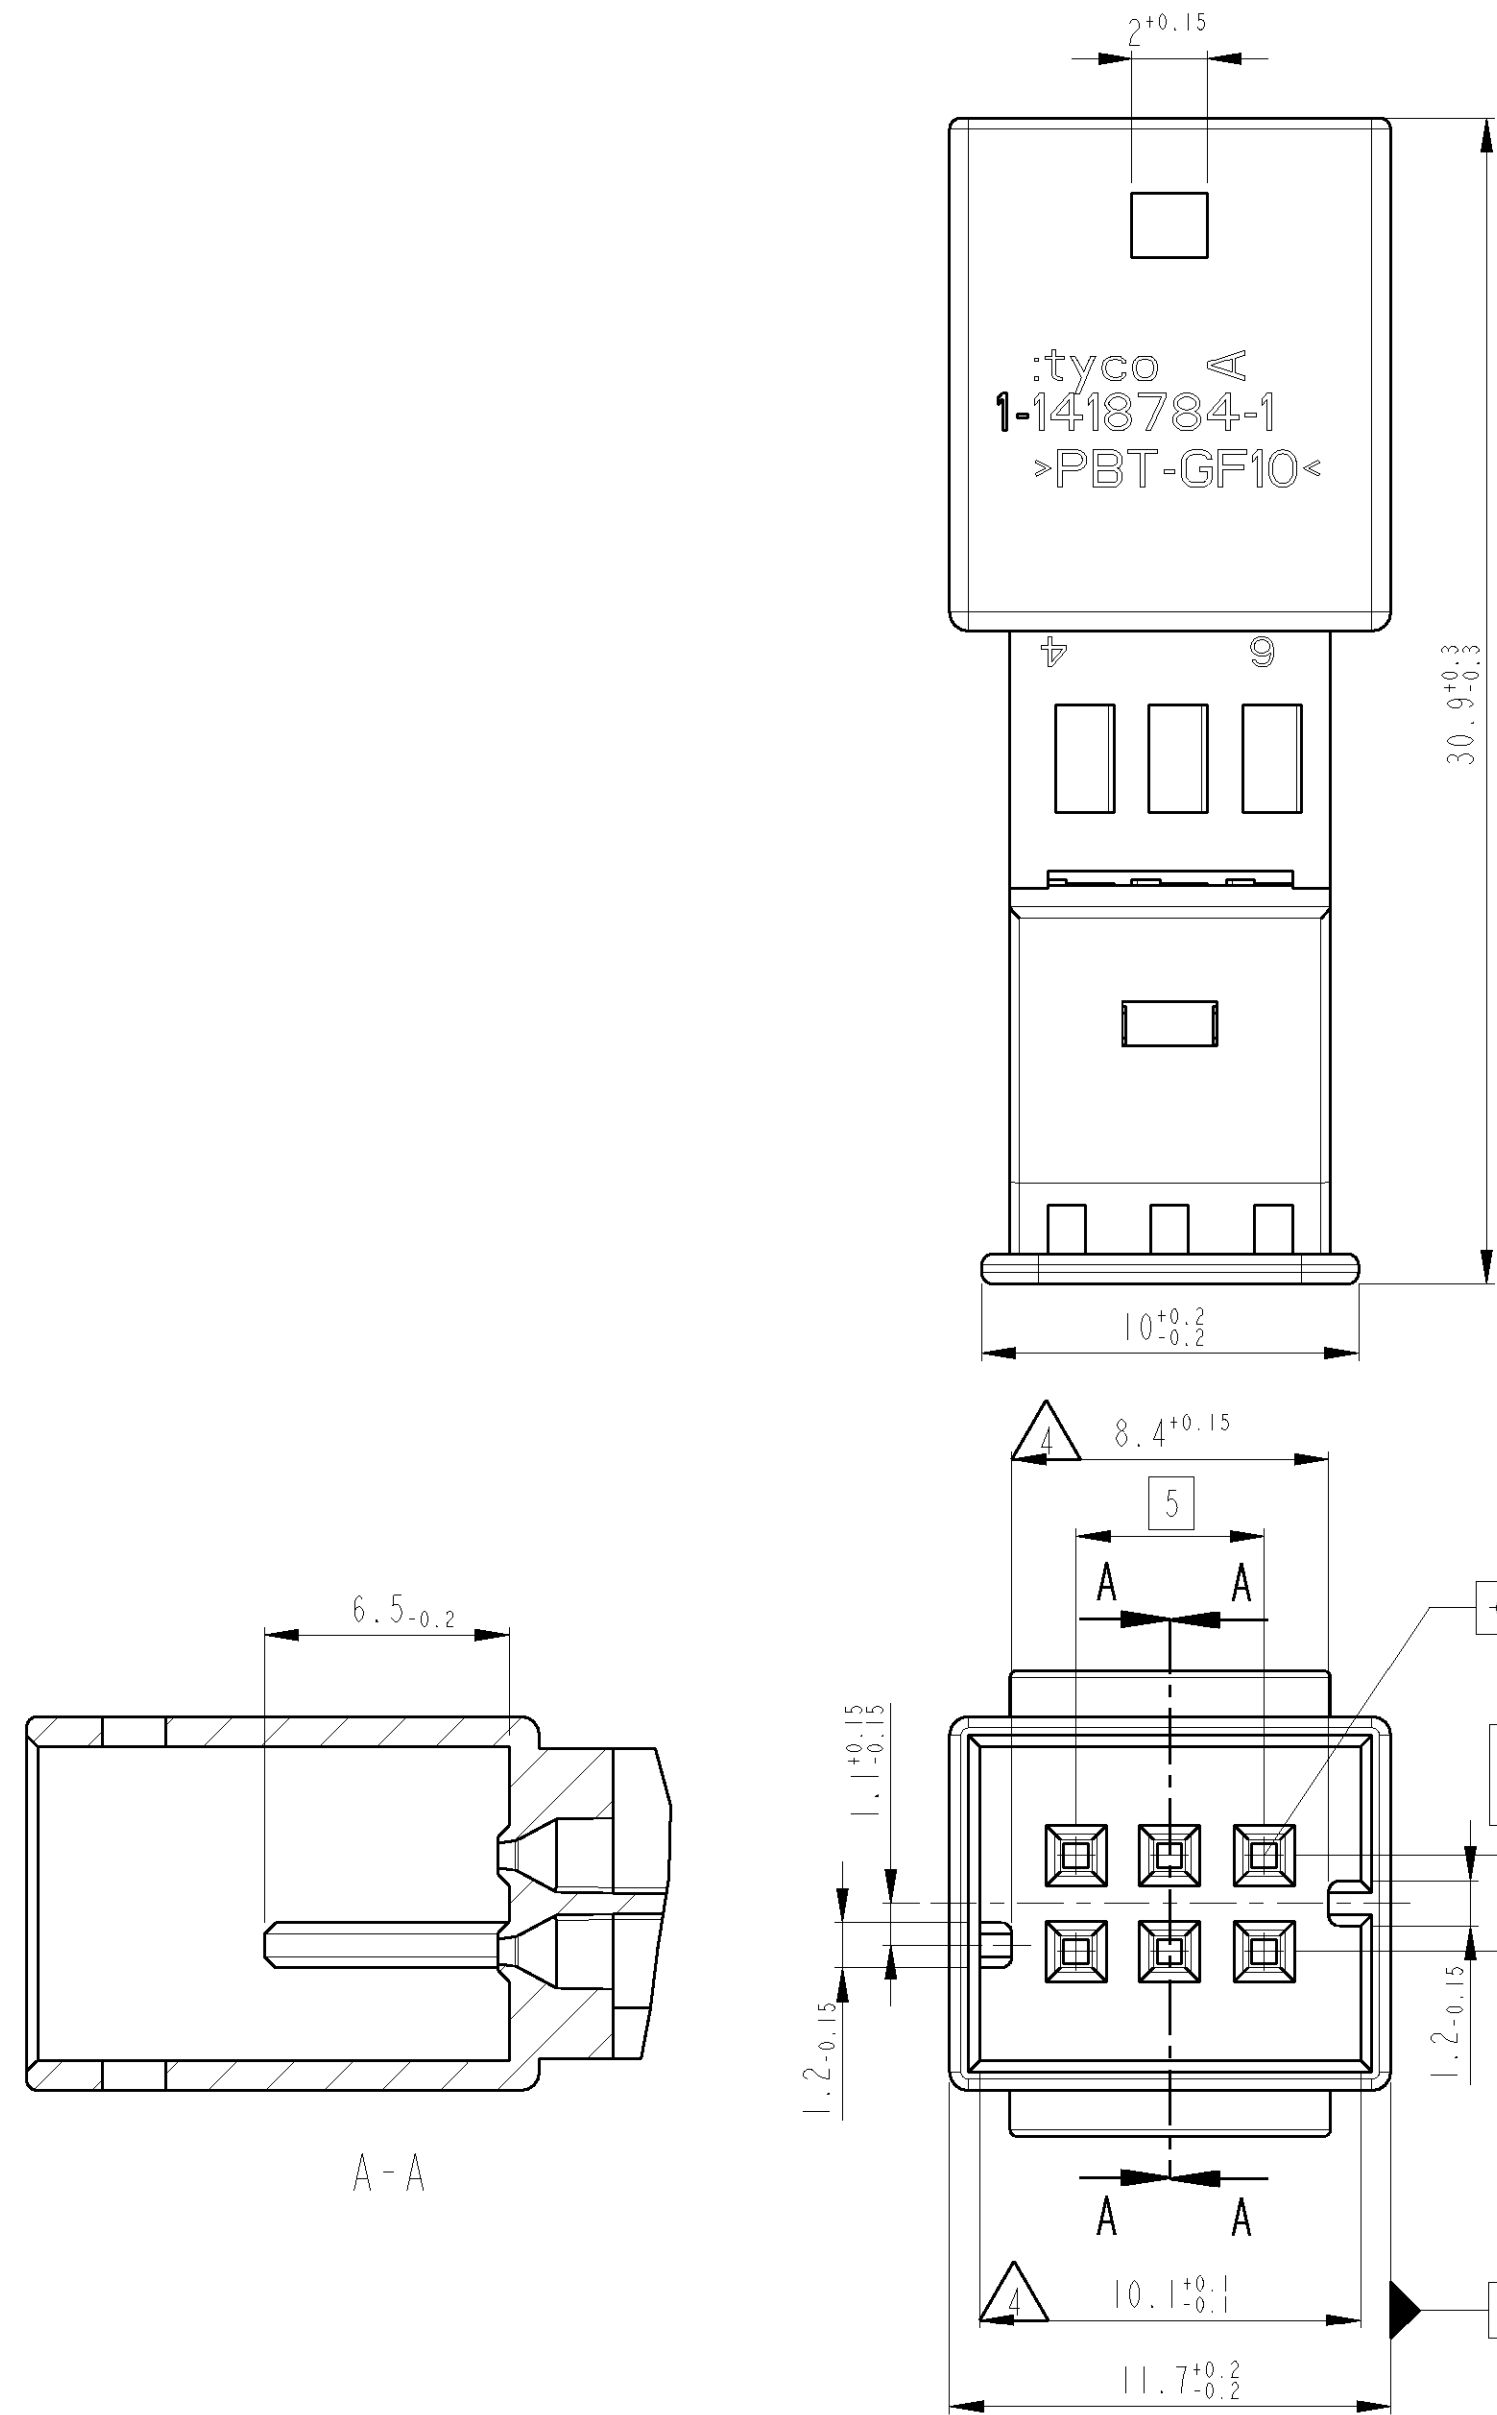

OPENING GUIDE: TO OPEN THE LOCKED RETAINER, USE A $\varnothing 1 \times 0.18 \text{MM}$ SCREWDRIVER AND PUSH IT IN THE SHOWN OPENING.
Öffnungsanleitung: Zum Öffnen des verrasteten Deckels wird ein $\varnothing 1 \times 0.18 \text{mm}$ Schraubendreher in die gezeigte Öffnung gedrückt.

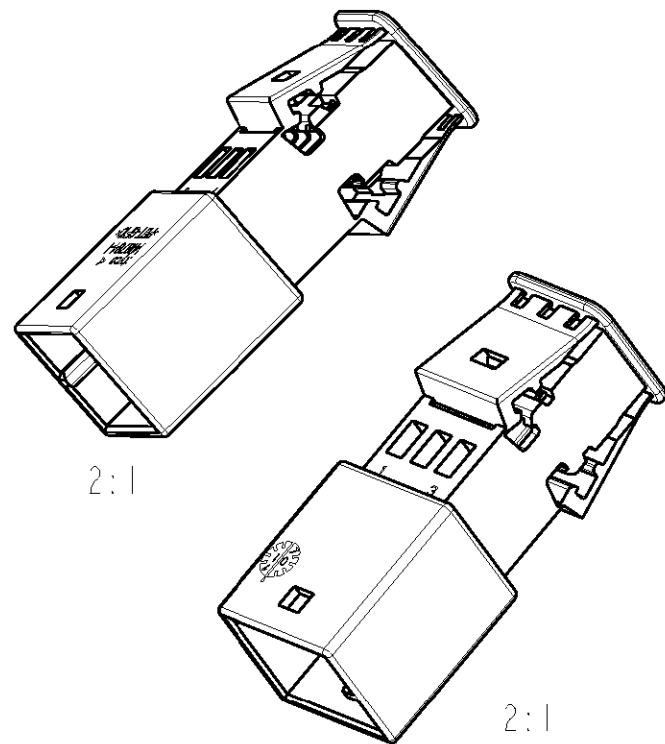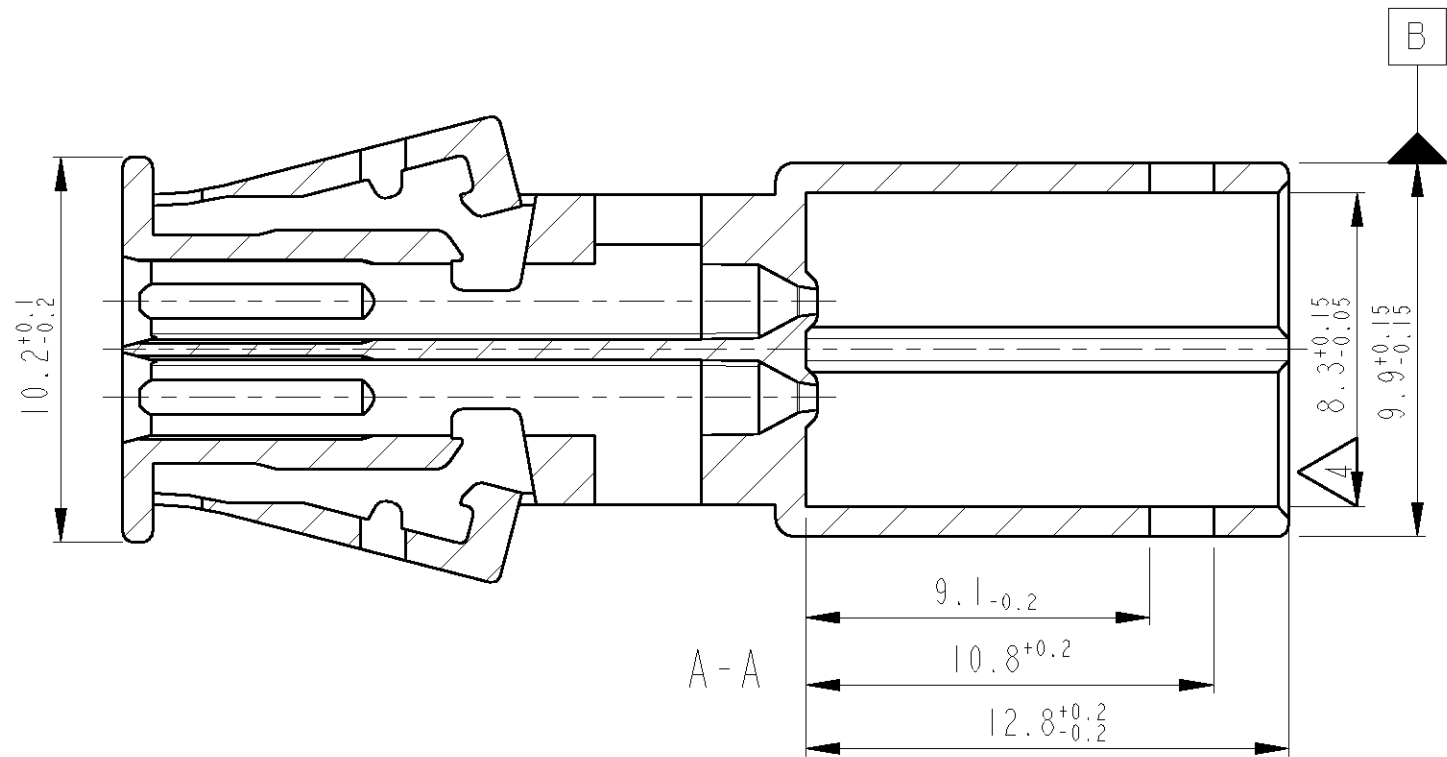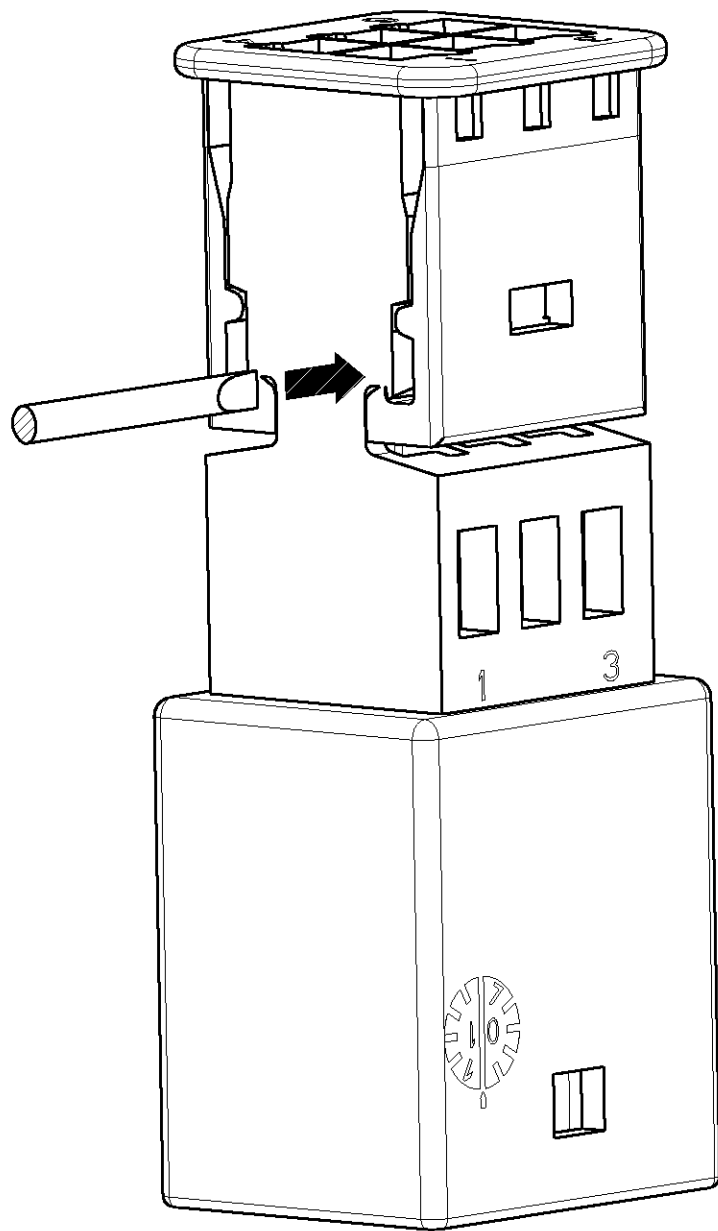

Bemerkungen

1 Passender Kontakt, z.B.: 1355719 (DGB 0.14-0.22mm²)
928918 (DGB 0.20-0.5mm²)
963716 (DGB 0.75mm²)

2 Passender Gegenstecker: 1418783

3 Schuetttgut in Karton

4 Formbedingter Verzug zul. 0.4mm

NOTES

1 SUITABLE CONTACT E.G.: 1355719 (WIRE RANGE 0.14-0.22mm²)
928918 (WIRE RANGE 0.20-0.50mm²)
963716 (WIRE RANGE 0.75mm²)

2 MATING PARTS: 1418783

3 PACKAGING: LOOSE PIECE IN CARD BOX

4 WARPAGE 0.4MM PERMITTED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIEREN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERFÄHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN K. Sellien CHK B. Leonhardt APVD -	210KT2005
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	
1 PLC ± ACC. TO		1 PLC ± ACC. TO	
2 PLC ± DIN 16901-140		2 PLC ± DIN 16901-140	
3 PLC ± CENTRIC TO		3 PLC ± CENTRIC TO	
4 PLC ± NOMINAL DIM		4 PLC ± NOMINAL DIM	
ANGLES/WINKEL ±°		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	
MATERIAL		-	

tyco Electronics		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
NAME		PIN HOUSING, 2x3POSN. MOS Stiftgehäuse 2x3pol. MOS	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1418784	-
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 5
SHEET BLATT		OF VON	REV A

1-1418784-1	B	PBT-GF10	GREY
TYCO PART-NO.	REV.	MATERIAL	COLOUR SURFACE