






DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST

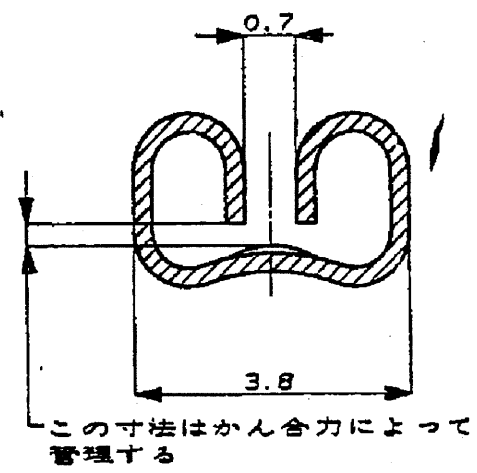


断面 C-C
(尺度10-1)

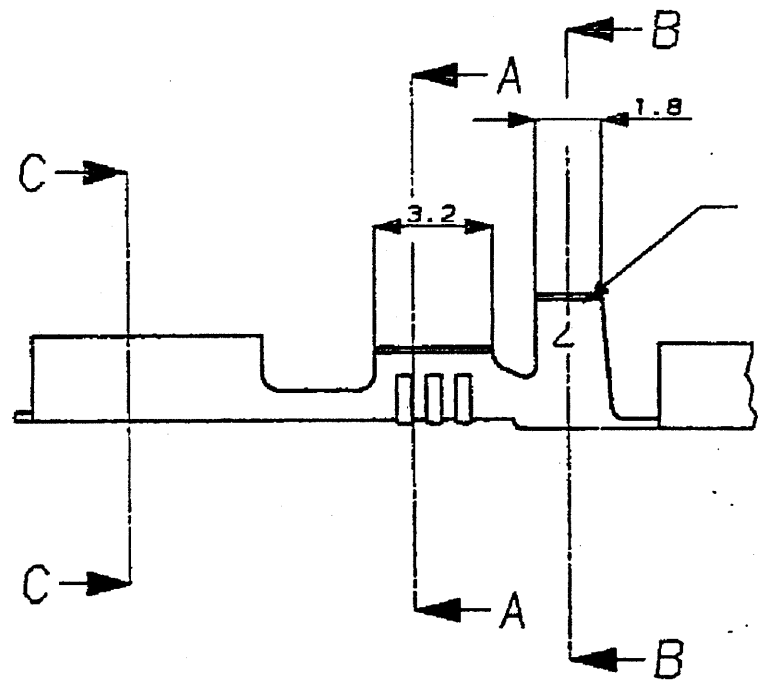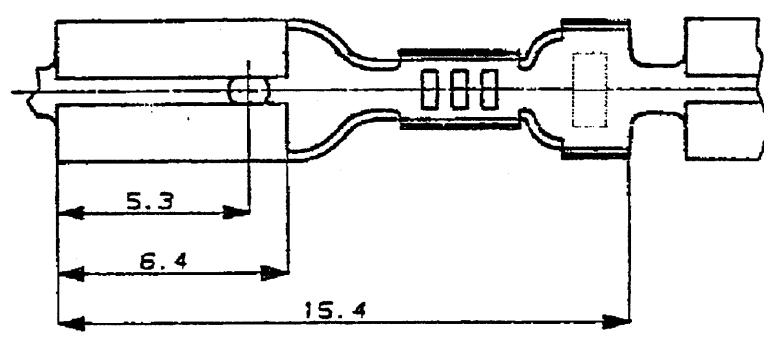

170056用マーク

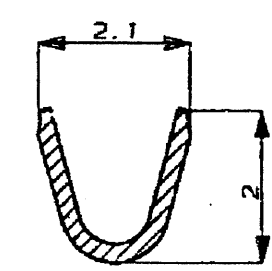

断面 A-A
(尺度10-1)

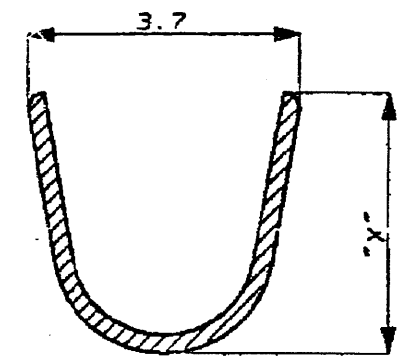

断面 B-B
(尺度10-1)

注記

- 1 製品規格NO. 108-S002
- 2 かん合するファストンタブの詳細は CP063-045Jの図面を参照の事
- ③ OBSOLETE

3.3	0.5t	170048-7	錫メッキ	リン青銅 0.25t	170043-7
3.6	0.8t	-#-	錫メッキ	黄銅 0.25t	170056-4
↑	0.8t	-#-	-#-	↑	-3
↓	0.7t	-#-	錫メッキ	↓	-2
↓	0.7t	-#-	-#-	↓	③ 170056-1
3.6	0.5t	-#-	錫メッキ	↓	1-170043-2
3.3	↑	170043-6	錫メッキ	黄銅 0.25t	↑ -6
3.6	↑	③ 170048-5	-#-	錫メッキ黄銅 0.25t	↑ -5
↑	↑	170048-4	錫メッキ	リン青銅 0.25t	↑ -4
↓	↓	170048-2	錫メッキ	黄銅 0.25t	↓ -2
3.6	0.5t	170048-1	-#-	黄銅 0.25t	170043-1
"x"寸法	かん合タブ タブ厚(±0.025)	バフ状端子型番 (レベルはブリタリン)	仕上	材料	連続状端子型番



WIRE RANGE 0.20-0.56 (AWG#24-20)	INSULATION DIA 2.0-3.0 mmφ	NAME (.110 SERIES FASTON RECEPTACLE) .110シリーズファストンリセプタクル
材料 表参照	仕上げ 表参照	一般公差 ±0.4 ±1°
H3 LTR	REVISED PER ECR-16-012887 REVISION RECORD	DR. H. B. Brown 9/1/86 CHK. H. B. Brown 9/1/86 APP. H. B. Brown 9/1/86
K.S DR	T.D CHK	DATE DATE
08SEP 2016		
SIZE A3	LOC J	NUMBER C-170043
SCALE 5-1	REV. H3	SHEET 1 OF 1