


REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	REVISED PER ECR-16-010553	07AUG2017	BW	SG

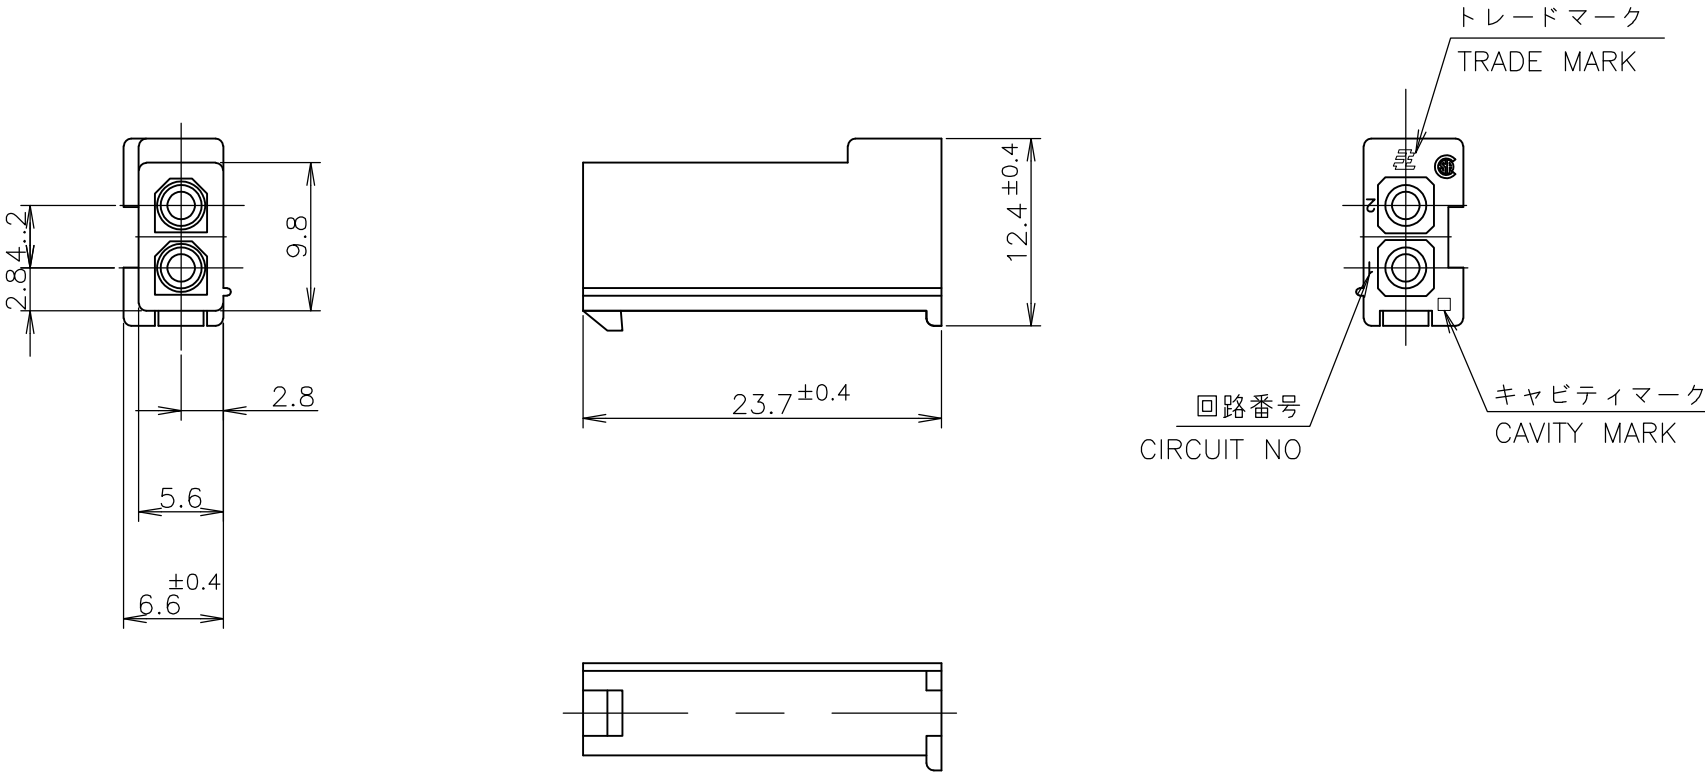

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362

2 嵌合相手ハウジング型番: 172165

3 適用製品仕様書: 108-5138

4 取扱い説明書: IS-105J
- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362

2 MATING HSG P/N: 172165

3 PRODUCT SPEC: 108-5138

4 INSTRUCTION SHEET: IS-105J

黒 (BLACK)	1-172233-9
青 (BLUE)	1-172233-6
緑 (GREEN)	1-172233-5
赤 (RED)	1-172233-2
自然色 (NATURAL)	172233-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

WIRE RANGE
抱合電線断面積
mm²

INSULATION DIA
被覆外径
mmØ

TE Connectivity

NAME
名称

2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK
CAP HOUSING FREE HANGING TYPE
フリーハンギング形 2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C-172233

—

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0-PLC ±

1-PLC ±

2-PLC ±

3-PLC ±

4-PLC ±

ANGLES ±1°

FINISH
仕上

±0.3

±1°

MATERIAL
材料

66 NYLON UL94V-0
66ナイロン UL94V-0

DWN
K.YUASA

CHK
A.TOMITA

APVD
Y.SATO

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5138

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

11DEC1979

20DEC1979

24DEC1979

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度 2:1

SHEET
1 OF 1

REV
B1

1470-19 (1/15)