
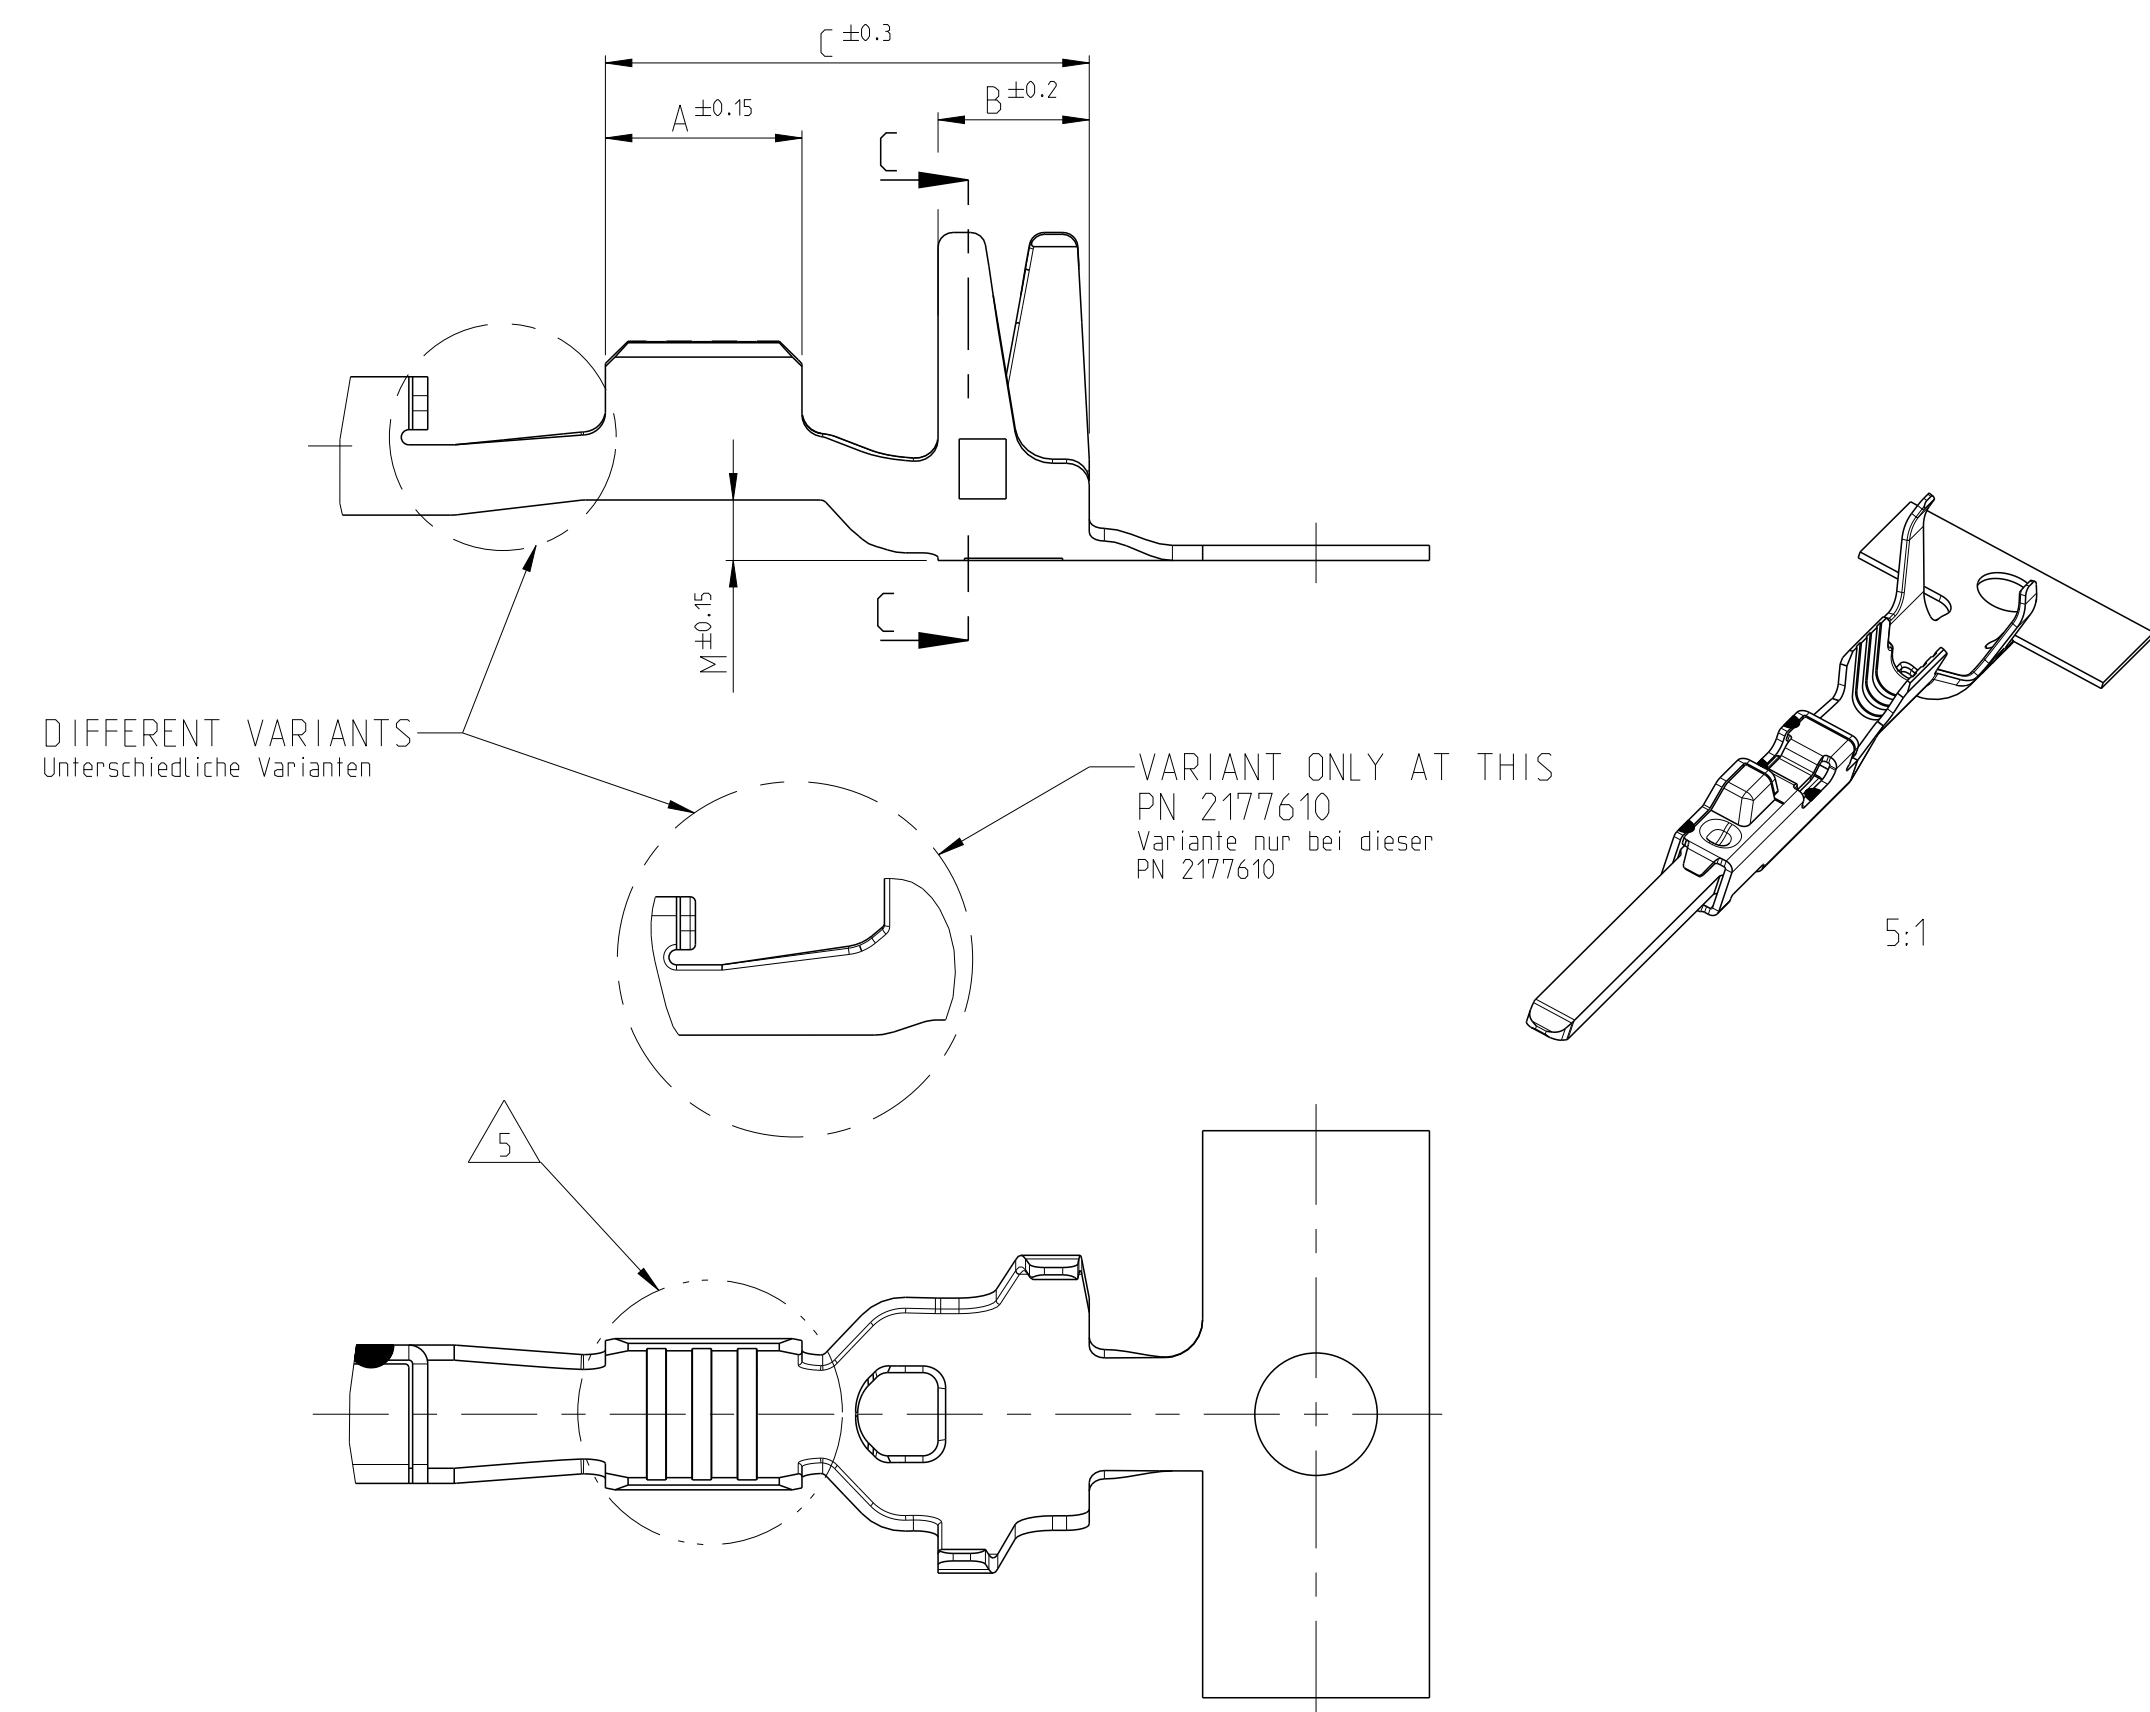
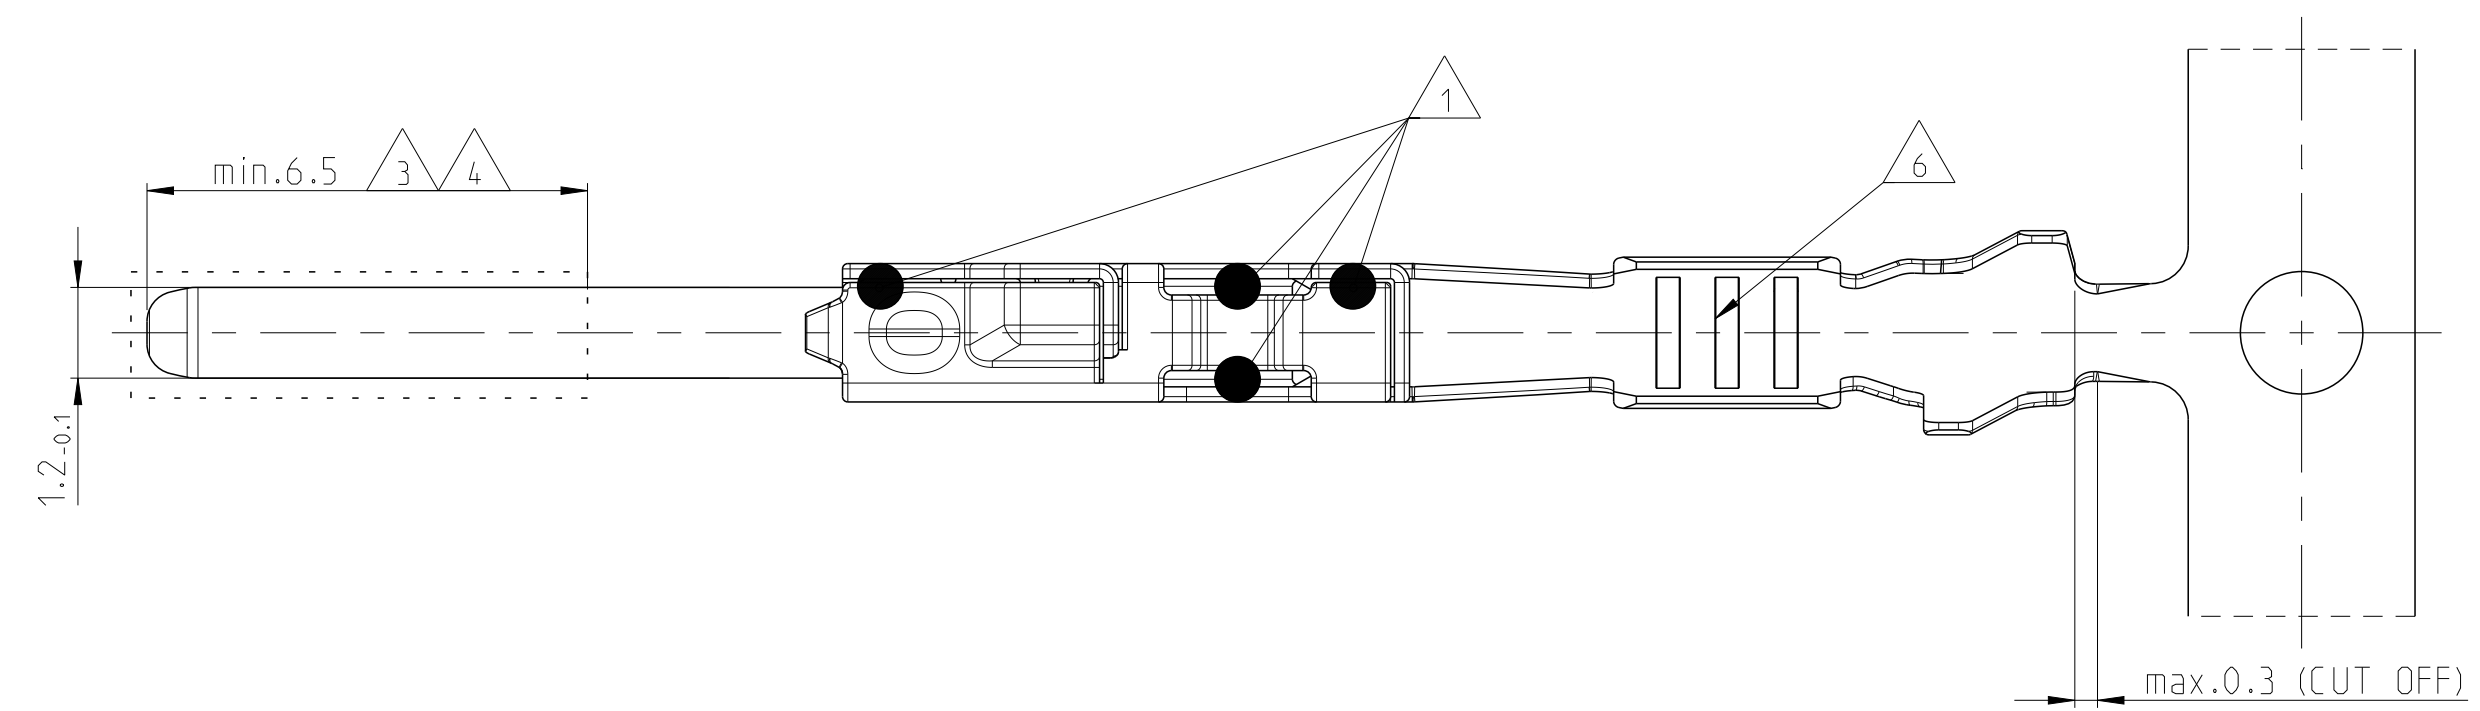
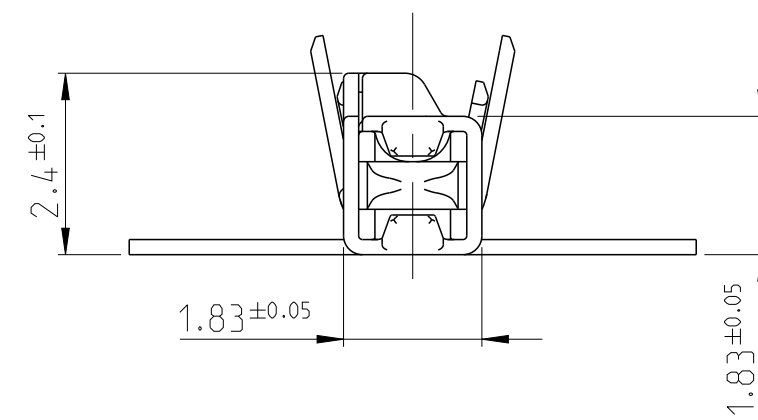









SINGLE WIRE SEALING SYSTEM
Einzelleiter- Dichtungs- System




2177610-3	A	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 3.0 B = 2.0 C = 6.8	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.35	H = 4.4 K = 4.3 D _{ISO} = 2.9 M = 0.8	16.8	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeladichtungssystem		
-	-	-													
-	-	-						TIN PLATED verzinkt							
2141116-3	B	-	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 2.6 B = 2.0 C = 6.4	E = 2.0 G = 2.1 D _{Dr} = 1.1	H = 4.2 K = 4.3 D _{ISO} = 2.7 M = 0.8	16.3			
-	-	-													
-	-	-						TIN PLATED verzinkt							
2141114-3	B	-	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 2.6 B = 2.0 C = 6.4	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 4.2 K = 4.3 D _{ISO} = 2.6 M = 0.8	16.3			
-	-	-													
-	-	-						TIN PLATED verzinkt							
1718352-3	-	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.35	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 2.1 M = 0.2	16.3		FLR CABLE Leitung	
1718352-2	-	-													
1718352-1	-	-						TIN PLATED verzinkt							
1718350-3	B	1718390-3	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.0 G = 2.1 D _{Dr} = 1.1	H = 2.7 K = 2.9 D _{ISO} = 1.6 M = 0.2	16.3			
1718350-2	B	1718390-2													
1718350-1	B	1718390-1						TIN PLATED verzinkt							
1718348-3	A	1703698-3	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt		A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{ISO} = 1.4 M = 0.2	15.3			
1718348-2	A	1703698-2													
1718348-1	A	1703698-1						TIN PLATED verzinkt							
ORDER NO. Bestell-Nr. STRIP Bandware	REV	ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelanlieferung	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm ²)	INSULATION-Ø Isolation-Ø (mm)	BODY Kontaktkooper	TAB Flachstecker	BODY Kontaktkooper	TAB Flachstecker	LENGTH Laenge	WIRE CRIMP Drahtkrimp	INSULATION CRIMP Isolationskrimp	DIMENSION MASS "L" (mm)	INSULATION CRIMP FOR Isolationskrimp Fluer		
MATERIAL Werkstoff						SURFACE Oberflaeche		CRIMP DIMENSIONS Crimpabmessungen (mm)							

1	LASER WELDED Lasergeschweisst
2	REVISION STATUS Revisionsstand
3	CONTACT AREA TAB MIN. 0.8 µm SELECTIV GOLD OVER Ni Kontaktzone selectiv vergoldet min.0.8 µm ueber Ni
4	CONTACT AREA TAB MIN. 2.0 µm SELECTIV SILVER Kontaktzone selectiv versilbert min.2.0 µm
5	RETENTION FORCE INSERT TAB PUSHED INSIDE BODY MIN. 40N Haltekraefte Inserttab in Body "gedrueckt" min. 40N
6	DIFFERENT FORM OF THE SERRATIONS AND WIRE-CRIMP POSSIBLE unterschiedliche Ausfuehrung der Ritlen und des Draht-Crimps moeglich
7	SEE APPLICATION SPECIFICATION siehe Verarbeitungsspezifikation

TE-SPEC. 114-10464

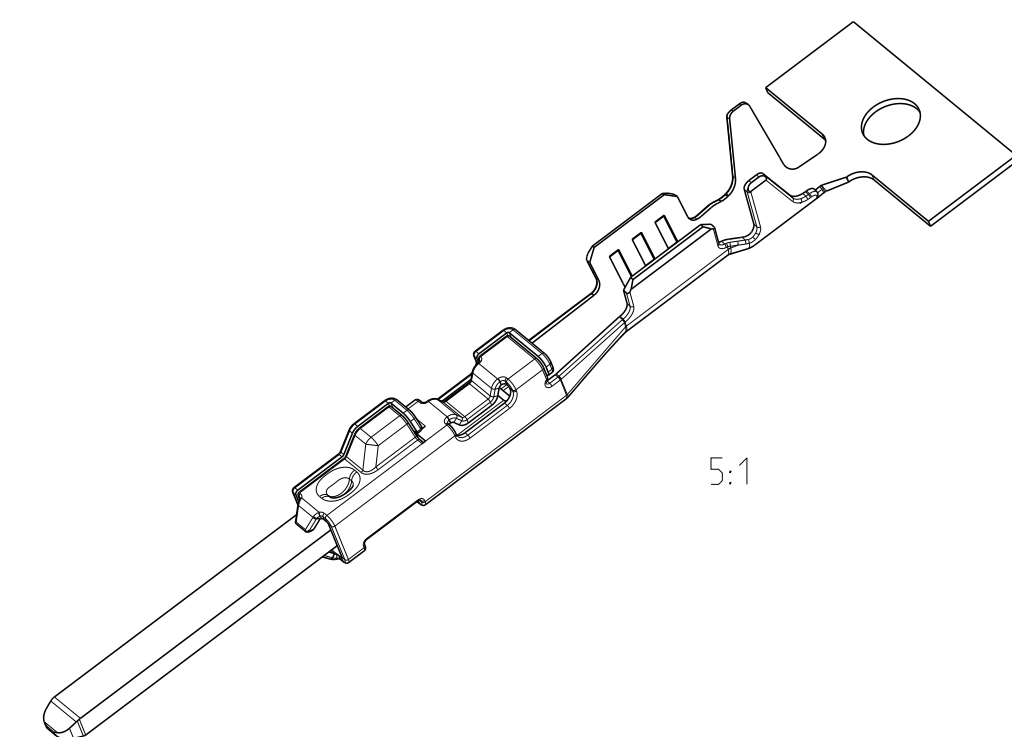

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP 1:12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP 1:12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNG IST ALS KONTROLLIERTES DOKUMENT ZU BEWERTEN. ANDEREN FÜR DEN FERTIGUNGSPROZESS ZU VERWENDEN. ANDERE FÜR DEN FERTIGUNGSPROZESS ZU VERWENDEN.		DWG J.SJENKIEWICZ 29APR2004 CHK G.HOTEA 29APR2004 APPROV W.Mueller 29APR2004	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		OTHERS SPECIFIED: ANDERES TOLERANZEN: (MM)	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES (ANWINKEL) °	
MATERIAL -		FINISH/OBERFLÄCHE/FARB -	
WEIGHT GEWICHT		SIZE A1 SCALE 1:10 DRAWING NO. C=1748398 SHEET 1 OF 1	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	