


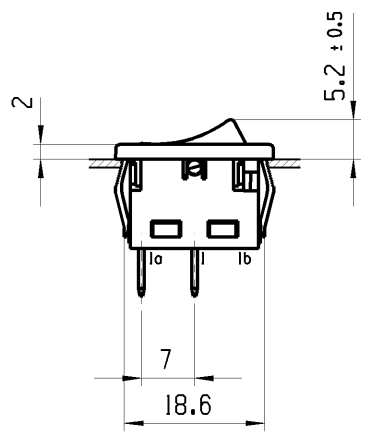


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2	19.2 ^{-0.1} 19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1} 12.9 ^{+0.1}



Flachstecker aehnli.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

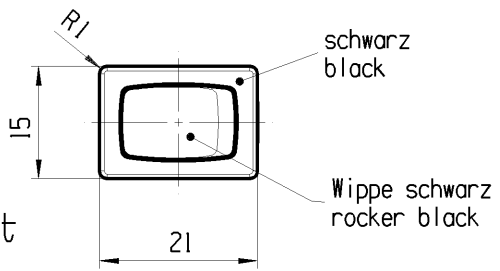

Aufschrift
Marking

194..
8(81)/250 ~ 5E4
12(81)/250 ~
T125/55

15A 125-250V AC
1/2 HP 125V AC
1 1/2 HP 250V AC

Ausschalter 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
(Angabe gilt fuer den eingebauten Zustand)

SPST
suitable for appliances of class II
(remark applicable for mounted state)

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index	
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI		01					
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15						± 0.2	Original Din A4	Massstab SCALE 1 : 1				
	>6-15	± 0.2						± 0.3						
	>15-30	± 0.25						± 0.5						
	>30-70	±						± 10%						
>70-120	±													
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2									0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER appliance switch			
									CAD: NX V4.0					
									gez./DRAWN BY 15.01.09 MUT gepr./CHECKED BY		 MARQUARDT			
									Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY									