


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only rat stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.



CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

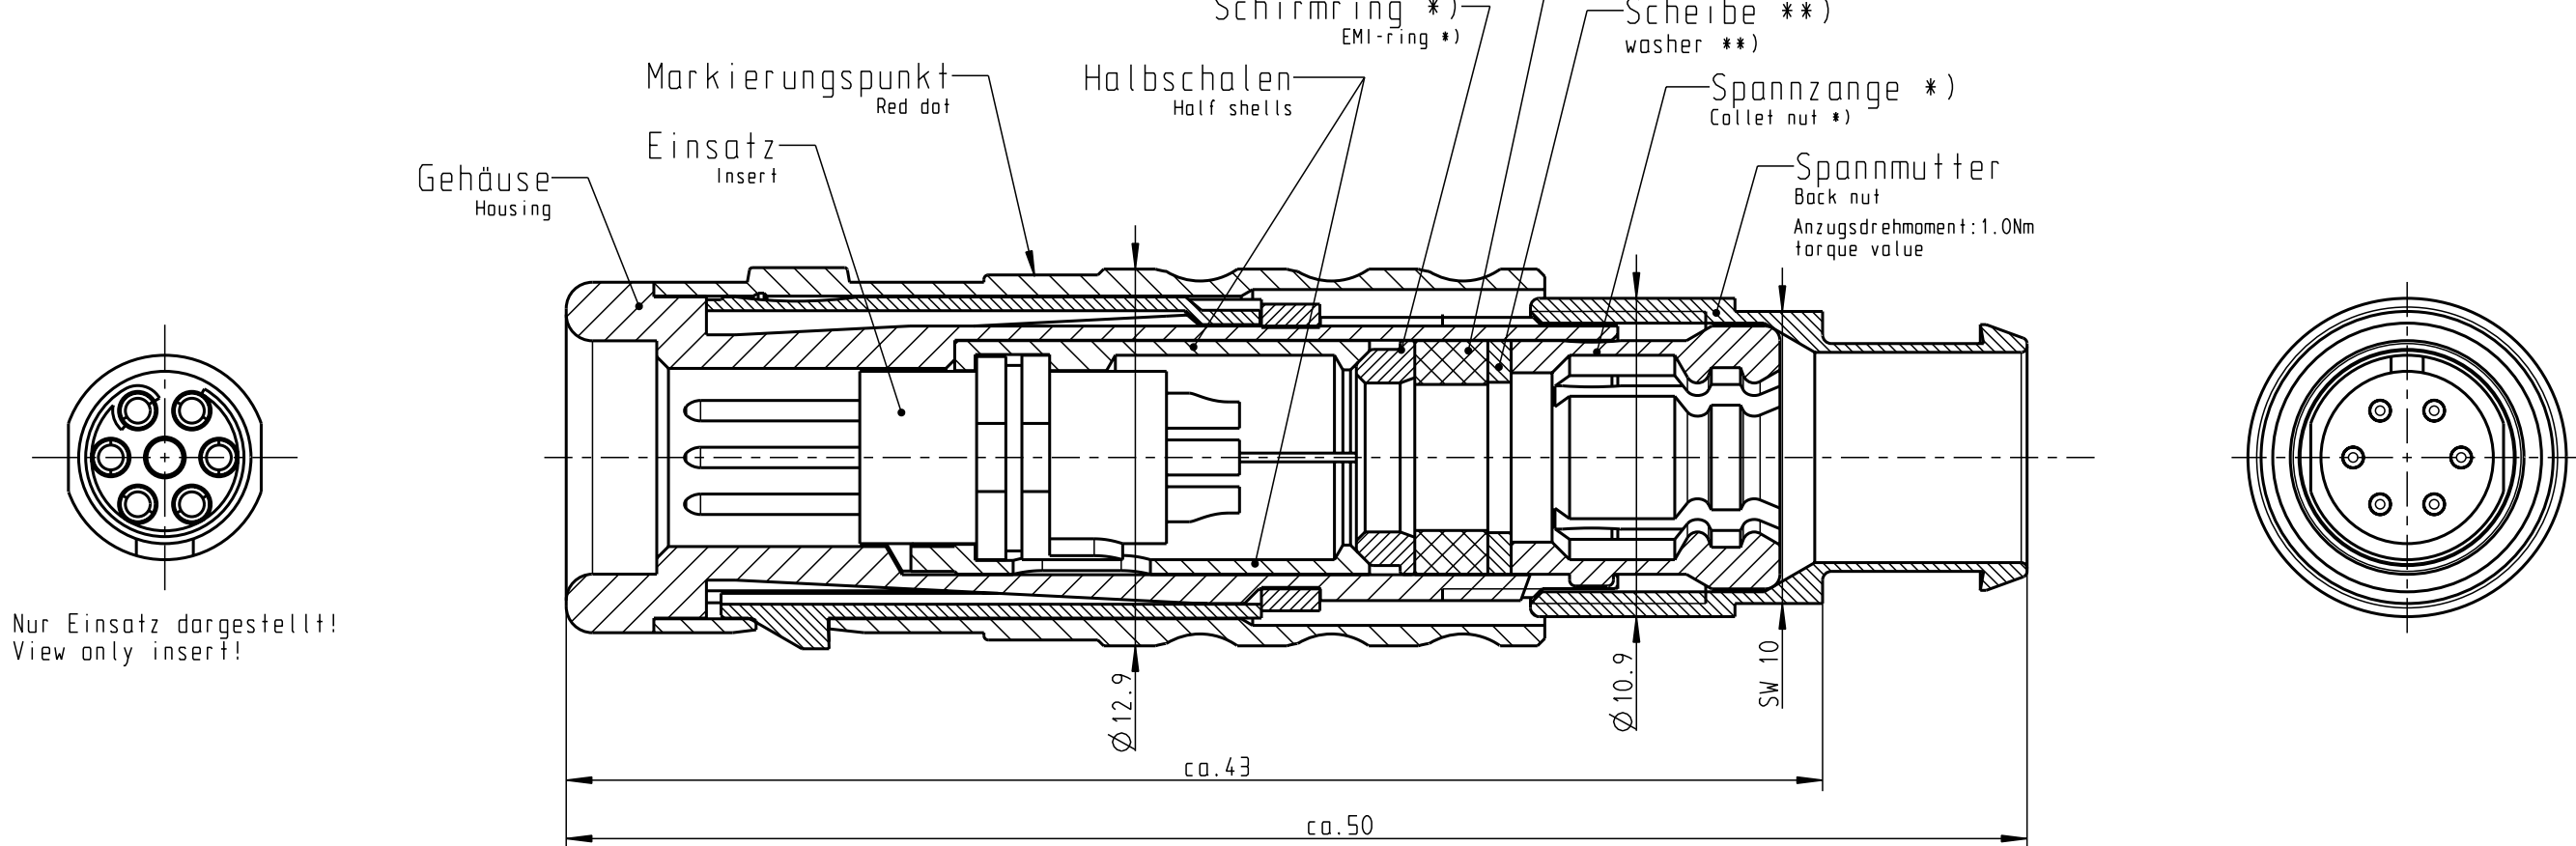

Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

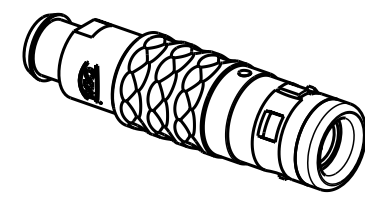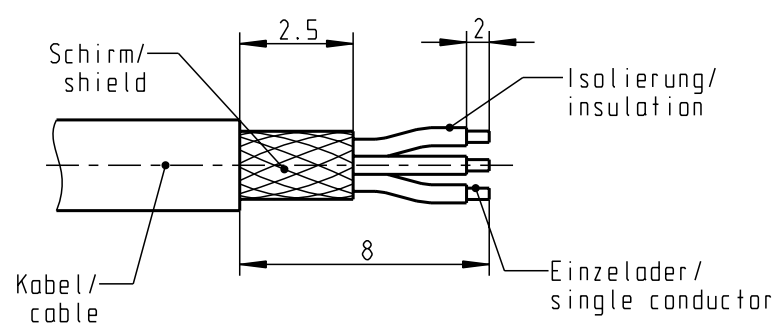

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.7 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 22
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	750 V AC
		Strombelastung/Current Load:	7A
Oberflächen/Surfaces:		Einzelkontakte/single contacts	
Gehäuse/Housing:	matt verchromt / matt chrome-plated		
Kontakte/Contacts:	gal. Au		

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated condition

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø < 5mm!
washer only at cable-Ø < 5mm!

Knickschutztülle separat bestellen
order cable bend relief separately

S21K0C-PO6MFG0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K0C-PO6MFG0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K0C-PO6MFG0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel-Ø / cable-Ø

				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
				mittel				CAD-Nr.:		Bl.:	
				2008		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		20.02.		D.Stein		Stecker cpl.	
				Gepr.						Maßstab:	
				Norm.						4:1	
				a		20.02.08		D.Stein		Zeichnungs Nr.:	
Änd-zust.				Änd.-Mitt.		Datum		Name		S21K0C-PO6MFG0-..0S	
								otto dunkel gmbh		Ersatz für: S21K0C-PO6MFG0-... v.08.05.06	
										Vervielf. Pause	
										Nr.:	