

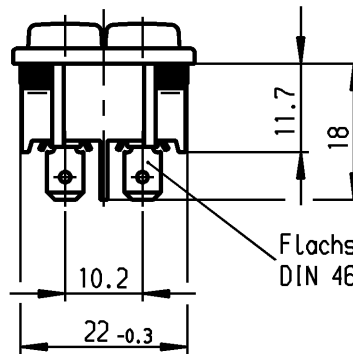
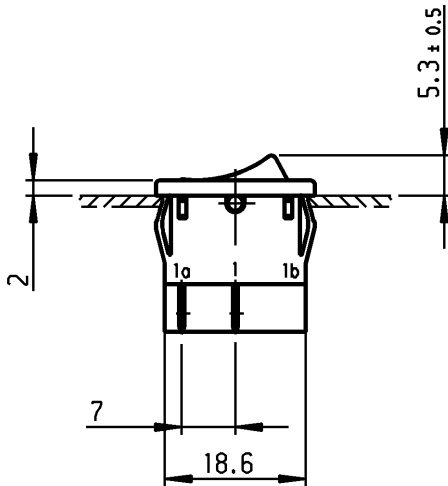


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
	1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
	2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

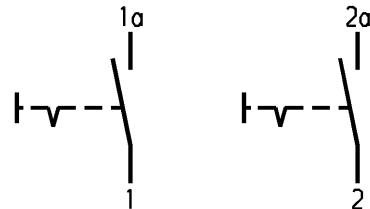

Flachstecker ähnl./ plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8- 0.8

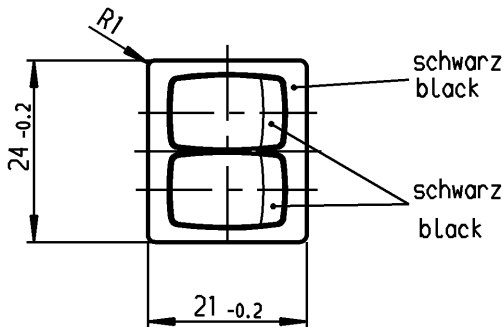

Aufschrift
Marking



1806.
6(4)/250 ~ 5E4 T100/55
10(4)/250 ~



6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R 30



Ausschalter 2x1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

2 times SPST
suitable for appliances of class II

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN	Maßstab SCALE	
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE	A4	1:1			
		±		0.2				0.4	0	10
d	29285	09.05.00	Mut	i			gez./DRAWN BY 24.10.96 Sig gepr./CHECKED BY Kiz		Geräteschalter Appliance Switch	
c	26171	23.06.98	sig	h						
b	24418	24.10.96	sig	g						
a	13958	03.06.81	FH	f						
				e	64492	02.09.09 Mut	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gl.Nr.v.26.06.79		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Riethem-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				