
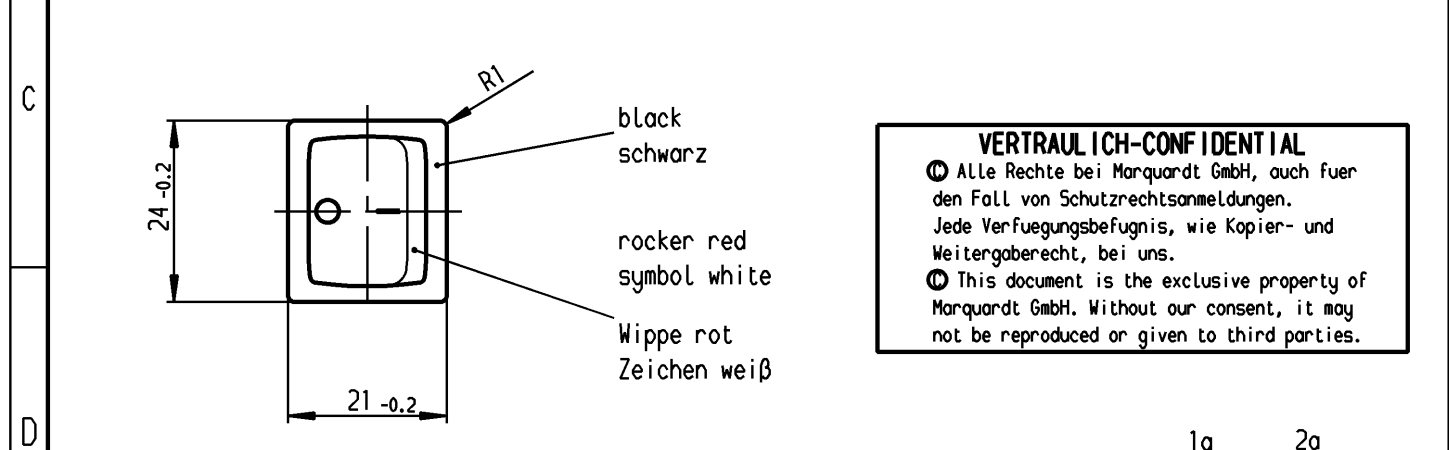


A	1	2	3		4	
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge		width of cut-out Ausschnittbreite	
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1		21.9 +0.1	
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1		21.9 +0.1	
		2 to / bis 3	19.8 -0.1		21.9 +0.1	

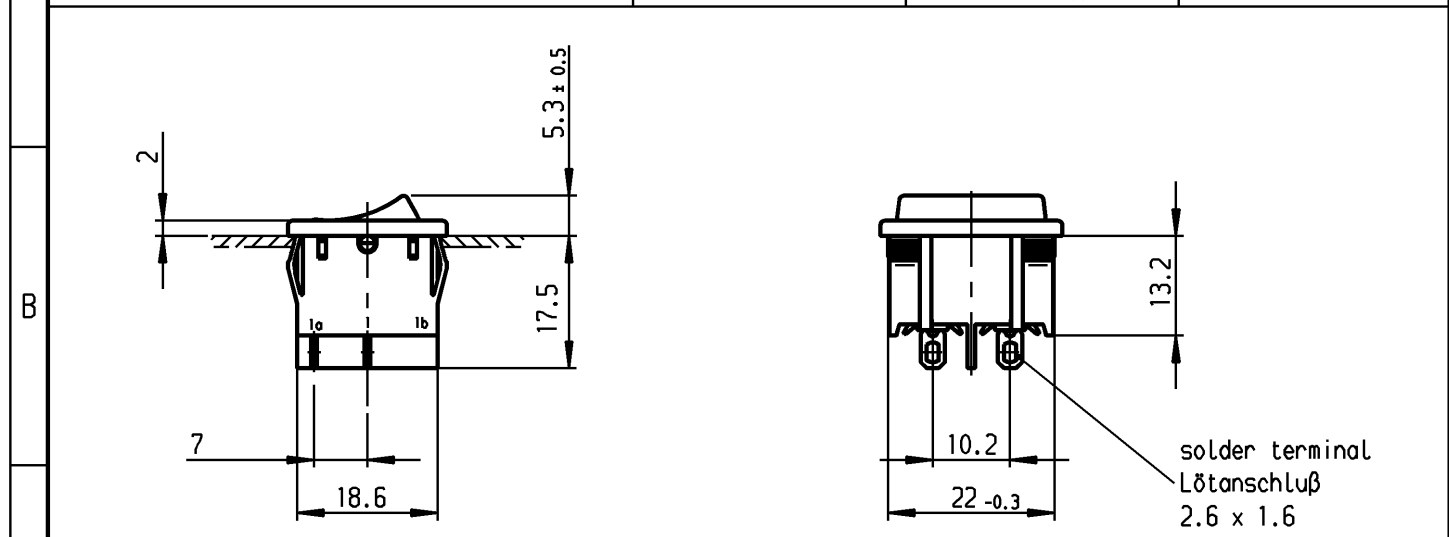

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Marking
Aufschrift

Ⓜ


1805.

6(4)/250~ 5E4 T100/55

10(4)/250~

5/50A 250V~



1a  2

6A 250V AC

1/2 HP

R 87 

DPST


neon lamp with Rv for 230V AC

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv für 230V ~

Für Geräte der Klasse II geeignet



ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1805.6102
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			 Für Winkel FOR ANGLE ± 2°			Original DIN	Maßstab SCALE	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30				A4	1:1	
	0.2	0.4							
±	0.2	0.4						Appliance Switch Geräteschalter	
d			i			gez./DRAWN BY 25.03.97 sig gepr./CHECKED BY			
c			h						
b			g						
a	46930	24.04.06	vor	f		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
			e						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				